Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

N°39

JANUAR 2024

WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

WILKOMMEN

JOURDAIN, EIN UNTERNEHMEN VON WELTRUF

Unser Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den von unseren Kunden geäußerten Bedürfnissen so nahe wie möglich zu kommen, indem wir unserem Händlernetz und den Viehzüchtern qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Innovationen und die permanente Weiterentwicklung unserer Produktpalette sind von größter Bedeutung für die Entwicklung von JOURDAIN, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Wir hinterfragen unsere Produkte ständig und wenden dies in allen Phasen an: Konzeption, Produktion, Vermarktung und Versand unserer Produkte. Dies verdanken wir unseren 220 Mitarbeitern, die Ihnen eine qualitativ hochwertige französische Herstellung garantieren.

Unsere stetswachsende Exportpräsenz bestätigt unseren weltweiten Ruf.

JOURDAIN ist bekannt für seine Innovationsfähigkeit, sowie für die Widerstandsfähigkeit seiner Produkte und ihrer Qualität bekannt.
Diese Werte müssen wir bewahren.

Dominique und Didier Jourdain

JOURDAIN EINE BEWÄHRTE GESCHICHTE

ENTDECKEN SIE DIE AKTIVITÄTEN VON JOURDAIN

FINDEN SIE UNS UNTER :

WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

NEUE PRODUKTE

zu entdecken
in diesem Katalog

ständige INNOVATION

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

INHALT

FRESSGITTER	4	RAUFEN UND BEIFUTTERAUTOMATEN	104
SELBSTBEDIENUNG	24	KÄLBERBOXEN	116
ABTRENNUNGEN	38	VIEH-ABTRENNUNGEN	120
PFOSTEN UND PFOSTENSCHELLEN	72	PFERDEBOX	136
BÜGEL LIEGEBOXEN	90	PRODUKTMERKMALE	146
NACKENRIEGEL LIEGEBOXEN	100	INFOS UND TIPS	148

EIN TEAM, DAS IHNEN ZU DIENSTEN STEHT,
DIE DYNAMIK VON JOURDAIN,
EINE HOCHMODERNE FABRIK IN ESCRENNES,
IM DEPARTEMENT LOIRET

220 TREUE
JOURDAIN Mitarbeiter, mit Sachverstand und stets bemüht, Ihnen im Laufe der Jahre die beste Qualität zu bieten

88 000 Quadratmeter
PRODUKTIONSSTÄTTE
auf 27 Hektar

160
WERKZEUGMASCHINEN
115
ROBOTER

180
TONNEN
pro Tag versandt, eine Bestätigung unserer Dynamik

über 75
PATENTE
seit 1963 registriert sowohl für Gestaltung, Innovation und Design

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

Jedem seine Ration

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

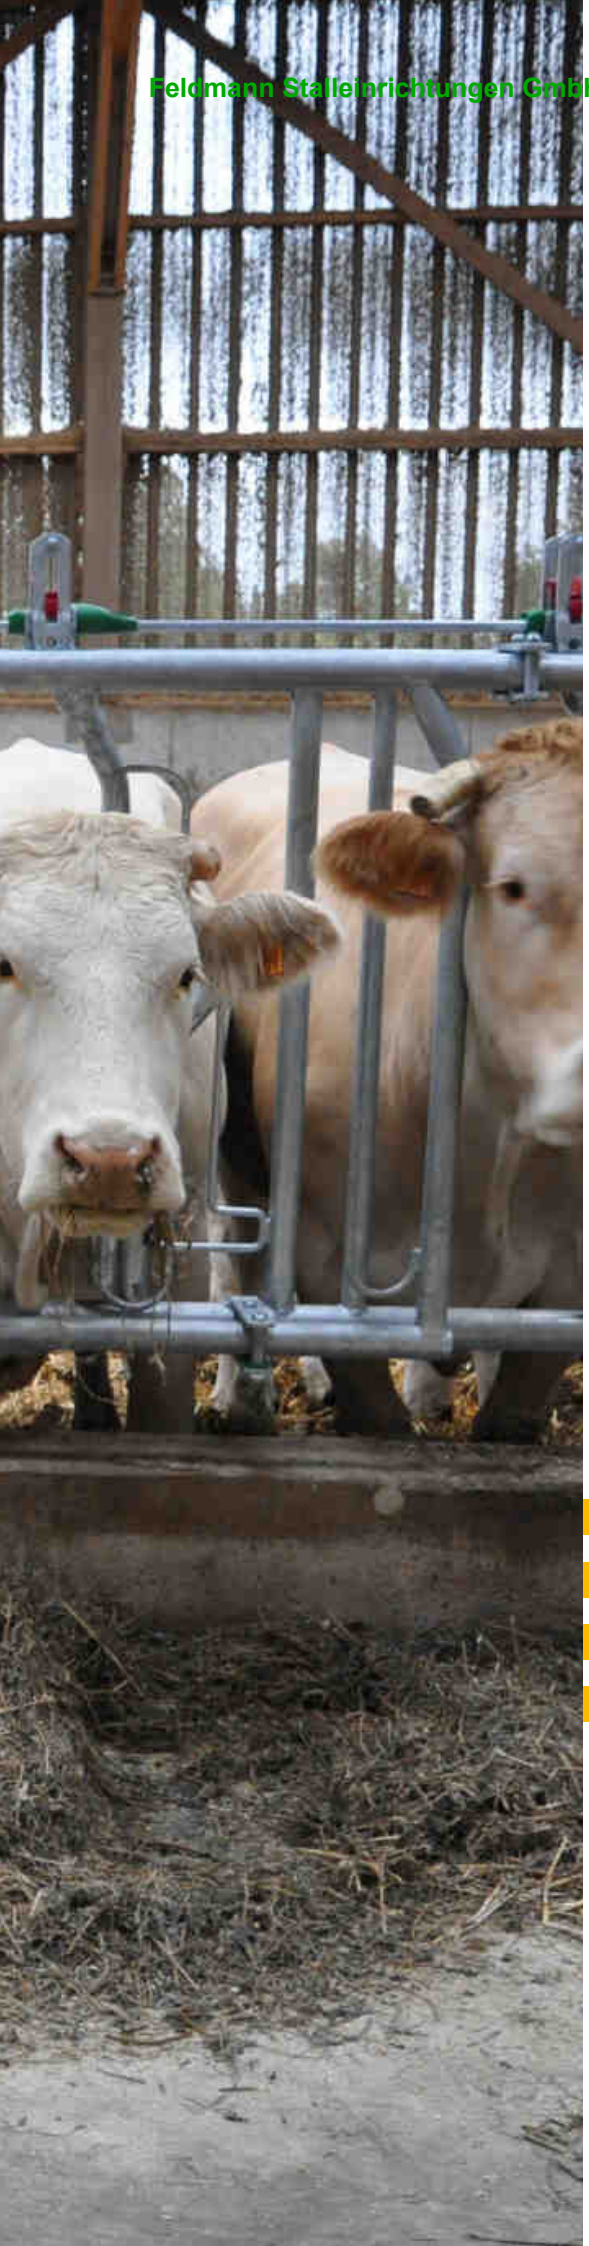

FRESSGITTER

Das Fressgitter ermöglicht einen individuellen Zugang zum Futtertisch, wodurch die Konkurrenz am Trog eingeschränkt wird. Jedes Tier hat seinen eigenen Platz und stört die anderen Tiere nicht, im Gegensatz zu einem Nackenriegel. Die Tiere sind daran gewöhnt, ihren Kopf durchzustrecken, um an ihre Ration zu gelangen. In der Regel werden sie zweimal am Tag angeblockt. Es ist eine grundlegende, kollektive oder individuelle Haltevorrichtung, die die Arbeit des Züchters und der Beteiligten in aller Sicherheit ermöglicht: ob zur Pflege, Sortierung, Kontrolle...

DIE FRESSGITTER VON JOURDAIN SIND BERÜHMT

FÜR DIE QUALITÄT IHRER FERTIGUNG,

DIE EINFACHHEIT IHRER NUTZUNG

UND DEN GERÄUSCHKOMFORT.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

FRESSGITTER SAFETY® IV

SICHERHEITS-FRESSGITTER

PATENTIERT

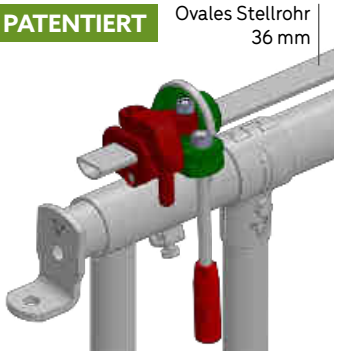

Einhändig bedienbarer Hebel

PATENTIERT

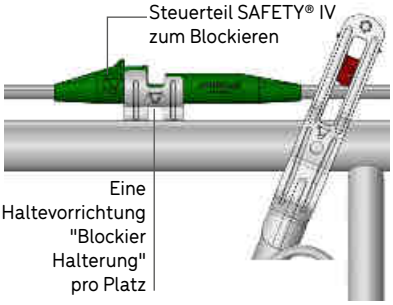

Verstellbare Zentralverriegelung



Stellrohr Profil

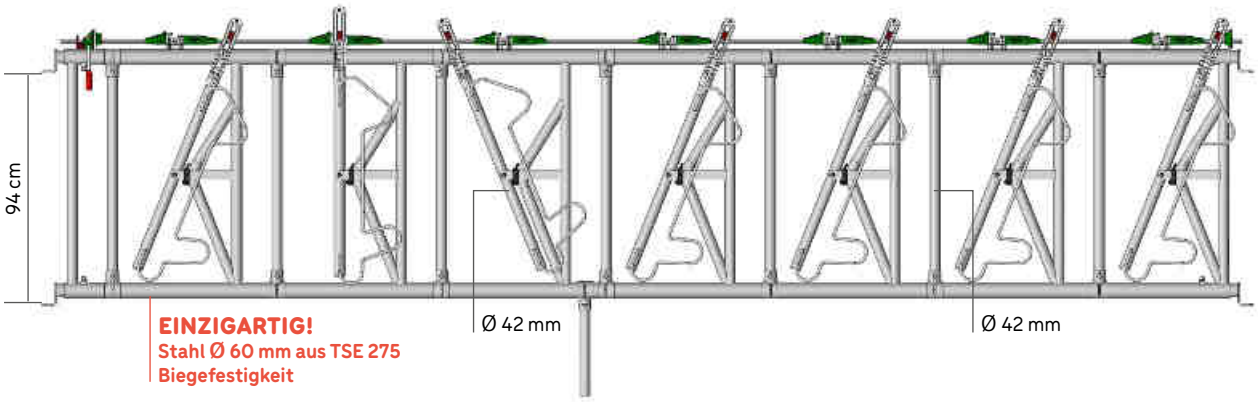



Verstellbares Endstück, schwenkbar und erhöhbar

PATENTIERT

Nullstellung (NULL)



Edelstahlring Verschleißschutz am Gelenk

Kälbersperre

Das Fressgitter SAFETY® auf Panels ist für Milchviehbetriebe geeignet.
Es ist nicht für Mastochsen geeignet.

ZWINGEND ERFORDERLICH
Bitte betonieren Sie unbedingt die Verstärkung für die 4, 5 und 6 Meter Panels ein.

FRESSGITTER SAFETY® IV VERSTELLBAR

SQ0110	Fressgitter SAFETY®	1/1	(1 ausgewachsenes Tier auf 1 m)		29 kg
SQ0216	Fressgitter SAFETY®	2/1,60	(2 ausgewachsene Tiere auf 1,60 m)		48 kg
SQ0320	Fressgitter SAFETY® **für Färse**	3/2	(3 Tiere von 12 bis 18 Monaten auf 2 m)	!	70 kg
SQ0430	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 6er-Pack	4/3	(4 ausgewachsene Tiere auf 3 m)		90 kg
SQ0534	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 6er-Pack	5/3,40	(5 ausgewachsene Tiere auf 3,40 m)		105 kg
SQ0644	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 6er-Pack	6/4,40	(6 ausgewachsene Tiere auf 4,40 m)		129 kg
	N.B. 5/3,40 + 2/1,60 =		(7 ausgewachsene Tiere auf 5 m)		
	6/4,40 + 2/1,60 =		(8 ausgewachsene Tiere auf 6 m)		
SQ0854	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 6er-Pack	8/5,40	(8 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 5,40 m)	!	174 kg

4 M MITTELGANG

SQ0540	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 6er-Pack	5/4	(5 ausgewachsene Tiere auf 4 m)		116 kg
SQ0640	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 6er-Pack	6/4	(6 ausgewachsene Tiere auf 4 m)		125 kg
SQ0740	Fressgitter SAFETY® **für Färse** - Erhältlich im 6er-Pack	7/4	(7 Tiere von 6 bis 14 Monaten auf 4 m)	!	145 kg

5 M MITTELGANG

SQ0650	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 6er-Pack	6/5	(6 ausgewachsene Tiere auf 5 m)		147 kg
SQ0750	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 12er-Pack	7/5	(7 ausgewachsene Tiere auf 5 m)		156 kg
SQ0850	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 6er-Pack	8/5	(8 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 5 m)	!	168 kg
SQ0950	Fressgitter SAFETY® **für Färse** - Erhältlich im 6er-Pack	9/5	(9 Tiere von 6 bis 14 Monaten auf 5 m)	!	186 kg

6 M MITTELGANG

SQ0860	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 12er-Pack	8/6	(8 ausgewachsene Tiere auf 6 m)		186 kg
SQ0960	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 6er-Pack	9/6	(9 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 6 m)	!	190 kg
SQ1060	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 6er-Pack	10/6	(10 Tiere von 12 bis 18 Monaten auf 6 m)	!	206 kg
SQ1160	Fressgitter SAFETY® **für Färse** - Erhältlich im 6er-Pack	11/6	(11 Tiere von 6 bis 14 Monaten auf 6 m)	!	228 kg

FRESSGITTER SAFETY® IV FIX

Das Fressgitter SAFETY® mit festem Halsgestell ist nur für die Milchviehhaltung geeignet.

5 M MITTELGANG

SQ1750	Fressgitter SAFETY® FIX Erhältlich im 12er-Pack	7/5	(7 ausgewachsene Tiere auf 5 m)		147 kg
SQ1850	Fressgitter SAFETY® FIX- Erhältlich im 6er-Pack	8/5	(8 Tiere von 12 bis 24 Monaten auf 5 m)	!	160 kg

6 M MITTELGANG

SQ1860	Fressgitter SAFETY® FIX- Erhältlich im 12er-Pack	8/6	(8 ausgewachsene Tiere auf 6 m)		182 kg

DAS ALTER IST ALS RICHTWERT ANGEGEBEN.
Bitte passen Sie die Einstellungen an den jeweiligen Tierbestand an.

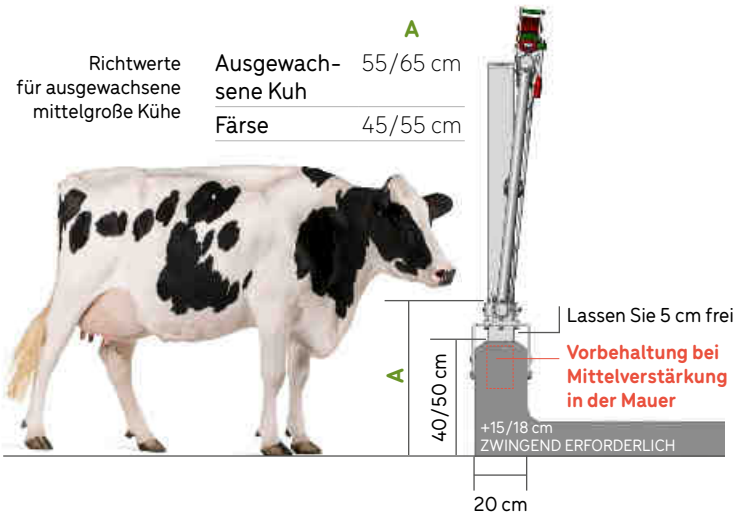

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

FRESSGITTER SAFETY® IV EXPORT MODELL

DAS ALTER IST ALS RICHTWERT ANGEGEBEN.
Bitte passen Sie die Einstellungen an den jeweiligen Tierbestand an.

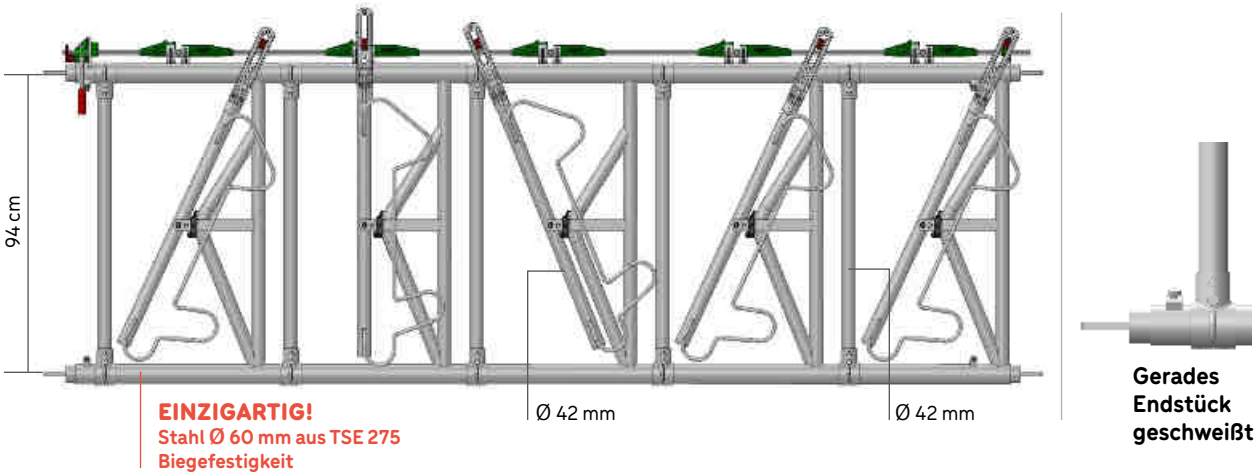

EINZIGARTIG!
Stahl Ø 60 mm aus TSE 275
Biegefestigkeit

FRESSGITTER SAFETY® IV VERSTELLBARES EXPORT MODELL

MIT GRIFF UND NICHT MONTIERTEN, GESCHWEISSTEN, GERADEN ENDSTÜCKEN

SQ0426	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 12er-Pack	4/2,60	(4 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 2,60 m) !	80 kg
SQ0532	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 12er-Pack	5/3,20	(5 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 3,20 m) !	100 kg
SQ0538	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 12er-Pack	5/3,80	(5 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 3,80 m) !	108 kg
SQ0632	Fressgitter SAFETY® für Färse - Erhältlich im 12er-Pack	6/3,20	(6 Tiere von 6 bis 14 Monaten auf 3,20 m) !	114 kg
SQ0638	Fressgitter SAFETY® - Erhältlich im 12er-Pack	6/3,80	(6 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 3,80 m) !	120 kg
SQ0738	Fressgitter SAFETY® für Färse - Erhältlich im 12er-Pack	7/3,80	(7 Tiere von 6 bis 14 Monaten auf 3,80 m) !	121 kg

MIT UNMONTIERTEN STANDARD-ENDSTÜCKEN

SQ0746	Fressgitter SAFETY®	7/4,60	(7 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 4,60 m) !	150 kg
SQ0748	Fressgitter SAFETY®	7/4,80	(7 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 4,80 m) !	152 kg
SQ0846	Fressgitter SAFETY® für Färse	8/4,60	(8 Tiere von 6 bis 14 Monaten auf 4,60 m) !	165 kg

FRESSGITTER SAFETY® IV EXPORT MODELL FIX

Das Fressgitter SAFETY® fix ist der Milchviehhaltung vorbehalten.

MIT GRIFF UND NICHT MONTIERTEN, GESCHWEISSTEN, GERADEN ENDSTÜCKEN

SQ1426	Fressgitter SAFETY® FIX- Erhältlich im 12er-Pack	4/2,60	(4 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 2,60 m) !	80 kg
SQ1532	Fressgitter SAFETY® FIX- Erhältlich im 12er-Pack	5/3,20	(5 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 3,20 m) !	94 kg
SQ1638	Fressgitter SAFETY® FIX- Erhältlich im 12er-Pack	6/3,80	(6 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 3,80 m) !	110 kg

FRESSGITTER SAFETY® IM KIT (MODULE)

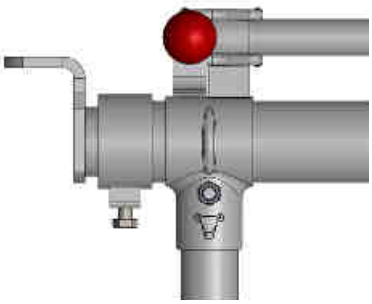

Hebel Ø 27 mm

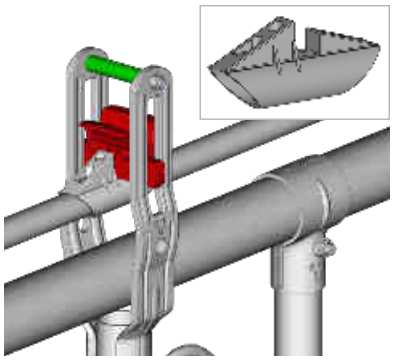

Geformter Anschlag

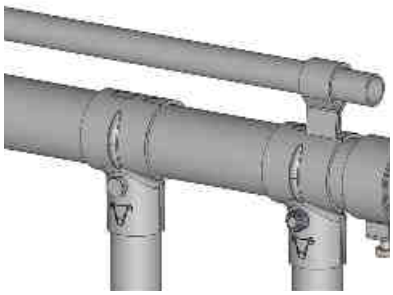

Führung für Stellrohr

SAFETY® MODULE

Die Module ermöglichen die Realisierung von Panels "auf Abruf" ab 600 mm pro Tier. So können alle nicht standardmäßigen Räume und Mittelgänge ausgestattet werden. Sie werden als Kit geliefert und sind montagefertig.

MO0250	Standardmodulplatz SAFETY® bis zu 750 mm/Platz	14 kg
MO0233	Stange mit Führungsöse für Stellrohr	3,5 kg
MO0235	Zwischenstange mit Schellen	3,5 kg
MO0236	Rahmen-Modul SAFETY® für Kühe von 2 m	26 kg
MO0237	Rahmen-Modul SAFETY® für Kühe von 3 m	34 kg
MO0238	Rahmen-Modul SAFETY® für Kühe von 4 m	42 kg
MO0239	Rahmen-Modul SAFETY® für Kühe von 5 m (mit Zwischenverstärkung)	52 kg
MO0240	Rahmen-Modul SAFETY® für Kühe von 6 m (mit Zwischenverstärkung)	60 kg
MO5049	Modull Feststellring	0,27 kg

MO0235
Zwischenstange mit Schellen

MO0250
Standardplatz SAFETY® Modul

MO0233
Stange mit Führungsöse für Stellrohr



MO5049

Feststellring

SAFETY® Modulträger-Rahmen

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

FRESSGITTER AXIAL II

HALSGESTELL VERSTELLBAR

Durch gehakte T-Schelle mit Verstärkungswulst.

PATENTIERT

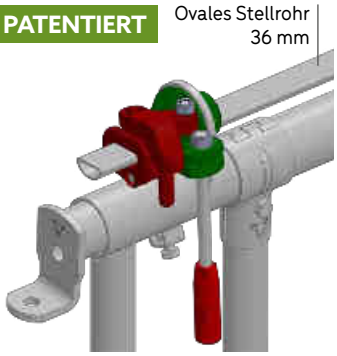

Einhändig bedienbarer Hebel

PATENTIERT

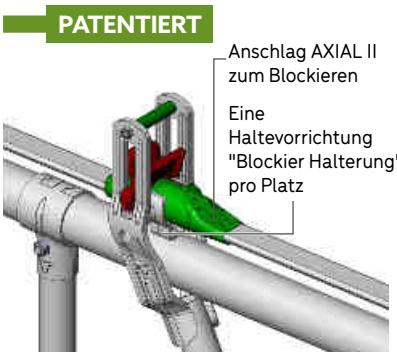

Verstellbare Zentralverriegelung

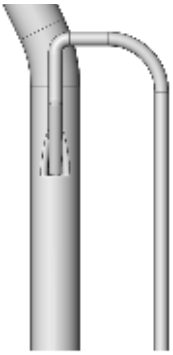

Eingebaute Färsensperre

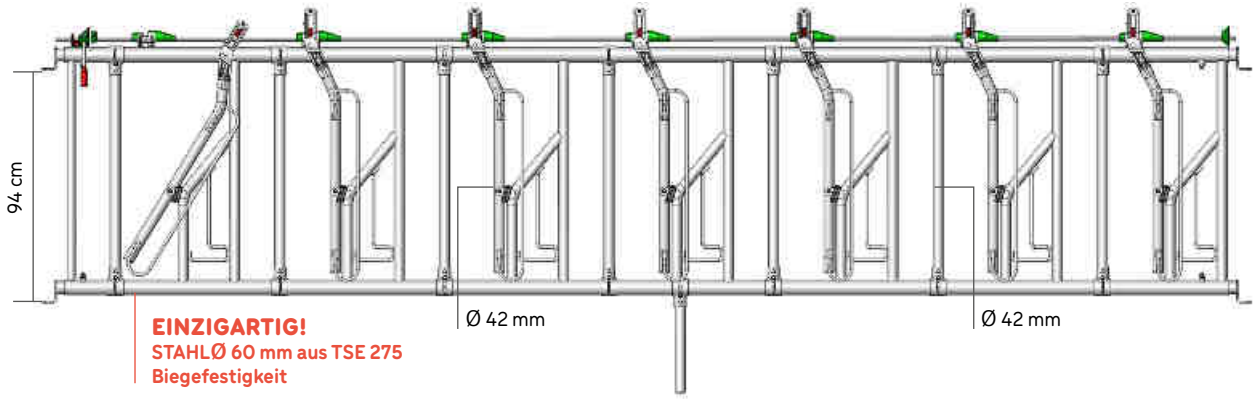

EINZIGARTIG!
STAHLØ 60 mm aus TSE 275
Biegefestigkeit



Verstellbares Endstück, schwenkbar und erhöhbar



Lärmschutz Gummipuffer



Edelstahlring Verschleißschutz am Gelenk

Kälbersperre

FRESSGITTER AXIAL II VERSTELLBAR

Das Fressgitter AXIAL II mit den gebogenen beweglichen Armen und den gewölbten Gabeltellern bietet einen äußerst großen Kopfdurchgang für Fleischrassen mit geringer Hornweite.

WEITERES

PA0216	Fressgitter AXIAL II	2/1,60	(2 ausgewachsene Tiere auf 1,60 m)		50 kg
PA0534	Fressgitter AXIAL II - Erhältlich im 6er-Pack	5/3,40	(5 ausgewachsene Tiere auf 3,40 m)		110 kg
PA0644	Fressgitter AXIAL II - Erhältlich im 6er-Pack	6/4,40	(6 ausgewachsene Tiere auf 4,40 m)		136 kg
	N.B. 5/3,40 + 2/1,60 =		(7 ausgewachsene Tiere auf 5 m)		
	6/4,40 + 2/1,60 =		(8 ausgewachsene Tiere auf 6 m)		

4 M MITTELGANG

PA0540	Fressgitter AXIAL II - Erhältlich im 6er-Pack	5/4	(5 ausgewachsene Tiere auf 4 m)		126 kg
PA0640	Fressgitter AXIAL II - Erhältlich im 6er-Pack	6/4	(6 ausgewachsene Tiere auf 4 m)		127 kg

5 M MITTELGANG

PA0650	Fressgitter AXIAL II - Erhältlich im 6er-Pack	6/5	(6 ausgewachsene Tiere auf 5 m)		152 kg
PA0750	Fressgitter AXIAL II - Erhältlich im 12er-Pack	7/5	(7 ausgewachsene Tiere auf 5 m)		157 kg
PA0850	Fressgitter AXIAL II - Erhältlich im 6er-Pack	8/5	(8 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 5 m)	!	171 kg

6 M MITTELGANG

PA0860	Fressgitter AXIAL II - Erhältlich im 12er-Pack	8/6	(8 ausgewachsene Tiere auf 6 m)		193 kg
PA0960	Fressgitter AXIAL II - Erhältlich im 6er-Pack	9/6	(9 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 6 m)	!	195 kg
PA1060	Fressgitter AXIAL II - Erhältlich im 6er-Pack	10/6	(10 Tiere von 12 bis 18 Monaten auf 6 m)	!	210 kg

FRESSGITTER AXIAL II / FÜR BULLEN

Speziell verstärktes Fressgitter für Bullen.

PA0110	Fressgitter AXIAL II	1/1	(1 Platz auf 1 m)	32,7 kg

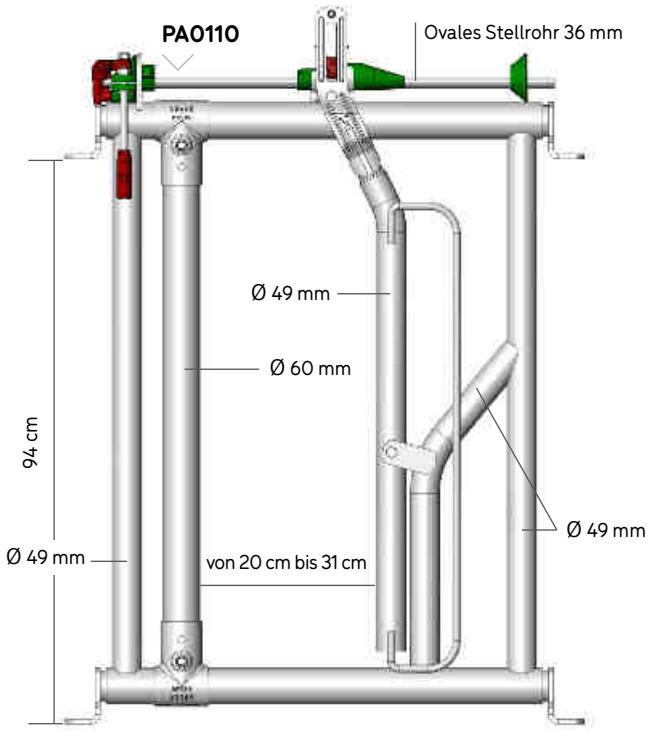

ZWINGEND ERFORDERLICH

Bitte betonieren Sie unbedingt die Verstärkung für die 4, 5 und 6 Meter langen Panels ein.

DAS ALTER IST ALS RICHTWERT ANGEGEBEN.
Bitte passen Sie die Einstellungen an den jeweiligen Tierbestand an.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

GRUPPENEINSTELLUNG (RC)

PATENTIERT



Einhändig bedienbarer Hebel

PATENTIERT



Verstellbare Zentralverriegelung

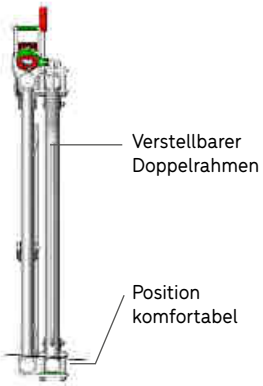

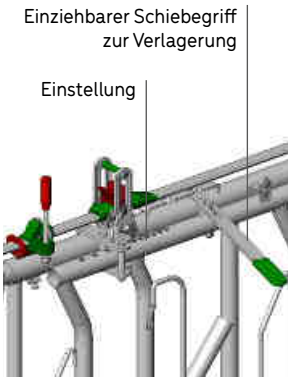

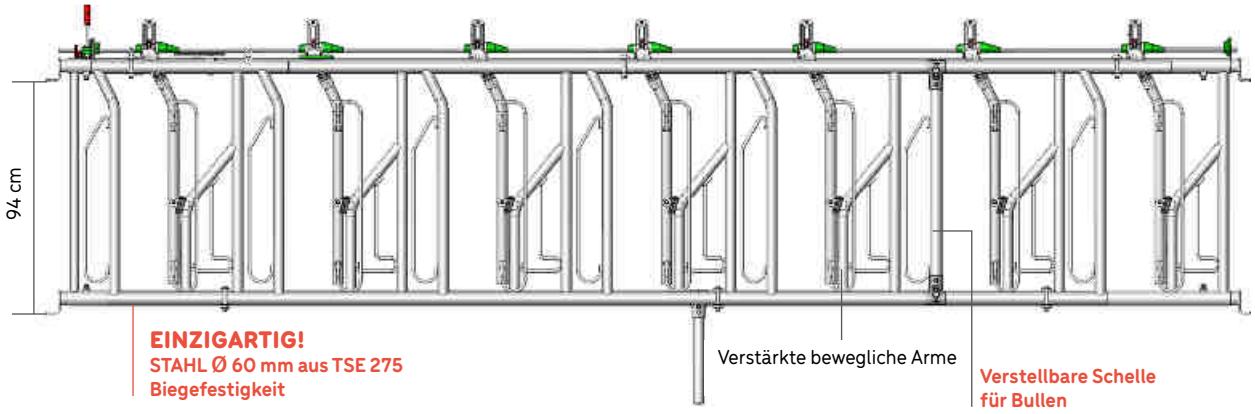



Verstellbares Endstück, schwenkbar und erhöhbar



Lärmschutz Gummipuffer



Edelstahlring Verschleißschutz am Gelenk



Rolle und Slider zur Verlagerung

FRESSGITTER RC II

Das Fressgitter RC II ist eine Variante des AXIAL II. Es ist mit einem Doppelrahmen ausgestattet sowie mit einem einziehbaren Griff, der eine genaue Gruppeneinstellung der Halsausschnitte ermöglicht.

RC0216	Fressgitter RC II	2/1,60 m	(2 ausgewachsene Tiere auf 1,60 m)		55 kg
RC0534	Fressgitter RC II	5/3,40 m	(5 ausgewachsene Tiere auf 3,40 m)		128 kg
RC0644	Fressgitter RC II	6/4,40 m	(6 ausgewachsene Tiere auf 4,40 m)		149 kg
4 M MITTELGANG					
RC0640	FRESSGITTER RC II	6/4 m	(6 ausgewachsene Tiere auf 4 m)		146 kg
5 M MITTELGANG					
RC0750	FRESSGITTER RC II	7/5 m	(7 ausgewachsene Tiere auf 5 m)		184 kg
RC0850	FRESSGITTER RC II	8/5 m	(8 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 5 m)	!	197 kg
6 M MITTELGANG					
RC0860	FRESSGITTER RC II	8/6 m	(8 ausgewachsene Tiere auf 6 m)		217 kg
RC0960	FRESSGITTER RC II	9/6 m	(9 Tiere von 18 bis 24 Monaten auf 6 m)	!	221 kg
RC1060	FRESSGITTER RC II	10/6 m	(10 Tiere von 12 bis 18 Monaten auf 6 m)	!	240 kg

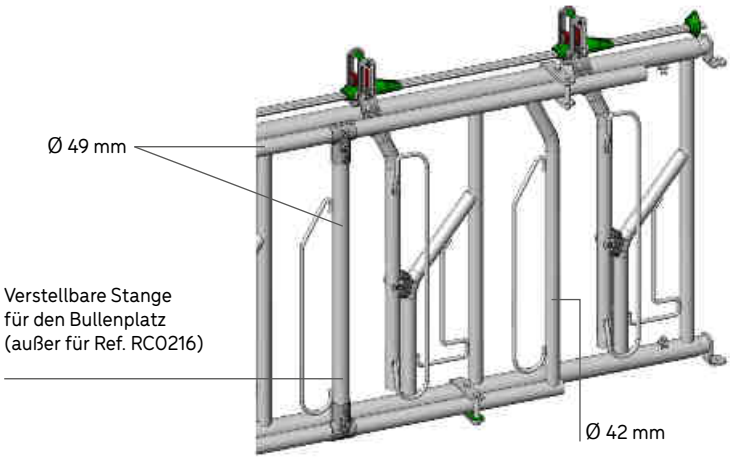

ACHTUNG!

Dieses Fressgitter wurde entwickelt, um Halsausschnitte schnell einstellen zu können. Der Züchter muss es je nach Rasse und Alter der Tiere anpassen. JOURDAIN kann in keinem Fall für einen Unfall aufgrund einer falschen Einstellung haftbar gemacht werden.

ZWINGEND ERFORDERLICH

Bitte betonieren Sie unbedingt die Verstärkung für die 4, 5 und 6 Meter Panels ein.

SORGFÄLTIGE EINSTELLUNG
des Halsausschnitts je nach Viehbestand.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SELBSTBLOCKIERENDES FESTON FRESSGITTER

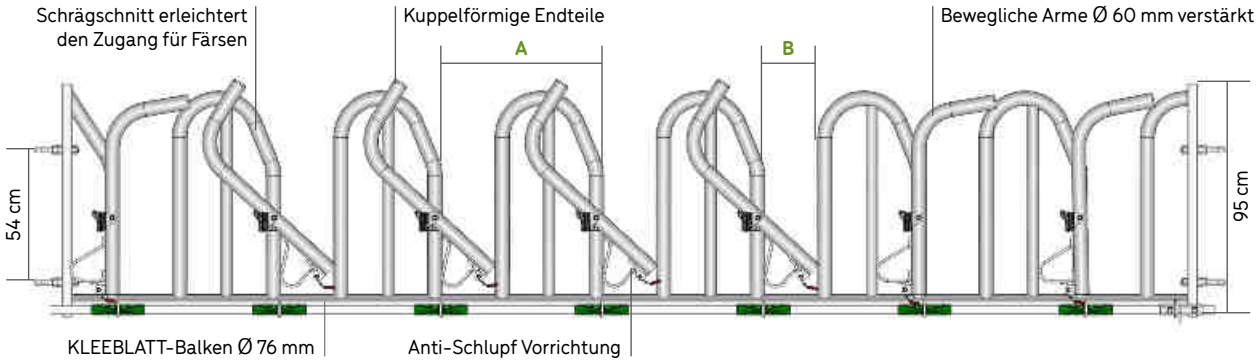



Montage mit Augenschraube

PATENTIERT



Verstärkter Klinkenhebel

Verschleißschutz am Gelenk

OPTIONAL



Steuerhebel



	A	B
4 Plätze auf 3 m	66 cm	22 cm
5 Plätze auf 4 m	66 cm	22 cm
6 Plätze auf 5 m	79 cm	22 cm
7 Plätze auf 5 m	66 cm	22 cm
8 Plätze auf 6 m	66 cm	22 cm

ACHTUNG!

Benutzen Sie NACKT-Pfosten (2,13 m) mit Halterungen.

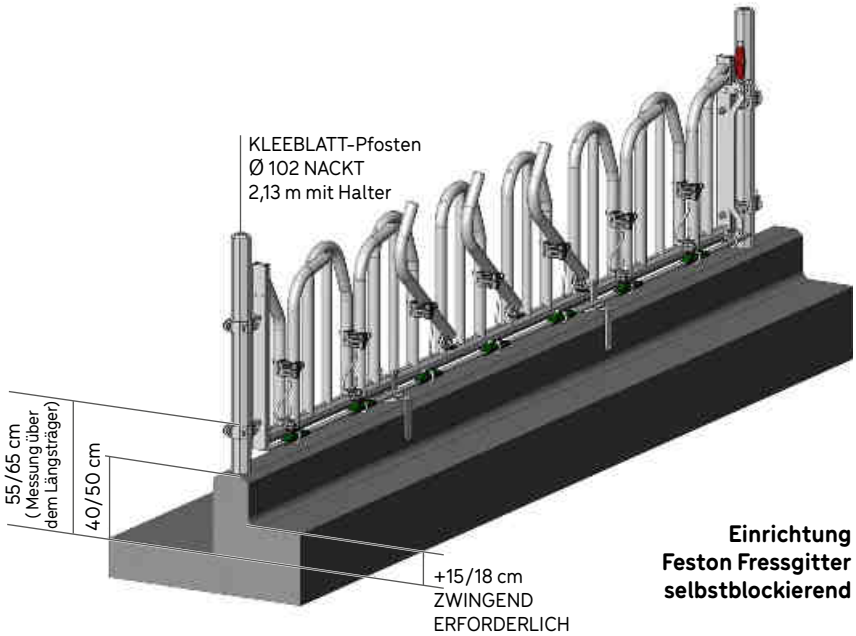

Einrichtung Feston Fressgitter selbstblockierend

SELBSTBLOCKIERENDES FESTON FRESSGITTER FESTER HALSAUSSCHNITT

Automatisches Fressgitter mit Verriegelung von unten.

Hergestellt aus Ø 60 mm Rohr, das auf einen Ø 76 mm KLEEBLATT-Balken geschweißt ist. Nur für stark behornte Tiere.
Die Festons und der bewegliche Arm aus Ø 60 mm Rohr sind so dimensioniert, dass das Tier ungehindert wiederkäuen kann.

DIE OPTIONALEN STEUERHEBEL UND DIE VORGEFERTIGTEN MAUERVERSTÄRKUNGEN MÜSSEN DAZU BESTELLT WERDEN.

3 M MITTELGANG

PF0430	Selbstsicherndes Feston Fressgitter- Erhältlich im 6er-Pack Mit 4 Augenschrauben am Ende	4/3	(4 Plätze/3 m)	110 kg

4 M MITTELGANG

PF0540	Selbstsicherndes Feston Fressgitter- Erhältlich im 6er-Pack Mit 4 Augenschrauben am Ende	5/4	(5 Plätze/4 m)	143 kg

5 M MITTELGANG

PF0650	Selbstsicherndes Feston Fressgitter - Erhältlich im 6er-Pack Mit 4 Augenschrauben am Ende	6/5	(6 Plätze/5 m)	183 kg
PF0750	Selbstsicherndes Feston Fressgitter- Erhältlich im 6er-Pack Mit 4 Augenschrauben am Ende	7/5	(7 Plätze/5 m)	188 kg

6 M MITTELGANG

PF0860	Selbstsicherndes Feston Fressgitter- Erhältlich im 6er-Pack Mit 4 Augenschrauben am Ende	8/6	(8 Plätze/6 m)	222 kg

OPTIONAL

Alle 4 Panels sollten mit einem Hebel ausgestattet sein.

PF9901	Steuerhebel für selbstsicherndes Feston Fressgitter	4,4 kg

Verbinden Sie maximal 4 Panels miteinander.

SQ9943	Stangenverbindungsstück für selbstsicherndes Feston Fressgitter	0,8 kg
MO0260	Vorgefertigte Mauerverstärkung (15 bis 20 cm) - Erhältlich im 6er-Pack	5,8 kg

FESTON FRESSGITTER SELBSTSICHERND 1-1

Verstärktes, spezielles Fressgitter für Bullen mit 3-fach verstellbarem Halsausschnitt. (24-27-32 cm Halsausschnitt).

Montage in 1 m Abstand Achse/Achse Pfosten von Ø 102 mm. Fressgitter 10 cm höher. Steuerhebel serienmäßig.

PF0110	Feston Fressgitter selbstsichernd 1-1	1/1	(1 Platz/1 m)	48,4 kg

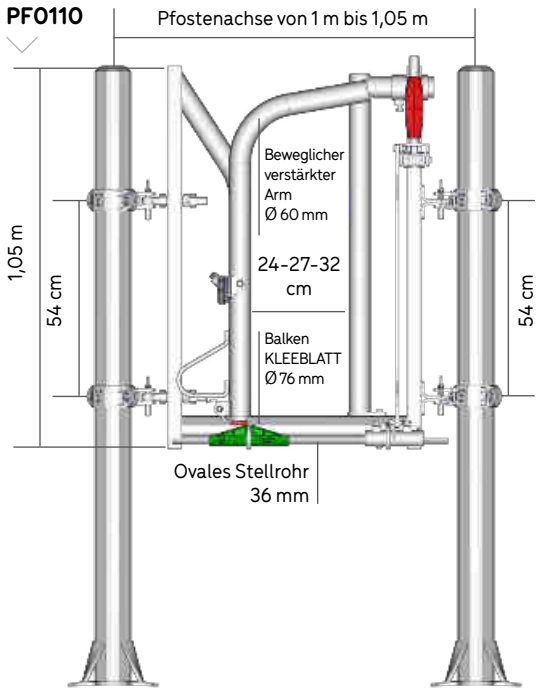

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

ZUBEHÖR FRESSGITTER

TR9901
Verstellbares Stangenverbindungsstück

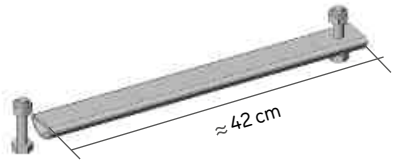

SQ9943
Nahtstelle für Stange für SAFETY® IV / AXIAL II
2 Schraubbolzen + 1 Loch

SQ9941
Einhändig bedienbarer Hebel



Wandverstärkung Fertigteil (15 bis 20 cm)

Wandverstärkung Milchbetrieb



PR0298
Schrägstelleisen
Fressgitter
zur Selbstbedienung

SQ9939
Sperrstift
einzeln

PR5052
Verlängerungsteil

PR5053
Stange
zusätzlich

BA2088
Mannschlupf

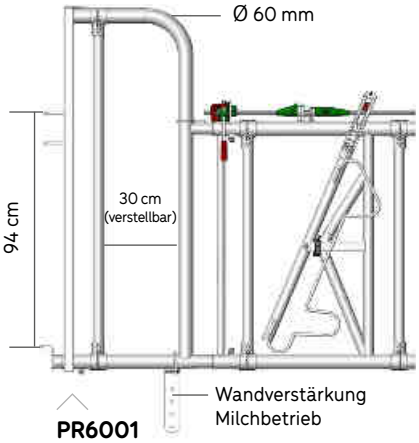

PR6001
Mannschlupf
Fressgitter V2

MO0234
Verstärkung zum
Einbetonieren



MO5050
Einsteckteil Standard



MO5052
Flaches L-förmiges Endteil

MO5054
Gerades Endteil, geschweißt

VE2570
Halter Ø 76 mm
für Pfostenverstärkung

ZUBEHÖR FRESSGITTER SAFETY® IV

SQ9940	Beweglicher Arm SAFETY® IV NACKT	5 kg
SQ9902	NULLAUS SAFETY® IV für Kühe, schwarz	0,07 kg
SQ9903	NULLAUS SAFETY® IV für Färse, grau	0,10 kg
TR9903	Mauerverstärkung Milchbetrieb	1,48 kg

ZUBEHÖR FRESSGITTER AXIAL II / RC II

PA9917	Lärmschutzpuffer AXIAL II / RC II grau	0,1 kg

ZUBEHÖR FRESSGITTER SAFETY® IV / AXIAL II / RC II

SQ9901	Achse SAFETY® IV rot	0,25 kg
SQ9905	Nocken Easy rot + Bolzen	0,3 kg
SQ9939	Individueller Verriegelungsbolzen	0,2 kg
SQ9941	Hebel SAFETY® IV / AXIAL II	0,5 kg
SQ9943	Nahtstelle für Stange SAFETY® IV / AXIAL II	0,8 kg
PA9904	Abstandaxe + Bolzen 8x92	0,05 kg
PR5052	Verlängerungsteil Fressgitter (+ 50 cm)	8,7 kg
PR5053	Zusätzliche Stange für Verlängerungsteil L. 25 cm	3 kg
PR6001	Mannschlupf Fressgitter V2 (+ 60 cm) - Erhältlich im 6er-Pack	27,4 kg
BA2088	Tor Mannschlupf	11,5 kg
PR0298	Schrägstelleisen (2 pro Platte)	0,63 kg
MO0234	Verstärkung zum Einbetonieren	1,5 kg
MO0260	Wandverstärkung Fertigteil (15 bis 20 cm) - Erhältlich im 6er-Pack	5,8 kg
MO5049	Feststellring	0,27 kg
MO5050	Einsteckteil Standard	1,3 kg
MO5052	Einsteckteil flach L-förmig	1,3 kg
MO5054	Einckteil gerade, geschweißt	1,3 kg
VE2570	Halter Ø 76 mm Verstärkungspfosten Fressgitter	1,5 kg
TR9901	Nahtstelle für Stange verstellbar	1,11 kg

ZUBEHÖR SELBSTBLOCKIERENDES FESTON

SQ9943	Stangenverbindungsstück Selbstblockierendes Feston	0,8 kg
MO0260	Mauerverstärkung Fertigteil - Erhältlich im 6er-Pack	5,8 kg

SQ9940

Beweglicher Arm SAFETY® IV NACKT

SQ9902

NULLAUS SAFETY® IV Kuh

PA9917

Lärmschutzpuffer

SQ9901
Achse SAFETY® IV rot

PA9904
Abstandshalter + Bolzen 8x92



MO0260
Wandverstärkung Fertigteil (15 bis 20 cm)

SQ9905
Nocken Easy rot + Bolzen

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

FRESSGITTER SAFETY® KALB



4 Einstellstützen für Kälber

PATENTIERT

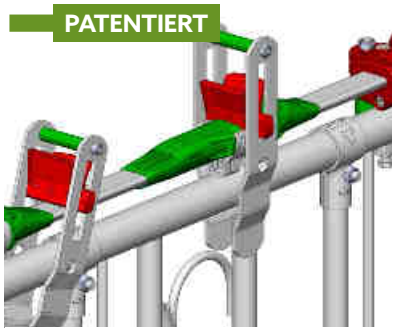

Stützlager mit zentraler Einzelverriegelung pro Platz

PATENTIERT

Steuerhebel

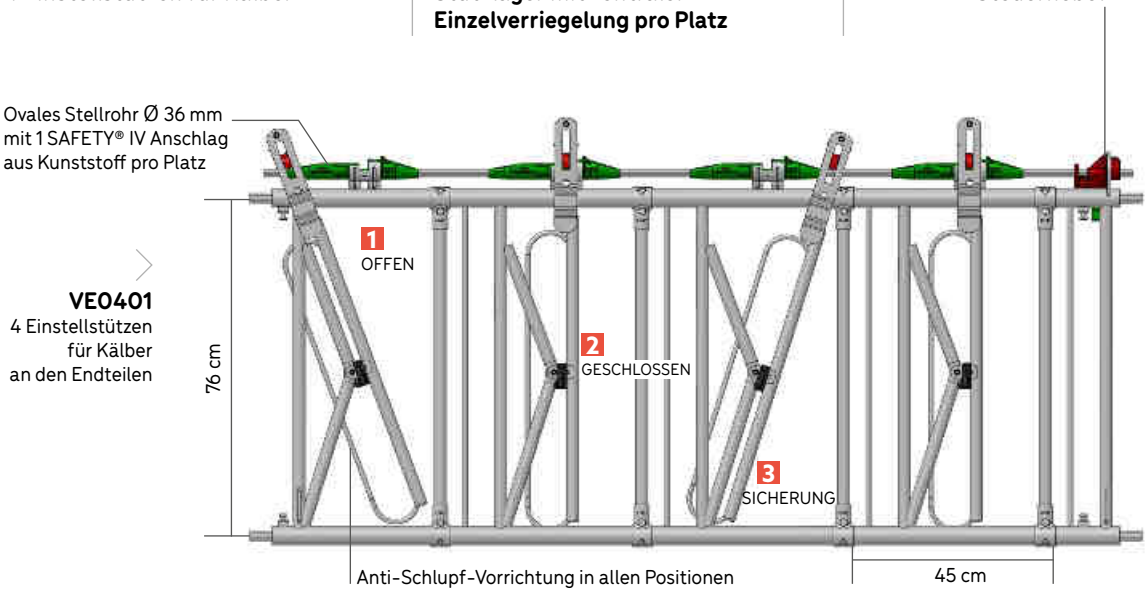

PATENTIERT

Nullstellung (NULL)

Verstärkung zum Zementieren Kalb 42/42

Kalibriertes Verriegelungsteil

Edelstahlring Verschleißschutz am Gelenk

UNSERE PANELS FÜR 4, 5, 6, 8 UND 10. PLÄTZE MIT 3 M TRENNWAND ENTSPRECHEN DEN EU-NORMEN. :

1,5 m² pro Kalb Mindestens. Es wird jedoch empfohlen, die 4 m Trennwände mit den Panels für 8 und 10 Plätze zu nutzen.

ZWINGEND ERFORDERLICH

Bitte betonieren Sie unbedingt die Verstärkung für die Panes von 4 und 5 Metern ein.

FRESSGITTER SAFETY® KALB

Für Kälber bis zu 6 Monaten.

Fressgitter SAFETY® Kalb mit verstellbaren Halsausschnitten, 4 Verstellstützen und optional mit einem klappbaren Eimerhalter. 45 cm Nutzfläche pro Kalb.

VE0401	Fressgitter 4 Plätze - Erhältlich im 6er-Pack	2,12 m		45 kg
VE0402	Fressgitter 5 Plätze - Erhältlich im 6er-Pack	2,57 m		55 kg
VE0403	Fressgitter 6 Plätze - Erhältlich im 6er-Pack	3,02 m	Achse/Achse/Pfosten Ø 76 mm	66 kg
VE0404	Fressgitter 8 Plätze - Erhältlich im 6er-Pack	4,02 m		88 kg
VE0405	Fressgitter 10 Plätze - Erhältlich im 6er-Pack	5,02 m		120 kg

EIMERHALTERRAHMEN NACKT

Passt auf das Kalb Fressgitter, um Eimer-Führungsschienen und einen Trog anzubringen. Für ein Fressgitter für 8 Plätze, bestellen Sie 2 x VE1414; für ein 10-plätziges Fressgitter 2 x VE1415.

VE1414	Eimerhalterrahmen und 4-er Trog (Eimer Ø 28,5 cm)	2,12 m	6,3 kg
VE1415	Eimerhalterrahmen und 5-er Trog (Eimer Ø 28,5 cm)	2,57 m	7,5 kg
VE1416	Eimerhalterrahmen und 6-er Trog (Eimer Ø 28,5 cm)	3,02 m	8,6 kg

METALLTROG MIT REINIGUNGSKLAPPE

Trog passend auf den Eimerhalterrahmen, aus verzinktem Blech, mit Klappe zur einfachen Reinigung.
Für ein Fressgitter mit 8 Plätzen bestellen Sie 2 x VE2424, für ein Fressgitter mit 10 Plätzen 2 x VE2425.

VE2424	4-Platz-Trog mit Reinigungsklappe	22,3 kg
VE2425	5-Platz-Trog mit Reinigungsklappe	27,1 kg
VE2426	6-Platz-Trog mit Reinigungsklappe	31,9 kg

OPTIONAL

VE2431	Anpassbare Eimerschiene Ø 28,5 cm	0,8 kg
VE2545	Eimer 12 L Ø 28,5 cm - Erhältlich im 4er-Pack	0,55 kg
VE3015	Ein Paar Beschläge, Anpassung von Kalb-Trog an Barriere	3,8 kg

VE2545

VE2431

VE3015

VE0401

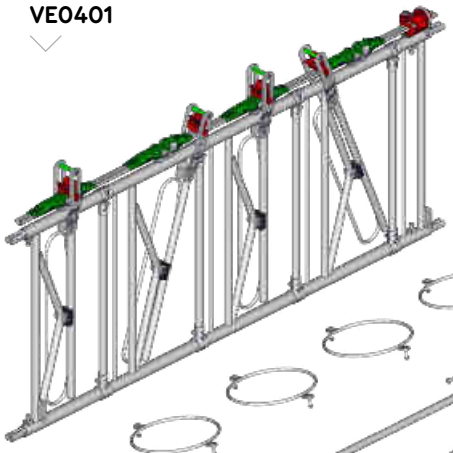

EIMERHALTER UND METALLTROG ALS OPTION.
Passend für Eimer Ø 28,5 cm.

VE2431
OPTIONAL

VE1414

VE2424

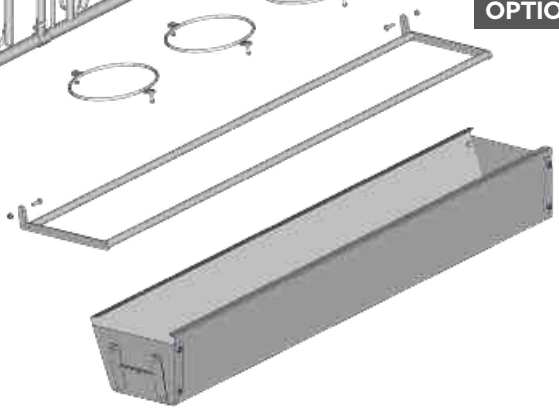

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

FRESSGITTER FÜR ZIEGEN



OV9907

Stangenverbindungsstück serienmäßig

OPTIONAL



OV9906

Bezug optional

PATENTIERT

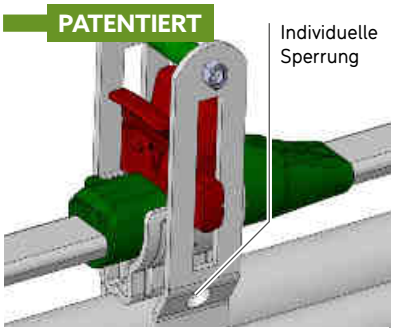

Einteilige Stange mit Anschlag aus Verbundstoff

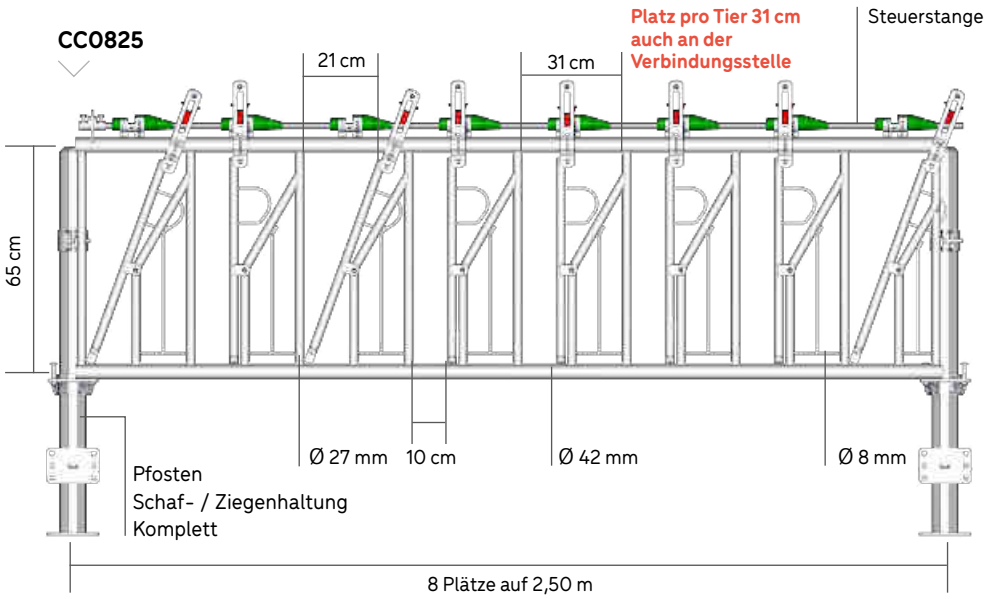

OV9940
Pfosten
auf Platte
komplett
Schaf-/
Ziegenhaltung



Flaches Halsteil
Umkehr-Schweißnaht
Nicht ätzend

Verschleißbegrenzer
Kleinvieh
Fluo-Bohrung

Bewegliche Arme
mit Klappen
zum Anti-Schlupf
und Bein-Sicherur

FRESSGITTER ZIEGE

Das Fressgitter für Ziegen besteht aus Elementen mit 8 Plätzen auf 2,50 m.

Die Elemente werden zusammen mit der Steuerstange zusammengefügt, um die gewünschte Länge zu erhalten.
Als Option können Sie eine Metall-Steuerung für Schafe/Ziegen OV9906 für jeweils 6 Panels bestellen.

CC0825	8 Plätze-Element für Ziegen auf 2,50 m mit Steuerstange	48 kg
OV9940	Pfosten auf Platte für Schaf- / Ziegenhaltung Ø 76 mm L. 1,10 m Komplett- Erhältlich im 10er-Pack	10,3 kg
OV9941	Pfosten auf Platte NACKT für Schaf- / Ziegenhaltung Ø 76 mm L. 1,10 m	6 kg
OV9943	ECO Pfosten für Schaf- / Ziegenhaltung	3,3 kg
OV9935	Schelle für RUNDPFOSTEN Ø 76 mm Anbringung oben Fressgitter Schaf- / Ziegenhaltung	1,1 kg
OV9933	KLEEBLATT Schelle Ø 76 mm Anbringung unten Fressgitter Schaf- / Ziegenhaltung	1,5 kg
OV9937	Schelle für RUNDPFOSTEN Ø 76 mm Wand- oder Plattenfixierung	1,75 kg
OV9906	Metall-Steuerung Schaf- / Ziegenhaltung (für maximal 6 Elemente, optional)	0,9 kg
SQ9939	Sperrstift einzeln (optional)	0,2 kg

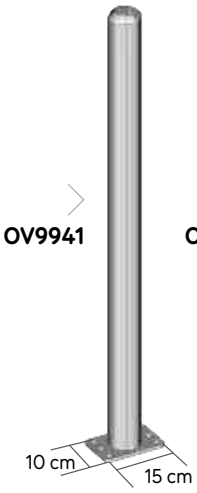

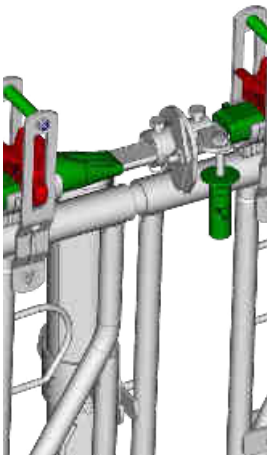

Detail der Verbindung der Panels

ACHTUNG!

Für den KLEEBLATT-Pfosten zum Einbetonieren, siehe die Seite "Pfosten und Schellen".

FRESSGITTER ZICKLEIN

Das Fressgitter für Zicklein besteht aus Elementen mit 10 Plätzen auf 2,50 m.

Die beweglichen Arme sind oben mit einem Antischlupf-Teil und unten mit einem Beinsschutz-Teil ausgestattet.
Als Option können Sie eine Metall-Steuerung für Schafe/Ziegen OV9906 für jeweils 6 Panels bestellen.

CC1025	10-er Element auf 2,50 m mit Steuerstange	46 kg

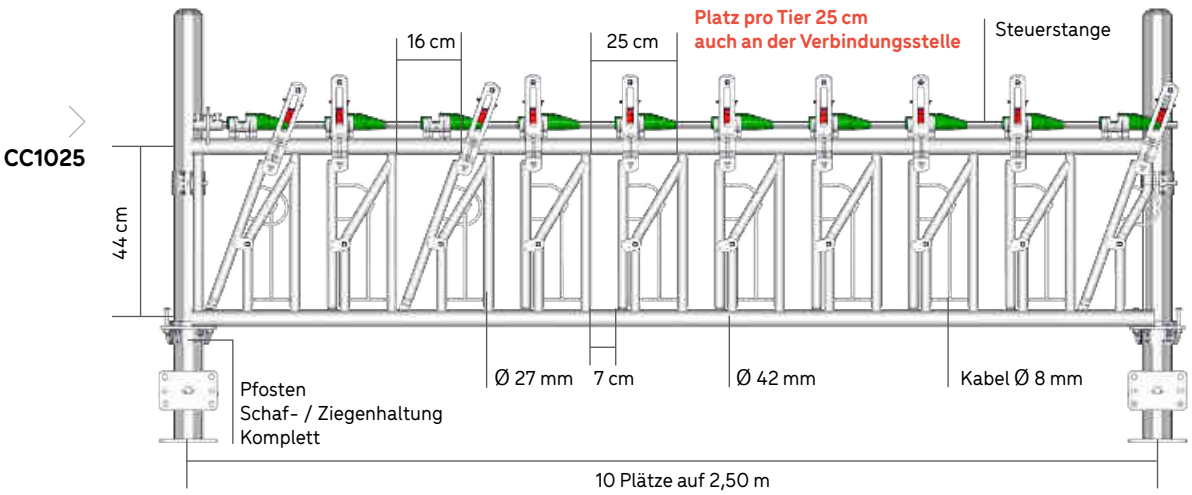

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

FRESSGITTER SCHAFE

OV9907

Stangenverbindungsstück serienmäßig

OPTIONAL

OV9906

Steuerhebel optional

OPTIONAL

OV9914

Steuerhebel für Schieberahmen optional

PATENTIERT



Einteilige Stange mit Anschlag aus Verbund-werkstoff

OV0725

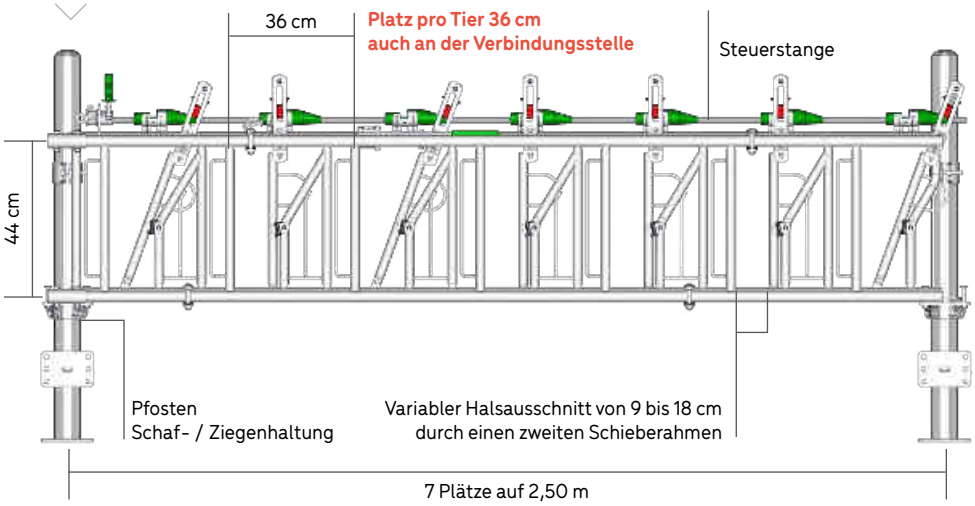

OV9940
Pfosten
auf Platte
komplett
Schaf-/
Ziegenhaltung



Flaches Halsteil Umkehr-Schweißnaht Nicht ätzend

Verschleißbegrenzer Kleinvieh Fluo-Bohrung

Puffer NULLAUS Nullaus der beweglichen Arme

Bewegliche Arme mit Klappen zum Anti-Schlupf und Bein-Sicherun

FRESSGITTER SCHAFE

Das Fressgitter für Schafe besteht aus Elementen mit 7 Plätzen auf 2,50 m Länge.

Die Elemente werden zusammen mit der Steuerstange zusammengefügt, um die gewünschte Länge zu erhalten.
Der Doppelrahmen ermöglicht die Gruppeneinstellung der Halsausschnitte. Optional können Sie eine Metallsteuerung für Schaf- / Ziegenhaltung OV9906 und einen Steuerhebel für den Schieberahmen für jeweils 6 Panels bestellen.

OV0725	7-Plätze-Element auf 2,50 m mit Steuerstange und einem zweiten Schieberahmen.	53 kg
OV9940	Pfosten auf Platte für Schaf- / Ziegenhaltung Ø 76 mm L. 1,10 m Komplett- Erhältlich im 10er-Pack	10,3 kg
OV9941	Pfosten auf Platte NACKT für Schaf- / Ziegenhaltung Ø 76 mm L. 1,10 m	6 kg
OV9943	ECO Pfosten für Schaf- / Ziegenhaltung	3,3 kg
OV9935	Schelle für RUNDPFOSTEN Ø 76 mm Anbringung oben Fressgitter Schaf- / Ziegenhaltung	1,1 kg
OV9933	KLEEBLATT Schelle Ø 76 mm Anbringung unten Fressgitter Schaf- / Ziegenhaltung	1,5 kg
OV9937	Schelle für RUNDPFOSTEN Ø 76 mm Wand- oder Plattenfixierung	1,75 kg
OV9914	Steuerhebel für des Schieberahmen (für maximal 6 Elemente, optional)	2 kg
OV9906	Metall-Steuerung Schaf- / Ziegenhaltung (für maximal 6 Elemente, optional)	0,9 kg
SQ9939	Sperrstift einzeln (optional)	0,2 kg

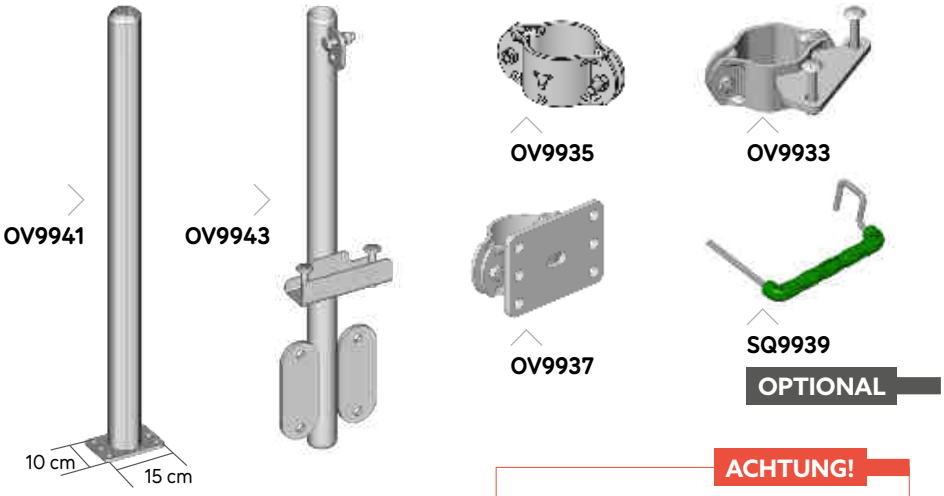

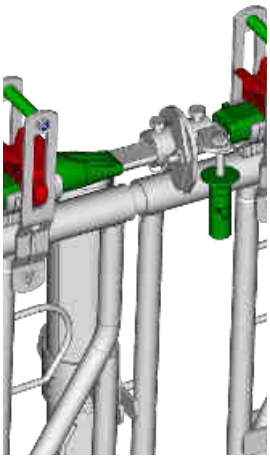

Detail der Verbindung der Panels

ACHTUNG!

Für den KLEEBLATT-Pfosten zum Einbetonieren, siehe die Seite "Pfosten und Schellen".

Freizugänglich

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SELBSTBEDIENUNG

Selbstbedienungensanlagen sind Einrichtungen, die es ermöglichen, die Tiere ungehindert fressen zu lassen, ohne sie am Futtertisch zu blockieren. Der Futtertisch ist erhöht und einbetoniert. Ausführungen mit schrägen Kopfdurchgängen, Feston oder Selbstbedienung Comfort Plus ermöglichen es, jedem Tier einen Platz zuzuweisen und Nahrungskonkurrenz zu vermeiden. Die Mastbullen-Futterbarren aus KLEEBATT-Rohr ∅ 102 mm, die durch Verschraubung zusammengefügt werden, sind besonders für die Bullenmast geeignet, da sie eine hohe Schubkraft aufweisen.

UNSERE SELBSTBEDIENUNGSANLAGE COMFORT PLUS, FÜR MILCHKÜHE, WURDE IM JAHR 2023 MIT DEM PREIS "SOMMET D'OR" AUSGEZEICHNET, IN DER KATEGORIE TIERWOHL.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

RINDERMAST

RINDERMAST 2 RÖHREN

Mastbullen-Futterbarren mit nahtlosem Rahmen, bestehend aus 2 KLEEBLATT-Röhren Ø 102 mm mit einem Abstandhalter ⍁ 10 x 6 cm mit Klemmen montiert.

Mit 2 Endteilen verstellbar und durch einfaches Umdrehen um 188 mm erhöhbar.
Dieses Produkt, das auf einem Revers-Anschraubteil montiert ist, nicht für eine Öffnung als Absperrung geeignet.

PE0203	3-m-Futterbarren (ohne Abstandaxe) - Erhältlich im 6er-Pack	65 kg
PE0204	4-m-Futterbarren (ohne Abstandaxe) - Erhältlich im 6er-Pack	78 kg
PE0205	5-m-Futterbarren (1 Abstandaxe ⍁ 10 x 6 cm) - Erhältlich im 6er-Pack	100 kg
PE0206	6-m-Futterbarren (1 Abstandhaxe ⍁ 10 x 6 cm) - Erhältlich im 6er-Pack	116 kg
PE0291	Reverse Anschraubteil für Schellen Montage am Pfosten Ø 102 mm	23 kg
PE0292	Reverse Anschraubteil für HEA-Pfosten	19 kg
PE0298	Halber Reverse Anschraubteil für Mauer	9 kg
PR0298	Schrägstelleisen (2 pro Futterbarren)	0,63 kg

EINZELNE ELEMENTE

PE0290	Endteil zur Mästung 2 Röhren	13 kg
TR9104	Rohr KLEEBATT Ø 102 mm L. 3,45 m - Breit. 3 mm (Futterbarren 4 m)	26 kg
TR9105	Rohr KLEEBATT Ø 102 mm L. 4,45 m - Breit. 3 mm (Futterbarren 5 m)	34 kg
TR9106	Rohr KLEEBATT Ø 102 mm L. 5,45 m - Breit. 3 mm (Futterbarren 6 m)	42 kg
PE0293	Abstandhalter für Rindermast 2 Röhre mit Klemmen	6 kg

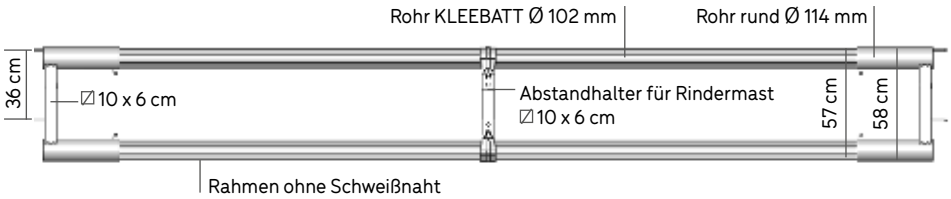



Endteil für Rindermast 2 Röhre

Revers-Anschraubteil für HEA-Pfosten



Revers Halb-Anschraubteil für Mauer

ACHTUNG!

Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie beim Drehen des Mastbullen-Futterbarrens mit 2 Rohören darauf achten, dass Sie es gut festhalten, damit es nicht plötzlich wegklappt.

MASTBULLEN-FUTTERBARREN 3 ROHRE

Mastbullen-Futterbarren mit nahtlosem Rahmen bestehend aus 2 Röhren KLEEBATT Ø 102 mm mit Abstandhalter ⍁ 10 x 6 cm.

3* Erhöhbare Mittelstange durch einfaches Aufstecken ohne Schraubenschlüssel.

PE0303	3 m Futterbarren komplett (ohne Abstandhalter) - Erhältlich im 6er-Pack	92 kg
PE0304	4 m Futterbarren komplett - Erhältlich im 6er-Pack	116 kg
PE0305	5 m Futterbarren komplett - Erhältlich im 6er-Pack	136 kg
PE0306	6 m Futterbarren komplett - Erhältlich im 6er-Pack	156 kg

EINZELNE ELEMENTE

PE0390	Einsteckteil rechts für Futterbarren 3 Rohre	18 kg
PE0391	Einsteckteil links für Futterbarren 3 Rohre	18 kg
PE0393	Abstandhaxe für Futterbarren 3 Rohre mit Klemmen	11 kg
TR9104	Rohr KLEEBATT Ø 102 mm L. 3,45 m - Breit. 3 mm (Futterbarren L. 4 m)	26 kg
TR9105	Rohr KLEEBATT Ø 102 mm L. 4,45 m - Breit. 3 mm (Futterbarren L. 5 m)	34 kg
TR9106	Rohr KLEEBATT Ø 102 mm L. 5,45 m - Breit. 3 mm (Futterbarren L. 6 m)	42 kg
TU9764	Rohr Ø 60 mm L. 4 m	16 kg
TU9765	Rohr Ø 60 mm L. 5 m	20 kg
TU9766	Rohr Ø 60 mm L. 6 m	24 kg

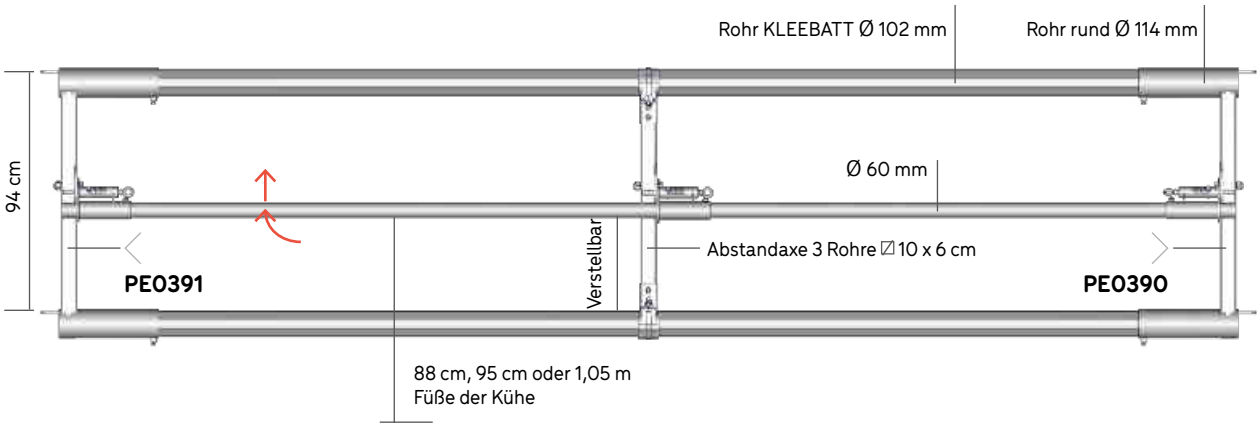

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SELBSTBEDIENUNG SCHRÄG AUSGEWACHSENE TIERE

FRESSGITTER SCHRÄG

Fressgitter Selbstbedienung schräg, reduziert die Futterverschwendung am Trog.

PO0406	Fressgitter 5 Kopfdurchgänge auf 3 m	38 kg
PO0402	Fressgitter 8 Kopfdurchgänge auf 4 m - Erhältlich im 6er-Pack	58 kg
PO0403	Fressgitter 10 Kopfdurchgänge auf 5 m - Erhältlich im 6er-Pack	75 kg
PO0404	Fressgitter 12 Kopfdurchgänge auf 6 m - Erhältlich im 6er-Pack	90 kg



3 Rundrohre Ø 12 mm für Schlupfloch-Sperren

FRESSGITTER SCHRÄG EXPORT

Mit nicht montierten Standard-Endteilen.

PO0413	Fressgitter 9 Kopfdurchgänge auf 4,60 m	67,5 kg
PO0415	Fressgitter 10 Kopfdurchgänge auf 4,80 m	71,5 kg

	A
5 Plätze auf 3 m	41 cm
8 Plätze auf 4 m	36 cm
10 Plätze auf 5 m	38 cm
12 Plätze auf 6 m	39 cm

EXPORT MODELL	A
9 Plätze auf 4,60 m	38 cm
10 Plätze auf 4,80 m	36 cm

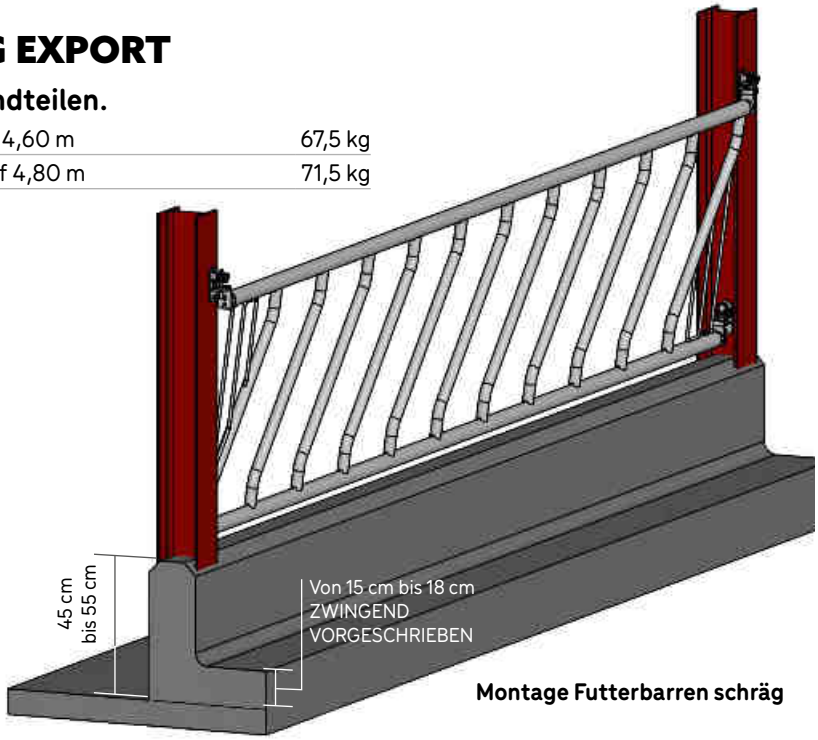

Montage Futterbarren schräg

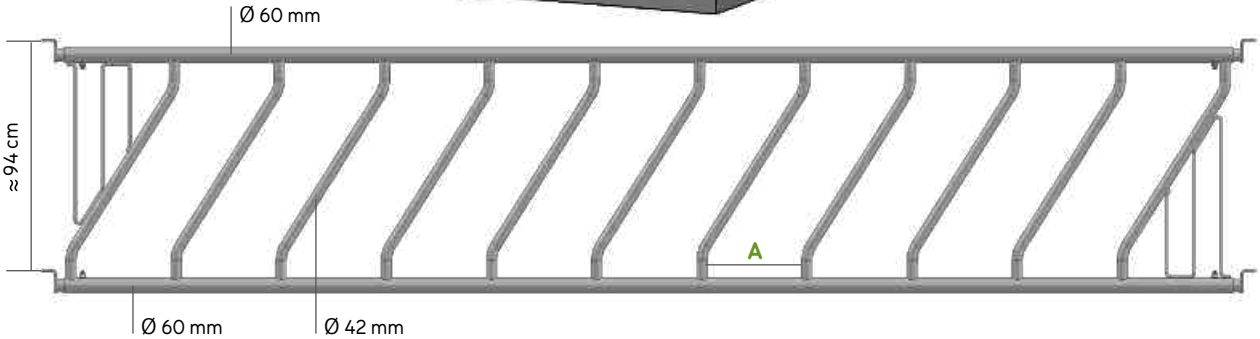

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SELBSTBEDIENUNG SCHRÄG IM SET

MODUL SCHRÄG

Die Module ermöglichen es, Futterbarren "auf Anfrage" zu realisieren, um alle nicht standardmäßigen Gänge einzurichten.

PO0418	Strebe schräg Ø 42,4 mm	2 kg
PO0419	Strebe schräg Ø 42,4 mm für Schlupfloch-Sperren	3,5 kg

TRÄGERRAHMEN FÜR MODUL SCHRÄG

MO0436	2-m-Rahmen Ø 60 mm	24 kg
MO0437	3-m-Rahmen Ø 60 mm	31 kg
MO0438	4-m-Rahmen Ø 60 mm	38 kg
MO0439	5-m-Rahmen Ø 60 mm	47 kg
MO0440	6-m-Rahmen Ø 60 mm	54 kg

PO0418
Stange Schräg
Ø 42,4 mm

PO0419
Stange Schräg
Ø 42,4 mm für Schlupfloch-Sperren

Trägerrahmen für Modul schräg



	A
Ausgewachsenes Tier	32 bis 40 cm
Färse	27 bis 32 cm

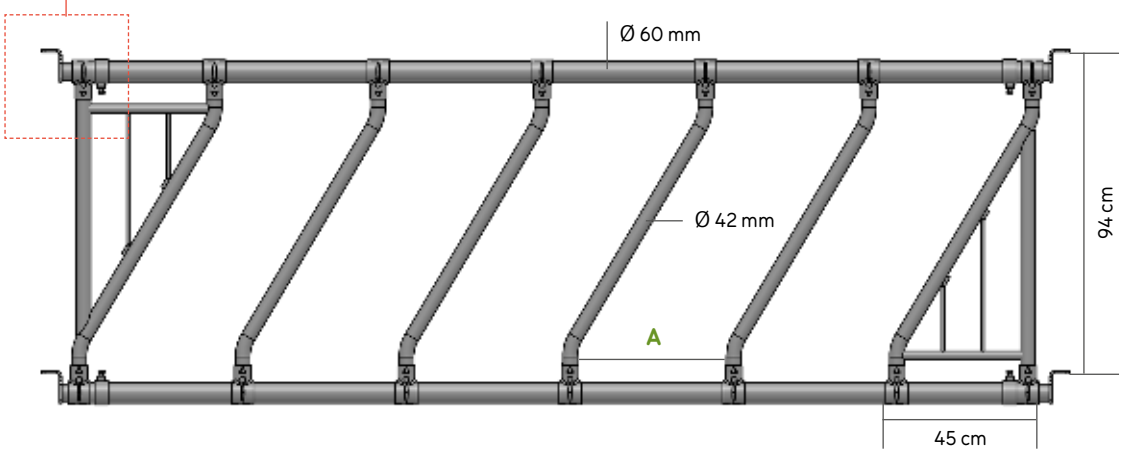

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SELBSTBEDIENUNG SCHRÄG KALB

Für Kälber bis 6 Monate. Kälbergitter zur Selbstbedienung schräg, reduziert die Futterverschwendung am Trog.

Die 4 und 5 m langen Panels werden mit einer Verstärkung zum Einbetonieren geliefert.

VE2601	Kälbergitter 5 Kopfdurchgänge auf 2,12 m	22 kg
VE2602	Kälbergitter 7 Kopfdurchgänge auf 2,57 m	27 kg
VE2603	Kälbergitter 9 Kopfdurchgänge auf 3,02 m	32 kg
VE2604	Kälbergitter 12 Kopfdurchgänge auf 4,02 m	40 kg
VE2605	Kälbergitter 16 Kopfdurchgänge auf 5,02 m	55 kg

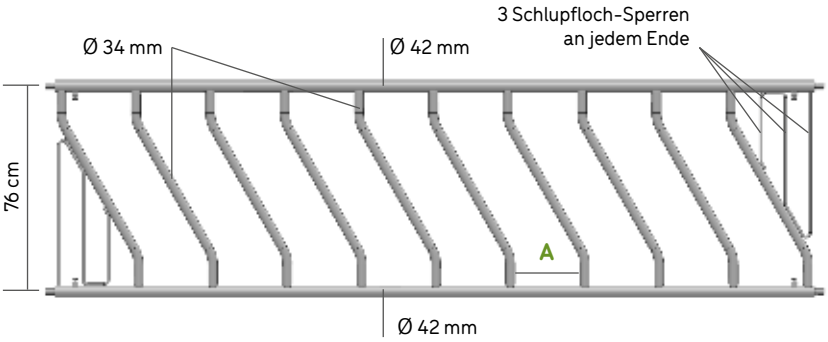

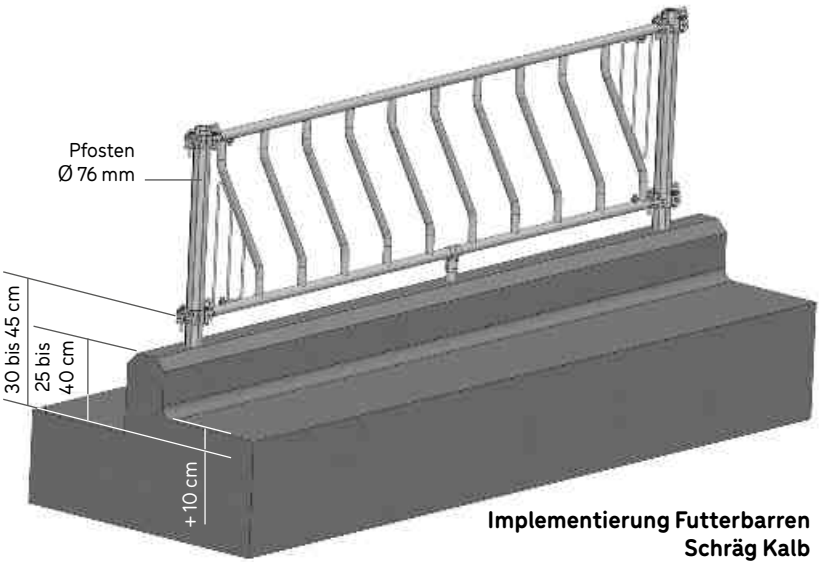

Implementierung Futterbarren Schräg Kalb

FUTTERBARREN SCHRÄG KALB	A
5 Plätze auf 2,12 m	27 cm
7 Plätze auf 2,57 m	25 cm
9 Plätze auf 3,02 m	24 cm
12 Plätze auf 4,02 m	25 cm
16 Plätze auf 5,02 m	24 cm



4 Stützen für Kälber an den Außenseiten



Einbetonierbare Verstärkung

ZWINGEND ERFORDERLICH

Bitte betonieren Sie unbedingt die Verstärkung für 4 und 5 Meter-Futterbaren ein.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

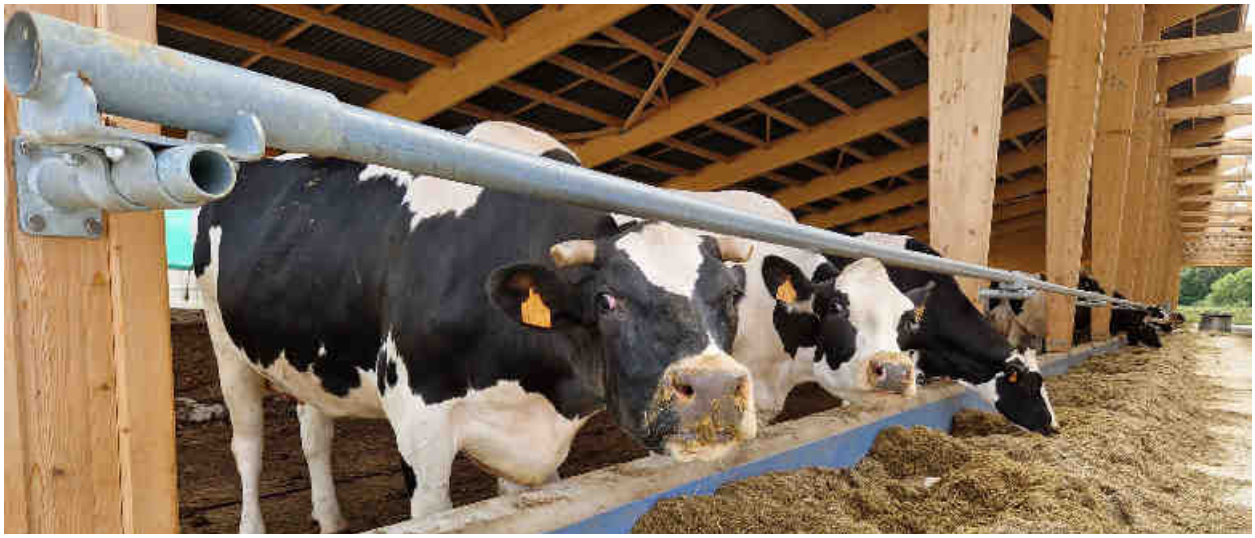

NACKENRIEGEL

NACKENRIEGEL MILCHVIEH Ø 76 MM

Montage eines Nackenriegels mit Seitenverschiebung Ø 76 mm für Milchkuh.

Montagehalterung Nackenriegel Ø 76 mm für Montage HEA, Einstellung mit 2 Betonschellen.
Rohr Ø 76 mm mit 6 m Stange, Kupplungsmuffe Ø 89 mm für den Anschluss der Stangen.

TU9777	Rohr rund Ø 76 mm von 6 m	32,2 kg
LO9948	Montagehalterung Nackenriegel Ø 76 mm HEA komplett	10,2 kg
LO9954	Verbindungsteil für Rohr Ø 76 mm komplett	3,6 kg

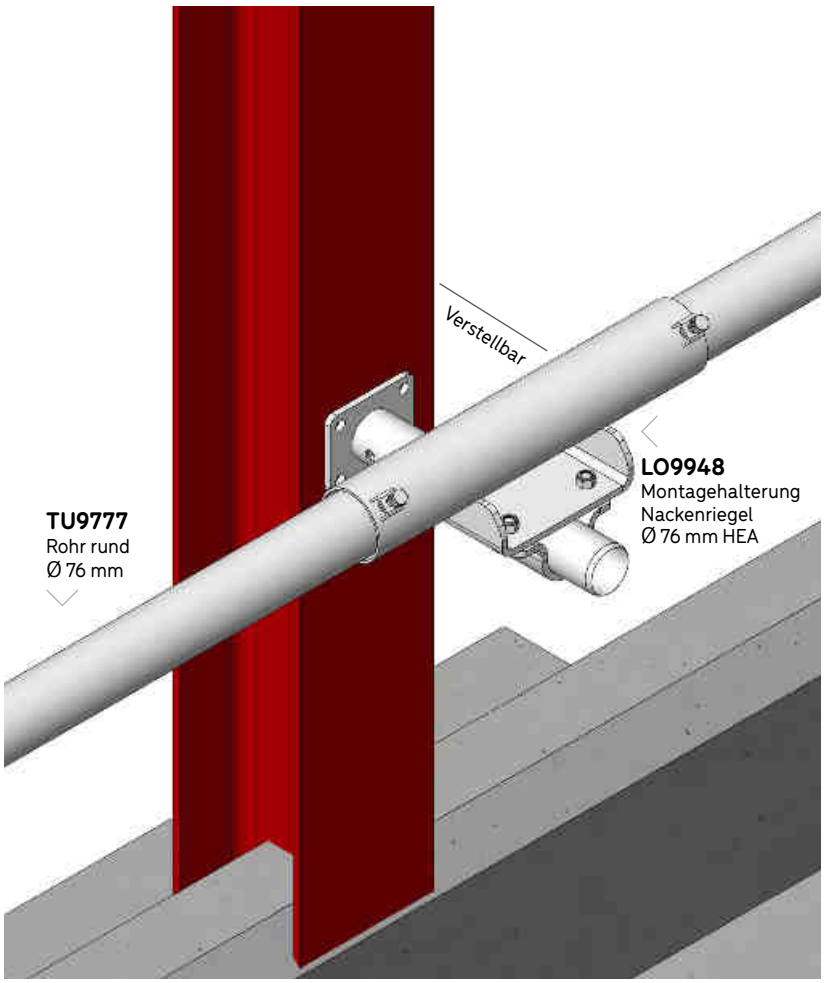

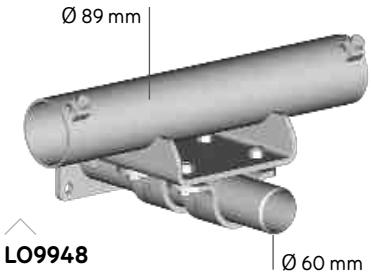

Montagehalterung Nackenriegel Ø 76 mm HEA komplett

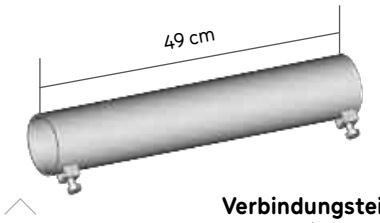

Verbindungsteil für Rohr Ø 76 mm

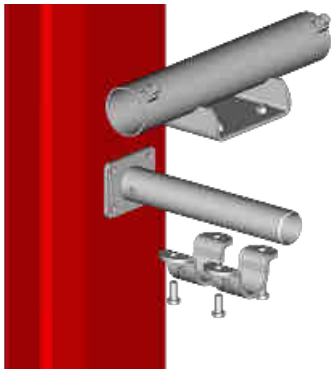

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

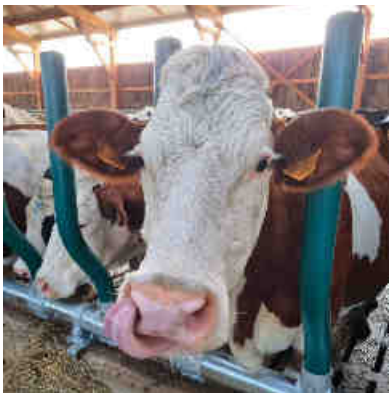

NEU

SELBSTBEDIENUNG MILCHVIEH KOMFORT PLUS

SELBSTBEDIENUNG KOMFORT PLUS MILCHVIEH MIT VERTIKALEN RÖHREN Ø 76 MM GEBOGEN

Befestigung an einem KLEEBATTBalken Ø Ø 102 mm mit einer Schelle BLS 102/76 mm. Das KLEEBATT Rohr Ø 102 mm wird vor Ort zugeschnitten und kann zwischen KLEEBATT PFOSTEN Ø 102 mm oder zwischen Zimmermannspfosten angebracht werden. Er bietet mehr Komfort und ist nur für Milchvieh geeignet.

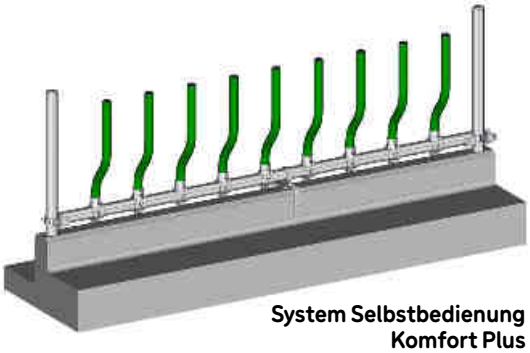

System Selbstbedienung Komfort Plus Pfosten KLEEBATT Ø 102 mm

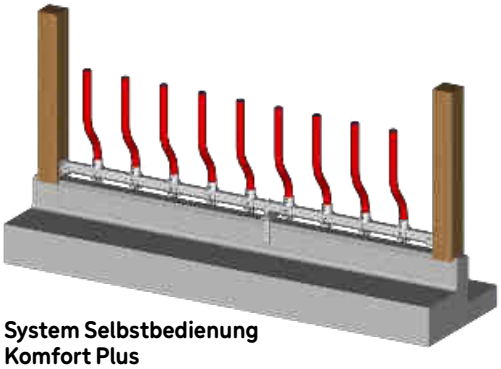

System Selbstbedienung Komfort Plus Pfosten Holzrahmenbau

PANEL GRÜN

PO0511	Selbstbedienung milchvieh Komfort Plus 10-Plätze/4 m L. 4,45 m grün ohne Endteil	80 kg
PO0512	Selbstbedienung milchvieh Komfort Plus 12-Plätze/5 m L. 5,45 m grün ohne Endteil	107,5 kg
PO0513	Selbstbedienung milchvieh Komfort Plus 15-Plätze/6 m L. 6 m grün ohne Endteil	121 kg

PANEL ROT

PO0516	Selbstbedienung milchvieh Komfort Plus 10-Plätze/4 m L. 4,45 m rot ohne Endteil	80 kg
PO0517	Selbstbedienung milchvieh Komfort Plus 12-Plätze/5 m L. 5,45 m rot ohne Endteil	107,5 kg
PO0518	Selbstbedienung milchvieh Komfort Plus 15-Plätze/6 m L. 6 m rot ohne Endteil	121 kg

EINZELNE ELEMENTE

PO0501	Modul Selbstbedienung milchvieh Komfort Plus grün	5,1 kg
PO0503	Modul Selbstbedienung milchvieh Komfort Plus rot	5,1 kg
TR4016	Wandverstärkung Selbstbedienung Komfort Plus	5,3 kg
FE2132	Mauerhalterung Selbstbedienung Komfort Plus	2,8 kg
TR1671	Pfosten KLEEBATT NACKT Ø 102 mm L. 1 m	10 kg
FE2177	Halb-Schelle rund Ø 102 mm Selbstbedienung Komfort Plus	3,2 kg
TR9104	Rohr KLEEBATT Ø 102 mm L. 3,45 m	26 kg
TR9105	Rohr KLEEBATT Ø 102 mm L. 4,45 m	34 kg
TR9106	Rohr KLEEBATT Ø 102 mm L. 5,45 m	42 kg
TR9108	Rohr KLEEBATT Ø 102 mm L. 6 m	43,9 kg

PO0501

PO0503

TR1671

TR9104

TR4016

FE2132

FE2177

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

DETAIL SYSTEM SELBSTBEDIENUNG KOMFORT PLUS

SYSTEM PFOSTEN KLEEBATT Ø 102 MM

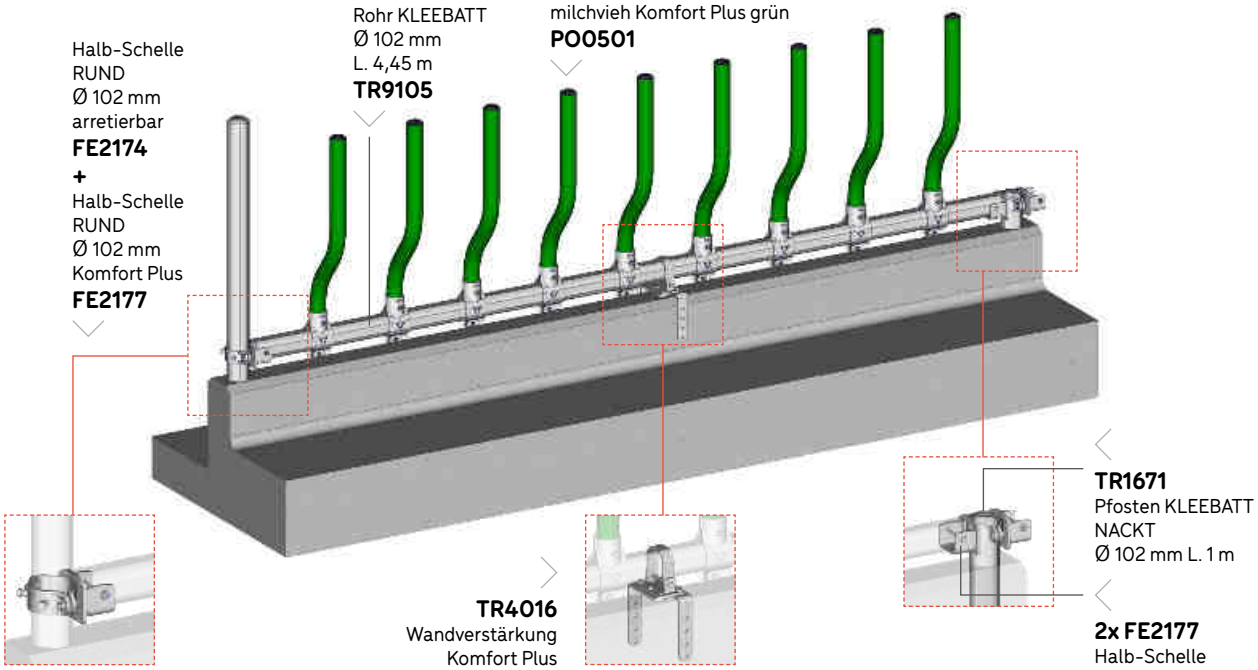

SYSTEM HOLZRAHMENWERK

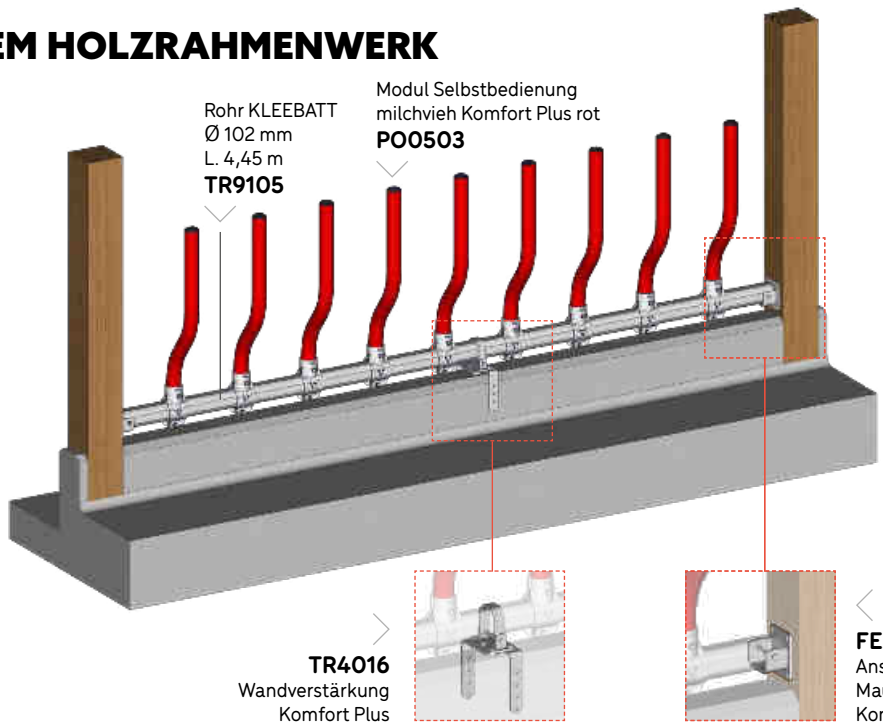

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SELBSTBEDIENUNG FESTON

Fressgitter zur Selbstbedienung Feston, um die Futterverschwendung am Trog zu verringern.

PT0324	Fressgitter 6 Kopfdurchgänge auf 4 m - Erhältlich im 6er-Pack	66 kg
PT0325	Fressgitter 7 Kopfdurchgänge auf 5 m - Erhältlich im 6er-Pack	91 kg
PT0326	Fressgitter 8 Kopfdurchgänge auf 6 m - Erhältlich im 6er-Pack	107 kg

	A	B
6 Plätze auf 4 m	56 cm	23,5 cm
7 Plätze auf 5 m	62 cm	21 cm
8 Plätze auf 6 m	67 cm	24,5 cm



Verstellbares, schwenkbares und erhöhbares Endteil

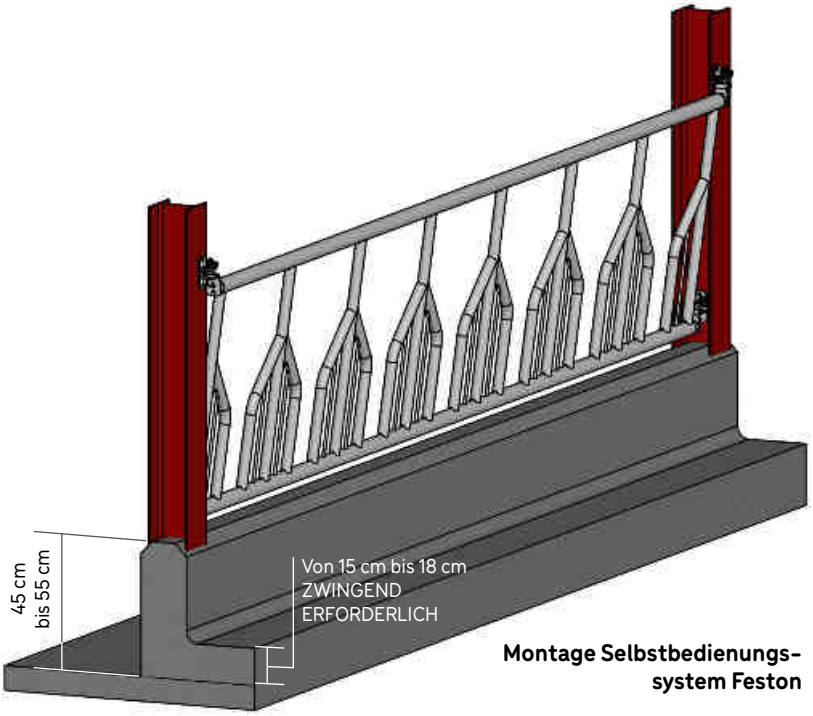

Montage Selbstbedienungs-system Feston

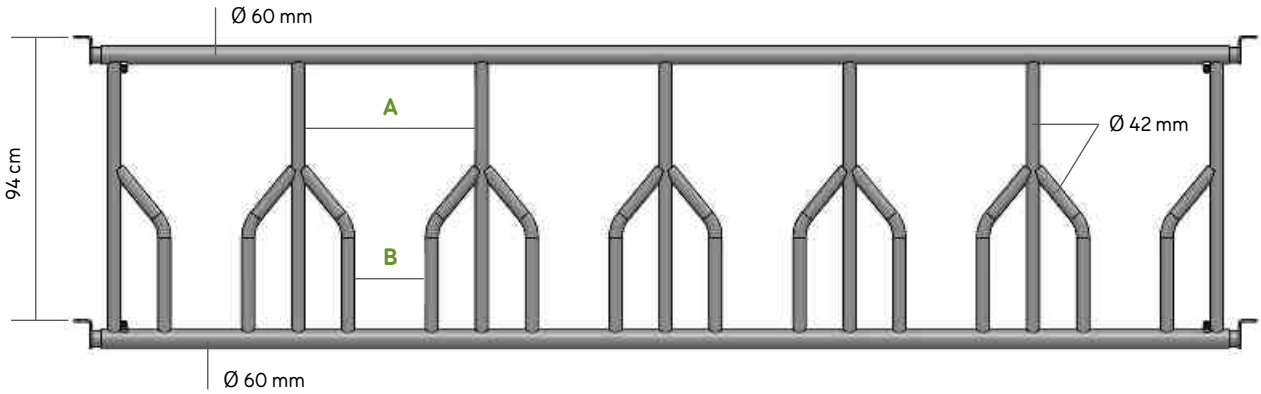

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SELBSTBEDIENUNG 2 ROHRE

Für Kälber bis zu 6 Monaten.

Der hintere Teil besteht aus Rohr Ø 60 mm und der verstellbare vordere Teil aus Rohr Ø 49 mm.

LO3195	Futterbarren Kälber 2/3 m (1 Abstandhalter)	30,4 kg
LO3196	Futterbarren Kälber 3/4 m (1 Abstandhalter)	37,8 kg
LO3197	Futterbarren Kälber 4/5 m (2 Abstandhalter)	46 kg
LO3198	Futterbarren Kälber 5/6 m (2 Abstandhalter)	53,6 kg

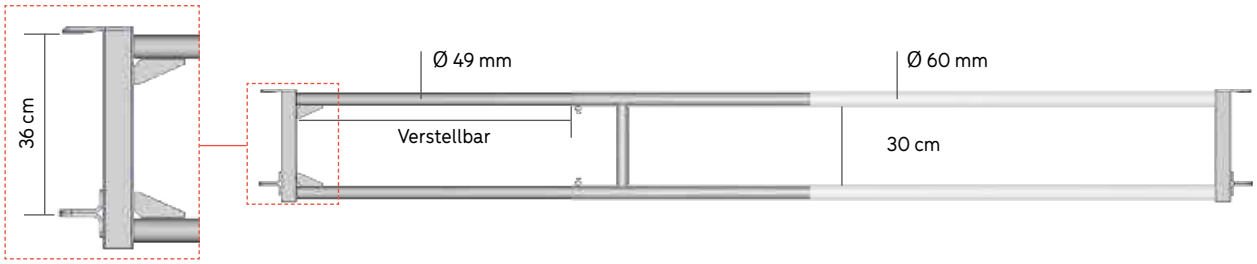

Einsteckteil detail

AUFSCHRAUBBARER AUTOLOCK RIEGEL

Die anpassbare Verriegelung wird mit einem Reiter zur Befestigung an einem 60 mm Vierkant geliefert.



FE2118	Aufschraubbarer AUTOLOCK Riegel -Erhältlich im 10er-Pack	1,8 kg

ADAPTER FÜR MANNSCHLUPF LIEGEBOX

Der Adapter ermöglicht die Befestigung einer ausziehbaren Schlupftür mit 2 Stangen Ø 60 mm und Ø 49 mm an eine Liegebox.

LO3194	Adapter Liegebox	7 kg

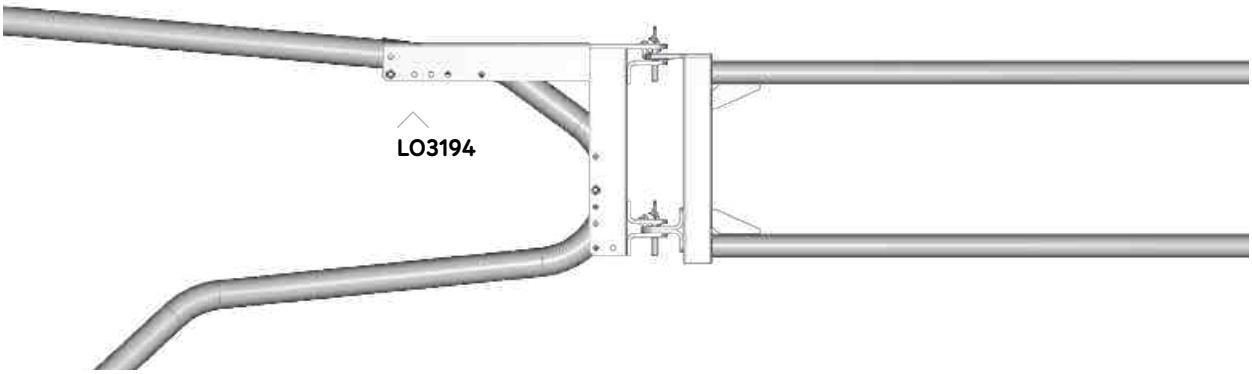

SELBSTBEDIENUNG SCHAF / ZIEGE

Elemente für die Realisation einer Selbstbedienungsanlage in Abständen von 2,50 m.

Selbstbedienung bestehend aus einem Schaf/Ziege-Pfosten, einem Trog mit großer Kapazität L. 2,50 m, Nackenriegeln Ø 49 mm mit Schellen für die Höhenverstellung.

OV3505	Anfangselement für Futterbarren Schaf / Ziege KLEEBATT Ø 76 mm	96 kg
OV3506	Verlängerungs-Element für Futterbarren Schaf / Ziege KLEEBATT Ø 76 mm	77 kg

EINZELNE ELEMENTE

OV9941	Pfosten auf Platte Schaf / Ziege NACKT Ø 76 mm L. 1,10 m	6 kg
OV9918	Krippenblech Fressgitter für Trog mit großer Kapazität Schaf / Ziege L. 2,50 m	38 kg
OV9922	Halter für Trog mit großer Kapazität für Pfosten KLEEBATT Ø 76 mm	9 kg
OV9924	Endblech für Trog mit großer Kapazität Schaf / Ziege	2 kg
OV9931	KLEEBATT-Schelle Ø 76 mm für Schelle Rohr Ø 49 mm	1,7 kg
TU9752	Rohrstange Ø 49 mm L. 2,50 m	8,5 kg
ST9943	Muffe Nackenrohr Ø 49 mm	0,5 kg

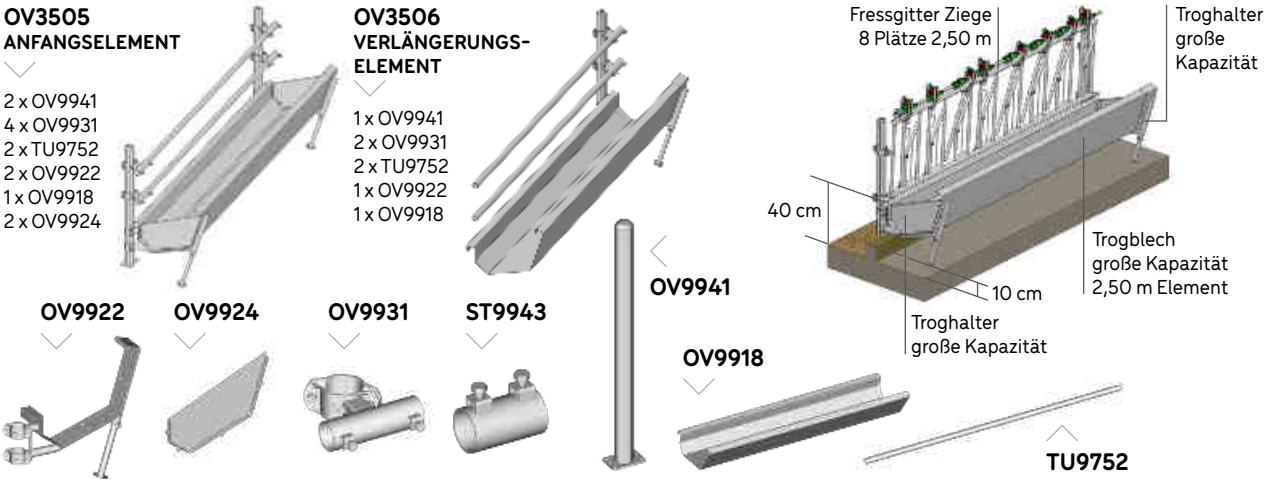

METALLTROG FÜR PELLETS

Metalltrog mit kleiner Kapazität, gut geeignet für die Ausgabe von Pellets.

Er hat eine Länge von 2,50 m und wird auf den Halter des Trogs aufgesetzt. Der Troghalterist mit einer KLEEBATT-Schelle fixiert Ø 76 mm auf den KLEEBATT-Pfosten Ø 76 mm Schaf / Ziege.
Ein Endblech kann mit einem Bolzen befestigt werden, um den Trog zu schließen.

OV0250	Blech für Pellettrog, Element L. 2,50 m	19 kg
OV9926	Halter für Pelletbehälter für KLEEBATT-Pfosten Ø 76 mm	4,2 kg
OV9928	Endblech für Pellettrog	0,6 kg

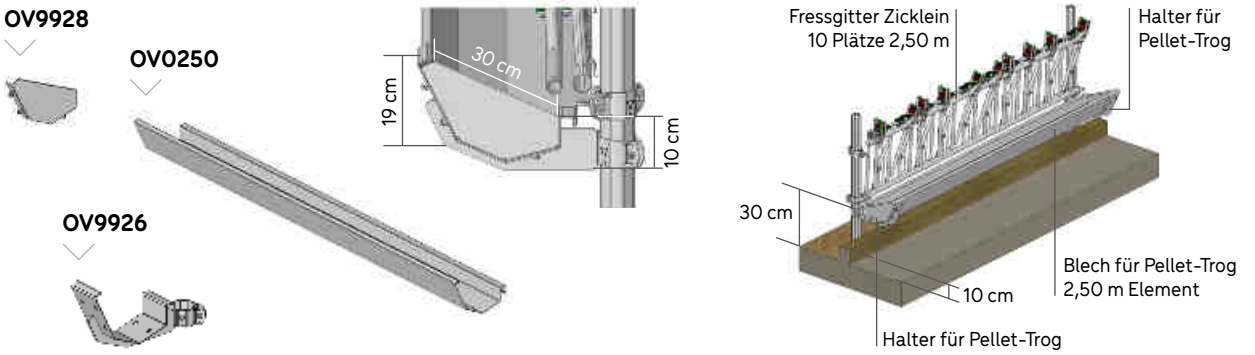

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SELBSTBEDIENUNG PFERD

Modulplatz Selbstbedienung Pferd.

Selbstbedienungsplatz Pferd mit Schellen für einen Rahmen aus Rohr Ø 60 mm. Zwei Höhen verfügbar für eine Montage mit oder ohne Stützmauer. Erstellen Sie eine Aufteilung der Selbstbedienungs-Module, um gefährliche Bereiche für die Beine der Tiere durch Hinzufügen einer zusätzlichen Stange zu schützen.

MO0150	Pferdefressgitter-Modul 1,50 m lang	15 kg
MO0180	Pferdefressgitter-Modul 1,80 m lang	18 kg
MO0136	Rahmen Pferdefressgitter 2 m lang	22 kg
MO0137	Rahmen Pferdefressgitter 3 m lang	28 kg
MO0138	Rahmen Pferdefressgitter 4 m lang	34 kg
MO0139	Rahmen Pferdefressgitter 5 m lang	42 kg
MO0140	Rahmen Pferdefressgitter 6 m lang	48 kg
MO0191	Stange Pferdefressgitter Ø 42 mm	5,2 kg

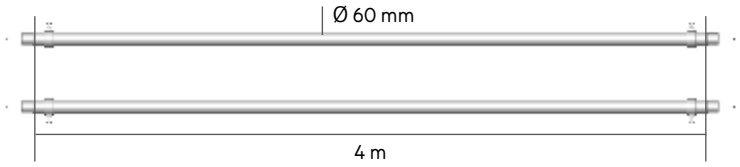

MO0138

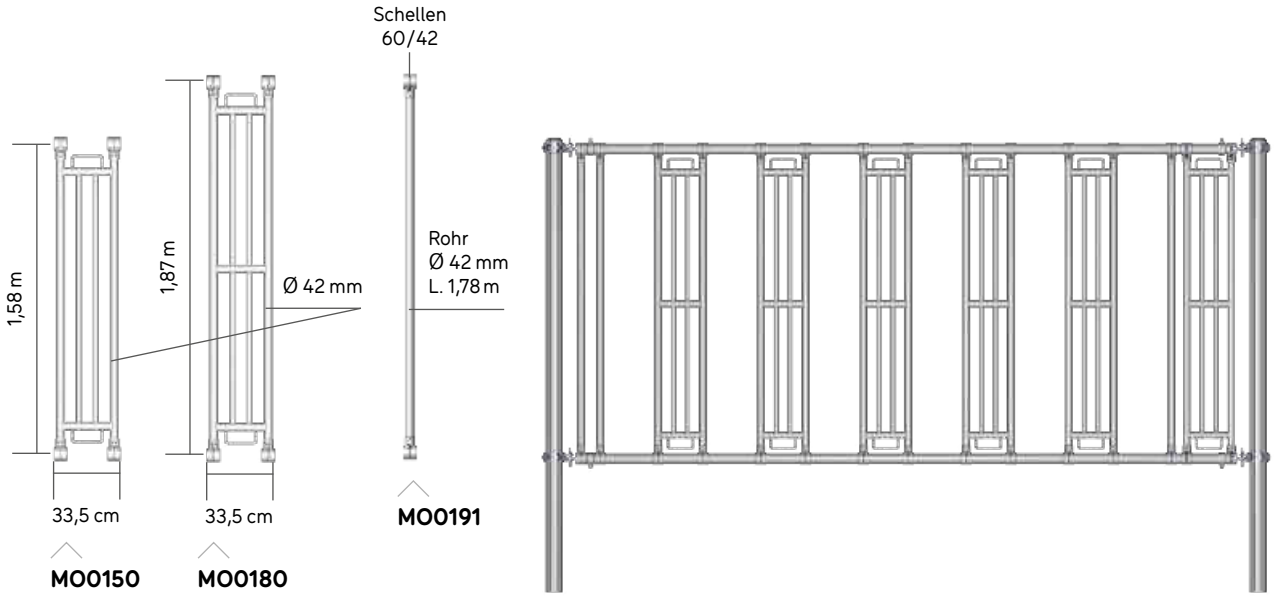

MO0150 **MO0180** **MO0191**

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

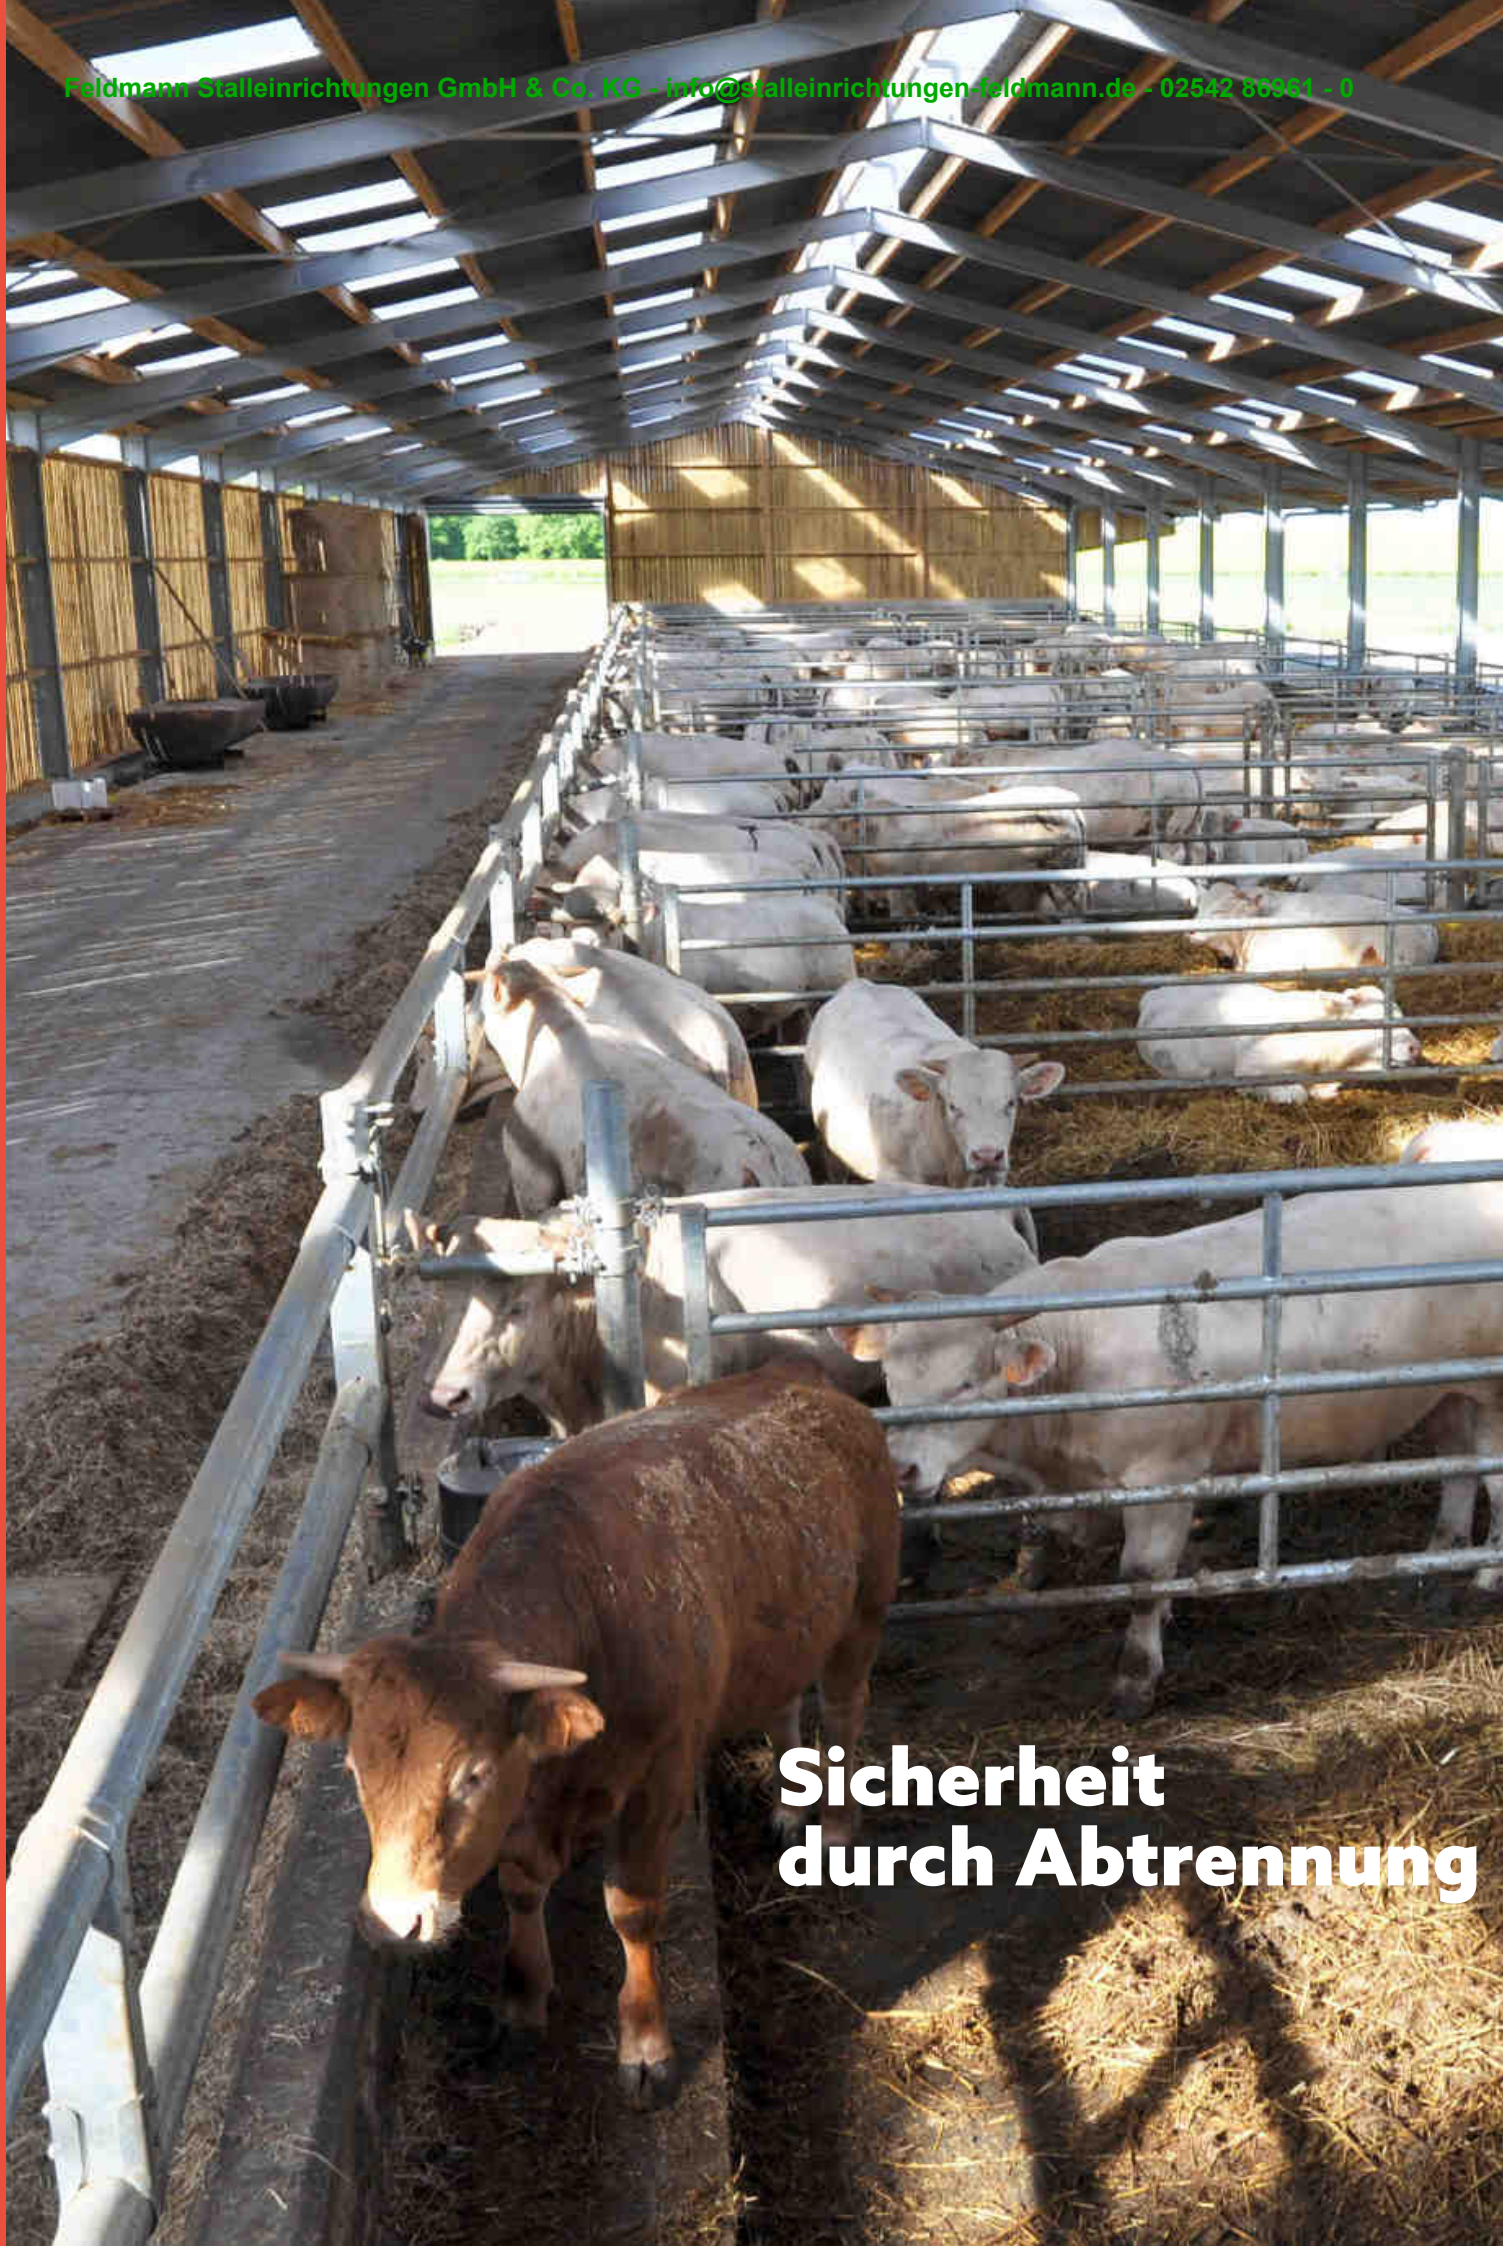

Sicherheit durch Abtrennung

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

ABTRENNUNGEN

Abtrennungen sind das Grundelement eines jeden Geheges, ob Innen oder Außen.
Sie sind aus Stahl Typ TSE275 gebaut und bieten einen besseren Widerstand gegen den Druck der Tiere. Wir bieten ein komplettes Sortiment an Toren und Panels an, um den spezifischen Bedürfnissen eines jeden Betriebes gerecht zu werden. Sie sind wichtige Abgrenzungselemente in der Organisation des Gebäudes und des Tierverkehrs.
Die Front ist in zahlreichen Varianten erhältlich, um den vielfältigen Anforderungen einer modernen Einrichtung gerecht zu werden: Kälberdurchgang, Tränkedurchgang, breiter Durchgang, der es dem Tier oder dem Landwirt ermöglicht, in Sicherheit von einer Bucht zur anderen zu gehen, ohne dass eine Absperrung geöffnet werden muss.

Die Abtrennungen sind verlängerbar, so dass die Front im Verhältnis zur Rückseite bei der Montage angepasst werden kann.

JOURDAIN IST DER ERFINDER DER 1980

PATENTIERTEN ERWEITERBAREN ABTRENNUNG

SOWIE DIE MARKTREFERENZ

MIT SEINEM SORTIMENT MIT 2, 3, 4, 5 ROHREN

UND VERBLECHTEN ELEMENTEN...

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

ABTRENNUNG MIT 4 STANGEN

Hergestellt aus Ø 60 mm Rohr und Ø 49 mm Rohr für den ausziehbaren Teil. Abstandhalter Ø 49 mm mit "Löwenmäulchen"-Anpassung, 4-fach verstellbar, verstärkte Ringöse Ø 22 mm und 3 Schraubenmuttern auf durchgehendem Stahlring. Kann durch einfaches Umdrehen erhöht werden.

TOR AUTOLOCK EX 4

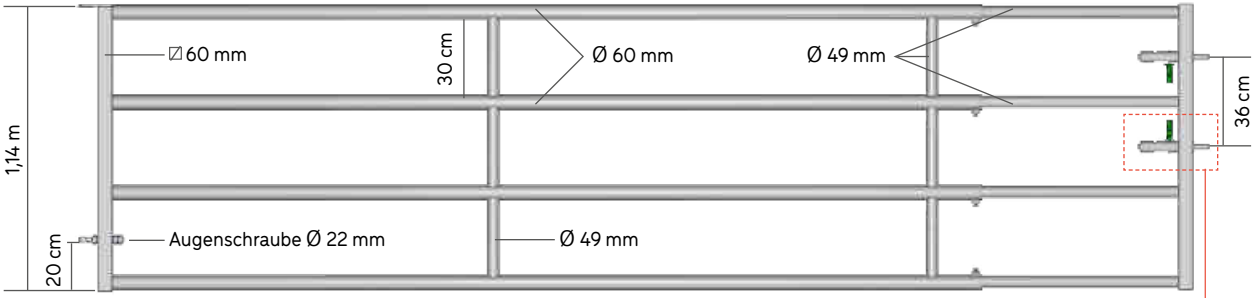



Reibungsminderndes System für mehr Flexibilität



Konischer Einsatz für für eine bessere Führung



Konischer Einsatz für für eine bessere Führung

BA1750	Tor AUTOLOCK EX 4 L. 1-2 m	46 kg
BA1751	Tor AUTOLOCK EX 4 L. 2-3 m	62 kg
BA1752	Tor AUTOLOCK EX 4 L. 3-4 m	78 kg
BA1753	Tor AUTOLOCK EX 4 L. 4-5 m	97 kg
BA1754	Tor AUTOLOCK EX 4 L. 5-6 m	111 kg
BA1755	Tor AUTOLOCK EX 4 L. 6-7 m	133 kg

ABTRENNUNG EX 4

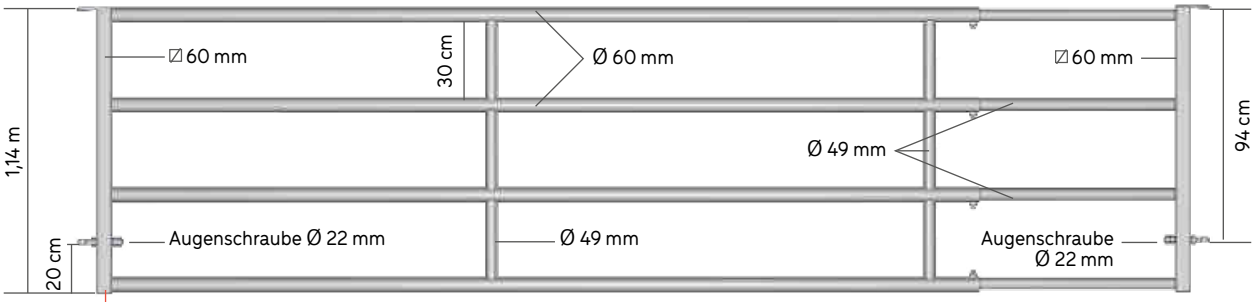

EINZIGARTIG! Stahl ⍁ 60 mm aus TSE 275 – Biegefestigkeit

BA1800	Abtrennung EX 4 L. 1-2 m	41 kg
BA1801	Abtrennung EX 4 L. 2-3 m	57 kg
BA1802	Abtrennung EX 4 L. 3-4 m	73 kg
BA1803	Abtrennung EX 4 L. 4-5 m	92 kg
BA1804	Abtrennung EX 4 L. 5-6 m	106 kg
BA1805	Abtrennung EX 4 L. 6-7 m	128 kg

HAUPTEIL EX 4

Haupteil Hohlelement 4 Rohre Ø 60 mm mit Abstandhalter Ø 49 mm mit "Löwenmäulchen"-Anpassung 4-fach verstellbar, verstärkte Ringöse Ø 22 mm auf durchgehendem Stahlring.

BA5010
Haupteil kurz EX 4



BA9961
Haupteil EX 4

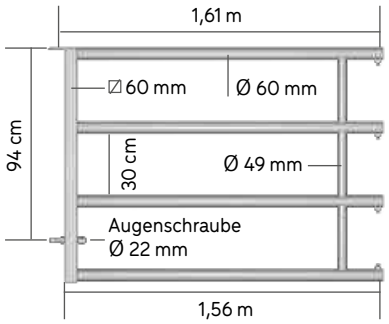

BA5010	Haupteil für EX 4 L. 1-2 m (71 cm Achse/Stift) - Erhältlich im 6er-Pack	16 kg
BA9961	Haupteil für EX 4 L. 2-3 m (1,61 m Achse/Stift) - Erhältlich im 12er-Pack	32 kg
BA9962	Haupteil für EX 4 L. 3-4 m (2,61 m Achse/Stift) - Erhältlich im 12er-Pack	48 kg
BA9963	Haupteil für EX 4 L. 4-5 m (3,61 m Achse/Stift) - Erhältlich im 12er-Pack	67 kg
BA9964	Haupteil für EX 4 L. 5-6 m (4,61 m Achse/Stift) - Erhältlich im 12er-Pack	81 kg
BA9965	Haupteil für EX 4 L. 6-7 m (5,61 m Achse/Stift) - Erhältlich im 6er-Pack	103 kg
BA5000	Augenschraube Ø 22 mm mit 3 Muttern	0,7 kg

DOUBLEX EX 4

Mittlerer Hohlteil, in den an jedem Ende ein Steckteil nach Wahl der Optionen EX 4 eingefügt werden kann.

BD0401
Doublex EX 4



BD0402

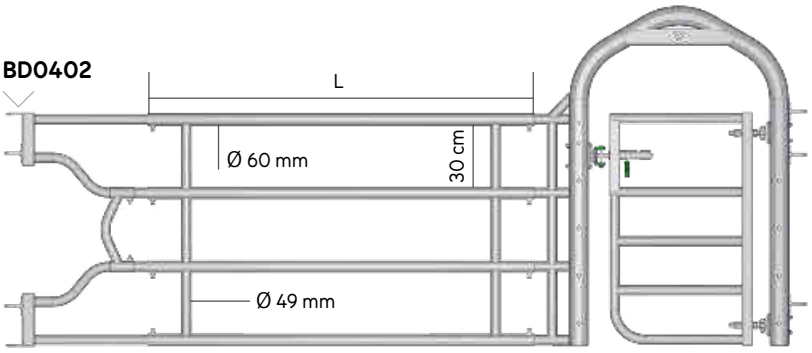

BD0401	Doublex EX 4 L. 90 cm - Erhältlich im 12er-Pack	19 kg
BD0402	Doublex EX 4 L. 1,90 m - Erhältlich im 12er-Pack	40 kg
BD0403	Doublex EX 4 L. 2,90 m - Erhältlich im 12er-Pack	61 kg

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

FRONTABTRENNUNG 4 STANGEN

EINSTECKTEIL AUTOLOCK EX 4

PATENTIERT

BA5054

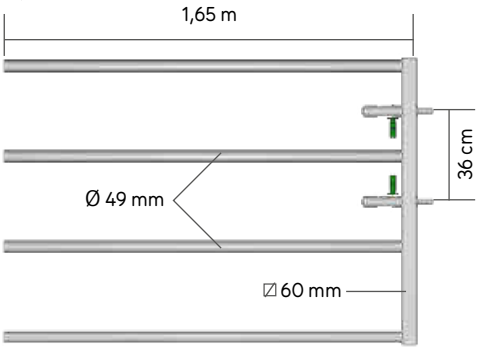

EINSTECKTEIL VERLÄNGERT AUTOLOCK EX 4

BA5064

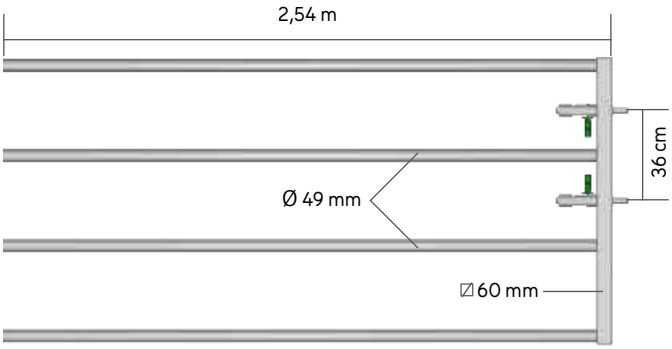

BA5054	Einsteckteil AUTOLOCK EX 4 L. 1,65 m - Erhältlich im 12er-Pack	30 kg
BA5064	Einsteckteil verlängert AUTOLOCK EX 4 L. 2,54 m	35 kg

EINSTECKTEIL ABTRENNUNG EX 4

BA9960

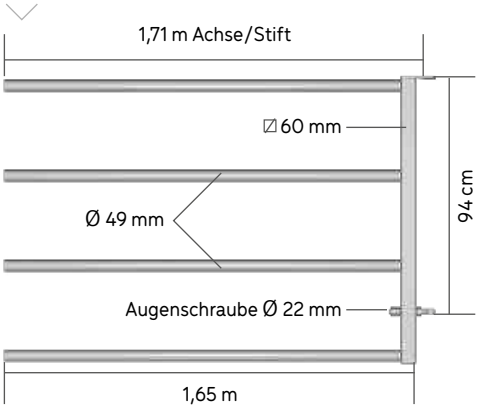

EINSTECKTEIL ABTRENNUNG VERLÄNGERT EX 4

BA5022

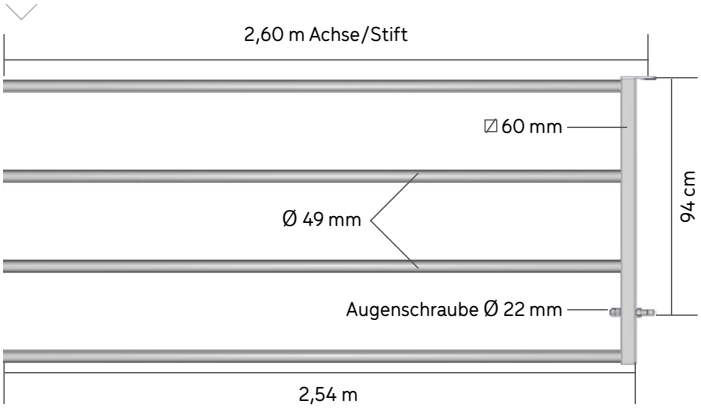

BA9960	Einsteckteil Abtrennung EX 4 L. 1,65 m - Erhältlich im 12er-Pack	25 kg
BA5022	Einsteckteil Abtrennung verlängert EX 4 L. 2,54 m	36 kg

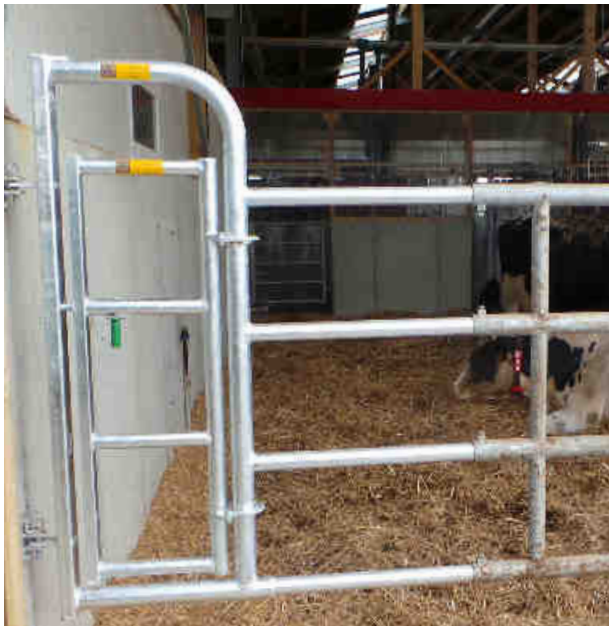

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SOCKEL EX 4 EINSTECKTEIL TRÄNKE

BA5027

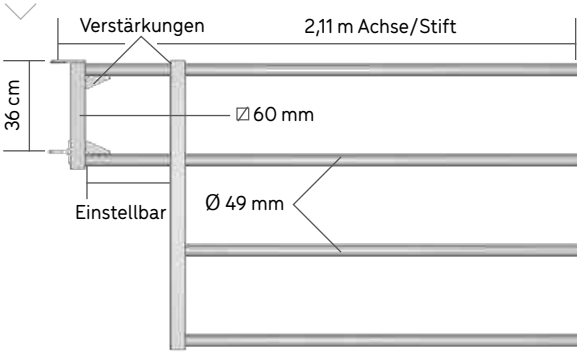

ACHTUNG!

Nutzen Sie NACKT-Pfosten mit L. 2,13 m mit Schellen.

EINSTECKTEIL EX 4 AUSSCHNITT TRÄNKE

BA5035

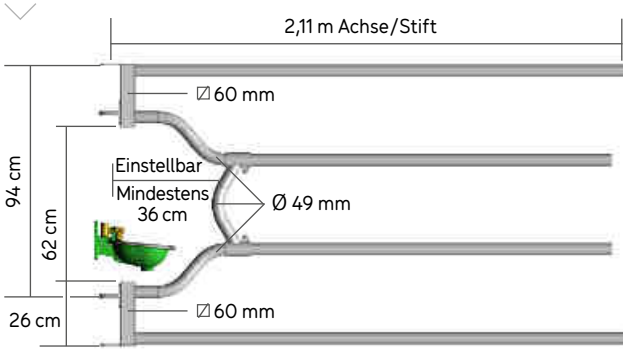

BA5027 Sockel EX 4 Einsteckteil Tränke - Erhältlich im 6er-Pack 29,8 kg

BA5035 Sockel EX 4 Ausschnitt für Pfahltränke (Tränke und Ständer nicht mitgeliefert) - Erhältlich im 6er-Pack 25 kg

EINSTECKTEIL EX 4 FÜR KÄLBERSCHLUPF

BA2097

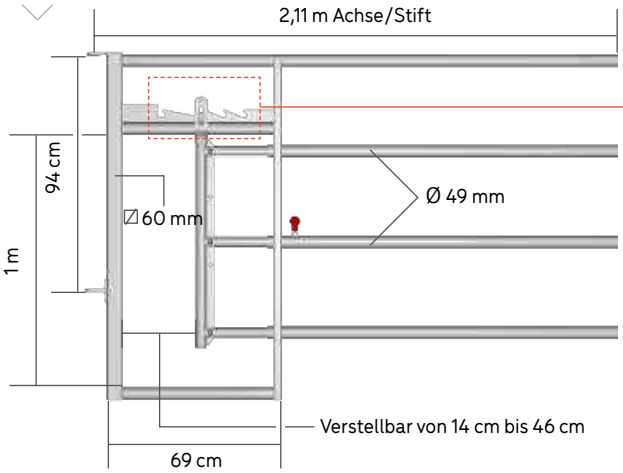

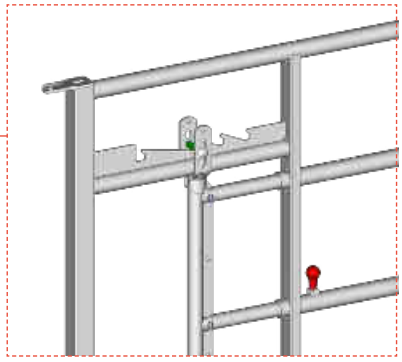

Zahnstange zur Anpassung je nach Größe der Kälber oder vollständigen Schließung

BA2097 Einsteckteil EX 4 für Kälberschlupf mit sofortiger Einstellung über Zahnstange - Erhältlich im 6er-Pack 37 kg

ZU BEACHTEN!

Aufgrund des feststehenden Teils lässt der Kälberschlupf nur +200 und -400 mm der nominalen Avtrennungslänge zu. Beispiel: 4-5 m Pfostenachse wird 4,60-5,20 m.

Alle Pfosten sind Standard EX, außer der Abtrenung EX 4 für Tränke (BA5027), dies einen NACKT-Pfosten + Schellen braucht.

EINSTECKTEIL EX 4 DUO V2 MIT MANNSCHLUPF

BA2082

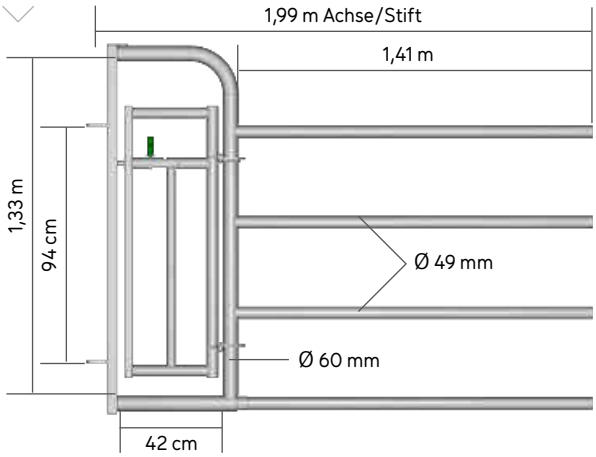

ABTRENNUNG EX 4 DUO VERTIKAL

BA2072

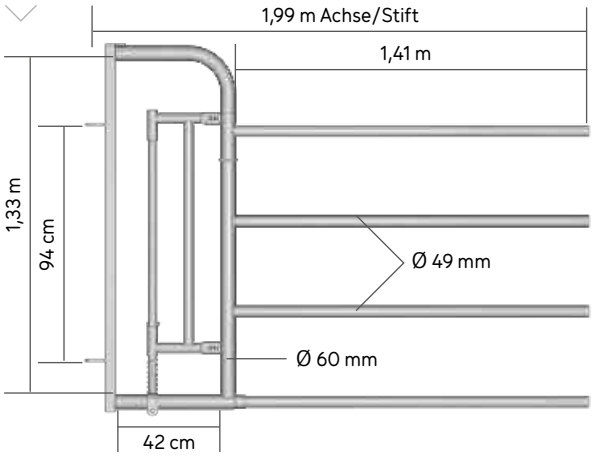

BA2082 Einsteckteil EX 4 Duo V2 - Nicht montiert geliefert - Erhältlich im 6er-Pack 45,3 kg

BA2072 Einsteckteil EX 4 Duo VERTIKAL - Nicht montiert geliefert 40,8 kg

EINSTECKTEIL EX 4 MANNSCHLUPF V2

BA2086

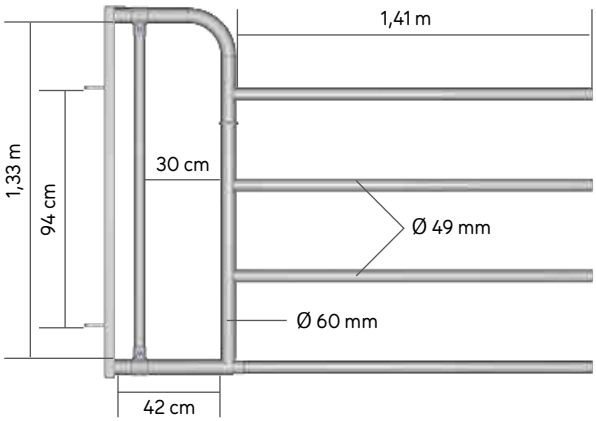

BA2086 Einsteckteil EX 4 Mannschlupf V2 - Nicht montiert geliefert - Erhältlich im 6er-Pack 37,7 kg

KLEINE TÜR FÜR MANNSCHLUPF

BA2088

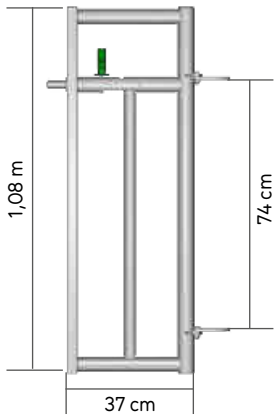

MANNSCHLUPF DUO EINFACH MIT SCHELLEN

BA2091

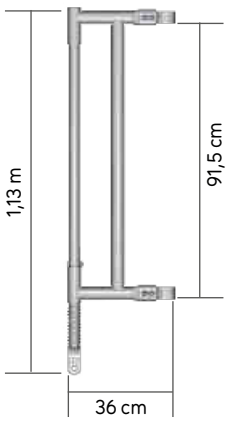

BA2088 Kleine Tür für Mannschlupf 11,5 kg

BA2091 Mannschlupf Duo einfach mit Schellen 7 kg

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

EINSTECKTEIL BREITER DURCHGANG EX 4 OHNE MANNSCHLUPF

Torrahmen aus sehr robustem KLEEBLATT-Profil Ø 102 mm. Schlupfloch-Sperren, ausschließlich für den Eingang zum Melkroboter. Nicht für Abtrennungen verwenden.

BA2095

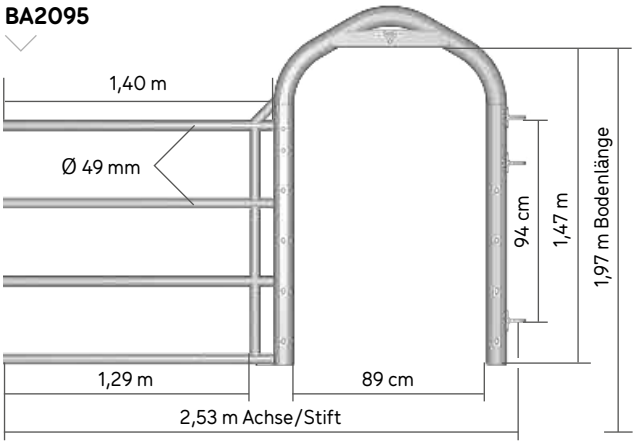

BA2095 Einsteckteil EX 4 breiter Durchgang ohne Mannschlupf - Erhältlich im 6er-Pack 53 kg

RÜCKSCHLAGKLAPPE

Die Einzel- oder Doppel-Rückschlagklappen werden an einem Einsteckteil EX 4 mit breiten Durchgang befestigt.
Die Doppel-Rückschlagklappe ist schwieriger zu öffen für ein Tier, das in die entgegengesetzte Richtung laufen möchte.
Der hohe Fingerteil in Verbindung mit dem Einzel Rückschlagklappe bleibt die ideale Lösung, die von den Tieren praktisch nicht überwunden werden kann.

BA2193

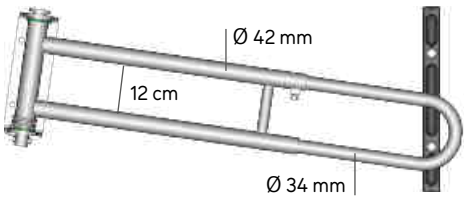

BA2196

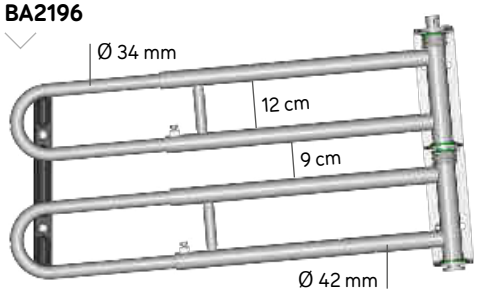

BA2197

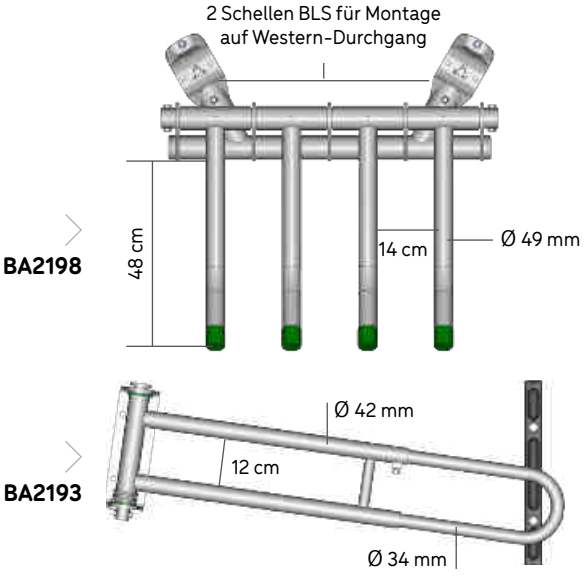

BA2193	Rückschlagklappe - Erhältlich im 6er-Pack	11 kg
BA2196	Doppel-Rückschlagklappe - Erhältlich im 6er-Pack	20,2 kg
BA2197	Rückschlagklappe Finger Komplett (ober-und unteren Teil)	37 kg
BA2198	Oberer Teil Klappe Finger - Erhältlich im 6er-Pack	23 kg

ABTRENNUNG BREITER DURCHGANG EX 4 MIT MANNSCHLUPF GEBOGEN

Der Torbogen ist im KLEEBLATT-Profil Ø 102 mm, was einen Mannschlupf und Kuhdurchgang von 80 cm ermöglicht, ohne Bodenhindernis. Der breite Mannschlupf mit einer AUTOLOCK Verriegelung in Verbindung mit der SURLOCK® Verriegelung ermöglicht einen schnellen und sicheren Verschluss. Dieses Produkt wird nicht für die Rindermast empfohlen und sollte bei Längen über 5 m nicht eingesetzt werden. Es besteht die Möglichkeit, ein optionales Kit für Kälberdurchschlupf hinzuzufügen (BA2089), das den Mannschlupf leicht öffnet, um ein Kalb durchzulassen.

SOMMETS 2017

PATENTIERT

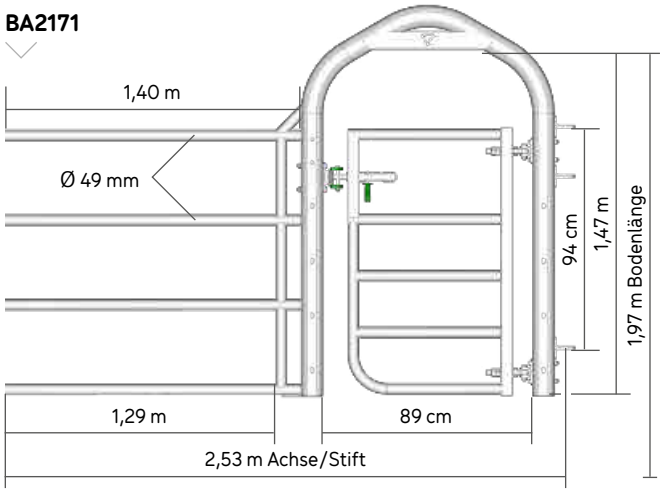

OPTIONAL

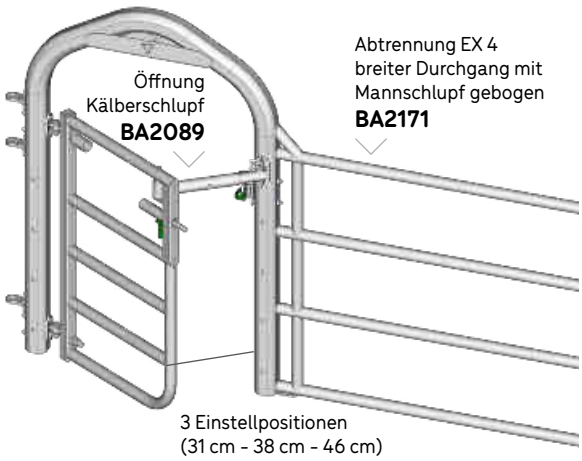

BA2171	Einsteckteil EX 4 Breiter Durchgang Tür gebogen - Erhältlich im 6er-Pack	88 kg
BA2177	Gebogen Tür von Breitem Durchgang - Erhältlich im 6er-Pack	22,7 kg

OPTIONAL

BA2089	Öffnung Kälberschlupf	4 kg

HOCHKLAPPBARE STANGE FÜR ABTRENNUNG EX 4 UND EX 5

Feststehende Halterung zum Anbringen einer zusätzlichen Stange Ø 60 mm, um zu verhindern, dass ein Jungtier unter der Absperrung durchkriecht. Wenn der Dung ansteigt, kann die Stange in der oberen Position fixiert werden. Bei einer Länge von bis zu 3 m sind 2 BA2101 Halterungen vorzusehen. Darüber hinaus sind 3 Halterungen erforderlich.

BA2101	Aufklappbarer Ständer für Abtrennung EX	9,3 kg
TU9764	Rohr Ø 60 mm L. 4 m	16 kg
TU9765	Rohr Ø 60 mm L. 5 m	20 kg
TU9766	Rohr Ø 60 mm L. 6 m	24 kg

ZUBEHÖR

Der Sicherheitsbügel verhindert, dass Tiere die Kette entriegeln. Der Sicherheitsbügel wird auf die KLEEBLATT oder RUNDEN Schellen montiert sowie auf einfache Anschraubteile. Nicht geeignet für MULTIFIX und Doppel- oder Dreifach-Anschraubteile.

FE2095	Sicherheitsbügel für Kette - Erhältlich im 40er-Pack	0,004 kg

PATENTIERT

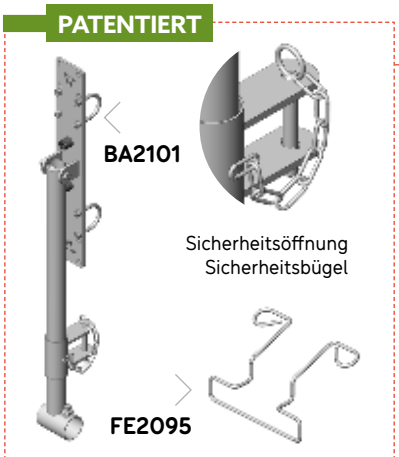

Hochklappbare Stange

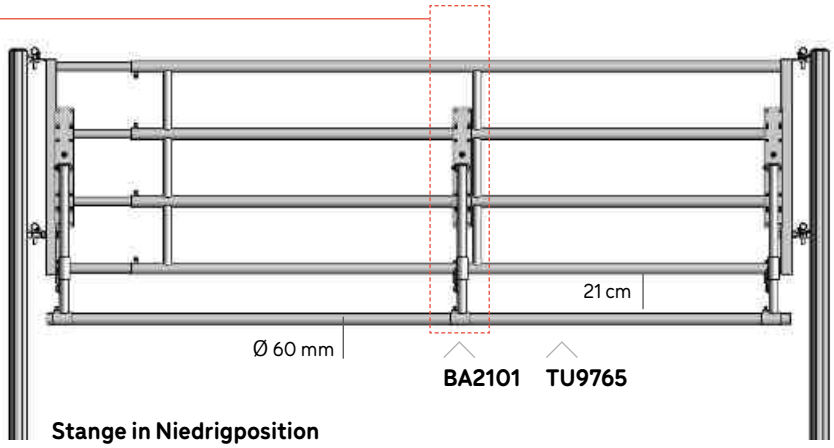

Stange in Niedrigposition

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

ABTRENNUNG MIT 5 STANGEN

Hergestellt aus einem Rohr Ø 60 mm und einem Rohr Ø 49 mm für den ausziehbaren Teil. Abstandhaxe Ø 49 mm mit "Löwenmäulchen"-Anpassung 5-fach verstellbar, verstärkte Ringöse Ø 22 mm mit 3 Muttern auf durchgehendem Stahlring. Erhöhbar durch einfaches Umdrehen. Die Abtrennungen EX 5 und AUTOLOCK Tor bis zu 4 m werden für die Rindermast empfohlen.

TOR AUTOLOCK EX 5

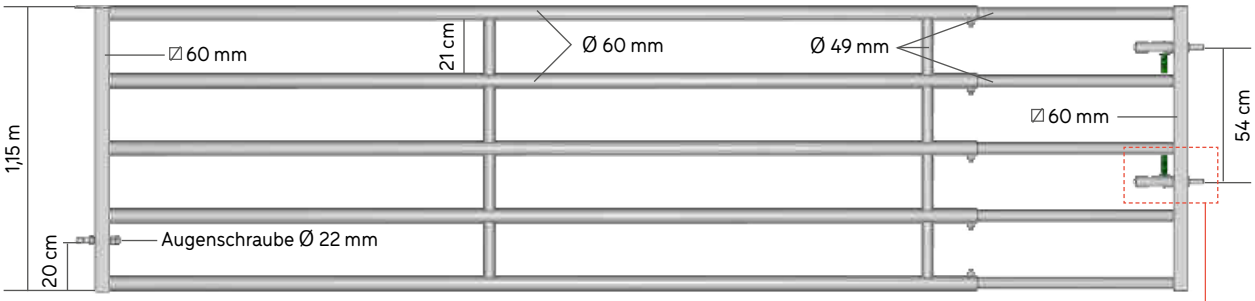



Reibungsminderndes System für mehr Flexibilität



Konischer Einsatz für für eine bessere Führung



Konischer Einsatz für für eine bessere Führung

BA1950	Tor AUTOLOCK EX 5 L. 1-2 m	53 kg
BA1951	Tor AUTOLOCK EX 5 L. 2-3 m	73 kg
BA1952	Tor AUTOLOCK EX 5 L. 3-4 m	93 kg
BA1953	Tor AUTOLOCK EX 5 L. 4-5 m	115 kg
BA1954	Tor AUTOLOCK EX 5 L. 5-6 m*	136 kg
BA1955	Tor AUTOLOCK EX 5 L. 6-7 m*	158 kg

ABTRENNUNG EX 5

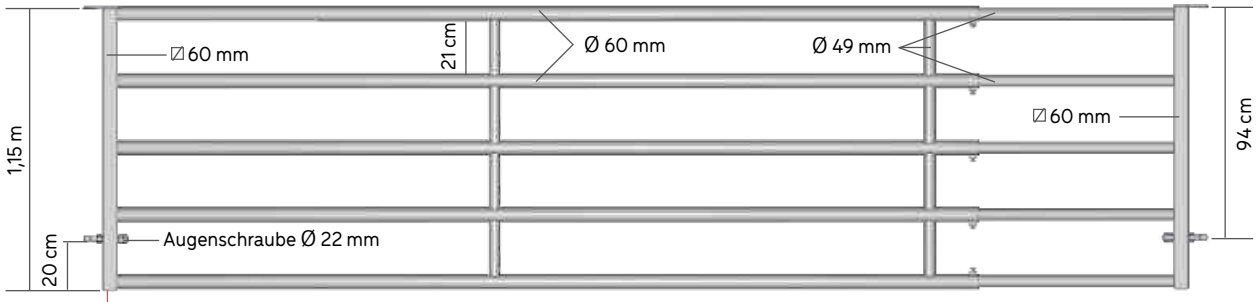

EINZIGARTIG! Stahl ⍁ 60 mm aus TSE 275 – Biegefestigkeit

BA2000	Abtrennung EX 5 L. 1-2 m	48 kg
BA2001	Abtrennung EX 5 L. 2-3 m	67 kg
BA2002	Abtrennung EX 5 L. 3-4 m	87 kg
BA2003	Abtrennung EX 5 L. 4-5 m	110 kg
BA2004	Abtrennung EX 5 L. 5-6 m*	130 kg
BA2005	Abtrennung EX 5 L. 6-7 m*	152 kg

* Bei den AUTOLOCK Toren 5-6 m und 6-7 m sowie den Abtrennungen EX 5 5-6 m und 6-7 m, ist eine Zugstange anzubringen, um das Gewicht der Absperrung zu halten und so eine bessere Handhabung zu gewährleisten.

HAUPTEIL EX 5

Haupteil Hohlelement 5 Rohre Ø 60 mm mit Abstandaxe Ø 49 mm mit "Löwenmäulchen"-Anpassung 5-fach verstellbar, verstärkte Ringöse Ø 22 mm auf durchgehendem Stahlring.

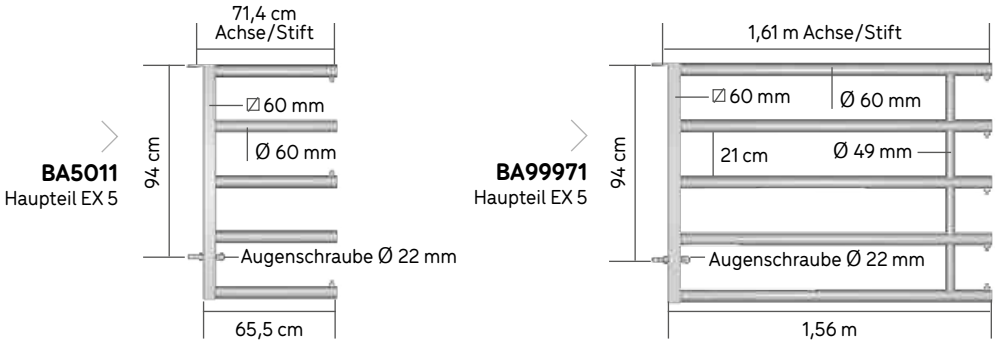

BA5011	Haupteil für EX 5 L. 1-2 m (71 cm Achse/Stift) - Erhältlich im 6er-Pack	18 kg
BA9971	Haupteil für EX 5 L. 2-3 m (1,61 m Achse/Stift) - Erhältlich im 12er-Pack	38 kg
BA9972	Haupteil für EX 5 L. 3-4 m (2,61 m Achse/Stift) - Erhältlich im 12er-Pack	58 kg
BA9973	Haupteil für EX 5 L. 4-5 m (3,61 m Achse/Stift) - Erhältlich im 12er-Pack	80 kg
BA9974	Haupteil für EX 5 L. 5-6 m (4,61 m Achse/Stift) - Erhältlich im 12er-Pack	101 kg
BA9975	Haupteil für EX 5 L. 6-7 m (5,61 m Achse/Stift) - Erhältlich im 6er-Pack	123 kg
BA5000	Augenschraube Ø 22 mm mit 3 Muttern	0,7 kg

DOUBLEX EX 5

Mittlerer Hohlteil, in das an jedem Ende ein Steckteil nach Wahl der Optionen EX 5 eingefügt werden kann.

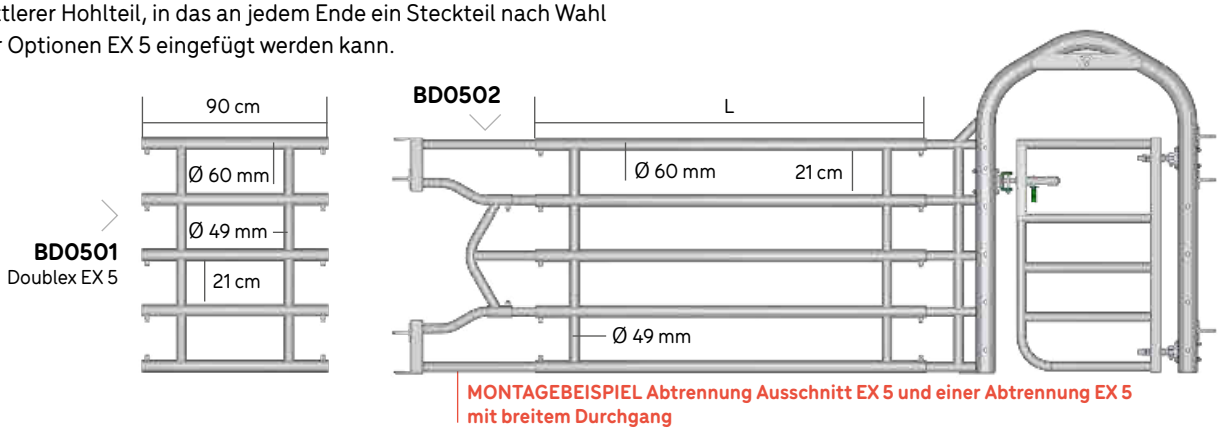

MONTAGEBEISPIEL Abtrennung Ausschnitt EX 5 und einer Abtrennung EX 5 mit breitem Durchgang

BD0501	Doublex EX 5 L. 90 cm - Erhältlich im 12er-Pack	22 kg
BD0502	Doublex EX 5 L. 1,90 m - Erhältlich im 12er-Pack	47 kg
BD0503	Doublex EX 5 L. 2,90 m - Erhältlich im 12er-Pack	71 kg

HAUPTEIL EX5 3 IN 1

Absperrung für Pflegebox, bestehend aus einem Fressgitter für die Insemination, einem aufklappbaren Oberteil für den Kaiserschnitt und einem Haupteil EX 5. Von 3,41 bis 4,60 m (Achse/Achse Pfosten).

PATENTIERT

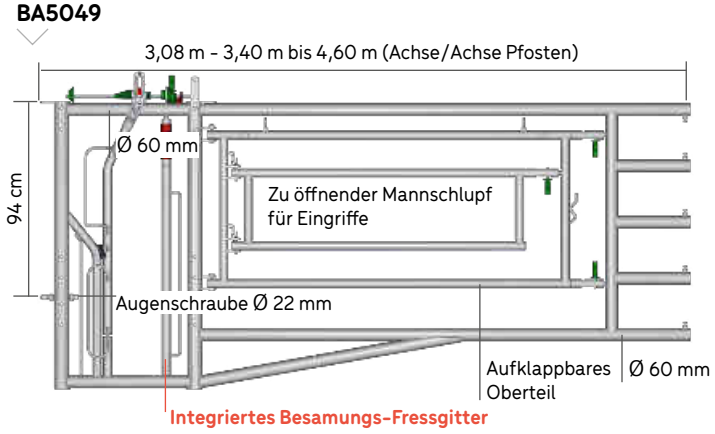

BA5049	Haupteil EX5 3 in 1 - Erhältlich im 12er-Pack	93,6 kg

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

EINSTECKTEIL ABTRENNUNG 5 STANGEN

EINSTECKTEIL AUTOLOCK EX 5

PATENTIERT

BA5055

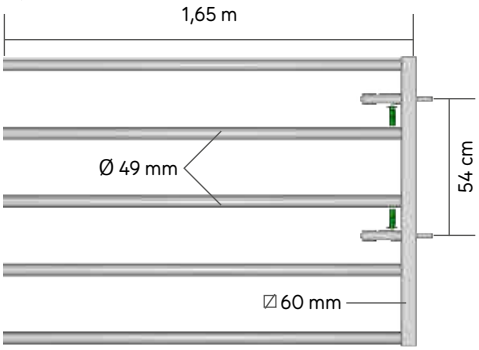

VERLÄNGERTES EINSTECKTEIL AUTOLOCK EX 5

BA5065

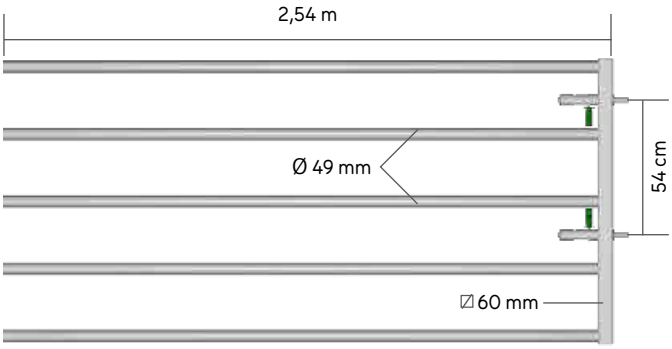

BA5055	Einsteckteil AUTOLOCK EX 5 L. 1,65 m - Erhältlich im 12er-Pack	35 kg
BA5065	Verlängertes Einsteckteil AUTOLOCK EX 5 L. 2,54 m	41 kg

EINSTECKTEIL ABTRENNUNG EX 5

BA9970

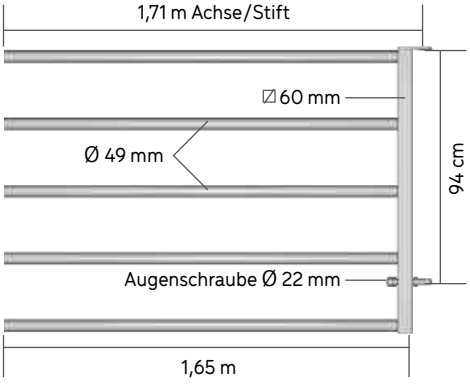

VERLÄNGERTES EINSTECKTEIL ABTRENNUNG EX 5

BA5023

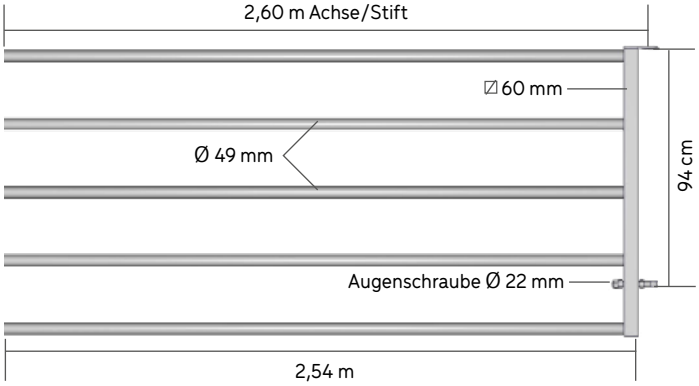

BA9970	Einsteckteil Abtrennung EX 5 L. 1,65 m - Erhältlich im 12er-Pack	30 kg
BA5023	Einsteckteil Abtrennung verlängert EX 5 L. 2,54 m	42 kg

EINSTECKTEIL EX 5 TRÄNKE AUF SOCKEL

BA5028

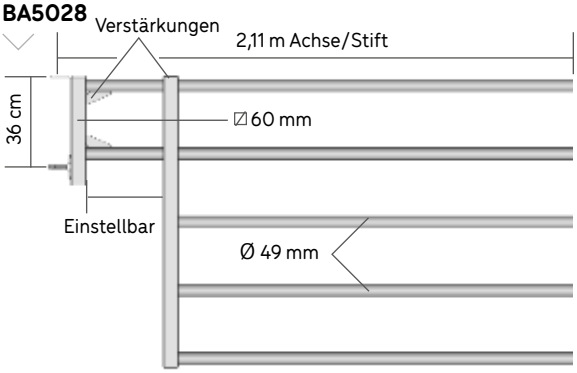

ACHTUNG!

Nutzen Sie NACKT-Pfosten von 2,13 m mit Schellen.

EINSTECKTEIL EX 5 AUSSCHNITT TRÄNKE

BA5036

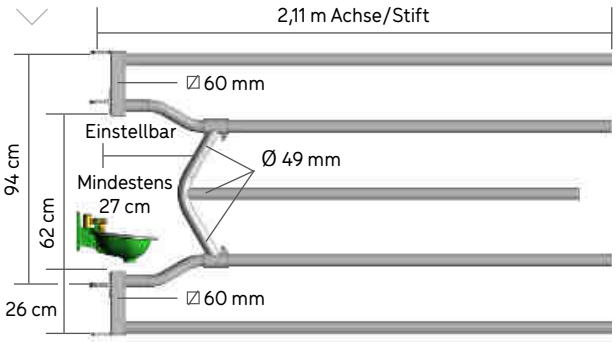

BA5028	Front EX 5 Einsteckteil Tränke - Erhältlich im 6er-Pack	33 kg
BA5036	Front EX 5 Ausschnitt für Pfahltränke (Tränke und Ständer nicht mitgeliefert) - Erhältlich im 6er-Pack	29 kg

EINSTECKTEIL EX 5 DUO V2 MIT MANNSCHLUPF

BA2084

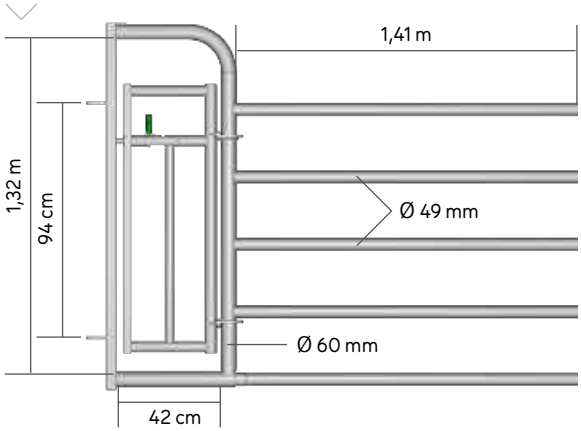

EINSTECKTEIL EX 5 DUO VERTIKAL

BA2074

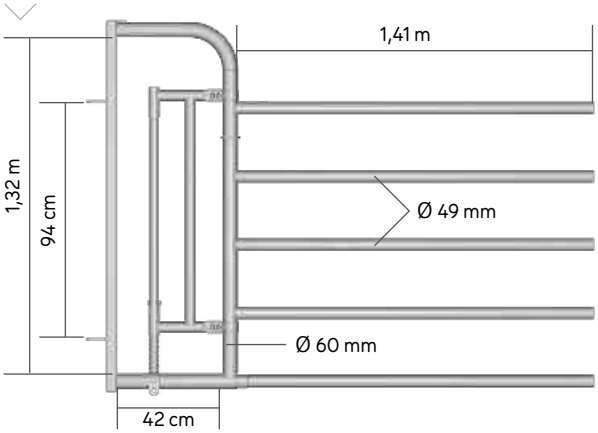

BA2084	Einsteckteil EX 5 Duo V2 - Nicht montiert geliefert - Erhältlich im 6er-Pack	49,5 kg
BA2088	Türchen für Mannschlupf	11,5 kg
BA2074	Einsteckteil EX 5 Duo VERTIKAL - Nicht montiert geliefert - Erhältlich im 6er-Pack	45 kg
BA2091	Mannschlupf Duo einfach mit Schellen	7 kg

EINSTECKTEIL EX 5 FÜR KÄLBERSCHLUPF

BA2098

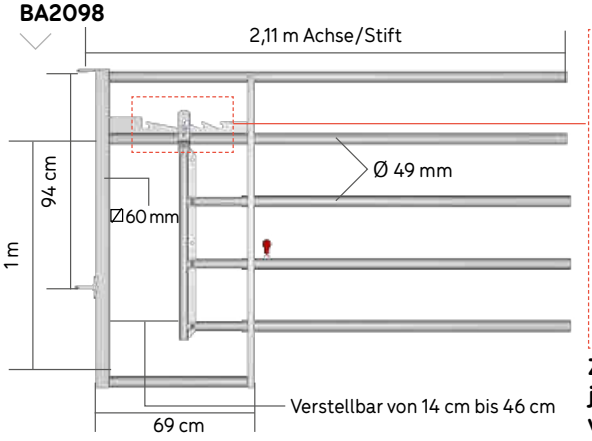



Zahnstange zur Anpassung je nach Größe der Kälber oder vollständige Schließung

BA2098	Einsteckteil EX 5 für Kälber Durchgang mit sofortiger Einstellung über Zahnstange - Erhältlich im 6er-Pack	40 kg

ZU BEACHTEN!

Aufgrund des feststehenden Teils lässt der Kälberschlupf nur +200 und -400 mm der nominalen Abtrennungslänge zu. Beispiel: 4/5 m Pfostenachse wird 4,60/5,20 m.

Alle Pfosten sind Standard EX, außer dem Einsteckteil EX 4 für Tränke (BA5027), das einen NACKT-Pfosten + Schellen benötigt.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

EINSTECKTEIL BREITER DURCHGANG EX 5 MIT MANNSCHLUPF GEBOGEN

Der Torbogen ist im KLEEBLATT-Profil Ø 102 mm, was einen Mannschlupf und Kuhschlupf von 80 cm ermöglicht, ohne Bodenhindernis. Der breite Mannschlupf mit einer AUTOLOCK Verriegelung in Verbindung mit der SURLOCK® Verriegelung ermöglicht einen schnellen und sicheren Verschluss. Dieses Produkt wird nicht für die Rindermast empfohlen und sollte bei Längen über 5 m nicht eingesetzt werden. Es besteht die Möglichkeit, ein optionales Kit für Kälberschlupf hinzuzufügen (BA2089), das den Mannschlupf leicht öffnet, um ein Kalb durchzulassen.

SOMMETS 2017

PATENTIERT

BA2172

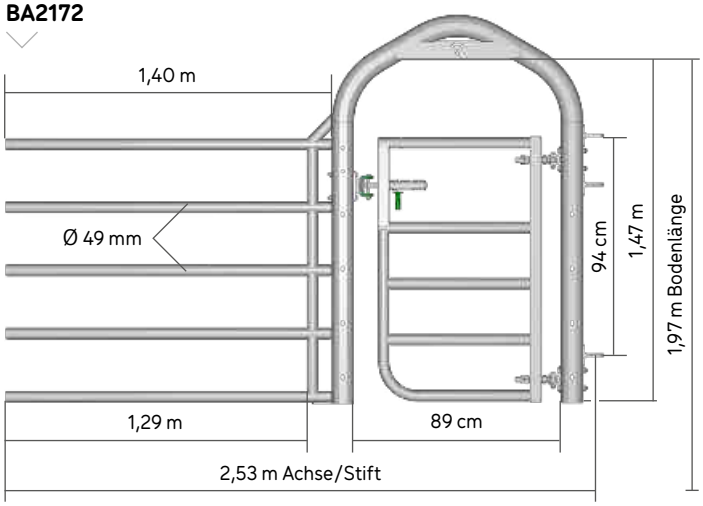

OPTIONAL

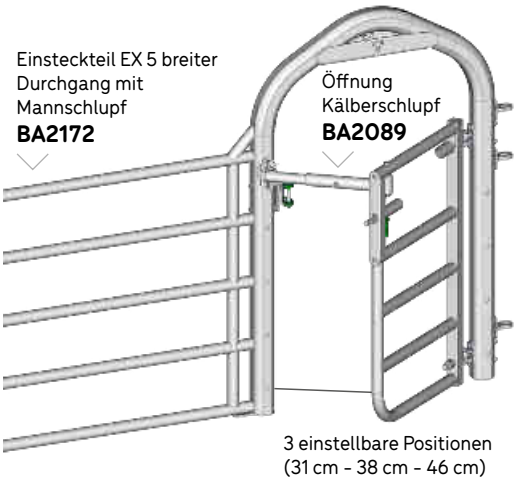

3 einstellbare Positionen (31 cm - 38 cm - 46 cm)

BA2172	Einsteckteil EX 5 breiter Durchgang mit Mannschlupf gebogen - Erhältlich im 6er-Pack	92 kg

OPTIONAL

BA2089	Öffnung Kälberschlupf	4 kg

EINSTECKTEIL BREITER DURCHGANG EX 5 OHNE MANNSCHLUPF

BA2096

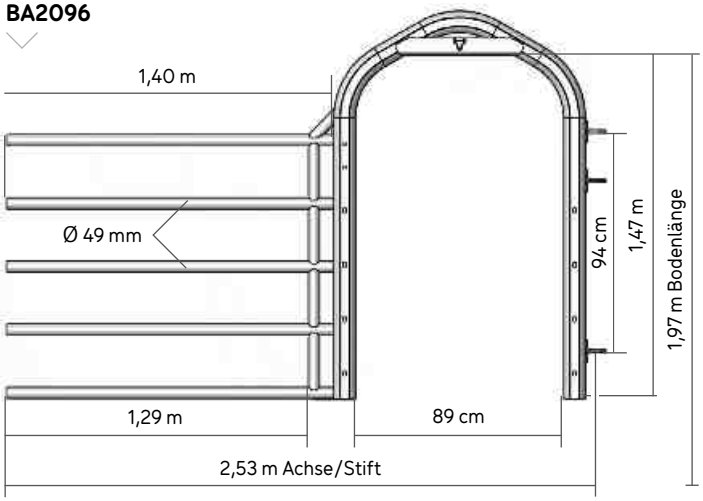

MANNSCHLUPF GEBOGEN BREITER DURCHGANG

BA2177

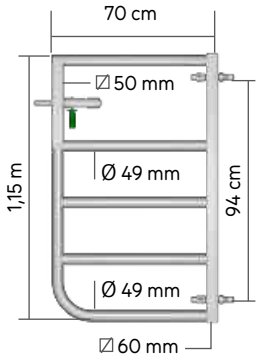

BA2096	Einsteckteil breiter Durchgang EX 5 ohne Mannschlupf - Erhältlich im 6er-Pack	69 kg	NEU
BA2177	Mannschlupf gebogen breiter Durchgang - Erhältlich im 6er-Pack	22,7 kg	

HOCHKLAPPBARE STANGE FÜR ABTRENNUNGEN EX 4 UND EX 5

Hochklapbare Halterung zum Anbringen einer zusätzlichen Stange Ø 60 mm, um zu verhindern, dass ein Jungtier unter der Absperrung durchkriecht. Wenn der Dung ansteigt, kann die Stange in der oberen Position fixiert werden. Bei einer Länge von bis zu 3 m sind 2 BA2101 Halterungen vorzusehen. Darüber hinaus sind 3 Halterungen erforderlich.

BA2101	Hochklappbare Halterung für Abtrennungen EX	9,3 kg
TU9764	Rohr Ø 60 mm L. 4 m	16 kg
TU9765	Rohr Ø 60 mm L. 5 m	20 kg
TU9766	Rohr Ø 60 mm L. 6 m	24 kg

ZUBEHÖR

Der Sicherheitsbügel verhindert, dass Tiere die Kette entriegeln. Der Sicherheitsbügel wird auf die KLEEBLATT- oder RUNDEN Schellen montiert sowie auf einfache Anschraubteile. Nicht geeignet für MULTIFIX und Doppel- oder Dreifach-Anschraubteile.

FE2095	Sicherheitsbügel für Kette - Erhältlich im 40er-Pack	0,004 kg

PATENTIERT

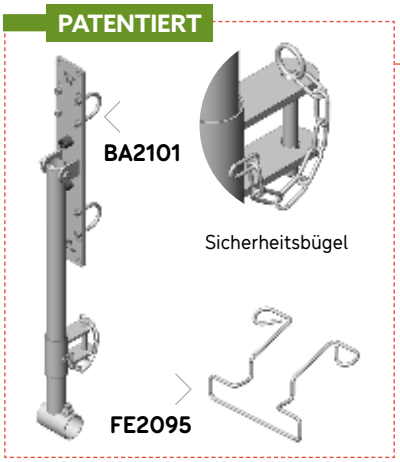

Hochklappbare Stange

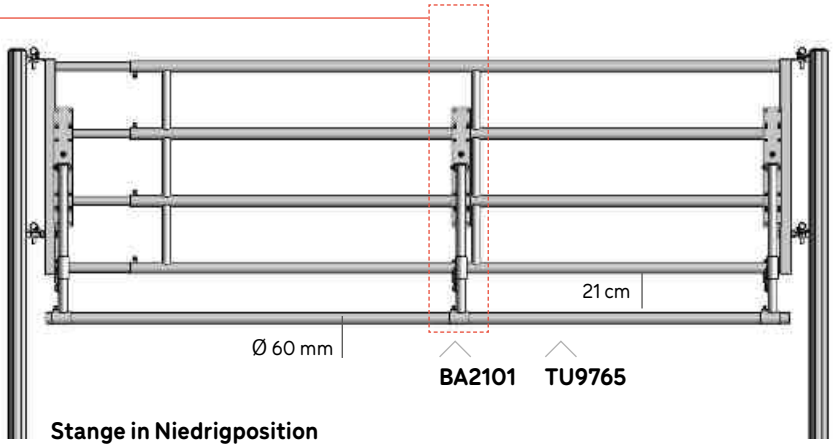

Stange in Niedrigposition

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

WEIDEABTRENNUNGEN

Hergestellt aus einem Rohr Ø 42 mm und einem Rohr Ø 34 mm für den ausziehbaren Teil. Abstandaxe Ø 34 mm mit "Löwenmäulchen"-Anpassung, 3-fach verstellbar, verstärkte Ringöse Ø 22 mm mit 3 Muttern auf durchgehendem Stahlring. Kann durch einfaches Umdrehen erhöht werden.

WEIDETOR AUTOLOCK

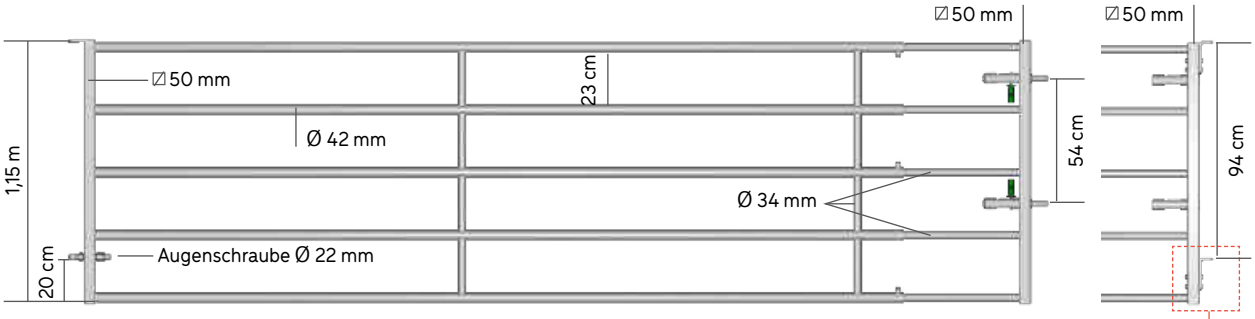



Konischer Einsatz für für eine bessere Führung



Konischer Einsatz für für eine bessere Führung

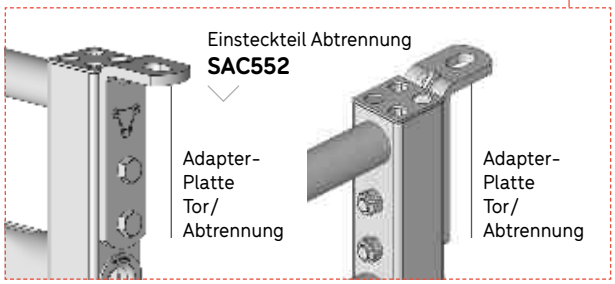

WEIDETOR AUTOLOCK

BH4304	Weidetor AUTOLOCK L. 2-3 m - Erhältlich im 14er-Pack	42 kg
BH4305	Weidetor AUTOLOCK L. 3-4 m - Erhältlich im 14er-Pack	55 kg
BH4306	Weidetor AUTOLOCK L. 4-5 m - Erhältlich im 14er-Pack	70 kg
BH4307	Weidetor AUTOLOCK L. 5-6 m - Erhältlich im 14er-Pack	82 kg

WEIDEABTRENNUNG

Geeignet für Kälberaufzuchtboxen.

BH4313	Weideabtrennung L. 2-3 m - Erhältlich im 14er-Pack	42 kg
BH4314	Weideabtrennung L. 3-4 m - Erhältlich im 14er-Pack	55 kg
BH4315	Weideabtrennung L. 4-5 m - Erhältlich im 14er-Pack	70 kg
BH4316	Weideabtrennung L. 5-6 m - Erhältlich im 14er-Pack	82 kg

HAUPTEIL WEIDETOR

Haupteil Weidetor Hohlelement 5 Rohre Ø 42 mm mit Abstandhalter Ø 34 mm mit "Löwenmäulchen"-Anpassung, 3-fach verstellbar, und Ringöse Ø 22 mm auf durchgehendem Stahlring.

BH4356

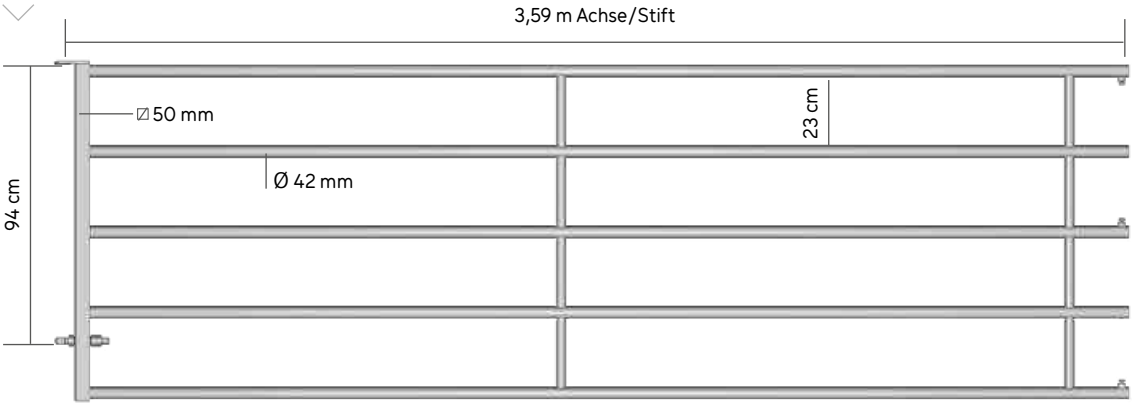

BH4359	Haupteil Weidetor kurz (0,59 m Achse/Stift) - Erhältlich im 7er-Pack	10,3 kg
BH4354	Haupteil Weidetor L. 2-3 m (1,59 m Achse/Stift) - Erhältlich im 14er-Pack	22 kg
BH4355	Haupteil Weidetor L. 3-4 m (2,59 m Achse/Stift) - Erhältlich im 14er-Pack	35 kg
BH4356	Haupteil Weidetor L. 4-5 m (3,59 m Achse/Stift) - Erhältlich im 14er-Pack	50 kg
BH4357	Haupteil Weidetor L. 5-6 m (4,59 m Achse/Stift) - Erhältlich im 14er-Pack	62 kg
BH4358	Haupteil Weidetor L. 6-7 m (5,59 m Achse/Stift) - Erhältlich im 14er-Pack	72 kg
BA5000	Augenschraube Ø 22 mm mit 3 Muttern	0,7 kg

WEIDE-ABTRENNUNG ECO

Erweiterbare Abtrennung zum Absperren eines Weidezugangs. Haupteil Rohr Ø 42 mm. Front Rohr Ø 34 mm bestehend aus einer einzigen AUTOLOCK Verriegelung mit der Möglichkeit, ein Vorhängeschloss zu befestigen, das die Öffnung verhindert.

BH4344

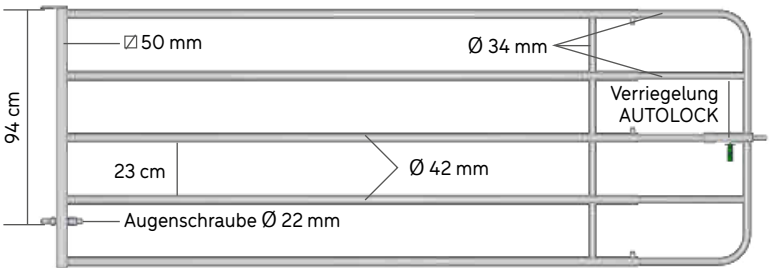

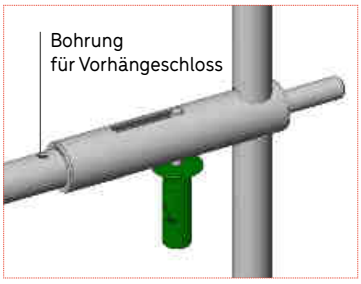

WEIDETOR ECO

BH4347	Weide-Mannschlupf Eco 1/2 m	27,5 kg

EINGEPASSTE WEIDE-ABTRENNUNG ECO

BH4343	Eingepasste Weide-Abtrennung L. 2-3 m - Erhältlich im 14er-Pack	39,7 kg
BH4344	Eingepasste Weide-Abtrennung Eco L. 3-4 m - Erhältlich im 14er-Pack	52,7 kg
BH4345	Eingepasste Weide-Abtrennung Eco L. 4-5 m - Erhältlich im 14er-Pack	67,7 kg
BH4346	Eingepasste Weide-Abtrennung Eco L. 5-6 m - Erhältlich im 14er-Pack	79,7 kg

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

EINSTECKTEIL WEIDETOR

EINSTECKTEIL FÜR WEIDETOR AUTOLOCK

PATENTIERT

BH4353

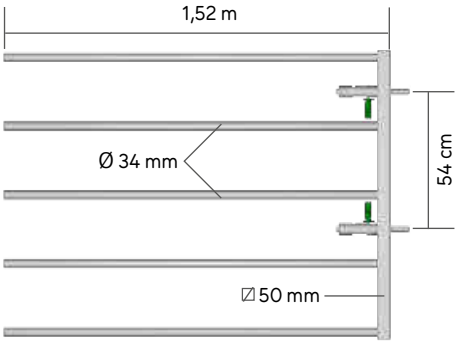

EINSTECKTEIL FÜR WEIDEABTRENNUNG

BH4349

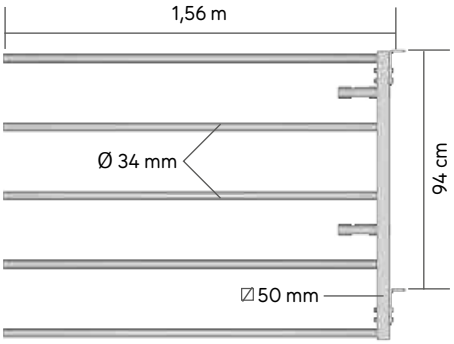

BH4353	Einsteckteil für Weide-Tor AUTOLOCK (1,52 m) - Erhältlich im 14er-Pack	20 kg
BH4349	Einsteckteil für Weideabtrennung (1,56 m) - Erhältlich im 14er-Pack	19,2 kg

EINSTECKTEIL FÜR WEIDE MIT AUSPARUNG

BH4352

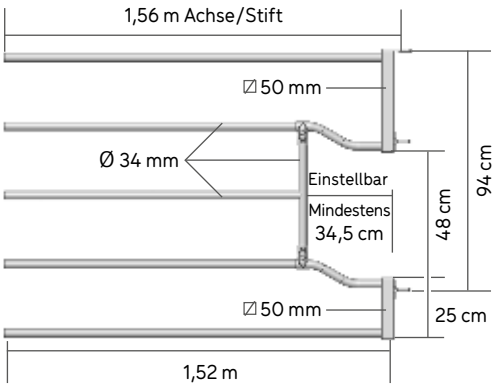

EINSTECKTEIL FÜR WEIDEABTRENNUNG ECO

BH4342

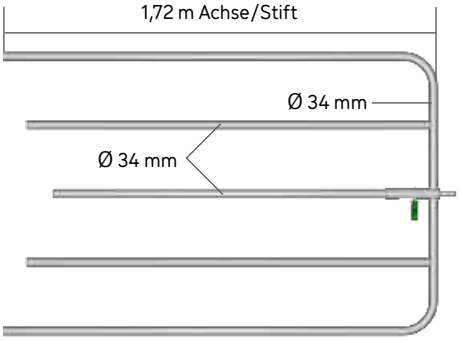

BH4352	Einsteckteil für Weideabtrennung mit Aussparung für Tränke. Perfekt geeignet für Aufzuchtkälberboxen (1,56 m)	18 kg
BH4342	Weideabtrennung Eco (1,72 m) - Erhältlich im 14er-Pack	17,1 kg

NEU

EINSTECKTEIL FÜR WEIDEABTRENNUNG DUO

BH4340

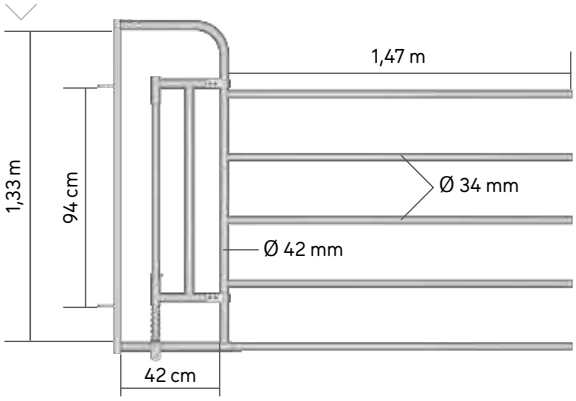

BH4340	Einsteckteil für Weideabtrennung Duo - Erhältlich im 6er-Pack	30,7 kg	NEU

KLEINE WEIDEKLAPPE

Dienstpforte für die Weide, bestehend aus einem kurzen, 60 cm langen Haupteil und einem Einsteckteil Weidetor AUTOLOCK oder Eco. Schneiden Sie das Einsteckteil entsprechend der gewünschten Länge der Installation zu. Wird serienmäßig mit AUTOLOCK Verriegelungen geliefert.

FÜR DIE MONTAGE VON BH4303 ABTRENNUNGEN KAUFEN SIE BITTE EIN SCHRAUBENKIT EINSTECKTEILE ABTRENNUNG (SAC552).

KLEINE WEIDEKLAPPE

BH4303

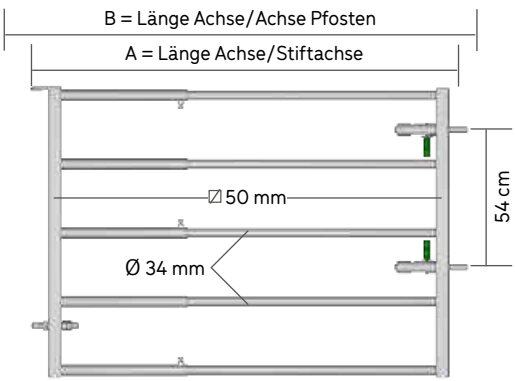

KLEINE WEIDEKLAPPE ECO

BH4347

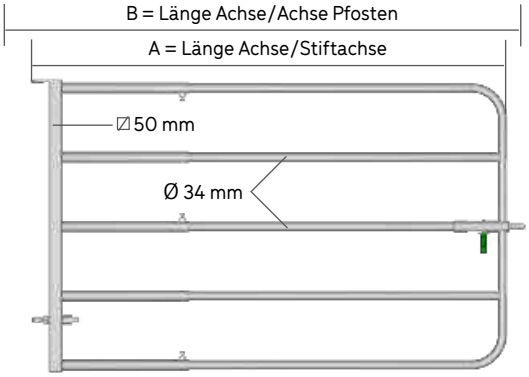

KLAPPE	A: MINI	MAXI	B: MINI	MAXI
0,88/2 m	0,72 m	1,90 m	0,88 m	2,06 m
1-2 m Eco	0,84 m	1,87 m	1,06 m	2,09 m

BH4303	Kleine Weideklappe (0,88/2 m)	30 kg
BH4347	Kleine Weideklappe Eco (1-2 m)	27,5 kg

SCHRAUBENKIT

SAC552	Schraubenkit für Einsteckteil Abtrennung Kleinvieh/Weide/Milky	1,2 kg
SAC182	Schraubenkit für Einsteckteil EX 4 - EX 5 AUTOLOCK	1,7 kg

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

NEU

ABTRENNUNGEN MILKY

Ausziehbare 3-Rohr-Abtrennung für Milchviehbetriebe. Geliefert in AUTOLOCK-Version. Geschweißte Kettenhalterplatte am Frontteil, um zwei Abtrennungen durch eine Kette miteinander zu verbinden. Höhe Abtrennung 79 cm. Kann mit Hilfe von SAC552 in einen Futterbarren umgewandelt werden.

BM0337

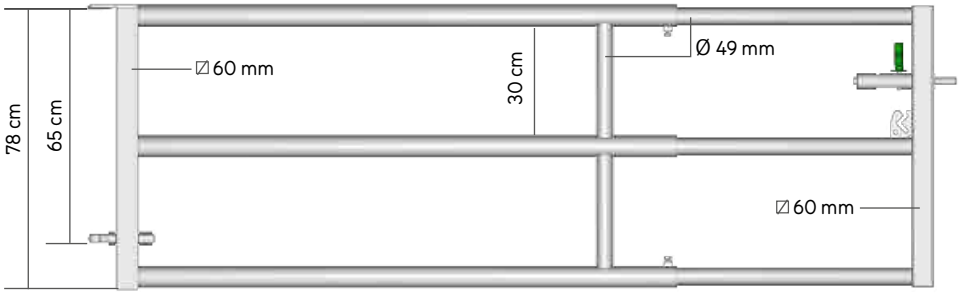

OPTIONAL

BM0325

BM0331

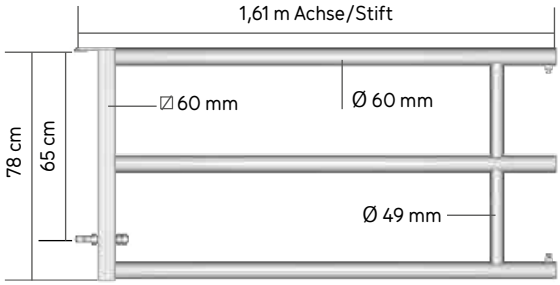

BM0330

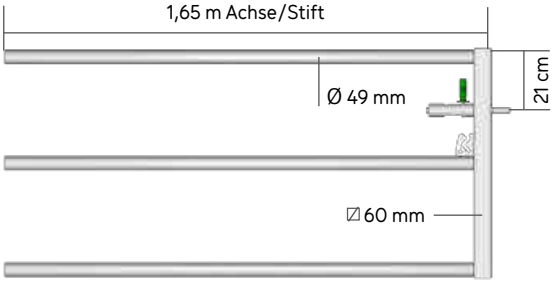

EINGEPASSTES MILKY TOR AUTOLOCK

BM0336	Milky Tor AUTOLOCK EX 3 1-2 m - Erhältlich im 12er-Pack	30,4 kg	NEU
BM0337	Milky Tor AUTOLOCK EX 3 2-3 m - Erhältlich im 12er-Pack	42,3 kg	NEU
BM0338	Milky Tor AUTOLOCK EX 3 3-4 m - Erhältlich im 12er-Pack	53,4 kg	NEU
BM0339	Milky Tor AUTOLOCK EX 3 4-5 m - Erhältlich im 12er-Pack	66,4 kg	NEU
BM0340	Milky Tor AUTOLOCK EX 3 5-6 m - Erhältlich im 12er-Pack	77,6 kg	NEU

HAUPTEIL

BM0311	Haupteil Milky kurz EX 3 - L. 70 cm - Erhältlich im 12er-Pack	11,5 kg	
BM0331	Haupteil Milky EX 3 2-3 m - L. 1,50 m - Erhältlich im 12er-Pack	23,4 kg	NEU
BM0332	Haupteil Milky EX 3 3-4 m - L. 2,50 m - Erhältlich im 12er-Pack	34,5 kg	NEU
BM0333	Haupteil Milky EX 3 4-5 m - L. 3,50 m - Erhältlich im 12er-Pack	47,5 kg	NEU
BM0334	Haupteil Milky EX 3 5-6 m - L. 4,50 m - Erhältlich im 12er-Pack	58,7 kg	NEU

EINSTECKTEIL

BM0330	Einsteckteil für Milky Tor AUTOLOCK EX 3 - 1,65 m - Erhältlich im 12er-Pack	19 kg	NEU

OPTIONAL

BM0325	Schlupfloch-Sperre Milky (für Pferde)	0,6 kg
SAC552	Schraubenkit für Einsteckteil Abtrennung Kleinvieh/Weide/Milky	1,2 kg

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

ABTRENNUNG 7 STANGEN KLEINVIEH

Der vordere Teil ist ein universell einsetzbares Einsteckteil, das entweder als Abtrennung oder als Tür mit einer AUTOLOCK Verriegelung fungiert, je nach Verpackung. Diese verstellbare Abtrennung ist sehr praktisch für den Innenbereich von Ställen für Kälber, Schafe und Ziegen. Sie eignet sich für die Eingänge von Hof und Feld.

TOR

BP0703

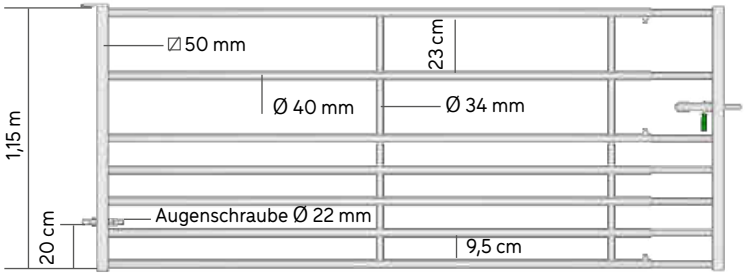

BP0721

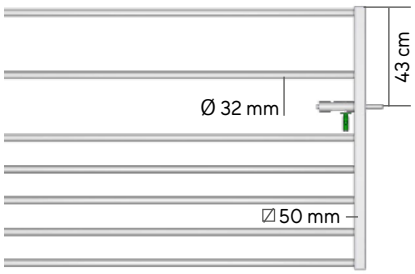



Konischer Einsatz für für eine bessere Führung



Konischer Einsatz für für eine bessere Führung

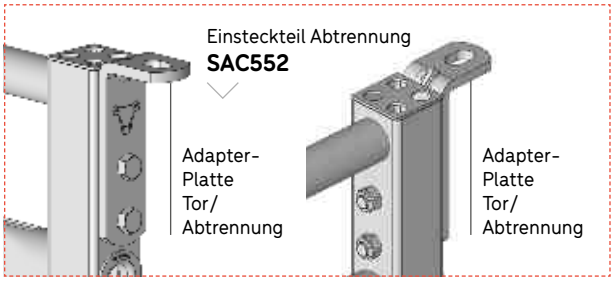

EINGESCHACHTELTES TOR

BP0701	7-Röhriges Tor für Kleinvieh 1/2 m - Erhältlich im 7er-Pack	36 kg
BP0702	7-Röhriges Tor für Kleinvieh 2/3 m - Erhältlich im 14er-Pack	46 kg
BP0703	7-Röhriges Tor für Kleinvieh 3/4 m - Erhältlich im 14er-Pack	57 kg
BP0704	7-Röhriges Tor für Kleinvieh 4/5 m - Erhältlich im 14er-Pack	69 kg
BP0705	7-Röhriges Tor für Kleinvieh 5/6 m - Erhältlich im 14er-Pack	79 kg

EINGESPASSTE ABTRENNUNG

BP0711	Abtrennung 7 Stangen 1/2 m für Kleintiere - Erhältlich im 7er-Pack	35 kg
BP0712	Abtrennung 7 Stangen 2/3 m für Kleintiere - Erhältlich im 14er-Pack	45 kg
BP0713	Abtrennung 7 Stangen 2/3 m für Kleintiere - Erhältlich im 14er-Pack	56 kg
BP0714	Abtrennung 7 Stangen 4/5 m für Kleintiere - Erhältlich im 14er-Pack	68 kg
BP0715	Abtrennung 7 Stangen 5/6 m für Kleintiere - Erhältlich im 14er-Pack	78 kg

FRONT

BP0721	Einsteckteil Abtrennung 7 Stangen für Kleintiere	23 kg	NEU

SCHRAUBENKIT

SAC552	Schraubenkit Einsteckteil Abtrennung Kleintiere/Weide/Milky	1,2 kg
SAC180	Schraubenkit AUTOLOCK	0,85 kg

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

ABTRENNUNG FÜR KÄLBER

Abtrennung von robustem Design, Höhe 80 cm, aus Rohren Ø 42 mm und vertikalen Gitterstäben Ø 34 mm mit "Löwenmäulchen"-Anpassung, mit 4 Einstellstützen.

VE2770	Abtrennung für Kälber L. 3 m - Erhältlich im 6er-Pack		40,1 kg
VE2772	Abtrennung für Kälber L. 4 m - Erhältlich im 6er-Pack	Achse/Achse Pfosten	53,5 kg
VE2774	Abtrennung für Kälber L. 5 m - Erhältlich im 6er-Pack		70,7 kg

OPTIONAL

FE2126	AUTOLOCK Riegel, anpassbar mit Gegenplatte	2,7 kg

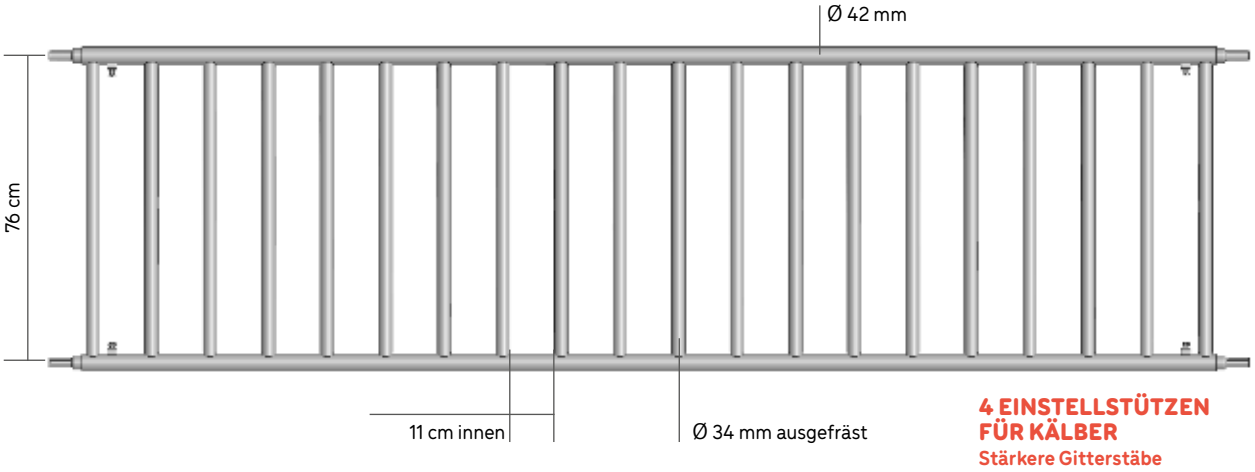

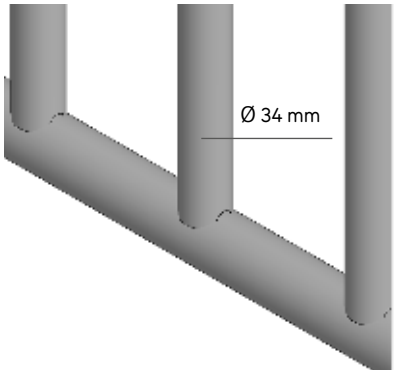

Ausgefrästes Rohr Ø 34 mm

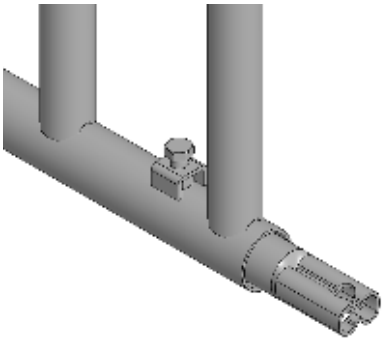

Gerades Endteil, gestanzt

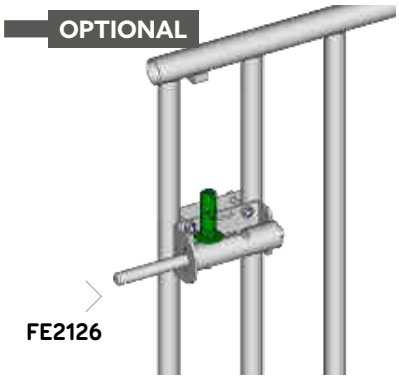

AUTOLOCK Riegel, anpassbar

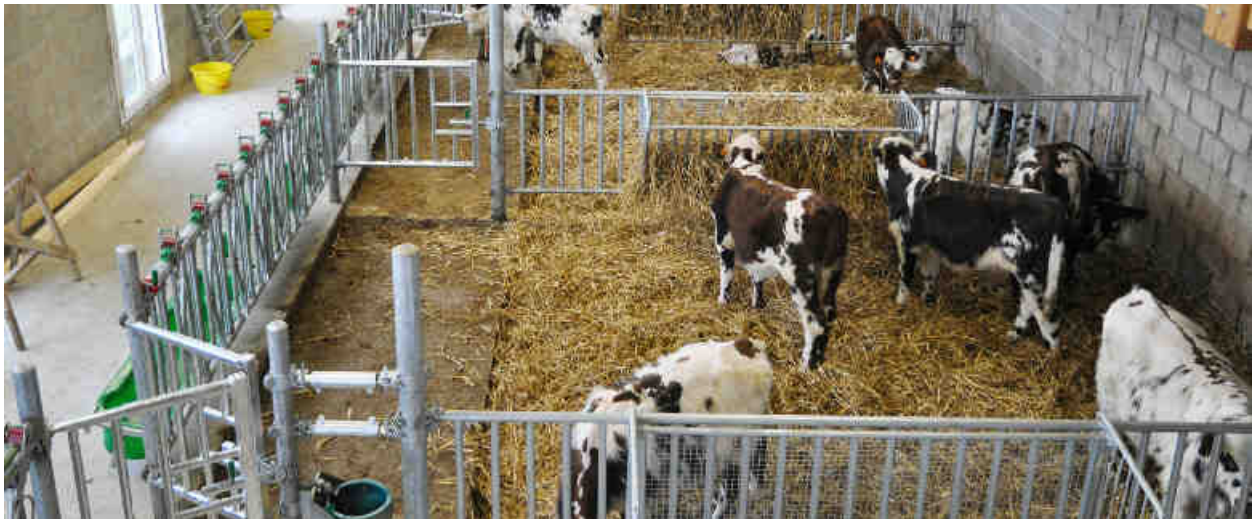

TÜR KALB

TÜR KALB MIT VERTIKALEN GITTERSTÄBEN

Ausgestattet mit einem AUTOLOCK Riegel und 2 Einstellstützen, ermöglicht er einen leichten Zugang zu den Kälberboxen. Der Front-Teil kann auf einer Kälbertrennwand angebracht werden, damit man diese aufklappen kann. Je nach Einstellung und für mehr Sicherheit kann der Schlupfloch-Sperren-Stift BA9931 hinzugefügt werden.

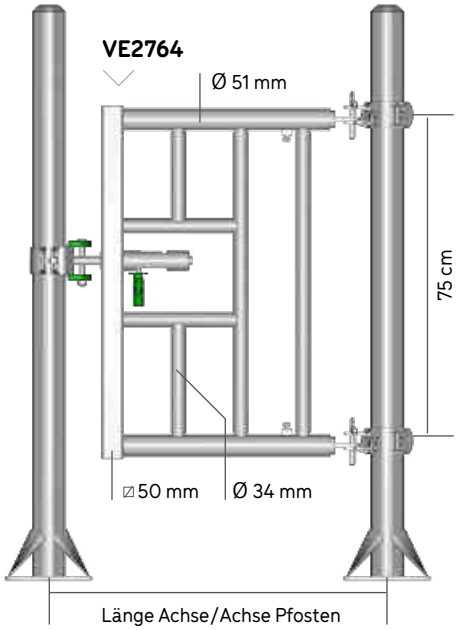

VE2764	Tür Kalb	14,33 kg
SAC168	Schraubenkit für Einsteckteil Tür Kalb/Ziege	0,92 kg

OPTIONAL

BA9931	Stift für Schlupfloch-Sperre EX Ø 14 mm L. 1,08 m	1,5 kg

	Ø 76 mm MINI	Ø 76 mm MAXI	Ø 102 mm MINI	Ø 102 mm MAXI
Abtrennung	0,76 m	0,80 m	0,79 m	0,83 m
Tor AUTOLOCK	0,76 m	0,80 m	0,80 m	0,84 m

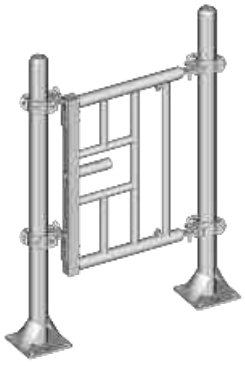

Auch als Abtrennung montierbar

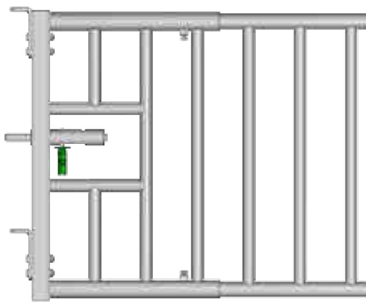

Kann auch auf Kälberabtrennung montiert werden

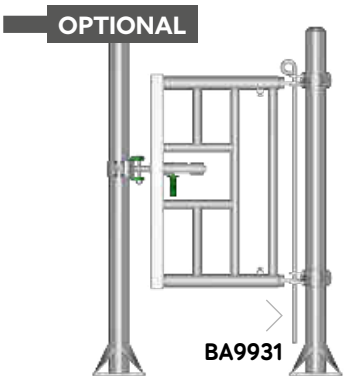

Optionaler Schlupfloch-Sperren-Stift

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

ABTRENNUNG FÜR ZIEGE

Abtrennung in robuster Ausführung, Höhe 1,08 m, aus Rohren gefertigt Ø 42 mm und VERTIKALE Gitterstäbe Ø 34 mm mit "Löwenmäulchen"-Anpassung, mit 4 Einstellstützen.

CC3971	Abtrennung für ziege L. 3 m - Erhältlich im 6er-Pack		60,7 kg
CC3973	Abtrennung für ziege L. 4 m - Erhältlich im 6er-Pack	Achse/Achse Pfosten	81,2 kg
CC3975	Abtrennung für ziege L. 5 m - Erhältlich im 6er-Pack		105,4 kg

OPTIONAL

FE2126	AUTOLOCK Riegel anpassbsr, Trennung mit Gegenplatte	2,7 kg

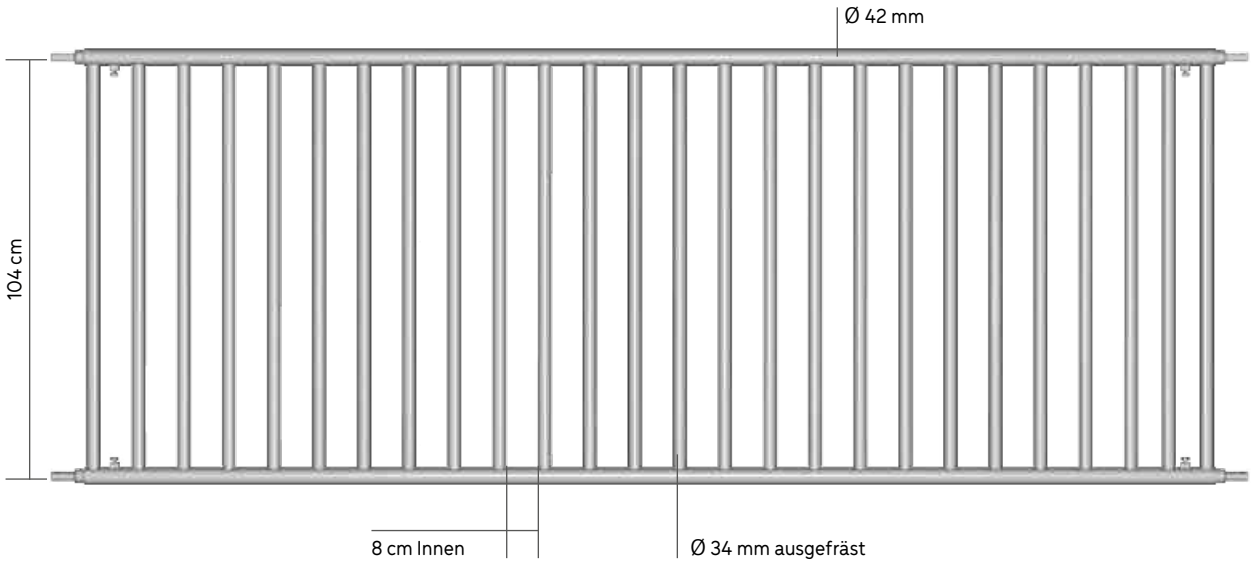

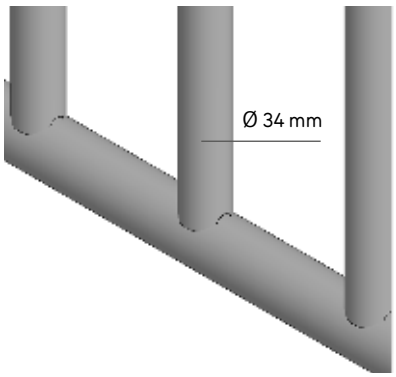

Ausgefrästes Rohr Ø 34 mm

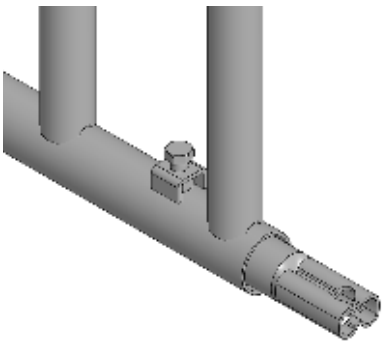

Gerades Endteil, gestanzt

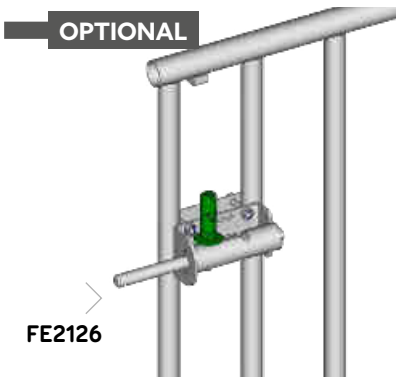

AUTOLOCK Riegel, anpassbar

TÜR ZIEGE

TÜR FÜR ZIEGENGEHEGE MIT VERTIKALEN GITTERSTÄBEN

Ausgestattet mit eine AUTOLOCK Riegel und 2 Einstellstützen ermöglicht er einen leichten Zugang zu den Ziegengehegen. Der vordere Teil kann auf eine Ziegen-Trennwand montiert werden, damti man sie aufklappen kann.

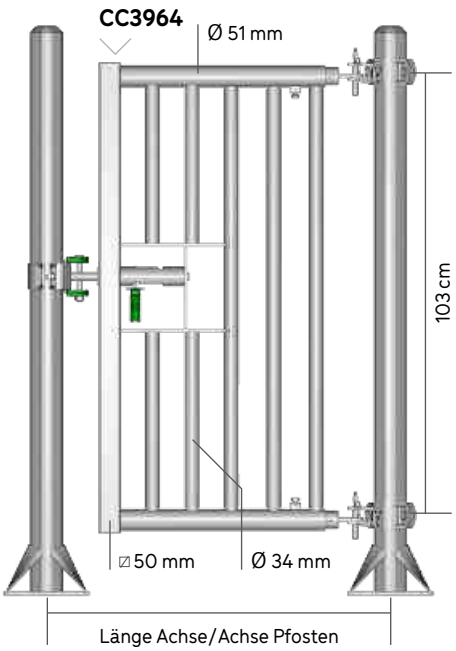

CC3964	Tür Zieg	19,5 kg
SAC168	Schraubenkit Tür für Kalb-/Ziegengehege	0,92 kg

	Ø 76 MM MINI	Ø 76 MM MAXI	Ø 102 MM MINI	Ø 102 MM MAXI
Einsteckteil	0,76 m	0,80 m	0,79 m	0,83 m
Tor AUTOLOCK	0,76 m	0,80 m	0,80 m	0,84 m

Auch als Trennwand montierbar

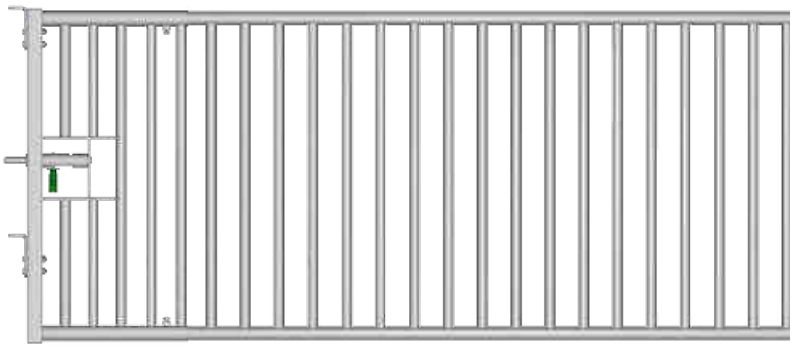

Kann auf Ziegen-Trennwand montiert werden

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

HOCHKLAPPBARE ABTRENNUNG FÜR LIEGEBOX II

Hochklappbare Abtrennung für Liegebox, bestehend aus einem Metallrahmen mit 2 verstellbaren Endteilen, die auf 4 Rollen geführt werden. Das nicht verzinkte Metallgegengewicht gleitet in den KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm. In der geschlossenen Position wird der Pfosten mit einem Seilzug verriegelt. Patentierte Doppelgriff-Entriegelung.

LO3025	Hochziehbare Abtrennung für Liegebox II L. 2,34-3,50 m	214 kg
LO3036	Hochziehbare Abtrennung für Liegebox II L. 3,44-4,60 m	235 kg

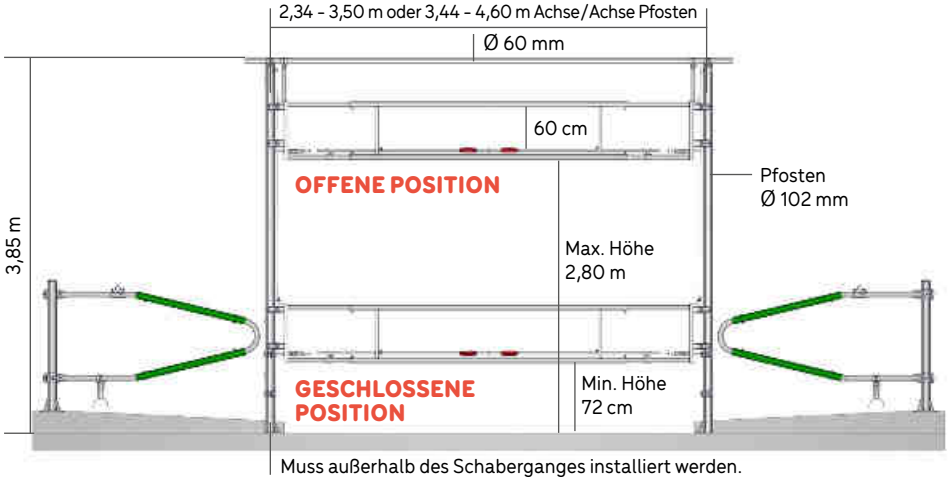



ACHTUNG!

Für Ihre eigene Sicherheit, überprüfen Sie bitte den Anzug und die Abnutzung der Kabel regelmäßig.

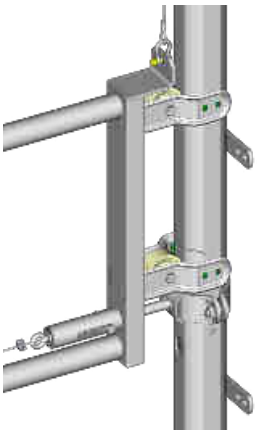

MILCHGANG-RÜCKSCHLAGKLAPPE

Rücklaufsperre für Milchkühe, kann auf einer Abtrennung EX oder an der Wand montiert werden.

BA2190	Milchgang-Rückschlagklappe	15 kg

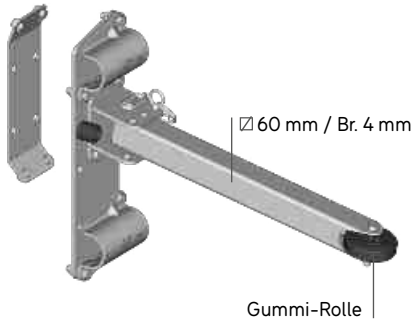

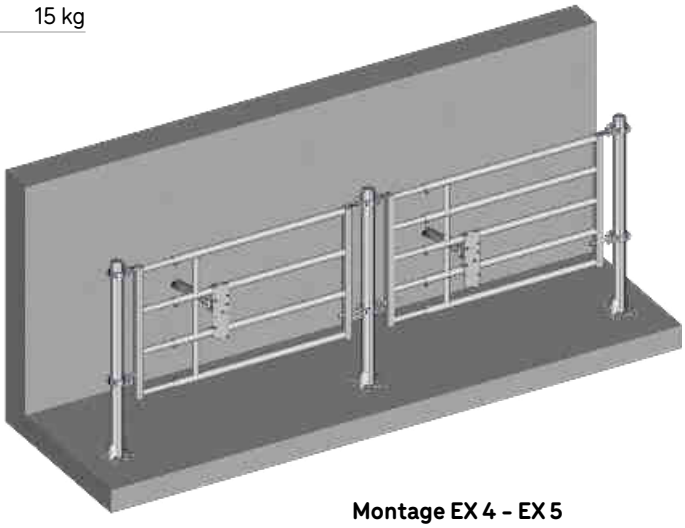

Montage EX 4 - EX 5

FINGER-MODUL

Kippbares Rücklaufsperre-Finger-System für Milchkühe. Wird auf einem waagerechten KLEEBLATT Pfosten montiert. Bevorzugen Sie kleine Längen von 2 bis 3 m.

BA2191	Finger-Modul	13,2 kg
BA9935	Winkel für obere Befestigung KLEEBLATT-Pfosten	7,7 kg
TR2130	KLEEBLATT Pfosten NACKT Ø 102 mm L. 2,13 m	21 kg
TR2430	KLEEBLATT Pfosten NACKT Ø 102 mm L. 2,43 m	24 kg
TR2730	KLEEBLATT Pfosten NACKT Ø 102 mm L. 2,73 m	27 kg
TR9104	KLEEBLATT Rohr Ø 102 mm L. 3,45 m	26 kg

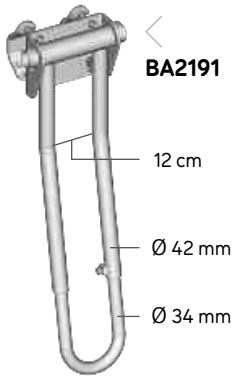



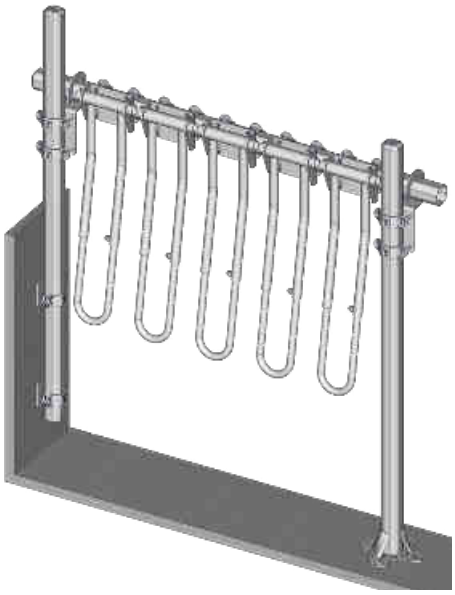

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

TOR FÜR KAISERSCHNITT EX 5 BESAMUNGSGITTER

TELESKOP-TOR FÜR KAISERSCHNITT

Es passt sich an das automatische Besamungsgitter an und kann mit einer Kette befestigt oder an einem KLEEBLATT-Pfosten gesichert werden.

Die obere Schlupftür kann geöffnet und abmontiert werden, die verblechte untere Schlupftür kann ebenfalls geöffnet und abmontiert werden um einen ungehinderten Zugang des Kalbes zum Tränken zu ermöglichen. Es wird mit einem 4 m langen Seil geliefert.

BA5044	Erweiterbares Tor für Kaiserschnit	65 kg
SAC182	Schraubenkit Einsteckteil EX 4 - EX 5 AUTOLOCK (optional)	1,7 kg

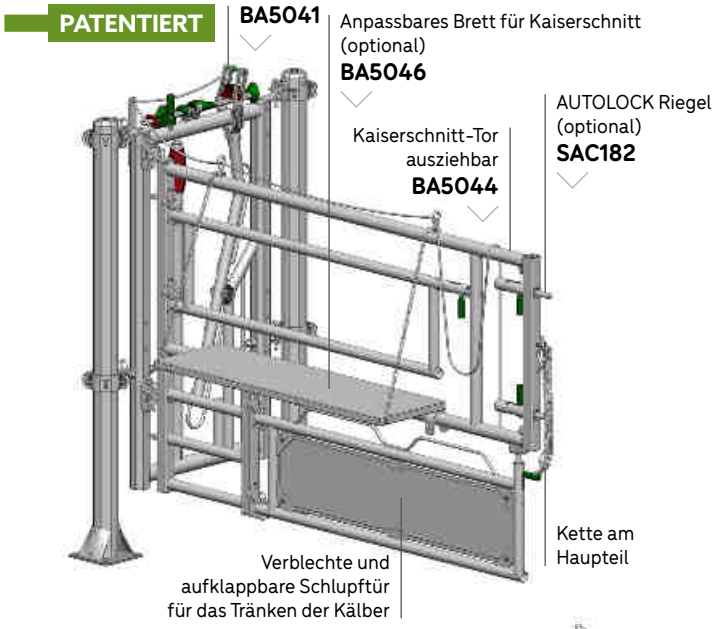

BRETT, AUF KAISERSCHNITT-TOR MONTIERBAR

Ablage mit Edelstahloberseite, die mit einer Kette an das ausziehbare Kaiserschnitt-Tor befestigt ist.

Sie dient zur Freilegung der Gebärmutter bei Kaiserschnitten und zum Ablegen von Werkzeugen. Einfache Reinigung und Desinfektion.

BA5046	Anpassbares Brett für Kaiserschnit (optional)	13,5 kg

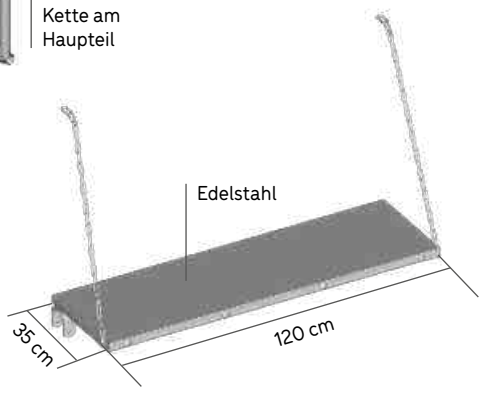

GITTER FÜR DIE AUTOMATISCHE BESAMUNG

Es verfügt über einen verstellbaren Halsausschnitt, der im Falle eines zusammengebrochenen Tieres leicht mit einem oberen Griff abnehmbar ist. Ein Paar einfacher Anschraubteile ist am Pfosten montiert und trägt ein Kaiserschnitt-Tor. Das Gitter wird zwischen zwei KLEEBLATT Pfosten angebracht von Ø 102 mm mit 1 m Achse/Achse Pfosten. Er wird mit einer Seilführung geliefert.

BA5041 1 m Gitter für die automatische Besamung 41 kg

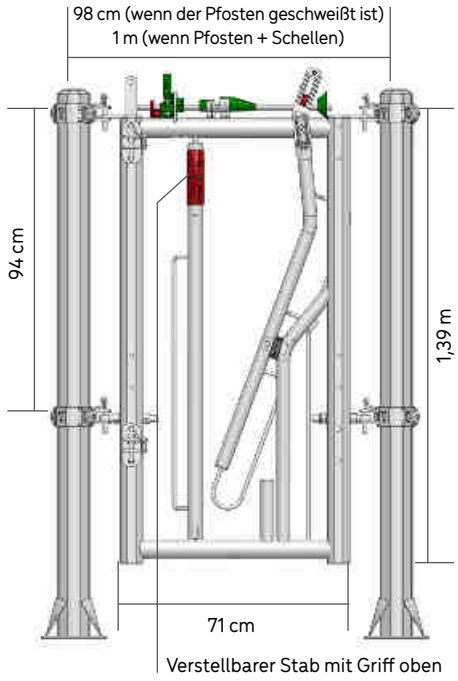

EINSTECKTEIL EX 5 MIT GITTER FÜR AUTOMATISCHE BESAMUNG

Er verfügt über einen verstellbaren Stab, der im Falle eines zusammengebrochenen Tieres leicht mit einem oberen Griff abnehmbar ist. Ein Paar einfacher Anschraubteile ist am Pfosten montiert und trägt ein Kaiserschnitt-Tor. Es passt auf die Haupteile EX 5. Es wird mit einer Seilführung geliefert.

BA5042 Einsteckteil EX 5 mit Gitter für automatische Besamung 59 kg

PATENTIERT

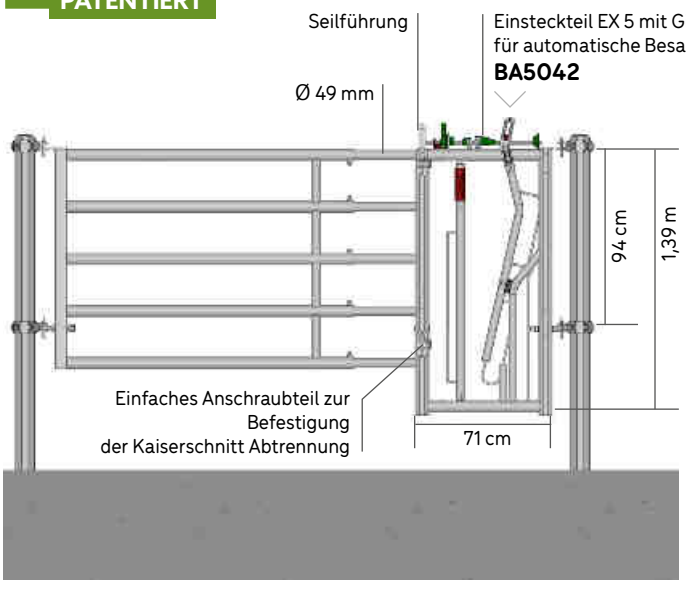

EINBAUEMPFEHLUNG

Das Einsteckteil EX 5 für die Besamung ist für eine Pflegeeinheit gedacht und kann daher maximal mit einem 2-3 m langen Haupteil EX 5 kombiniert werden. Es kann nicht als Abtrennung genutzt werden.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

PANEL

Leichte Abtrennung für Rinder und Pferde zur einfachen und schnellen Umsetzung von mobilen Gehegen.

Die Kettenmontage erleichtert das Zusammenhalten der Abtrennungen und sorgt so für Stabilität. Die Skifüße ermöglichen ein einfaches Verschieben. Hergestellt aus speziellem Ovalrohr, Außenrohre 50 x 25 mm, Innenrohre 42 x 21 mm. Abstand zwischen den Rohren 21 cm. Höhe: 1,58 m. Dimensionen für Longenkreis: 16 Panels L. 2,40 m = Ø 12 m, 16 Panels L. 3 m = Ø 15 m und 16 Panels L. 3,60 m = Ø 18 m.

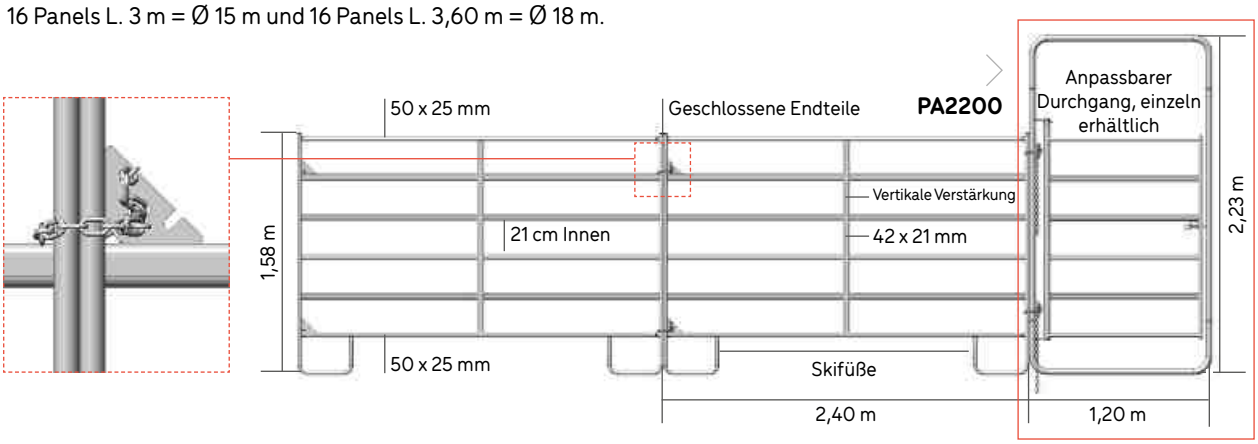

PA1800



PA2400

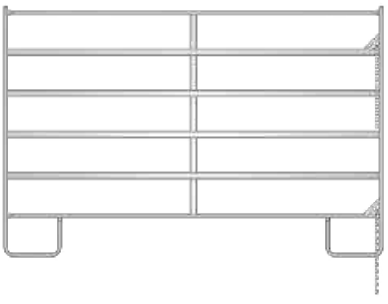

PA1800	Panel 1,80 m - mit 1 vertikalen Verstärkung	26,7 kg
PA2400	Panel 2,40 m - mit 1 vertikalen Verstärkung - Erhältlich im 8er-Set und im 16er-Pack	32,2 kg

PA3000

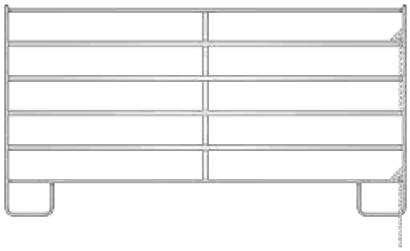

PA3600

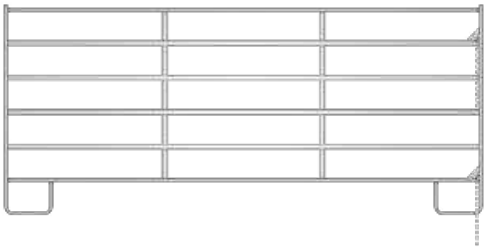

PA3000	Trennwand 3 m - mit 1 VERTIKAL Verstärkung - Erhältlich im 8er-Set und im 16er-Pack	37,6 kg
PA3600	Panel 3,60 m - mit 2 vertikalen Verstärkungen - Erhältlich im 8er-Set und im 16er-Pack	44,7 kg

TÖRCHEN FÜR PANEL

Breite 1,20 m, Höhe: 2,25 m. Kompatibel mit allen 4 Panel-Modellen. Einzeln erhältlich.

PA2200

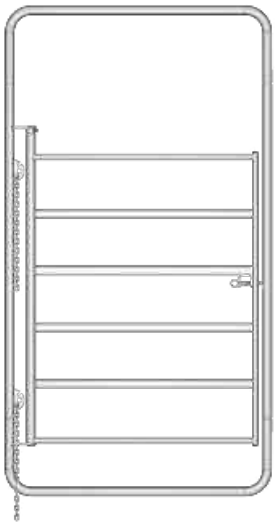

PA2900

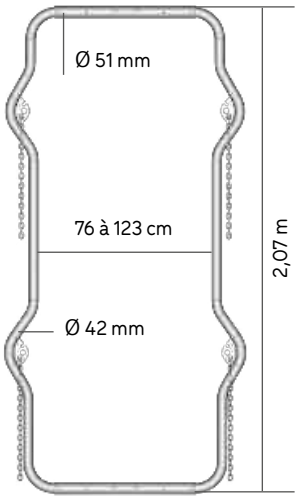

PA2200	Törchen passend für Panel (Hinweis: : 1 Panel 2,40 m + 1 Törchen = 3,60 m)	32 kg
PA2900	Verstellbarer Bügel für Panel	19 kg

TRANSPORTSTÄNDER

Zum Verstauen und den Transport von Panels. Kapazität 16 Panels und 1 Törchen. Transport mittels 3-Punkt-System oder mit Gabeln. Wird mit Ratschenspanner und Gurtband geliefert.

BEIM TRANSPORT AUF DER STRASSE: BEACHTEN SIE DIE GELTENDEN VERORDNUNGEN.

PA0060

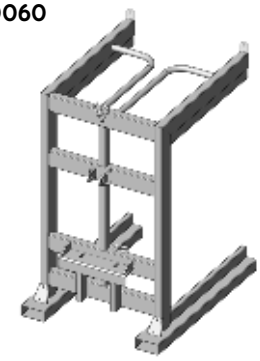

Transportständer einfach

PKPA60



Transportständer beladen geliefert, Ansicht Haupteil



Transportständer beladen geliefert, Ansicht Front

PA0060	Transportständer einfach	157,7 kg

TRANSPORTSTÄNDER LIEFERUNG BELADEN ZU EINEM GÜNSTIGEN PREIS

PKPA60	Transportständer + 16 Panels L. 2,40 m + 1 Törchen	704,3 kg

PANEL-BOX 3 X 3

Leicht, einfach zu verschieben, für Innen- und Außenbereiche geeignet, schneller Auf- und Abbau, fester Halt und Schellenmontage.

PA3300	Panel-Box 3 x 3 - Bestehend aus 3 Panels L. 3 m + Front	173,7 kg
PA3323	Verlängerung für Panel-Box - Bestehend aus 2 Panels L. 3 m + Front	137,7 kg
PA1800	Panel 1,80 m (kurz)	26,7 kg
PA3318	Front für Panel-Box 3 m - Bestehend aus 1 Panel L. 1,80 m + 1 Durchgang	68,7 kg
PA9950	Paar Pfostenschellen für Eckverbindungen Ø 50 mm	0,85 kg
PA9970	Paar Pfostenschellen für Dreifachverbindung Ø 70 mm	2,5 kg
SAC330	Schraubenkit für Panel-Box	4,3 kg
SAC332	Schraubenkit für Erweiterung Panel-Box	3,7 kg

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SCHAFSHORDE

Schafshorde 7 Stangen, Höhe 1 m, aus Rohr Ø 27 mm und Ø 20 mm. Mit 1 Stift geliefert.

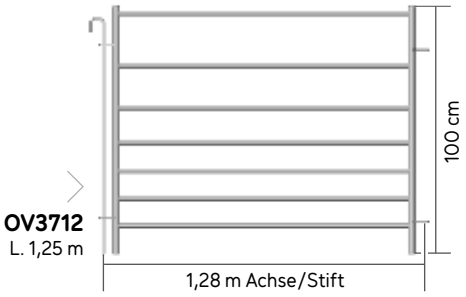

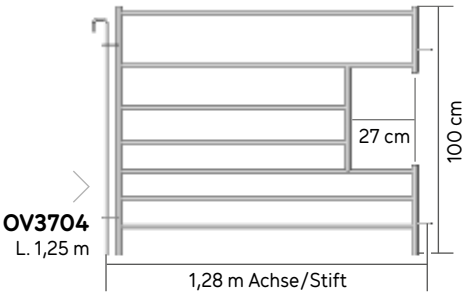

OV3712	Schafshorde 7 Stangen, Höhe 1 m L. 1,25 m mit Stift - Erhältlich im 12er-Pack	11 kg
OV3704	Schafshorde 7 Stangen, Höhe 1 m L. 1,25 m, Ausschnitt für Tränke mit Stift - Erhältlich im 6er-Pack	11 kg

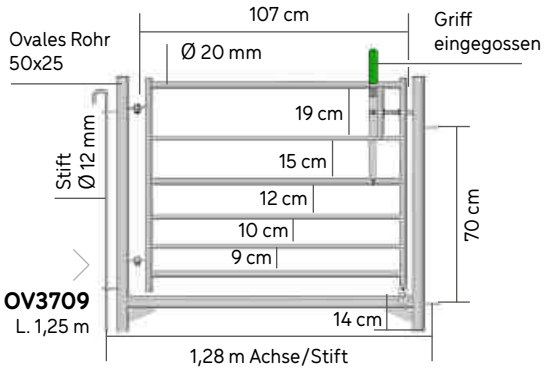

OV3715	Schafshorde 7 Stangen, Höhe 1 m L. 1,50 m mit Stift - Erhältlich im 12er-Pack	13 kg
OV3709	Anpassbarer Durchgang Schaf 7 Stangen H. 1 m L. 1,25 m mit Stift - Erhältlich im 6er-Pack	19 kg

OV3720 L. 2 m

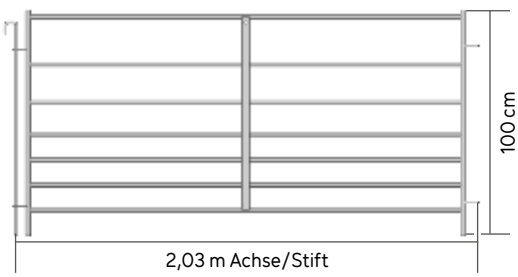

OV3730 L. 3 m

OV3720	Schafshorde 7 Stangen, Höhe 1 m L. 2 m mit Stift - Erhältlich im 12er-Pack	18 kg
OV3725	Schafshorde 7 Stangen, Höhe 1 m L. 2,50 m mit Stift - Erhältlich im 12er-Pack	21 kg
OV3730	Schafshorde 7 Stangen, Höhe 1 m L. 3 m mit Stift - Erhältlich im 12er-Pack	26 kg

OV3705 L. 2 m

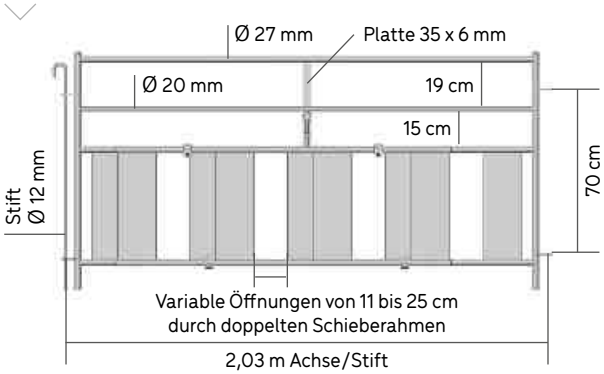

OV3727 L. 2,50 m

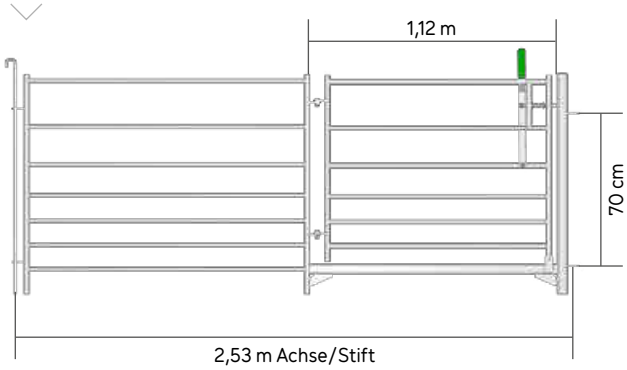

OV3705	Schafshorde 7 Stäbe H. 1 m L. 2 m Lämmer-Durchgang mit Stift Erhältlich im 6er-Pack	29 kg	
OV3727	Schafshorde 7 Stäbe H. 1 m L. 2,50 m anpassbarer Durchgang mit Stift Erhältlich im 6er-Pack	27,3 kg	NEU

PN9985



OV3739



OV3725 L. 2,50 m

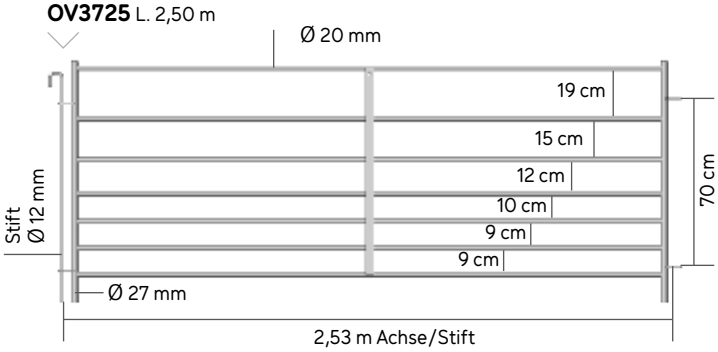

PN9985	Stift Schafshorde Ø 12 mm		0,95 kg
OV3739	Wandbefestigung Schafe - An der Wand befestigt oder an einer Abtrennung für Kleinvieh	Paar	1,5 kg
OV3725	Schafshorde 7 Stangen H. 1 m L. 2,50 m mit Stift - Erhältlich im 12er-Pack		21 kg

ZIEGENHORDEN

Ziegenhorde mit vertikalen Gitterstäben, Höhe 1,15 m, aus Rohr Ø 27 mm und Ø 20 mm. Mit 1 Stift geliefert.

CC3715

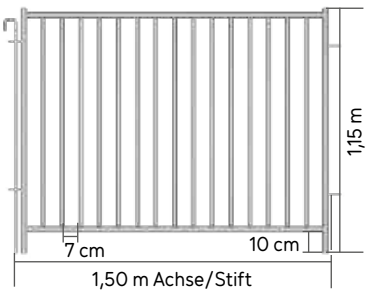

CC3720

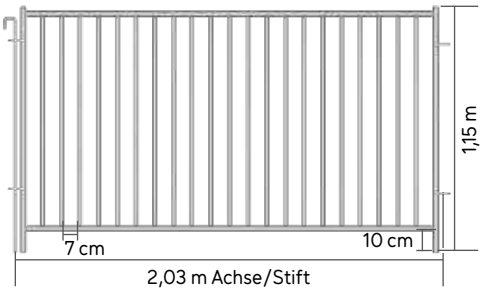

CC3715	Ziegenhorde vertikal H. 1,15 m L. 1,50 m vertikal mit Stift - Erhältlich im 12er-Pack	21,4 kg
CC3720	Ziegenhorde vertikal H. 1,15 m L. 2 m vertikal mit Stift - Erhältlich im 12er-Pack	28,2 kg

Der KLEEBLATT Pfosten, zum Stützen und zur Gestaltung unserer Einrichtungen

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

PFOSTEN UND PFOSTEN-SCHELLEN

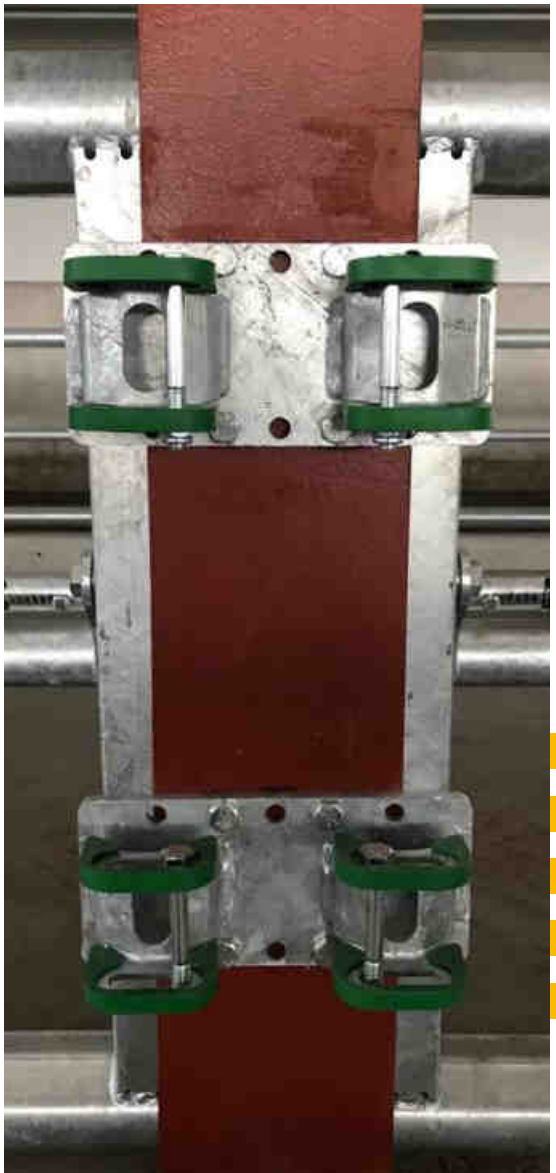

Die JOURDAIN-Rohre sind für die Installation auf Mauern oder auf speziellen Pfosten vorgesehen, insbesondere auf dem KLEEBLATT-Pfosten, einem exklusiven JOURDAIN-Produkt, das aus unserer Forschung und Entwicklung hervorgegangen ist und patentiert und preisgekrönt ist.
Dieser Pfosten mit achteckigem Querschnitt, der einbetoniert oder auf Platte zu montieren ist, ist in verschiedenen Durchmessern (76 mm, 102 mm, 140 mm) erhältlich. Zahlreiche Optionen (Demontagehülse, doppelte korrosionshemmende Hülse, pulverbeschichtete Schutzfarbe) und eine breite Palette von 8 mm dicken Flachschellen ermöglichen eine Vielzahl von Kombinationen.

DIE SPEZIFISCHE FORM DER PFOSTEN GEWÄHRLEISTET DIE ROTATIONSVERHINDERUNG DER KLEEBLATT-SCHELLEN UND ERMÖGLICHT DAS ÖFFNEN DER ABSPERRUNG BIS ZU EINEM WINKEL VON 180 GRAD.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

KLEEBLATT-PFOSTEN ACHTECKIG Ø 102 MM

MONTAGEANLEITUNG

Eine Hülse für KLEEBLATT Posten darf nie allein versiegelt werden. Versiegeln Sie die Hülse immer mit dem Pfosten innen und achten Sie auf die Richtung des Pfostens. mit seinen Schellen. Die Hülse ist mit 1D, 2D, 3D, 4D markiert, um die richtige Ausrichtung der Versiegelung zu gewährleisten. Die Korrosionsschutzhülsen müssen vor der Montage des Pfostens angebracht werden.

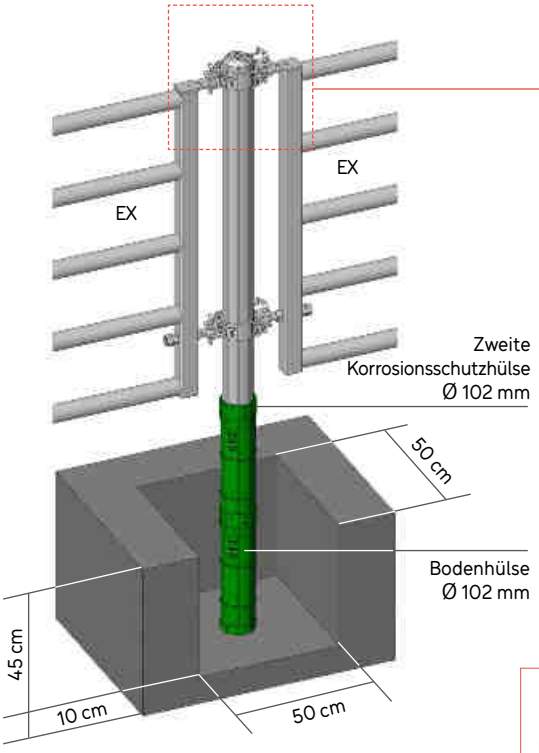

Detail der Versiegelung mit KLEEBLATT-Hülse





Rotationsschutz

ACHTUNG!

In der Richtung der Einbetonierung des Pfostens zeigt der Rundteil die Richtung an.

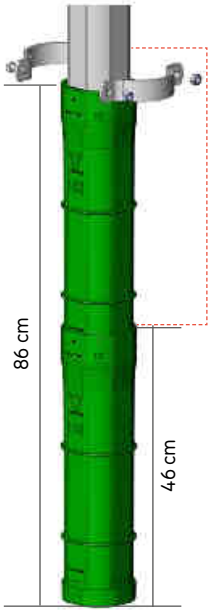

TR1603
Schutz
grün für Pfosten
KLEEBLATT
Ø 102 mm
komplett

PATENTIERT

TR4100
Bodenhülse
Ø 102 mm mit
Dichtungskragen und Sockel

Hülsendeckel
Ø 102 mm
TR1613

PATENTIERT

FE3153
RUNDPFOSTEN Schelle
SURLOCK® einfach SV
Ø 102 mm

FE3051
RUNDPFOSTEN Schelle
SURLOCK®
gegenüberliegend
Ø 102 mm

FE3156
Doppel-Riegelhalter
SURLOCK®
Ø 102 mm

FE3113
Mauerbefestigung
SURLOCK®
(Paar)

FE3114
Doppelte Mauerbefestigung
SURLOCK®
(Paar)

TR4001
KLEEBLATT Schelle
Ø 102 mm
1 Richtung

TR4002
KLEEBLATT Schelle
Ø 102 mm
2 Richtungen

TR4003
KLEEBLATT Schelle
Ø 102 mm
3 Richtungen

TR4004
KLEEBLATT Schelle
Ø 102 mm
4 Richtungen

TR4005
KLEEBLATT Schelle
Ø 102 mm
2 Richtungen in L

PATENTIERT



FE2095

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

KLEEBLATTPFOSTEN ACHTECKIG ZUM EINZEMENTIEREN Ø 102 MM X 4 MM

TR1850	KLEEBLATT Pfosten NACKT - L. 1,85 m (für Montage auf Fressgitter) - Erhältlich im 25er-Pack	18,3 kg
TR2130	KLEEBLATT Pfosten NACKT - L. 2,13 m - Erhältlich im 25er-Pack	21 kg
TR2430	KLEEBLATT Pfosten NACKT - L. 2,43 m - Erhältlich im 25er-Pack	24 kg
TR2730	KLEEBLATT Pfosten NACKT - L. 2,73 m	27 kg
TR2131	KLEEBLATT Pfosten 1 Richtung EX (geschweißt) - Erhältlich im 25er-Pack	22 kg
TR2132	KLEEBLATT Pfosten 2 Richtungen EX + EX (geschweißt) - Erhältlich im 25er-Pack	23 kg
TR2133	KLEEBLATT Pfosten 3 Richtungen EX + EX + EX (geschweißt) - Erhältlich im 25er-Pack	24 kg
TR2134	KLEEBLATT Pfosten 4 Richtungen EX + EX + EX + EX (geschweißt) - Erhältlich im 25er-Pack	25 kg
TR2135	KLEEBLATT Pfosten 2 Richtungen in L EX + EX (geschweißt) - Erhältlich im 25er-Pack	23 kg

KLEEBLATT PFOSTEN ACHTECKIG AUF PLATTE Ø 102 MM X 4 MM

TR1680	KLEEBLATT Pfosten auf Platte NACKT - L. 1,68 m + Eckbleche 8 mm - Erhältlich im 25er-Pack	19 kg
TR2139	KLEEBLATT Pfosten auf Platte NACKT - L. 2,13 m + Eckbleche 8 mm	23 kg

KLEEBLATT SCHELLE Ø 102 MM FÜR KLEEBLATT PFOSTEN ACHTECKIG Ø 102 MM

Mit 60 x 8 mm Verstärkungsrippe.

TR4001	KLEEBLATT Schelle Ø 102 mm 1 Richtung	2,2 kg
TR4002	KLEEBLATT Schelle Ø 102 mm 2 Richtungen	2,7 kg
TR4003	KLEEBLATT Schelle Ø 102 mm 3 Richtungen	3,2 kg
TR4004	KLEEBLATT Schelle Ø 102 mm 4 Richtungen	3,6 kg
TR4005	KLEEBLATT Schelle Ø 102 mm 2 Richtungen in L	2,7 kg

PATENTIERT

SURLOCK®

FE3153	RUNDPFOSTEN SCHELLE Ø 102 mm SURLOCK® einfach SV		2,5 kg
FE3051	RUNDPFOSTEN Ø 102 mm SURLOCK® gegenüberliegend		3,3 kg
FE3156	RUNDPFOSTEN Ø 102 mm Doppel Riegelhalter SURLOCK®		5,3 kg
FE3113	Mauerbefestigung SURLOCK®	Paar	3 kg
FE3114	Doppelt Mauerbefestigung SURLOCK®	Paar	7,6 kg

ZUBEHÖR

Der Sicherheitsbügel verhindert, dass Tiere die Verschlußkette öffnen können.
Es kann auf KLEEBLATT- oder RUNDPFOSTEN-Schellen sowie einfache Anschraubteile montiert werden.
Nicht geeignet für MULTIFIX und doppelte oder dreifache Anschraubteile.

FE2095	Sicherheitsbügel für Kette - Erhältlich im 40er-Pack	0,004 kg

KLEEBLATT HÜLSE FÜR KLEEBLATT PFOSTEN Ø 102 MM

Um einen Pfosten demontierbar zu machen, bestellen Sie eine KLEEBLATT Hülse. (Ref. TR4100). Um die Korrosion zu verhindern, bestellen Sie einen grünen Pfostenschutz, der aus einer Hülse und einer Schelle besteht (Ref. TR1603).

TR4100	Bodenhülse und Schutzhülse für KLEEBLATT Pfosten achteckig Ø 102 mm Erhältlich im 34er-Pack	0,7 kg
TR1613	Deckel für Einbauhülse für KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm	1 kg
SV9341	Schelle für Schutzhülse Ø 102 mm für KLEEBLATT Hülse	0,7 kg
TR1603	Pfostenschutz grün für KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm komplett	1,44 kg

KORROSIONSSCHUTZ

Um die Beschädigung des Zinks und die Korrosion des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu begrenzen, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.

Bitte lesen Sie unsere AGB, die Sie auf der Website finden.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

KLEEBLATT-PFOSTEN ACHTECKIG Ø 140 MM

MONTAGEANLEITUNG

Eine Hülse für KLEEBLATT Posten darf nie allein versiegelt werden. Versiegeln Sie die Hülse immer mit dem Pfosten innen und achten Sie auf die Richtung des Pfostens. mit seinen Schellen. Die Hülse ist mit 1D, 2D, 3D, 4D markiert, um die richtige Ausrichtung der Versiegelung zu gewährleisten. Die Korrosionsschutzhülsen müssen vor der Montage des Pfostens angebracht werden.

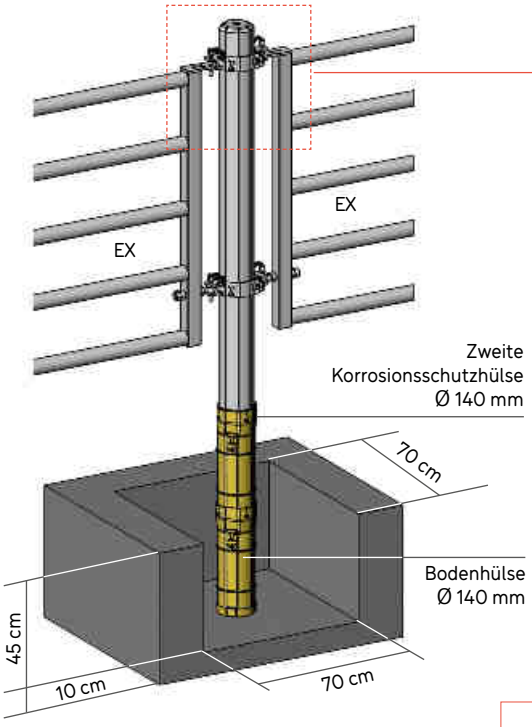

Detail der Versiegelung mit KLEEBLATT-Hülse



Rotationsschutz

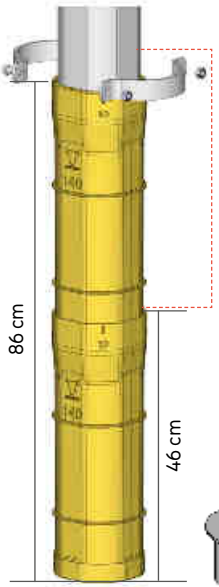

TR1605
Gelbe Schutzhülse für Pfosten KLEEBLATT Ø 140 mm komplett

Deckel für Einbauhülse Ø 140 mm
TR1615



ACHTUNG!
In der Richtung der Einbetonierung des Pfostens zeigt der Rundteil die Richtung an.

PATENTIERT

TR4140
Bodenhülse Ø 140 mm mit Dichtungskragen und Sockel

PATENTIERT

FE3196
Riegelhalter einfach SURLOCK® SV Ø 140 mm

FE3099
Riegelhalter doppelt SURLOCK® Ø 140 mm

FE3113
Mauerbefestigung SURLOCK® (Paar)



FE3114
Doppelte Mauerbefestigung SURLOCK® (Paar)

TR2181
Aufschraubbarer KLEEBLATT Halter Ø 140 mm 1 Richtung

TR2182
Aufschraubbarer KLEEBLATT Halter Ø 140 mm 2 Richtungen



TR2183
Aufschraubbarer KLEEBLATT Halter Ø 140 mm 3 Richtungen

TR2184
Aufschraubbarer KLEEBLATT Halter Ø 140 mm 4 Richtungen

TR2185
Aufsvhraubbarer KLEEBLATT Halter Ø 140 mm 2 Richtungen in L

PATENTIERT

FE2095

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

PULVERBESCHICHTETER KLEEBLATT PFOSTEN ACHTECKIG ZUM EINBETONIEREN Ø 140 MM X 4 MM

Pfosten verzinkt und außen auf einer Höhe von 1 m pulverbeschichtet.

Durch die Pulverbeschichtung wird die Korrosion des Stahls durch aggressive Stoffe verringert.
Achten Sie bei der Handhabung/Installation auf Stöße.

TR0141	Pulverbeschichteter KLEEBLATT Pfosten NACKT Ø 140 mm - L. 2,13 m - Erhältlich im 16er-Pack	28,1 kg
TR0144	Pulverbeschichteter KLEEBLATT Pfosten NACKT Ø 140 mm - L. 2,43 m - Erhältlich im 16er-Pack	33,1 kg

KLEEBLATT HALTER Ø 140 MM FÜR KLEEBLATT PFOSTEN ACHTECKIG Ø 140 MM

Mit 60 x 8 mm Verstärkungsrippe.

TR2181	KLEEBLATT Halter Ø 140 mm 1 Richtung	2,5 kg
TR2182	KLEEBLATT Halter Ø 140 mm 2 Richtungen	3 kg
TR2183	KLEEBLATT Halter Ø 140 mm 3 Richtungen	3,5 kg
TR2184	KLEEBLATT Halter Ø 140 mm 4 Richtungen	4 kg
TR2185	KLEEBLATT Halter Ø 140 mm 2 Richtungen in L	3 kg

PATENTIERT

SURLOCK®

FE3196	Riegelhalter einfach Ø 140 mm SURLOCK® SV		3 kg
FE3099	Riegelhalter doppelt Ø 140 mm SURLOCK®		6,5 kg
FE3113	Mauerbefestigung SURLOCK®	Paar	3 kg
FE3114	Doppelt Mauerbefestigung SURLOCK®	Paar	7,6 kg

ZUBEHÖR

Der Sicherheitsbügel verhindert, dass Tiere die Verschlußkette öffnen können.
Es kann auf KLEEBLATT- oder UNDPFOSTEN-Schellen sowie einfache Anschraubteile montiert werden.
Nicht geeignet für MULTIFIX und doppelte oder dreifache Anschraubteile.

FE2095	Sicherheitsbügel für Kette - Erhältlich im 40er-Pack	0,004 kg

KLEEBLATT HÜLSE FÜR KLEEBLATT PFOSTEN Ø 140 MM

Um einen Pfosten demontierbar zu machen, bestellen Sie eine KLEEBLATT Hülse. (Ref. TR4140). Um Korrosion zu vermeiden, bestellen Sie einen gelben Pfostenschutz, der aus einer Hülse und der Festigungsschelle besteht (Ref. TR1605).

TR4140	Bodenhülse KLEEBLATT gelb Ø 140 mm Erhältlich im 20er-Pack	1 kg
TR1615	Deckel für Einbauhülse KLEEBLATT für Pfosten Ø 140 mm	2 kg
SV9342	Schelle Ø 140 mm für KLEEBLATT Hülse	0,9 kg
TR1605	Schutz gelb für KLEEBLATT Pfosten Ø 140 mm komplett	1,88 kg

KORROSIONSSCHUTZ
Um die Beschädigung des Zinks und die Korrosion des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu begrenzen, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.

Bitte lesen Sie unsere AGB, die Sie auf der Website finden.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

KLEEBLATT PFOSTEN Ø 102 MM PULVERBESCHICHTET, PLATTE IN L-FORM & VERENGT

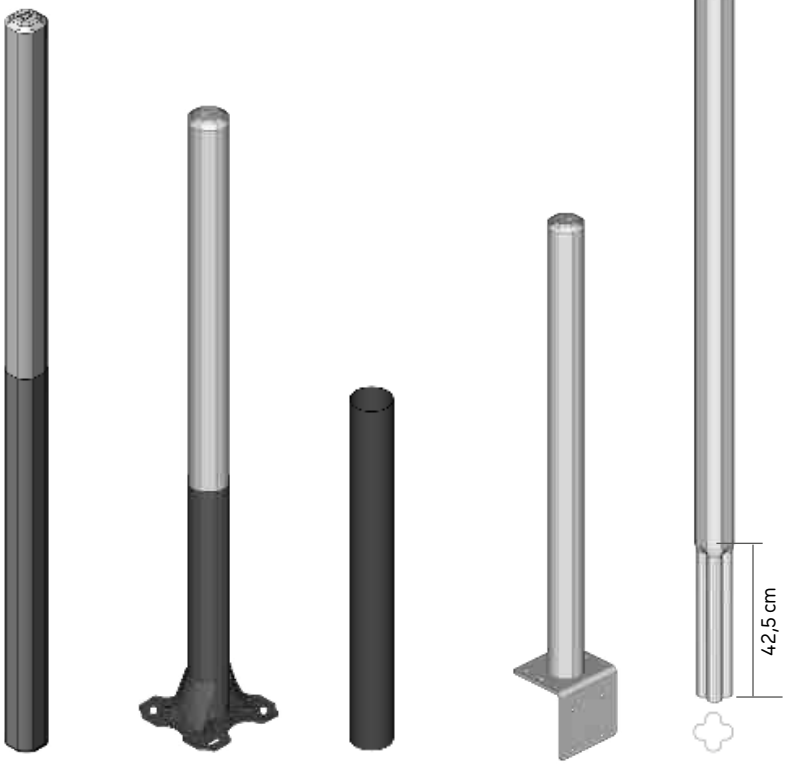

TR0121
Pulverbeschichteter KLEEBLATT Pfosten
Ø 102 mm,
L. 2,13 m

TR0118
KLEEBLATT Pfosten auf Platte pulverbeschichtet
Ø 102 mm,
L. 1,68 m

TR0101
Wärmeschrumpfbare Schutzhülse für Pfosten
Ø 102 mm

TR1675
KLEEBLATT Pfosten auf Platte L-Form
Ø 102 mm,
L. 1,32 m

TR2180
KLEEBLATT Pfosten NACKT
Ø 102 mm verengt

FE2544
Befestigung Spaltenboden
Ø 12 mm

FE2112
Konterplatte Pfosten

TR0005
Bitumenfanstrich (5 l)

KLEEBLATT PFOSTEN PULVERBESCHICHTET Ø 102 MM

Pfosten verzinkt und außen auf einer Höhe von 1 m pulverbeschichtet.

Die Pulverbeschichtung ermöglicht es, die Korrosion des Stahls durch aggressive Stoffe zu verringern.
Achten Sie bei der Handhabung/Installation auf Stöße.

TR0121	Pulverbeschichteter KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm - L. 2,13 m - Erhältlich im 25er-Pack	21,1 kg
TR0124	Pulverbeschichteter KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm - L. 2,43 m	24,1 kg
TR0118	Pulverbeschichteter KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm - L. 1,68 m	19,1 kg

WÄRMESCHRUMPFBARER SCHLAUCH

Wärmeschrumpfbarer Schlauch von 1 m Länge zum Aufziehen auf den KLEEBLATT Pfosten von 102 mm zum Versiegeln.

Schrumpfen Sie die Hülle mit einem Heißluftgerät auf den Pfosten . Achten Sie bei der Handhabung/Installation auf Stöße.

TR0101	Wärmeschrumpfbarer Schlauch für Pfostenschutz Ø 102 mm zum Versiegeln.	0,66 kg

KLEEBLATT PFOSTEN AUF PLATTE IN L Ø 102 MM

KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm, Länge 1,32 m mit einer Platte in L zur Montage auf eine 20 cm hohe Mauer.

Der Beton muss von guter Qualität sein, um den Pfosten stabil zu halten.

TR1675	KLEEBLATT Pfosten auf Platte in L Ø 102 mm - L. 1,32 m	14,6 kg

KLEEBLATT PFOSTEN VERENGT Ø 102 MM

KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm verengt zum Ersetzen eines RUND- oder KLEEBLATTPFOSTEN Ø 102 mm, der/die durch Korrosion durchtrennt ist, so dass eine erneute Zementierung vermieden wird.

TR2180	KLEEBLATT Pfosten NACKT - L. 2,13 m verengt	21 kg

ZUBEHÖR

Befestigung für Spaltenboden: Edelstahl-Gewindestange Ø 12 mm, das auf einen lackierten konischen Stahlblock geschweißt ist und die Befestigung von Plattenpfosten auf einer Spaltenbodenplatte ermöglicht.
Die Gewindestange einfetten und vorsichtig anziehen.

FE2544	Befestigung für Spaltenboden Ø 12 mm - Erhältlich im 20er-Pack	0,68 kg
FE2112	Konterplatte Pfosten	2,3 kg
TR0005	Bitumenanstrich 5l-Eimer	5 kg

KORROSIONSSCHUTZ
Um die Beschädigung des Zinks und die Korrosion des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu begrenzen, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.

Bitte lesen Sie unsere AGB, die Sie auf der Website finden.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

PFOSTEN UND FIXIERUNG

MONTAGEANLEITUNG

Eine Hülse für KLEEBLATT Posten darf nie allein versiegelt werden. Versiegeln Sie die Hülse immer mit dem Pfosten innen und achten Sie auf die Richtung des Pfostens mit seinen Schellen Die Hülse ist mit 1D, 2D, 3D, 4D markiert, um die richtige Ausrichtung der Versiegelung zu gewährleisten. Die Korrosionsschutzhülsen müssen vor der Montage des Pfostens angebracht werden.

KLEEBLATT Pfosten
NACKT zum Einbetonieren
TR2580

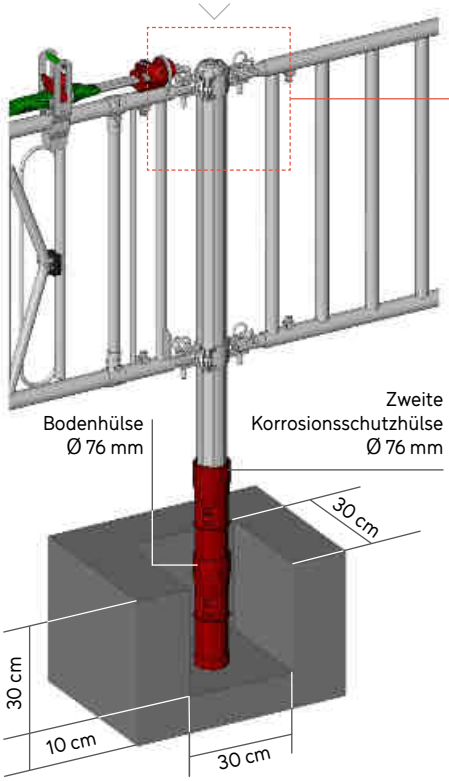

Detail der Versiegelung mit KLEEBLATT-Hülse





Rotationsschutz

ACHTUNG!

In der Richtung der Einbetonierung des Pfostens zeigt der Rundteil die Richtung an.

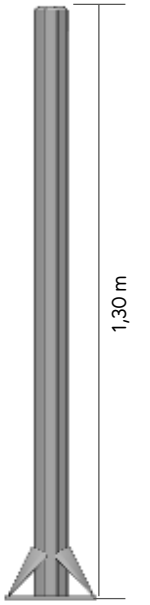

TR2590
KLEEBLATT Pfosten
NACKT auf Platte

VE2790
Einsteckteil Kälber

Deckel für
Einbauhülse
Ø 76 mm
TR1611

PATENTIERT

TR4176
Bodenhülse
Ø 76 mm
mit Dichtungsring
und Basis (H. 31 cm)

TR2595
KLEEBLATT Halter
Ø 76 mm
1 Richtung

TR2596
KLEEBLATT Halter
Ø 76 mm
2 Richtungen

TR2597
KLEEBLATT Halter
Ø 76 mm
3 Richtungen

TR2598
KLEEBLATT Halter
Ø 76 mm
4 Richtungen

TR2599
KLEEBLATT Halter
Ø 76 mm
2 Richtungen in L

PATENTIERT

FE2095

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

KLEEBLATT PFOSTEN ACHTECKIG ZUM EINBETONIEREN Ø 76 MM

Der KLEEBLATT Pfosten Ø 76 mm kann eine Absperrung von maximal 3/4 m Länge stützen.
Bitte benutzen Sie einen KLEEBLATT Pfosten. Ø 102 mm für größere Längen.

TR2580	KLEEBLATT Pfosten NACKT zum Einbetonieren Ø 76 mm - L. 1,65 m	8 kg

KLEEBLATT PFOSTEN ACHTECKIG AUF PLATTE Ø 76 MM

Der KLEEBLATT Pfosten Ø 76 mm kann eine Absperrung von maximal 3/4 m Länge stützen.
Bitte nutzen Sie einen KLEEBLATT Pfosten. Ø 102 mm für größere Längen.

TR2590	KLEEBLATT Pfosten NACKT auf Platte Ø 76 mm - L. 1,30 m	10 kg



Halter Ø 76 mm in 60 x 5 mm

KLEEBLATT HALTER Ø 76 MM IN 60 X 5 MM FÜR KLEEBLATT PFOSTEN Ø 76 MM

TR2595	KLEEBLATT Halter Ø 76 mm 1 Richtung	1,2 kg
TR2596	KLEEBLATT Halter Ø 76 mm 2 Richtungen	1,6 kg
TR2597	KLEEBLATT Halter Ø 76 mm 3 Richtungen	1,9 kg
TR2598	KLEEBLATT Halter Ø 76 mm 4 Richtungen	2,2 kg
TR2599	KLEEBLATT Halter Ø 76 mm 2 Richtungen in L	1,5 kg

PATENTIERT

VE3178
Riegehalter einfach Ø 76 mm SURLOCK® SV

RIEGELHALTER Ø 76 MM MIT 60 X 5 MM VERSTÄRKUNGSRIPPE

VE3178	Riegelhalter einfach Ø 76 mm SURLOCK® SV	1,5 kg

PATENTIERT

FE3113
Mauerhalterung SURLOCK® (Paar)

RIEGELHALTER

FE3113	Mauerbefestigung SURLOCK®	Paar	3 kg
FE3114	Doppelt Mauerbefestigung SURLOCK®	Paar	7,6 kg

PATENTIERT

FE3114
Doppelte Mauerhalterung SURLOCK® (Paar)

ZUBEHÖR KÄLBER

VE2790	Zusätzliches Einsteckteil Kälber	0,4 kg

Der Sicherheitsbügel verhindert, dass Tiere die Verschlußkette öffnen können. Es kann auf KLEEBLATT- oder RIEGELHALTER sowie einfache Anschraubteile montiert werden. Nicht geeignet für MULTIFIX und doppelte oder dreifache Anschraubteile.

FE2095	Sicherheitsbügel für Kette - Erhältlich im 40er-Pack	0,004 kg

KLEEBLATT HÜLSE FÜR KLEEBLATT PFOSTEN Ø 76 MM

TR4176	Bodenhülse Ø 76 mm KLEEBLATT rot Erhältlich im 30er-Pack	0,4 kg
TR1611	Deckel für Einbauhülse für Pfosten Ø 76 mm	1 kg

KORROSIONSSCHUTZ
Um die Beschädigung des Zinks und die Korrosion des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu begrenzen, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.

Bitte lesen Sie unsere AGB, die Sie auf der Website finden.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

HALBSCHELLE

Die Habschellen sind aus 60 x 8 mm dickem Flachstahl mit Verstärkungshöckern. Lieferung mit SAC122.

HALBSCHELLE FÜR KLEEBLATT-PFOSTENØ 102 MM

TR4060	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten NACKT Ø 102 mm - Erhältlich im 40er-Pack	0,85 kg
TR4061	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten 1D Ø 102 mm - Erhältlich im 20er-Pack	1,35 kg
TR4062	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten2DL Ø 102 mm - Erhältlich im 20er-Pack	1,8 kg
TR4065	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten 1D an der Achse Ø 102 mm	1,35 kg
TR4055	Halbschelle für KLEEBLATT-PfostenØ 102 mm. Obere Fressgitter-Befestigung (für Fressgitter bis 4 m)	1,4 kg
TR4059	Einsteckteil für KLEEBLATT-Pfosten Ø 102 mm. Untere Fressgitter-Befestigung (für Fressgitter bis 4 m)	1,8 kg
TR4068	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten Ø 102 mm Gurtbandspannung	2,7 kg

TR4060



TR4061



TR4062

TR4065

RICHTUNG DER VERANKERUNG DER PFOSTEN

Bitte wenden Sie sich an Ihrem Fachhändler.

TR4055



TR4059



TR4068

HALBSCHELLE FÜR RUNDPFOSTEN Ø 102 MM

FE2160	Halbschelle für RUNDPFOSTEN NACKT Ø 102 mm - Erhältlich im 40er-Pack	0,85 kg
FE2161	Halbschelle für RUNDPFOSTEN 1D Ø 102 mm - Erhältlich im 20er-Pack	1,4 kg
FE2162	Halbschelle für RUNDPFOSTEN 2DL Ø 102 mm - Erhältlich im 20er-Pack	1,8 kg
FE2174	Halbschelle für RUNDPFOSTEN NACKT arretierbar Ø 102 mm (2 Klemmschrauben) - Erhältlich im 20er-Pack	1,2 kg
FE3053	Halbschelle für RUNDPFOSTEN SURLOCK® einfach SV Ø 102 mm - Erhältlich im 20er-Pack	1,6 kg
FE3056	Halbschelle für RUNDPFOSTEN doppelt SURLOCK® Ø 102 mm	4,1 kg

FE2160

FE2161



FE2162

FE2174

FE3053

FE3056

OPTIONAL

FE2095 Sicherheitsbügel für Kette - Erhältlich im 40er-Pack 0,004 kg

PATENTIERT

FE2095

HALBSCHELLE FÜR KLEEBLATT-PFOSTEN Ø 140 MM

TR4070	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten NACKT Ø 140 mm - Erhältlich im 20er-Pack	1 kg
TR4071	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten 1D Ø 140 mm - Erhältlich im 20er-Pack	1,5 kg
TR4072	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten 2DL Ø 140 mm - Erhältlich im 16er-Pack	2 kg

TR4070



TR4071



TR4072

HALBSCHELLE FÜR RUNDPFOSTEN Ø 140 MM

FE2204	Halbschelle für RUNDPFOSTEN NACKT arretierbar Ø 140 mm - Erhältlich im 20er-Pack	1,35 kg
FE2221	Halbschelle für RUNDPFOSTEN doppelt SURLOCK® Ø 140 mm	5,2 kg
FE3096	Halbschelle für RUNDPFOSTEN SURLOCK® einfach SV Ø 140 mm	1,8 kg

FE2204

FE2221

FE3096

HALBSCHELLE FÜR KLEEBLATT-PFOSTEN Ø 76 MM

TR2586	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten NACKT Ø 76 mm - Erhältlich im 40er-Pack	0,46 kg
TR2587	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten 1D Ø 76 mm - Erhältlich im 40er-Pack	0,8 kg
TR2588	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten 2D Ø 76 mm - Erhätllich im 32er-Pack	1,3 kg
OV9951	Halbschelle für KLEEBLATT-Pfosten Ø 76 mm - Rohrhalter Ø 49 mm	1,2 kg

TR2586



TR2587



TR2588



OV9951

HALBSCHELLE FÜR RUNDPFOSTEN Ø 76 MM

VE2556	Halbschelle für RUNDPFOSTEN NACKT Ø 76 mm	0,5 kg
VE3078	Halbschelle für RUNDPFOSTEN SURLOCK® einfach SV Ø 76 mm	1,1 kg



VE2556

VE3078

WINKEL (EINZELN)

FE3012	Befestigungswinkel für SURLOCK®	1,2 kg
FE3013	Mauerbefestigung SURLOCK® - Erhältlich im 20er-Pack	1,5 kg
FE3014	Doppel-Mauerbefestigung SURLOCK® - Erhältlich im 20er-Pack	3,8 kg
FE2043	SURLOCK® zum Anschweißen	0,6 kg

FE3012

FE3013

FE3014

FE2043

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

ANSCHRAUBTEIL (PAARWEISE)

BEFESTIGUNG MULTIFIX

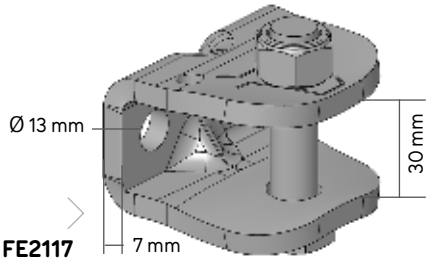

FE2117



ANSCHRAUBTEIL IN "L"-FORM

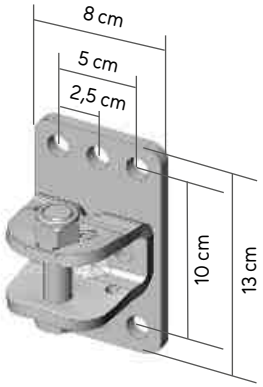

FE2115

ANSCHRAUBTEIL MULTIFIX VERLÄNGERT

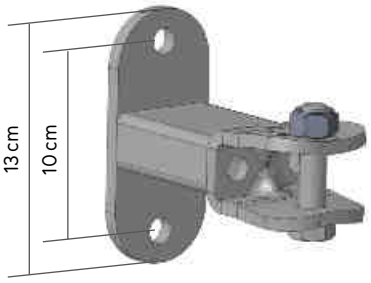

FE2114



ANSCHRAUBTEIL EINFACH



FE2102



ANSCHRAUBTEIL UMHÜLLEND "WANDENDE"



FE2107
Für Wand
von 15 cm



FE2108
Für Wand
von 20 cm

BEFESTIGUNG MULTIFIX

FE2117	MULTIFIX-Befestigung mit Bolzen - Geliefert mit 1 Bolzen Ø 14 mm + Nylonringmutter	Paar	1,2 kg
FE2099	Kette einfach mit Karabiner	Paar	0,32 kg

ANSCHRAUBTEIL MULTIFIX VERLÄNGERT

FE2114	Verlängertes Anschraubteil MULTIFIX für Montage in "H"	Paar	2,8 kg

ANSCHRAUBTEIL EINFACH

FE2102	Anschraubteil einfach (in Abtrennung)	Paar	2 kg
FE2115	Verstärktes Anschraubteil für Montage in "L"-Form.	Paar	2,7 kg

ANSCHRAUBTEIL UMHÜLLEND "WANDENDE"

FE2107	Anschraubteil "Wandende" L. 15 cm	Paar	8 kg
FE2108	Anschraubteil "Wandende" L. 20 cm	Paar	9 kg

ANSCHRAUBTEIL DOPPELT

FE2101	Anschraubteil doppelt (für Front)	Paar	4,4 kg

ANSCHRAUBTEIL DREIFACH

FE2109	Anschraubteil dreifach	Paar	6 kg

OPTIONAL

Der Sicherheitsbügel verhindert, dass Tiere die Kette öffnen können. Der Sicherheitsbügel wird auf den KLEEBLATT- oder RUNDPFOSTEN-Haltern und den einfachen Anschraubteilen montiert. Nicht passend für MULTIFIX und Anschraubteil doppelt oder dreifach.

FE2095	Sicherheitsbügel für Kette - Erhältlich im 40er-Pack	0,004 kg

ANSCHRAUBTEIL DOPPELT

FE2101

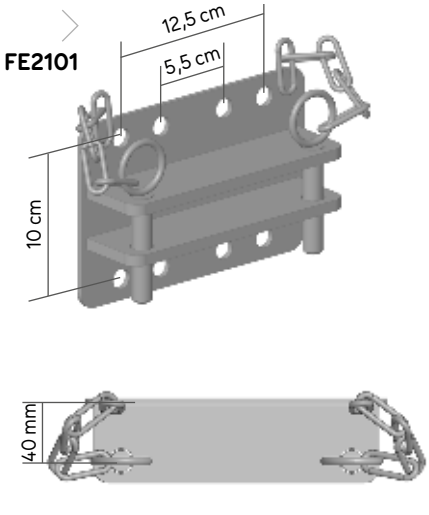

ANSCHRAUBTEIL DREIFACH

FE2109

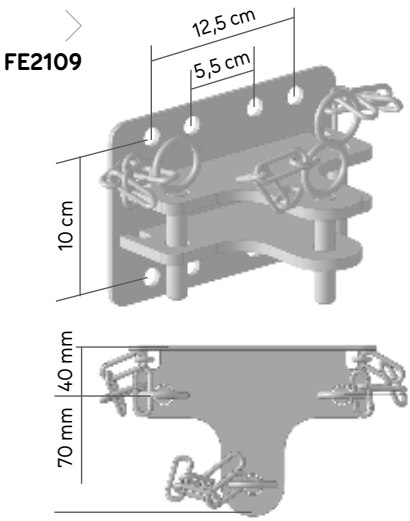

FE2099
Kette mit
Karabiner (Paar)

PATENTIERT
OPTIONAL



FE2095

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

ANSCHRAUBTEIL

FE2017	Befestigung MULTIFIX mit Bolzen - Erhältlich im 60er-Pack	0,6 kg
FE2014	Verlängertes Anschraubteil MULTIFIX für Montage in "H"	1,4 kg
FE2002	Anschraubteil einfach - Erhältlich im 40er-Pack	1 kg
FE2015	Verstärktes Anschraubteil MULTIFIX für Montage in "L"	1,15 kg
FE2007	Anschraubteil "Mauerende" L. 15 cm	4 kg
FE2008	Anschraubteil "Mauerende" L. 20 cm	4,5 kg
FE2001	Anschraubteil doppelt	2,2 kg
FE2009	Anschraubteil dreifach	3 kg
SQ9938	Anschraubteil Fressgitter	1,39 kg
FE2098	Kette einfach mit Karabiner	0,16 kg
FE2149	Universal Schlupfloch-Sperren (denken Sie daran, 2 Stützen pro Muffe zu bestellen)	2,3 kg



FE2017



FE2014

FE2002

FE2015



FE2007



FE2008



FE2001



FE2009

SQ9938

FE2098

FE2149

VEREINFACHTES TRIO-WINKELEISEN

Wandbeschlag, der an der Wand befestigt werden kann. oder an einer Absperrung EX 4 oder EX 5 mittels Reiter.

Bei einer Absperrung, die an einer anderen Absperrung angebracht ist, empfehlen wir die Montage eines kompletten Trio-Winkeleisen FE2025.

FE2021	Zusatzhalterung an Gitter mit Riegelhalter	7,7 kg
FE2023	Zusatzhalterung zur Absperrung	8,4 kg
FE2025	Vereinfachte Zusatzhalterung Trio komplett mit Abstandhalter	13,7 kg

FE2021
Zusatzhalterung an Gitter mit Riegelhalter

FE2023
Zusatzhalterung zur Absperrung

FE2025
Vereinfachte Zusatzhalterung Trio

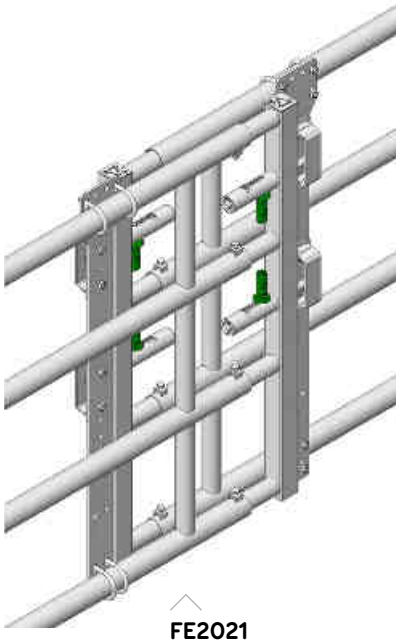

FE2021

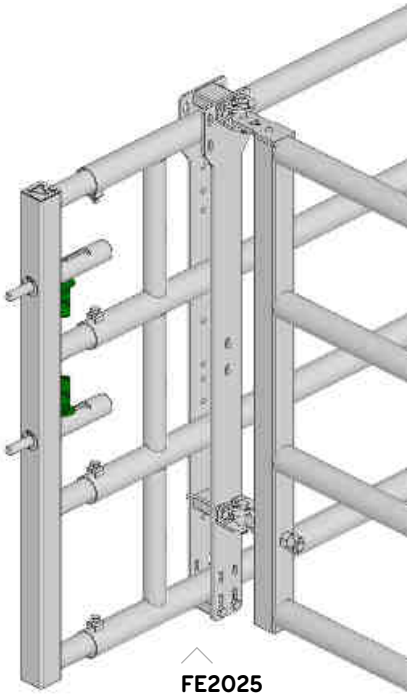

FE2025

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

ZUBEHÖR ABSPERRUNG

HALTERUNG FÜR ABDECKUNG AN GITTER

Durch die Abschirmungsplane wird der Luftzug im Stall begrenzt, aber auch verhindert, dass heranwachsende Jungtiere ihre Köpfe zwischen die Rohre stecken.

Eine Rolle Abschirmungsplanen mit einer Höhe von 1,15 m und einer Länge von 10 m ist verfügbar. Die Abschirmungsplane wird zunächst zwischen der Halterung und einer Klemmplatte festgezogen. Achten Sie darauf, dass der Stoff zwischen den einzelnen Halterungen straff gespannt ist. Befestigen Sie dann die Halterung an der Absperrung. Die Löcher in der Abschirmungsplane sind vor Ort zu realisieren, wobei 3 Halterungen für eine 3/4 m Absperrung und 4 Halterungen für eine 4/5 m Absperrung vorzusehen sind.

FE2027	Halterung für Abschirmungsplane	7,2 kg
BA9910	Abschirmungsplane grün H. 1,15 m, L. 10 m	26,2 kg



KRATZMATTE

Geformtes Gummiteil mit Schabernocken von BIORET AGRI. Diese Kratzanlage bietet einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden der Rinder im Stall.

Einfach und effizient kann es auf verschiedene Oberflächen installiert werden:

- Halter für Kratzmatte-Wandmontage
- Halter für Kratzmatte-Montage an KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm
- Halter für Kratzmatte-Montage an der Abtrenung

BA9920	KRATZMATTE	10 kg
BA9924	Halter für Kratzmatte-Wandmontage	11,4 kg
BA9926	Halter für Kratzmatte-Montage an KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm	19,5 kg
BA9928	Halter für Krratzmatte-Montage an der Abtrenung	11,9 kg

SCHELLEN

PR9916	Schelle 76/60 mm (für BLF Liegebox)	1,2 kg	
PT9910	Schelle 60/60 mm (AXIAL Bulle 1 p./1 m)	0,9 kg	
PR9910	Schelle 60/42 mm (SAFETY® oder AXIAL)	0,6 kg	
AT0201	Schelle 42/42 mm (Beifutterautomat)	0,5 kg	
VE2505	Schelle 42/27 mm (Kälber-Fressgitter)	0,3 kg	
LO3166	Schelle 49/60 mm (Relax)	0,9 kg	
AT9918	Schelle 49/49 mm (RC)	0,6 kg	
AT9914	Schelle 34/34 mm (mit Ausparung Tränke)	0,3 kg	
AT9913	Schelle 27/27 mm (Raufe basic Kleinvieh Nackenriegel)	0,2 kg	NEU

PR9916
Schelle 76/60 mm



PT9910
Schelle 60/60 mm

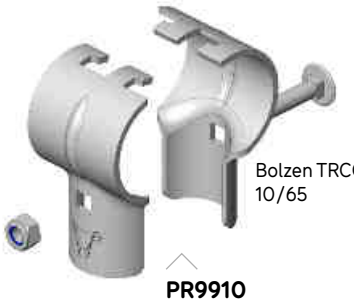

PR9910
Schelle 60/42 mm



AT0201
Schelle 42/42 mm



VE2505
Schelle 42/27 mm



LO3166
Schelle 49/60 mm



AT9918
Schelle 49/49 mm

AT9914
Schelle 34/34 mm

NEU

AT9913
Schelle 27/27 mm

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

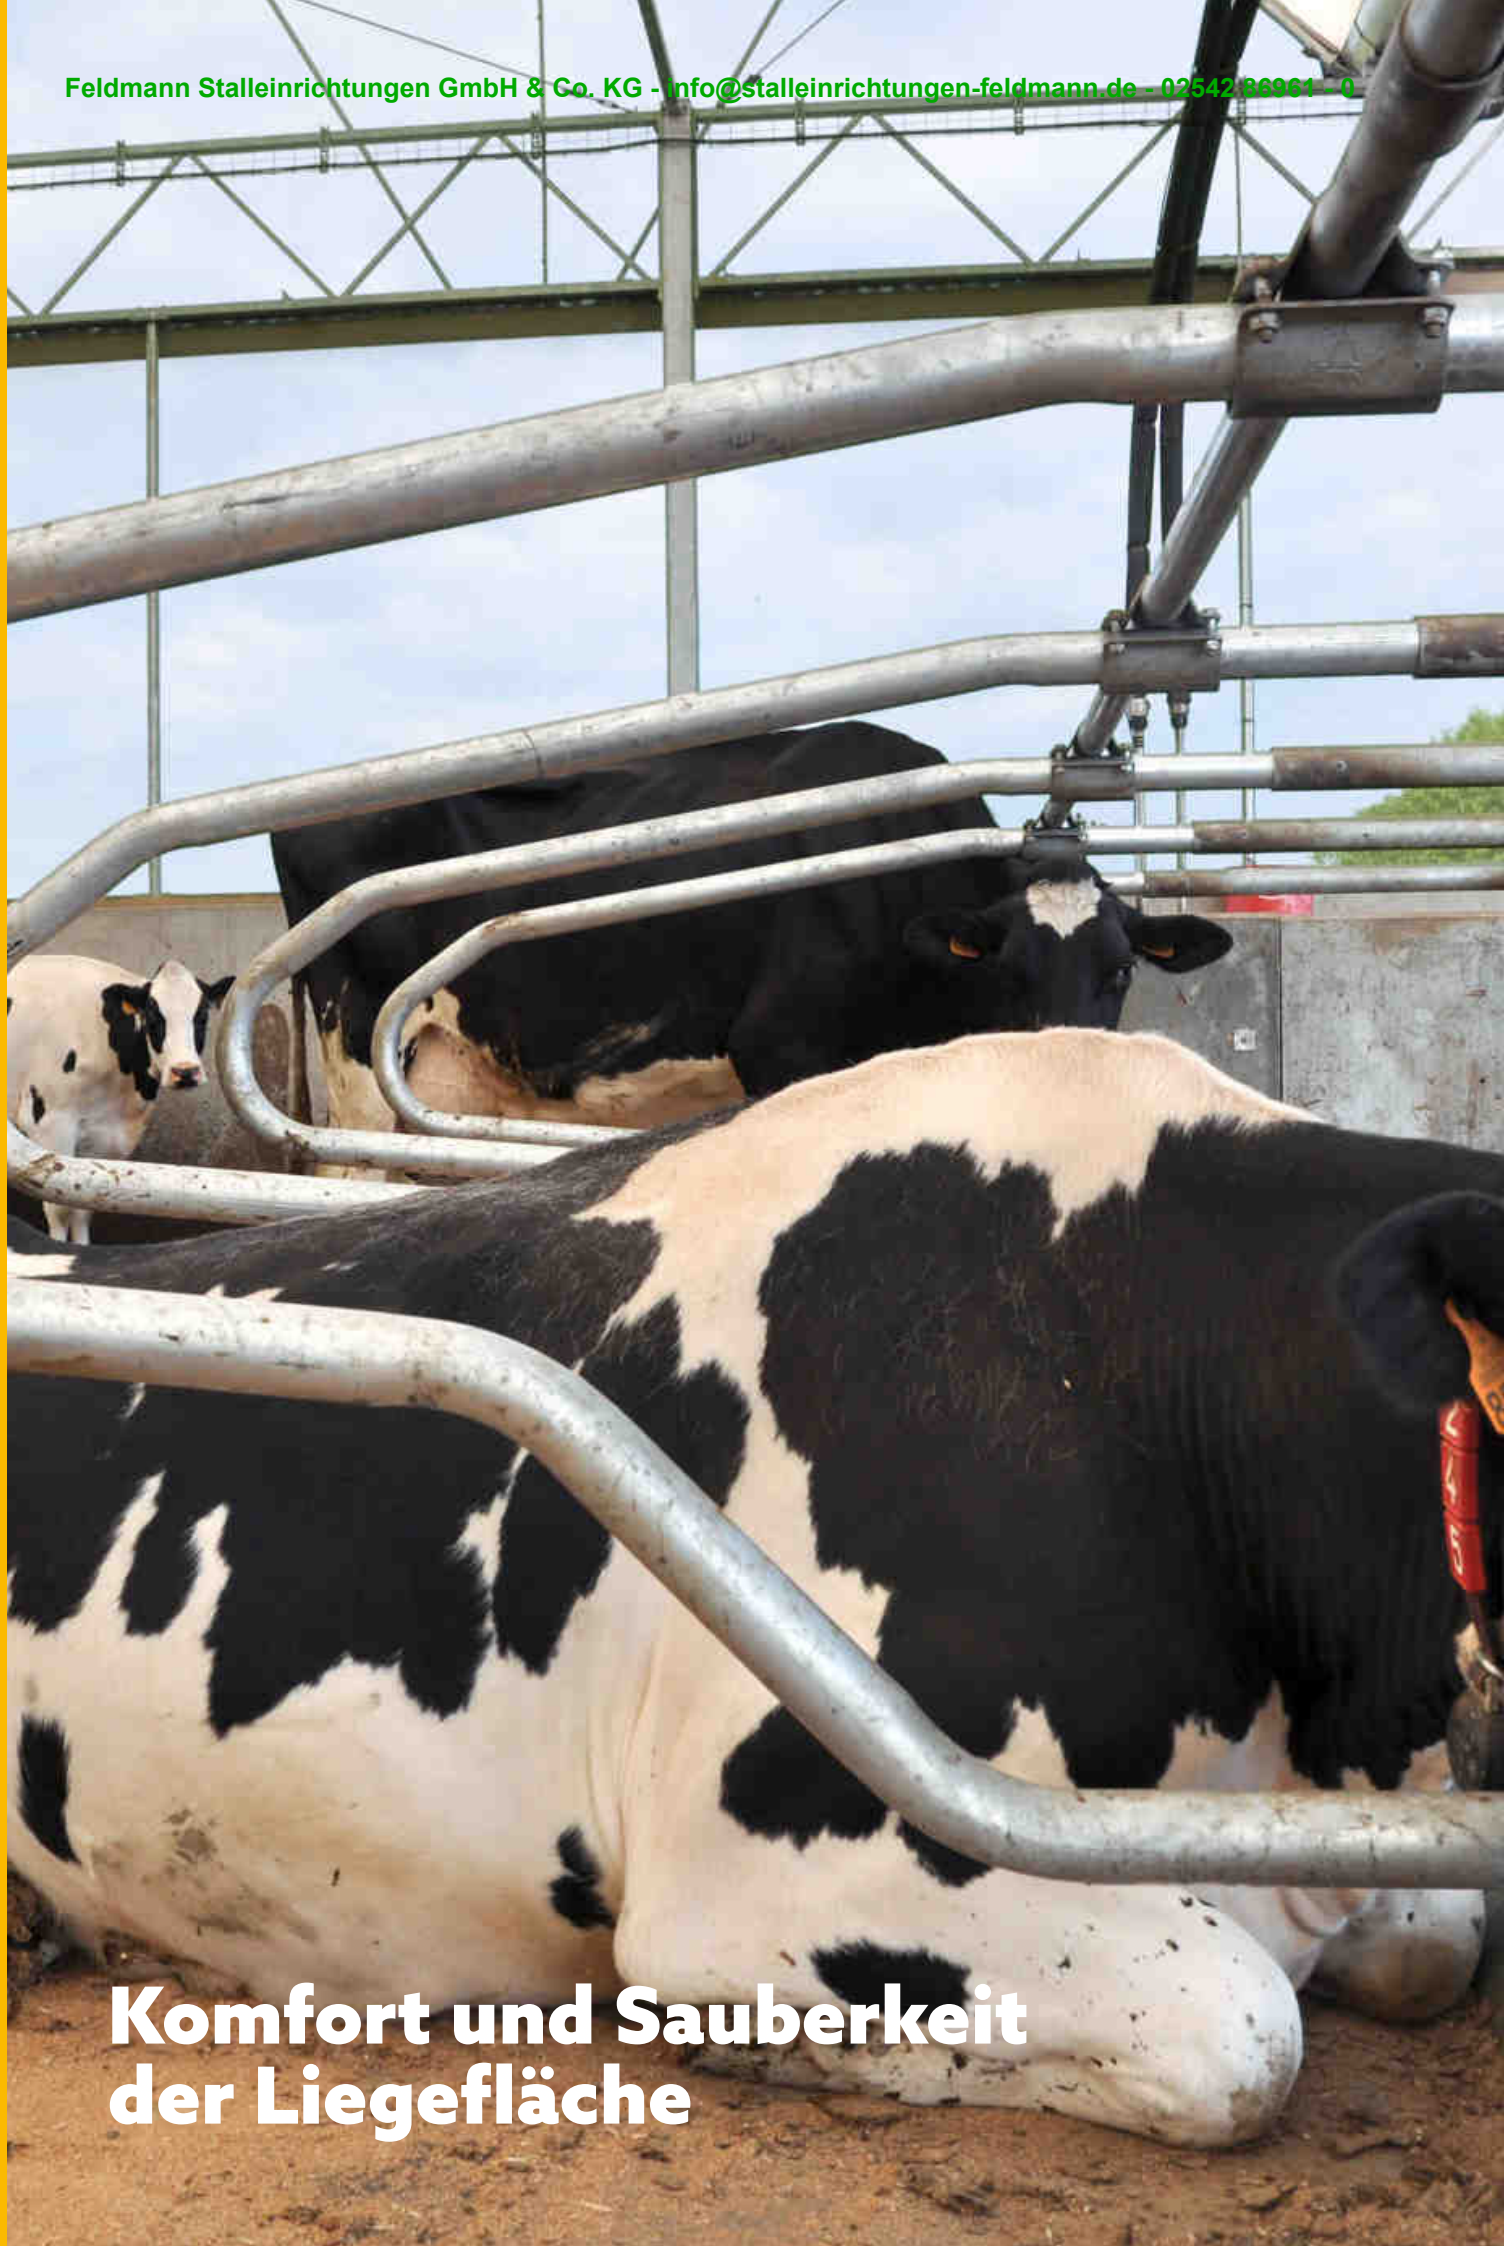

Komfort und Sauberkeit der Liegefläche

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

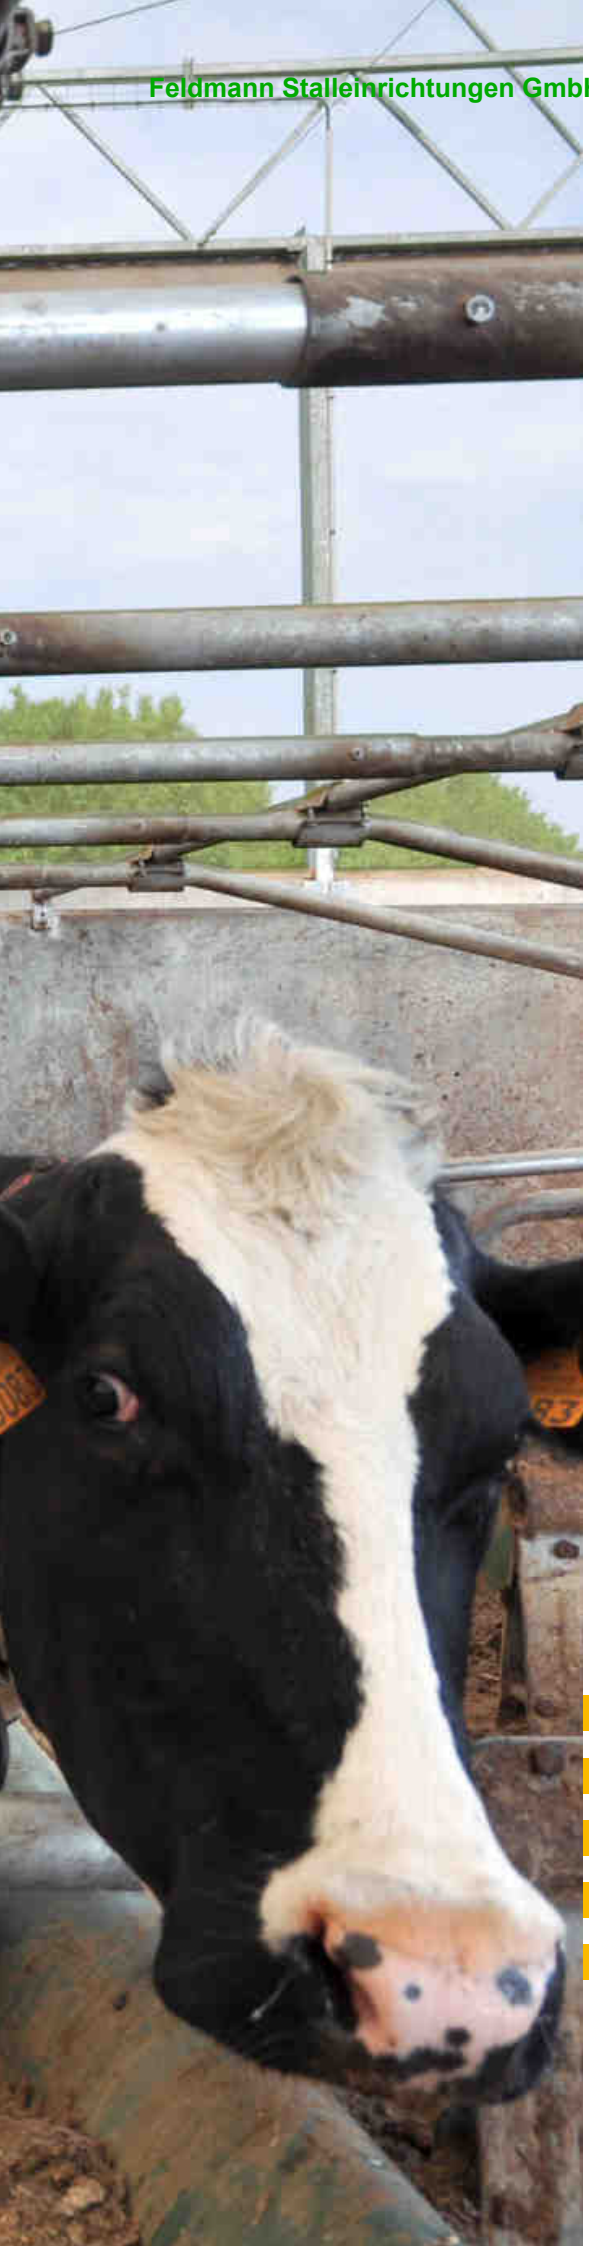

BÜGEL LIEGEBOXEN

Die Liegeboxen bieten einen individuellen und komfortablen Lebensraum für Milchkühe. Der Bügel ist ergonomisch geformt, um den unterschiedlichen Bedürfnissen in Bezug auf Höhe/Länge gerecht zu werden und bietet optimalen Komfort. Die neueste Generation von Bügel ist eine Innovation im Bereich der Einrichtungen für die Tierhaltung, die die Vorteile von Metall und einem flexiblen 76 mm Kunststoffrohr kombiniert, um eine optimale Lösung für das Wohlbefinden der Tiere zu bieten.
Die Befestigung der Liegeboxen erfolgt meist an KLEEBLATT-Pfosten Ø 102 mm mit Hilfe von Schellen vom Typ BLS oder BLD in 6 mm Dicke, um eine Höhenverstellung zu ermöglichen. Eine Vielzahl von verschiedenen Montagen ist möglich.

DIE LIEGEBOX GARANTIEREN

EIN HOHES MASS AN KOMFORT

UND EINE AUSGEZEICHNETE TIERFÜHRUNG

UM EIN HOHES MASS AN SAUBERKEIT

FÜR EINE OPTIMALE STROHAUFLAGE.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

BÜGEL FÜR LIEGEBOXEN

Unsere Euro, Texas oder US Liegebox-Bügel sind aus 60 mm Rohr, 3,2 mm dick und mit Bohrungen versehen, die zur Montage an einem Ø 102 mm KLEEBLATT Pfosten mit BLS, BLD Schellen (höhenverstellbar) oder an einem 76 mm Frontschirm mit BLF Schellen (höhen- und breitenverstellbar) vorgesehen sind. Die Liegebox Relax wird ohne Pfosten mit einem SP-Ständer (nicht verstellbar) montiert.

BÜGEL TYP "EURO KALB"

LO2513	Bügel Typ "Euro Kalb" Ø 60 mm NACKT - L. 1,30 m	11 kg
LO2515	Bügel Typ "Euro Kalb" Ø 60 mm NACKT - L. 1,50 m	13 kg



BÜGEL TYP "EURO FÄRSE"

LO3101	Bügel Typ "Euro Färse" Ø 60 mm EINFACH - L. 1,70 m	16,9 kg

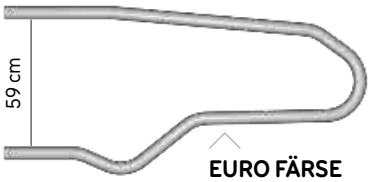

BÜGEL TYP "EURO MILCHKUH"

LO3100	Bügel Typ "Euro Milchkuh" NACKT - L. 1,95 m	19,6 kg
LO3109	Bügel Typ "Euro Milchkuh" NACKT - L. 2,12 m	21,2 kg
LO3125	Bügel Typ "Euro Milchkuh" NACKT - L. 2,25 m	22,5 kg

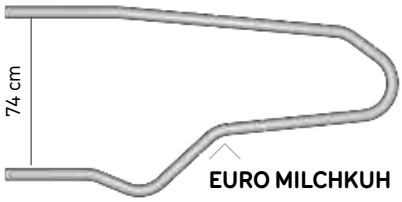

BÜGEL TYP "TEXAS MILCHKUH"

LO3116	Bügel Typ "Texas Milchkuh" NACKT - L. 2,12 m	21,2 kg
LO3119	Bügel Typ "Texas Milchkuh" EINFACH - L. 2,25 m	22,4 kg

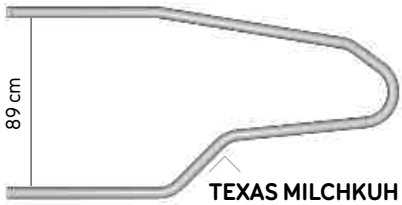

BÜGEL TYP "US FÄRSE"

LO3105	Bügel Typ "US Färse" Ø 60 mm NACKT - L. 1,70 m	16,9 kg

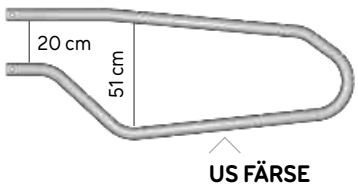

BÜGEL TYP "US MILCHKUH"

LO3170	Bügel Typ "US Milchkuh" NACKT - L. 1,95 m	19,8 kg

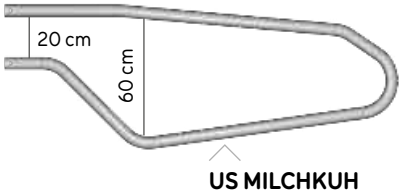

BÜGEL TYP "RELAX MILCHKUH"

LO3160	Bügel Typ "Relax" NACKT - L. 2,08 m	21,5 kg

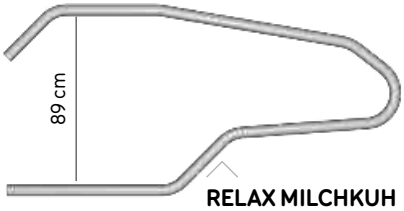

RELAX MILCHKUH

LIEGEBOX KONDOR

Diese Liegebox ist der Form der Liegebox Texas und ihres Pfostens nachempfunden.

Sie ist nicht einstellbar. Sie ist weniger strapazierfähig als eine BLS/BLD-Montage und unterliegt mehr Korrosion am Vorderbein. Sie wird mit Ø 12 mm Dübeln direkt auf die Liegefläche montiert. Als Option besteht die Möglichkeit, einen PVC-Bugrohrhalter Ø 125 mm anzubringen. Bitte beachten Sie, dass alle 2 Liegeboxen ein Bugrohrhalter benötigt wird. Der Bügel ist aus einem Rohr Ø 60 mm und einer Dicke von 3,2 mm gefertigt.

BÜGEL TYP "KONDOR KALB"

LO3114	Stallwand Typ "Kondor" auf Platte Kalb H. 1 m - L. 1,60 m	22,1 kg


KONDOR KALB

BÜGEL TYP "KONDOR FÄRSE"

LO3113	Stallwand Typ "Kondor" auf Platte Färse H. 1,10 m - L. 1,80 m	24,5 kg

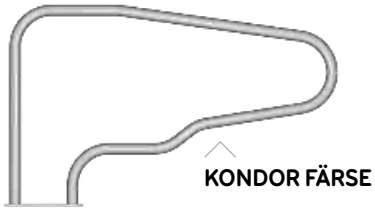
KONDOR FÄRSE

BÜGEL TYP "KONDOR MILCHKUH"

LO3112	Stallwand Typ "Kondor" auf Platte Milchkuh H. 1,23 m - L. 2,05 m	28 kg

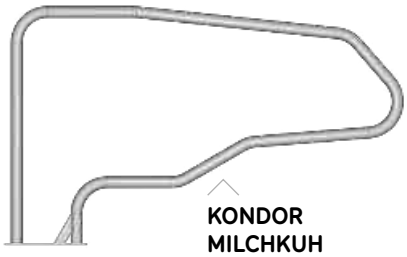
KONDOR MILCHKUH

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

NEU

LIEGEBOX COWFLEX III

Die Cowflex III Box besteht aus einer hohen Metallbox, die eine gute Haltung des Tieres vom Aufstehen bis zum Schlafen gewährleistet. Ihre starre Struktur stellt sicher, dass ein Tier sich in der Box nicht umdrehen kann, und der Komfort am Nackenrohr kann durch unsere Auswahl an Bügeln optimiert werden: gerade mit Gurt, gebogen oder lose. Im unteren Teil wurde ein flexibles Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von 76 mm angebracht, das als Kontaktstück zum liegenden Tier dient. Die Montage kann mit Hilfe einer BLS oder BLD KLEEBLATT Schelle Ø 102 mm erfolgen. Das flexible Kunststoffrohr wird regelmäßig beansprucht und ist daher ein Verschleißteil, das ausgetauscht werden muss. Dieses Modell von Liegebox ist nicht mit unserem Bugrohrhalter für PVC-Rohre kompatibel.

BÜGEL COWFLEX III

LO3228	Bügel Cowflex III L. 2,12 m	21 kg

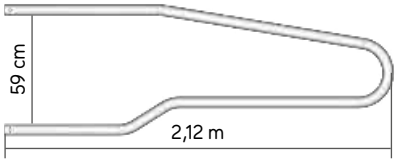

PLASTIK-STALLWAND Ø 76 MM

LO3231	Plastik-Rohr grün Cowflex III	4,6 kg
LO3232	Plastik-Rohr rot Cowflex III	4,6 kg

LO3231

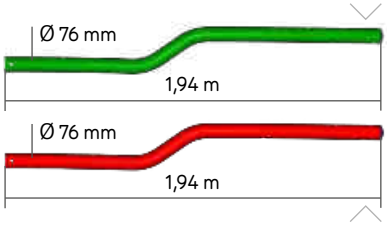

LO3232

SCHELLE FÜR METALLBÜGEL Ø 60 MM

LO3156	KLEEBLATT Schelle BLS für Befestigung auf achteckigem Pfosten KLEEBLATT Ø 102 mm	Paar	5,2 kg
LO3157	KLEEBLATT Schelle BLD für Befestigung auf achteckigem Pfosten KLEEBLATT Ø 102 mm	Paar	7,2 kg

LO3156

LO3157

SCHELLE FÜR PLASTIK-STALLWAND Ø 76 MM

LO3159	KLEEBLATT Schelle BLS Ø 76 mm	2,8 kg
LO3246	KLEEBLATT Schelle BLD Ø 76 mm	4,2 kg

LO3159

LO3246

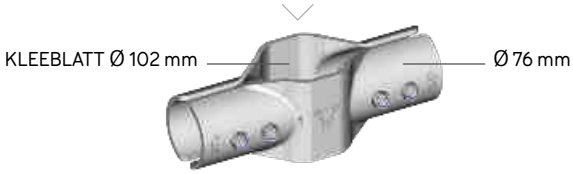

DETAIL SYSTEM LIEGEBOX

SYSTEM TYP BLS

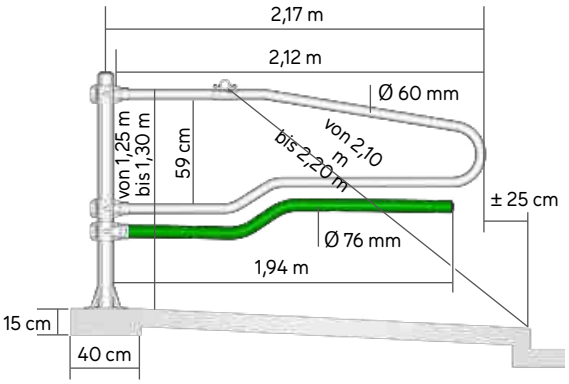

SYSTEM BESTEHEND AUS

5	**TR3190**	KLEEBLATT Pfosten für Liegebox Ø 102 mm auf Platte L. 1,32 m
5	**LO3228**	Bügel Cowflex III L. 2,12 m
5	**LO3156**	Paar KLEEBLATT Schellen für Liegebox einfach BLS
5	**LO3231**	Plastik-Rohr Ø 76x12 Stallwand Cowflex III
5	**LO3159**	KLEEBLATT Schelle BLS Ø 76 mm
5	**LO9963**	Schelle 49/60 Diagonal
1	**TU9756**	Rohr Ø 49 mm verzinkt L. 6 m
1	**ST9943**	Muffe Nackenrohr Ø 49 mm
1	**LO9941**	Mauerwinkel Nackenrohr Ø 49 mm

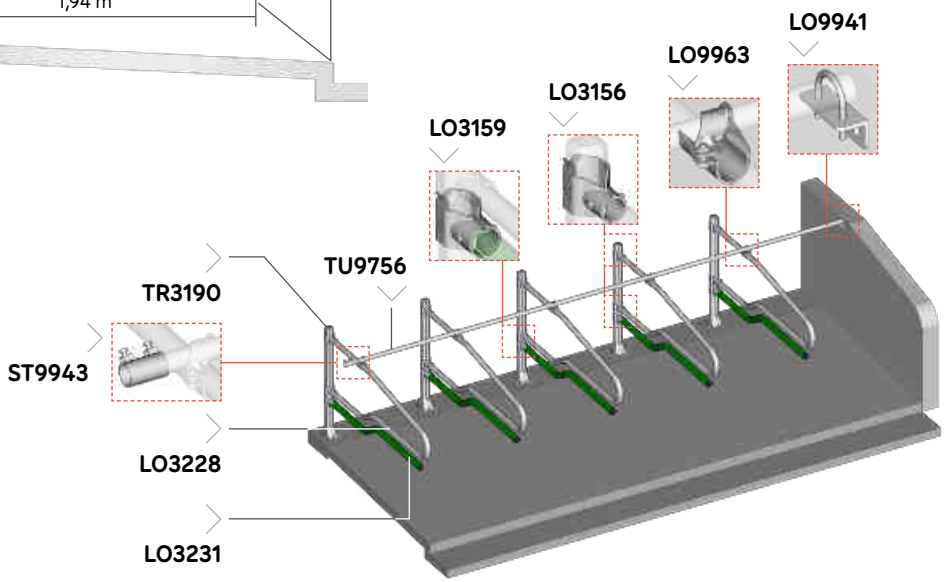

SYSTEM TYP BLD

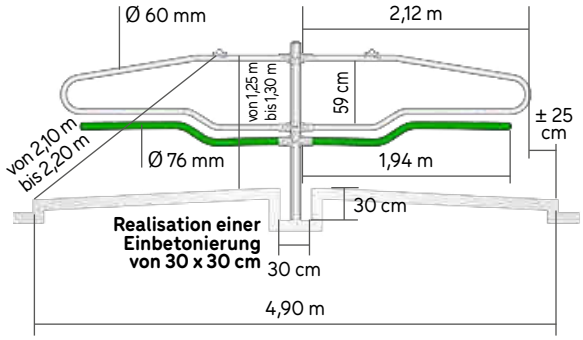

SYSTEM BESTEHEND AUS

5	**TR3189**	KLEEBLATT Pfosten für Liegebox zum Einbetonieren Ø 102 mm L. 1,66 m
10	**LO3228**	Bügel Cowflex III L. 2,12 m
5	**LO3157**	Paar Schellen KLEEBLATT Liegebox doppelt BLD
10	**LO3231**	Plastik-Rohr Ø 76x12 Stallwand Cowflex III
5	**LO3246**	KLEEBLATT Schelle BLD Ø 76 mm
10	**LO9963**	Schelle 49/60 Diagonal
2	**TU9756**	Rohr Ø 49 mm verzinkt L. 6 m
2	**ST9943**	Muffe für Nackenrohr Ø 49 mm
2	**LO9941**	Mauerwinkel Nackenrohr Ø 49 mm

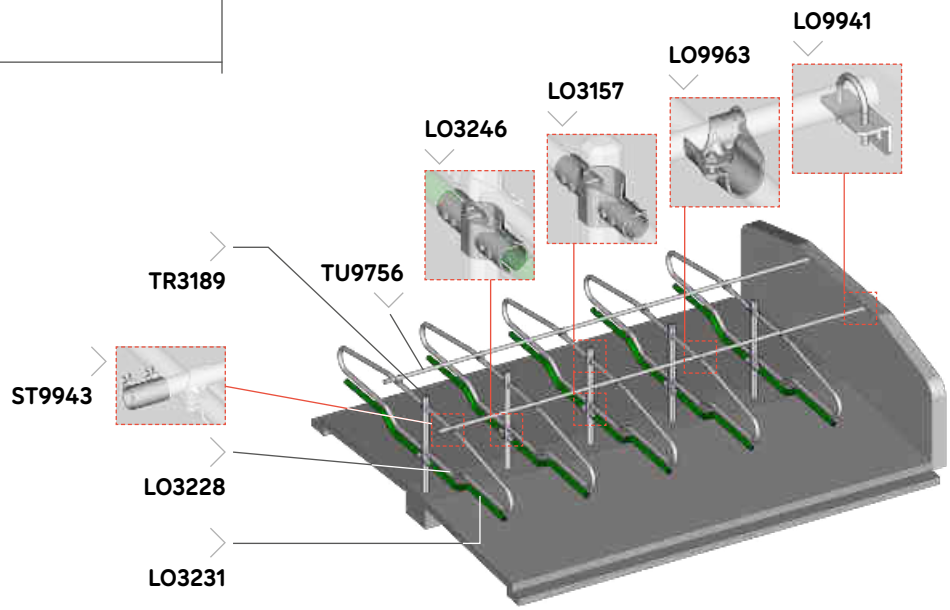

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

PFOSTEN UND BOX-BEFESTIGUNG

BOX-PFOSTEN NACKT

TR3189	Box-Pfosten KLEEBLATT NACKT zum Einbetonieren - L. 1,66 m	14 kg
TR3190	Box-Pfosten KLEEBLATT NACKT auf Platte - L. 1,32 m + Eckbleche 8 mm	15 kg
TR1680	Box-Pfosten KLEEBLATT NACKT auf Platte - L. 1,68 m + Eckbleche 8 mm - Erhältlich im 25er-Pack	19 kg



TR3189
Box-Pfosten
KLEEBLATT NACKT
zum Einbetonieren



TR3190
Box-Pfosten
KLEEBLATT NACKT
auf Platte



TR1680
Box-Pfosten
KLEEBLATT NACKT
auf Platte

SCHELLE BLS (BOX-SCHELLE EINFACH)

1 PFOSTEN UND EIN PAAR BLS PRO BOXENBÜGEL.

LO3156	KLEEBLATT-Schelle BLS zur Montierung auf achteckigem KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm	Paar	5,2 kg





ACHTUNG!

Bein Einbetonieren des Pfostens zeigt der flache Teil die Richtung an.

SCHELLE BLD (DOPPELTE BOX-SCHELLE)

1 PFOSTEN UND EIN PAAR BLD PRO 2 BOXENBÜGEL.

LO3157	KLEEBLATT-Schelle BLD zur Montierung auf achteckigem KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm	Paar	7,2 kg





ACHTUNG!

Beim Einbetonieren des Pfostens zeigt der flache Teil die Richtung an.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

MONTAGE FRONT

Die Montage einer Liegebox auf eine Front ist mit der Schelle BLF Monoblock möglich. Die Front aus Ø 76 mm Rohr ermöglicht die Einstellung der Breite der Liegeboxen.

MONTAGE SCHELLE BLF (BOX-SCHELLE FRONT)

TR3021	KLEEBLATT-Schelle Ø 102 mm Front Halter 76 mm		2,56 kg
TR3114	Box-Schelle Front Ø 76 mm einfach (BLF 76)	Paar	3,92 kg
TR3124	Box-Schelle Front Ø 76 mm doppelt (BLF 76)	Paar	7,06 kg

TR3021



Schelle Frontrohr

TR3114

Schellen Bügel einseitig Ø 76 mm (Paar)

TR3124



Schellen Bügel einseitig Ø 76 mm doppelt (Paar)

FRONT Ø 76 MM

TU9777	Rohr rund Ø 76 mm - L. 6 m	32,2 kg
LO9954	Verbindungsteil Rohr Ø 76 mm komplett	3,6 kg
LO9951	Montagehalterung Frontrohr für H-Träger	6,4 kg
LO3139	Mauerwinkel Frontrohr	1,52 kg

LO9954

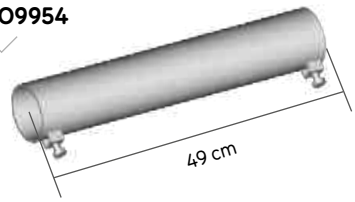

Verbindungsmuffe Rohr Ø 76 mm komplett

LO9951

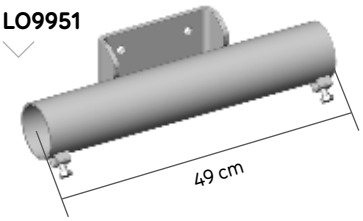

Montagehalterung Frontrohr für H-Träger

LO3139

Mauerwinkel Frontrohr

OPTIONAL

Um die Ø 76 mm langen Rohre der Frontrohre zu versteifen, empfehlen wir die Verwendung eines Abstandhalters. Für ein Frontrohr, das an einem Pfosten befestigt wird, sind 2 Zwischenstreben pro 5 oder 6 m Spannweite vorzusehen.

LO3131	Zwischenstrebe Frontrohr Boxenbügel US (Achsabstand 260 mm)	3,1 kg
LO3133	Zwischenstrebe Frontrohr Boxenbügel Euro (Achsabstand 800 mm)	5,5 kg
LO3135	Zwischenstrebe Frontrohr Boxenbügel Texas (Achsabstand 950 mm)	6 kg



LO3131 **LO3133** **LO3135**

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

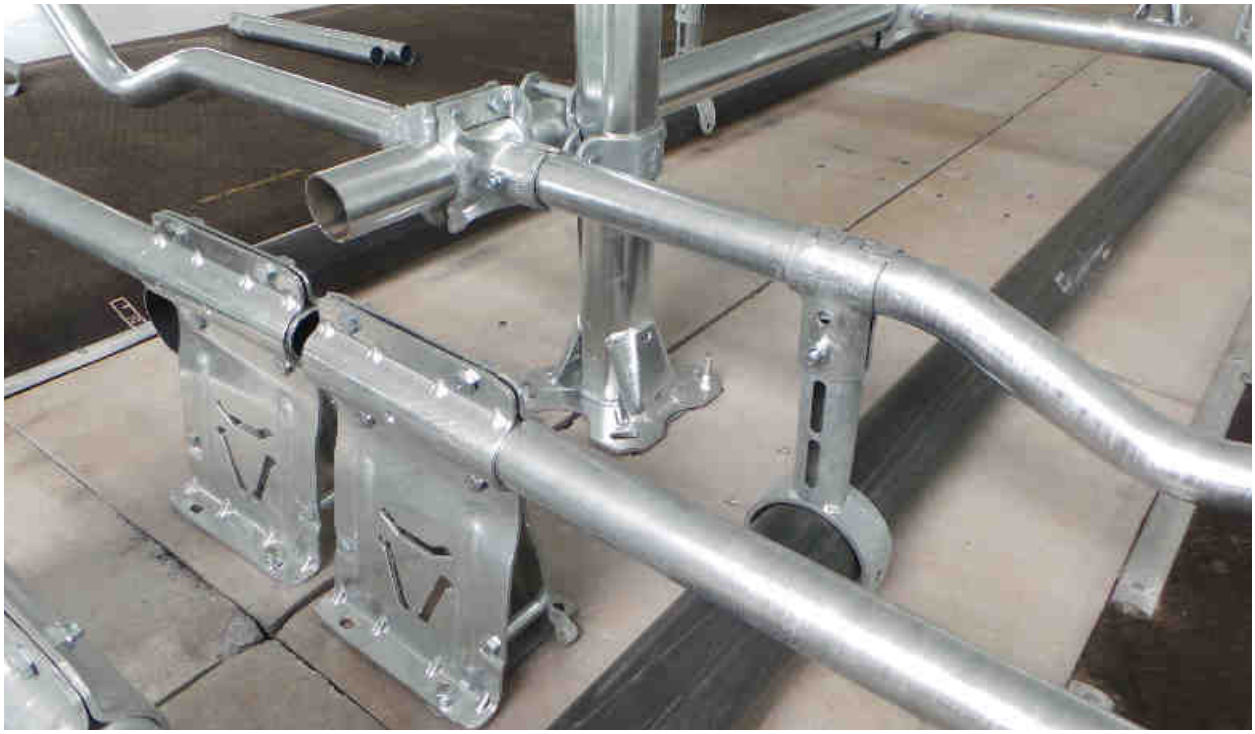

ZUBEHÖR BOXEN

AUFBAUSTÄNDER SP FÜR BOXENBÜGEL

LO9931	Aufbauständer SP für Boxenbügel aus 6 mm Blech zum Zusammensetzen und am Boden verdübeln	8 kg

STÜTZE FÜR PLATTE

Zur Korrektur des Gefälles der Betonplatte.

FE2135	Keil 35x8 L. 225 mm	0,39 kg

KLEMME RELAX

LO3167	Dreifach-Klemme (Relax) doppelte Reihe	1,6 kg
LO3166	Schelle 49/60 (Relax)	0,9 kg

VERBINDUNGSTEIL TEXAS

Für Montage Texas SP doppelt.

LO9943	Verbindungsteil Texas Ø 70 mm (zum Gegenbohren)	5 kg

BUGROHRHALTER

LO3169	Bugrohrhalter für PVC Rohr Ø 125 mm	3 kg
SAC598	Bugrohrhalter Kondor	0,83 kg

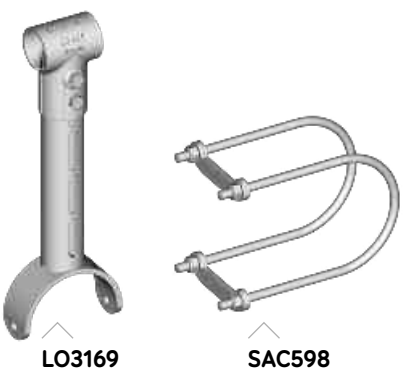

DETAILANSICHT BOXENSYSTEM

MONTAGE TYP BLS

MONTAGE BESTEHEND AUS

5	**TR3190**	Box-Pfosten KLEEBLATT Ø 102 mm auf Platte L. 1,32 m
5	**LO31XX**	Bügel Typ Euro, Texas oder US
5	**LO3156**	KLEEBLATT Schellenpaar BLS für Boxen einfach
5	**LO9963**	Schelle 49/60 diagonal
3	**LO3169**	Bugrohrhalter für PVC-Rohr Ø 12,5 cm
1	**TU9756**	Rohr Ø 49 mm verzinkt L. 6 m
1	**ST9943**	Verbindungsmuffe Rohr Ø 49 mm
1	**LO9941**	Mauerwinkel Nackenrohr Ø 49 mm

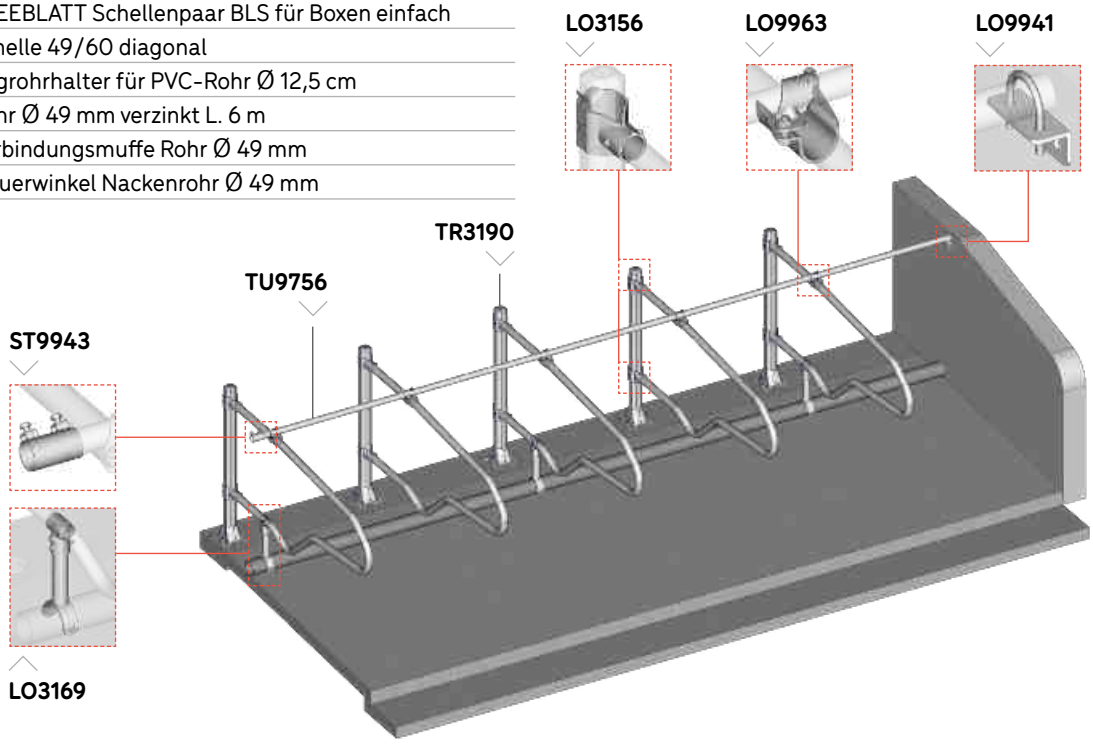

MONTAGE TYP BLD

MONTAGE BESTEHEND AUS

5	**TR3189**	Box-Pfosten KLEEBLATT zum Einbetonieren Ø 102 mm L. 1,66 m
10	**LO31XX**	Bügel Typ Euro, Texas oder US
5	**LO3157**	KLEEBLATT Schellenpaar Doppelboxen BLD
10	**LO9963**	Schelle 49/60 diagonal
6	**LO3169**	Bugrohrhalter für PVC-Rohr Ø 12,5 cm
2	**TU9756**	Rohr Ø 49 mm verzinkt L. 6 m
2	**ST9943**	Muffe Nackenrohr Ø 49 mm
2	**LO9941**	Mauerwinkel Nackenrohr Ø 49 mm

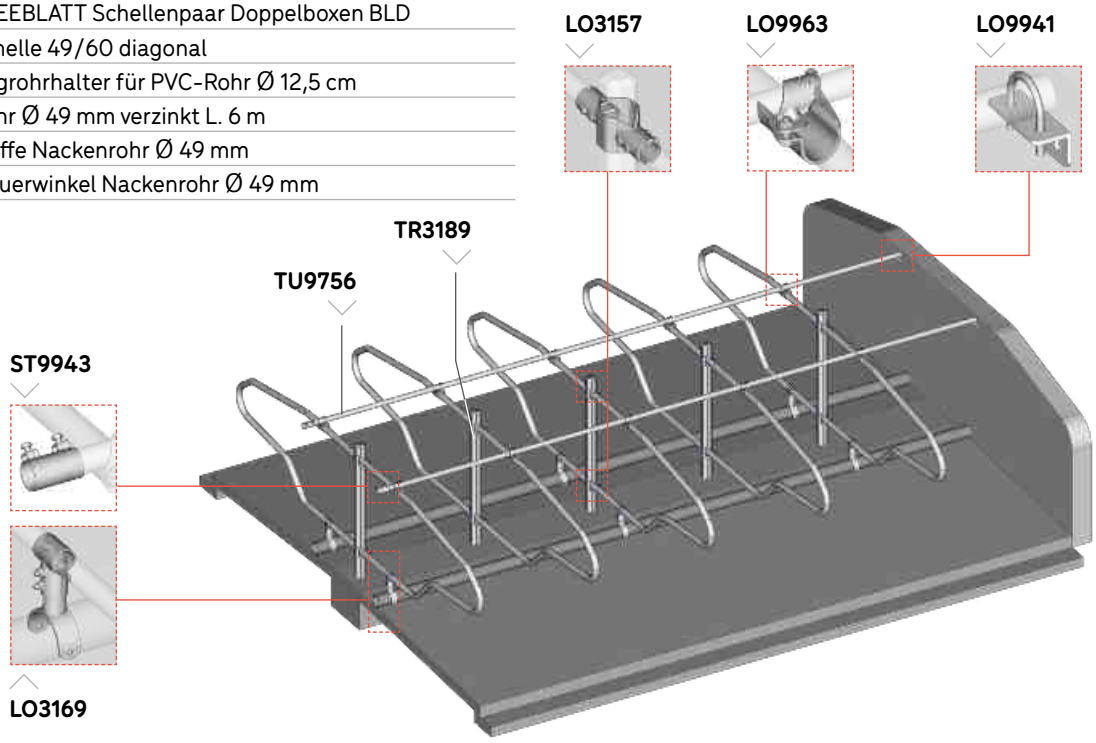

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

Festigkeit der Struktur und Kontaktkomfort

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

NACKENRIEGEL LIEGEBOXEN

Der Nackenriegel sorgt für die Stabilität der gesamten Liegeboxen zwischen den Endwänden. Die Kuh kommt in Kontakt mit dem Riegel, was ihr die richtige Liegeposition anzeigt und somit eine gewisse Sauberkeit der Liegeboxen gewährleistet. Es gibt eine große Auswahl an Nackenriegeln: gerade, gebogen, mit Gurt oder mit einem beweglichen Kunststoffrohr.
Die Montage der Liegeboxen erfolgt meist auf KLEEBLATT Pfosten Ø 102 mm mit 6 mm dicken HalternTyp BLS oder BLD, die eine Höhenverstellung ermöglichen. Es gibt eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

DER BEWEGLICHE NACKENRIEGEL

IST DIE NEUESTE ERGÄNZUNG

DER JOURDAIN-PRODUKTREIHE

FÜR MEHR TIERKOMFORT:

DIE BEWEGLICHE HDPE-RÖHRE

MIT 49 MM DURCHMESSER UND 6 M LÄNGE

IST UM 20 CM IN DER HÖHE BEWEGLICH,

WENN DAS TIER AUFSTEHT.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

NACKENRIEGEL UND GURT

Der Nackenriegel Ø 49 mm kann mit einem diagonalen Halter, einer Kreuzklemme oder einer Gurt-Schelle am Liegebox-Bügel befestigt werden. Der Gurt kann bei einer verschiebbaren Nacken-Flansch mit Gurt oder als Frontmontage verwendet werden, um zu verhinden, dass eine Kuh von einer 2 Liegebox in die nächste gelangt.

NACKENRIEGEL

LO9936	Kreuzklemme 49/60 - Br. 4 mm, 4 Muttern 10 mm	1,7 kg
LO9963	Schelle 49/60 diagonal - Br. 6 mm, 2 Muttern 12 mm	1,8 kg
ST9943	Verbindungsmuffe für Rohr Ø 49 mm	0,5 kg
LO9941	Mauerwinkel Nackenrohr Ø 49 mm	0,6 kg
TU9756	Rohr verzinkt Ø 49 mm - L. 6 m	20 kg

LO9936

LO9963

ST9943

LO9941

TU9756

GURT-SCHELLE

GURT-SCHELLE NACKENROHR

LO9932	Gurt-Schelle 49/60 - Br. 5 mm	2,6 kg
LO9933	Wandhalter für Nackenrohr	6,2 kg

GURT-SCHELLE FRONT

TR4008	Schelle für KLEEBLATT-Pfosten Ø 102 mm Gurtbandspannung	3,26 kg
SAC129	Beutel Montage Gurt Front	0,43 kg

GEWOBENER GURT

LO9935	Spannratsche für Gurtband	1,5 kg
LO9944	Rolle von gewobenem Gurt 50 mm - L. 62 m	5,5 kg
SAC129	Beutel Montage Gurt Front	0,43 kg



LO9932



LO9933



TR4008



SAC129

GEBOGENER NACKENRIEGEL

Bestehend aus einem gebogenen Rohr Ø 49 mm, das einem Liegeboxplatz entspricht, wird es auf ältere Liegeboxen montiert, um die Höhe des Nackenriegels anzupassen. Bestellen Sie ein Verbindungsstück pro Nackenriegel und stellen Sie das Nackenrohr an der Wand ein, um die Sicherheit der Tiere zu gewährleisten.

LO9909	Gebogenes Nackenrohr Ø 49 mm - L. 2,40 m	8,4 kg
LO9911	Verbindungsstück für gebogenes Nackenrohr	1,06 kg

LO9909



LO9911

VERSCHIEBBARER NACKENRIEGEL

Dieses Konzept hält die Liegeboxen durch ein Metallrohr Ø 49 mm und eine bewegliche HDPE-Röhre zusammen, wodurch ein mobiles und bequemes Halten der Tiere ermöglicht wird.

LO9922	Verschiebbare Nackenrohr-Schelle beweglich	4,9 kg
LO9923	Wandhalter für verschiebbare Nackenrohr-Schelle	2,5 kg
LO9927	Verbindungsstück für bewegliche HDPE-Röhre Ø 48 mm	0,5 kg
LO3191	Schelle rechteckig 100 x 60 mm	0,17 kg
LO9919	HDPE-Röhre beweglich Ø 48x30 - L. 6 m - Erhältlich im 10er-Pack	6 kg

MONTAGE BESTEHEND AUS

6	**LO9922**	Bewegliche Nackenrohr-Schelle
1	**LO9923**	Wandhalter für bewegliche Nackenrohr-Schelle
1	**LO9927**	Verbindungsstück bewegliche HDPE-Röhre Ø 48 mm
1	**LO3191**	Schelle rechteckig 100 x 60 mm
1	**LO9919**	Bewegliche HDPE-Röhre Ø 48x30 - L. 6 m
1	**ST9943**	Muffe Nackenrohr Ø 49 mm
1	**TU9756**	Rohr verzinkt Ø 49 mm - L. 6 m

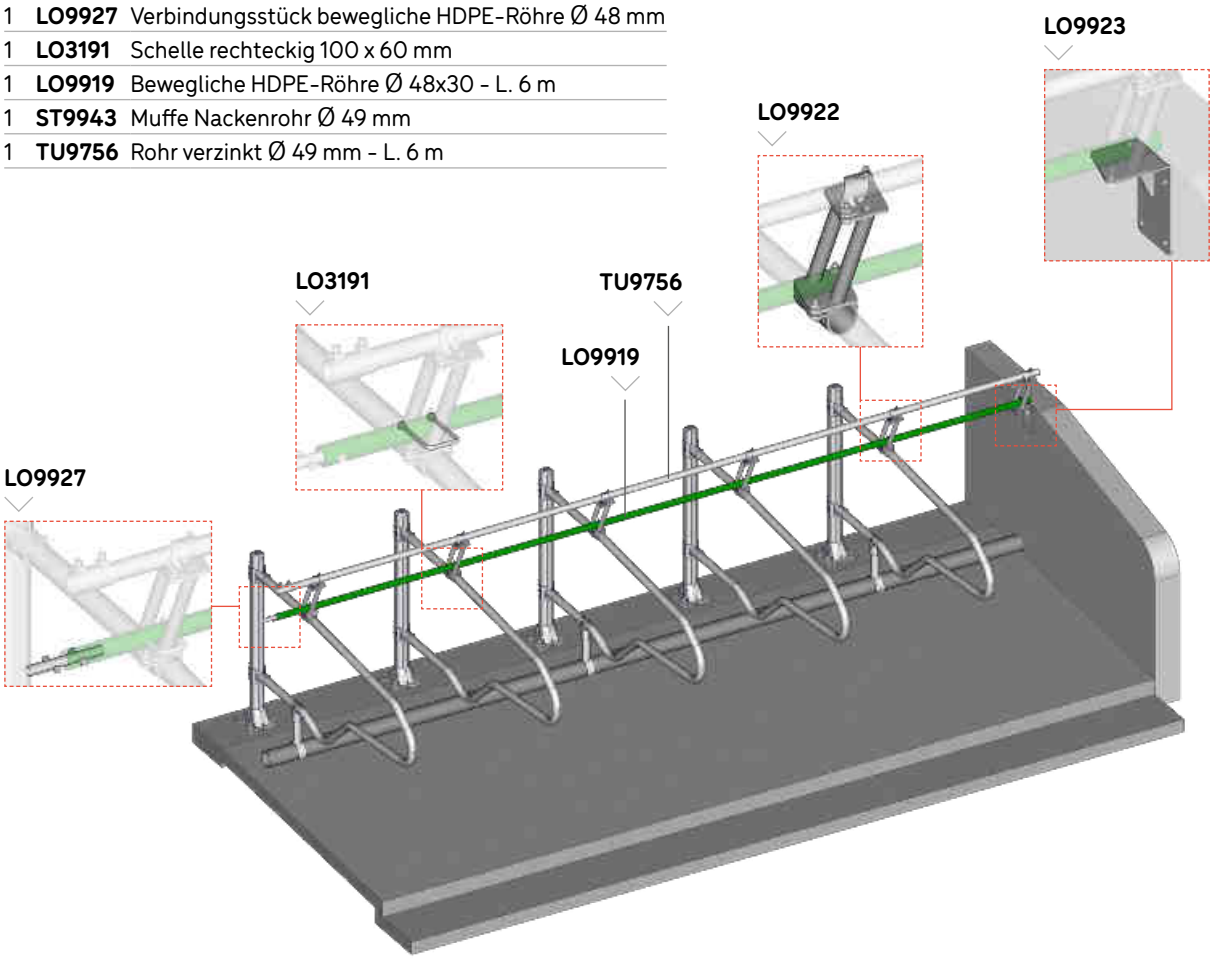

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

Ausgabe und Einsparung von Heu

RAUFEN UND BEIFUTTER-AUTOMATEN

Die Raufen sind für die Ausgabe von Heu hauptsächlich im Freien konzipiert. Je nach Modell bietet die Raufe die Möglichkeit, das Futter ohne Bodenkontakt zu lagern, ohne dass die Tiere darauf herumtrampeln, und bietet durch das Verdeck Schutz vor Regen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich an die Morphologie aller Tiere (Schafe, Rinder mit oder ohne Hörner, Ziegen, Pferde) und die Art des verwendeten Ballens (Rund- oder Rechteckball) anpassen.

Unsere Raufen sind rund, quadratisch oder rechteckig mit oder ohne 3-Punkt.

EINIGE MODELLE VERFÜGEN ÜBER EINEN ABNEHMBAREN 3-PUNKT, DER DURCH EINEN GABELDURCHGANG ERSETZT WERDEN KANN.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

RAUFE “4 SEITEN” 2 X 2 M

Raufe auf Beinen mit Trog und Verdeck, in 5 Ausführungen erhältlich. Einzeln verpackt. Die Raufe ist mit 3-Punkttransport in Rundpfosten von Ø 102 mm (außerhalb des Pakets geliefert) oder ohne 3-Punkt erhältlich. Als Option besteht die Möglichkeit einer Verstärkung und Gabeldurchgang für den Transport.

BEI TRANSPORT AUF DER STRASSE: BEACHTEN SIE DIE GELTENDEN VORSCHRIFTEN.

VIERECKRAUFE OHNE 3-PUNKT-SYSTEM

RA0811	Viereckraufe Typ FESTON ohne 3-Punkt - Erhältlich im 4er-Pack	349 kg
RA0812	Viereckraufe Typ P.T.F. ohne 3-Punkt - Erhältlich im 4er-Pack	332 kg
RA0813	Viereckraufe Typ SAFETY® (für enthornte Tiere) ohne 3-Punkt - Erhältlich im 3er-Pack	478 kg
RA0814	Viereckraufe Typ SCHRÄG ohne 3-Punkt - Erhältlich im 4er-Pack	346 kg
RA0817	Viereckraufe Typ PFERD ohne 3-Punkt - Erhältlich im 2er-Pack	432 kg

VIERECKRAUFE MIT DREI-PUNKTE SYSTEM

RA0831	Viereckrauf Typ FESTON - Erhältlich im 4er-Pack	378 kg
RA0832	Viereckrauf Typ P.T.F. - Erhältlich im 4er-Pack	361 kg
RA0833	Viereckrauf Typ SAFETY® (für enthornte Tiere) - Erhältlich im 3er-Pack	507 kg
RA0834	Viereckrauf Typ SCHRÄG - Erhältlich im 4er-Pack	375 kg
RA0837	Viereckrauf Typ PFERD - Erhältlich im 2er-Pack	467 kg



RA0811



RA0812

RA0813

RA0814

RA0817

3-PLATZ-ELEMENTE

RA0992	Seitengitter 3 Plätze Typ FESTON - L. 1,95 m	31 kg	
RA0996	Seitengitter 3 Plätze Typ P.T.F. - L. 1,95 m	30 kg	
RA0981	Seitengitter 3 Plätze Typ Selbstbedienung Nackenrohr - L. 1,95 m	32 kg	NEU
RA0998	Seitengitter 3 Plätze Typ SAFETY® IV - L. 1,95 m	60 kg	
RA0994	Seitengitter 3 Plätze Typ SCHRÄG - L. 1,95 m	27 kg	
RA0983	Seitengitter 3 Plätze Typ PFERDE - L. 1,95 m	53 kg	



RA0992



RA0996

NEU

RA0981



RA0998



RA0994



RA0983

TRANSPORT-OPTIONEN

RA9072	3-Punkt Rundpfosten Ø 102 mm Raufe - L. 1,98 m		21 kg
RA9074	3-Punkt Nieder-Raufe		7 kg
RA0970	3-Punkt Hoch-und Nieder-Raufe		28 kg
RA0977	Schutz Unterteil 3-Punkt grün "VIERECKRAUFE" und "BIG BALL"		3 kg
RA9076	Gabeldurchgang Viereckraufe	Paar	18 kg
RA0975	Dachvollschutz Viereckraufe Typ PFERDE		24 kg

RA0970

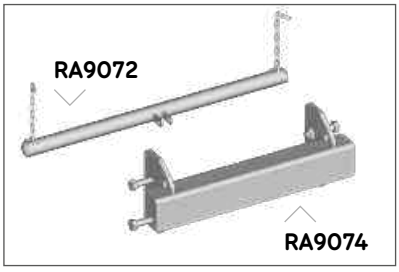

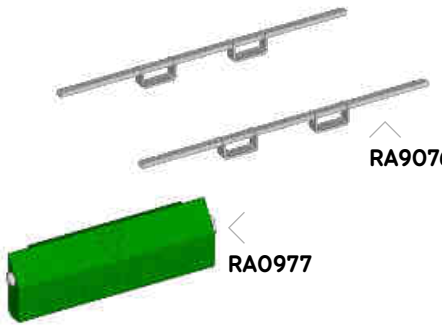

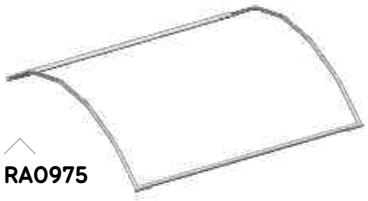

RA0975

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

RAUFE “BIG BALL” 2 X 3 M

Raufe auf Beinen mit Trog, Trogverstärkung und Verdeck, erhältlich in 4 Versionen. Einzeln verpackt. Die Raufe ist mit Transport erhältlich durch 3-Punkt für Rundpfosten Ø 102 mm (außerhalb des Pakets geliefert) oder verfügbar ohne 3-Punkt. Optional, besteht die Möglichkeit eine Verstärkung und einen Gabeldurchgang für den Transport hinzuzufügen.

BEI TRANSPORT AUF DER STRASSE: BEACHTEN SIE DIE GELTENDEN VORSCHRIFTEN.

RAUFE “BIG BALL” OHNE 3-PUNKT SYSTEM

RA0821	“BIG BALL” Typ FESTON ohne 3-Punkt - Erhältlich im 2er-Pack	453 kg
RA0822	“BIG BALL” Typ P.T.F. ohne 3-Punkt - Erhältlich im 2er-Pack	424 kg
RA0823	“BIG BALL” Typ SAFETY® (für enthornte Tiere) ohne 3-Punkt - Erhältlich im 2er-Pack	595 kg
RA0827	“BIG BALL” Typ PFERD ohne 3-Punkt - Erhältlich im 2er-Pack	521 kg

RAUFE “BIG BALL” MIT DREI-PUNKT SYSTEM

RA0841	“BIG BALL” Typ FESTON - Erhältlich im 2er-Pack	482 kg
RA0842	“BIG BALL” Typ P.T.F. - Erhältlich im 2er-Pack	453 kg
RA0843	“BIG BALL” Typ SAFETY® (für enthornte Tiere) - Erhältlich im 2er-Pack	624 kg
RA0847	“BIG BALL” Typ PFERD - Erhältlich im 2er-Pack	556 kg

RA0821



RA0822

RA0823

RA0827

4- UND 5-PLÄTZE-ELEMENTE

RA0991	Seitengitter 4 Plätze Typ FESTON - L. 2,77 m	47 kg
RA0995	Seitengitter 4 Plätze Typ P.T.F. - L. 2,77 m	41 kg
RA0997	Seitengitter 4 Plätze Typ SAFETY® IV - L. 2,77 m	84 kg
RA0985	Seitengitter 5 Plätze Typ PFERD - L. 2,77 m	69 kg

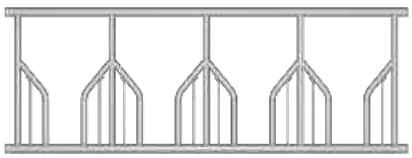

RA0991

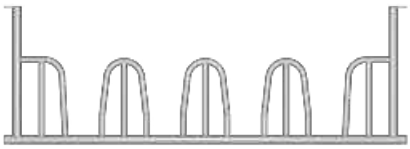

RA0995

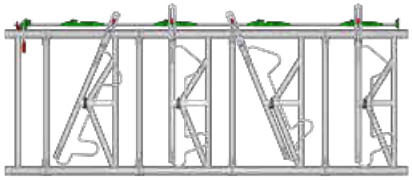

RA0997

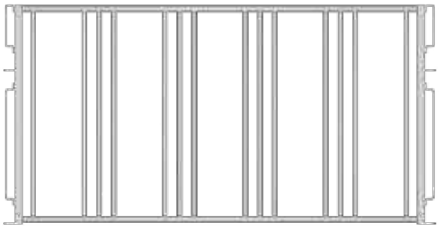

RA0985

TRANSPORT-OPTIONEN

RA9072	3-Punkt Rundpfosten Ø 102 mm Raufe - L. 1,98 m		21 kg
RA9074	3-Punkt Nieder-Raufe		7 kg
RA0970	3-Punkt Hoch- und Nieder-Raufe		28 kg
RA0977	Schutz Unterteil 3-Punkt grün "VIERECKRAUFE" und "BIG BALL"		3 kg
RA9077	Verstärkung und Gabeldurchgang für Raufe "BIG BALL"	Paar	24 kg
RA0976	Dachvollschutz "BIG BALL" Typ PFERD		18 kg

RA0970

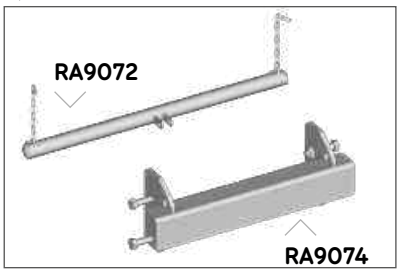

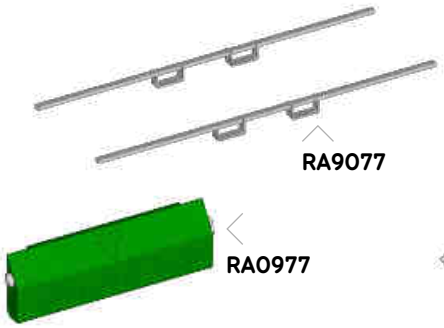

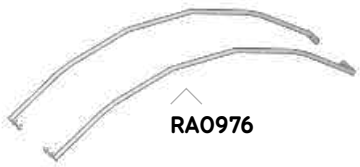

RA0976

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

RAUFE BASIC KUH

RAUFE BASIC KUH MIT KOPF-DURCHLASS "PT"

Dieses Konzept zum Schutz eines Heuballens, ohne Trog oder Dach, vermeidet das Zertrampeln durch die Tiere und die damit verbundene Verschwendung. Der Heuballen liegt auf dem Boden. Die Raufe wird mit Bolzen oder optional mit Stiften montiert. Modell mit vertikalem Kopfdurchlass für enthornte Tiere, einzeln verpackt in 2 x 2 m und 2 x 3 m erhältlich.

RA0802	Raufe Basic für Kühe "PT" 2 x 2 m - Erhältlich im 4er-Pack	215 kg
RA0803	Raufe Basic für Kühe "PT" 2 x 3 m - Erhältlich im 4er-Pack	249 kg

EINZELNE ELEMENTE

RA0892	5-Plätze-Element Basic "PT" - 2,20 m Achse/Achse/Pfosten Ø 102 mm	51 kg
RA0893	7-Plätze-Element Basic "PT" - 3 m Achse/Achse/Pfosten Ø 102 mm	68 kg

OPTIONAL

VE2537	Wandstift für Kälberbox	1 kg

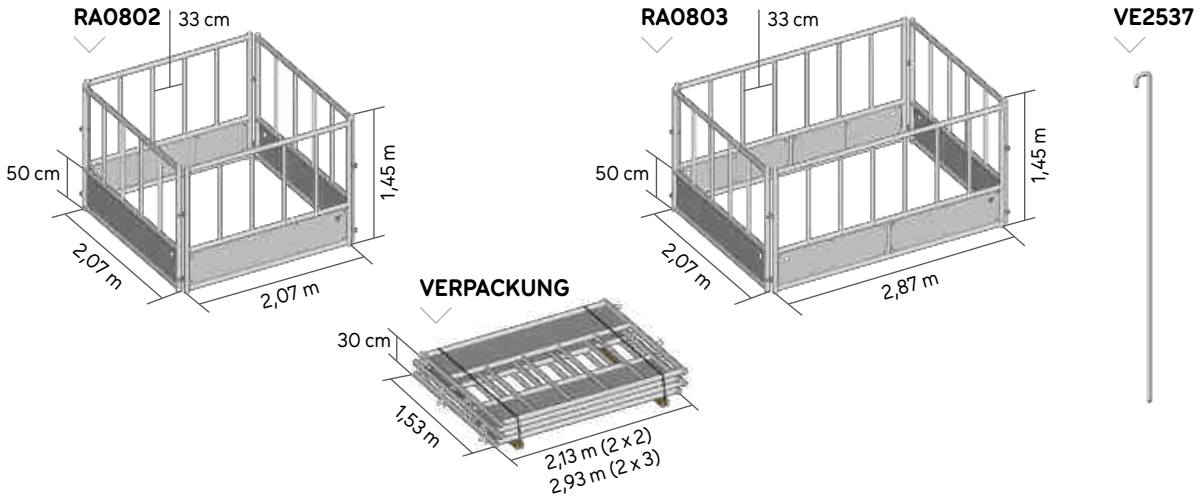

RAUFE P.T.F.

12 Feston-Kopfdurchlässe für gehörnte Tiere.
Bestehend aus 3 verschraubten Teilen. Wird als verpacktes Set geliefert. Rohrkrone Ø 49 mm. Transport möglich mit Optional 3-Punkt Raufe.

BEI TRANSPORT AUF DER STRASSE BEACHTEN SIE DIE GELTENDEN VORSCHRIFTEN.

RA0906	P.T.F. - Erhältlich im 4er-Pack	193 kg
RA0918	Optional 3-Punkt Raufe P.T.F.	8,5 kg

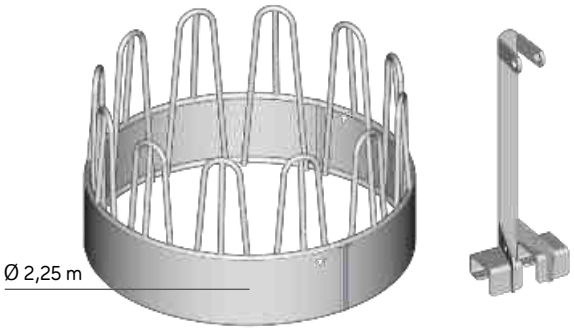

MODULIERBARE RAUFE

Die Raufe ist ein modulares System, das aus Elementen besteht, die mit Schrauben zusammengesetzt werden. Das "Robust"-Design ist zusammengesetzt aus Rohren Ø 27 mm und Ø 34 mm, mit verblechtem Haupteil und Enden. Das Modell kann auf eine Abtrennung oder direkt an der Wand montiert werden. Die Raufe wird als Set geliefert.

RA0712	Modulierbare Raufe für Kühe L. 2 m Erhältlich im 6er-Pack	70,5 kg
RA0732	Modulierbare Raufe für Kälber L. 2 m Erhältlich im 6er-Pack	68,7 kg

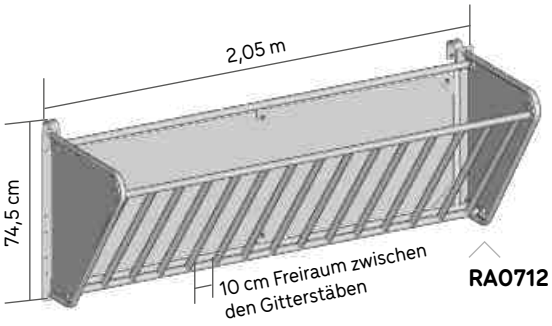

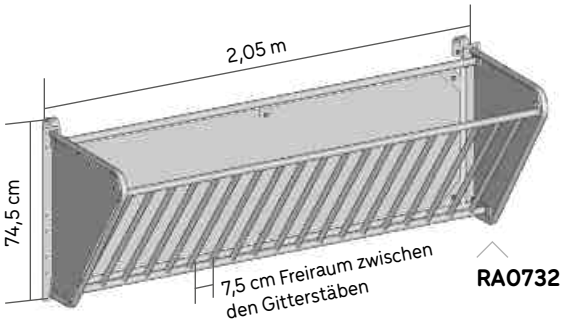

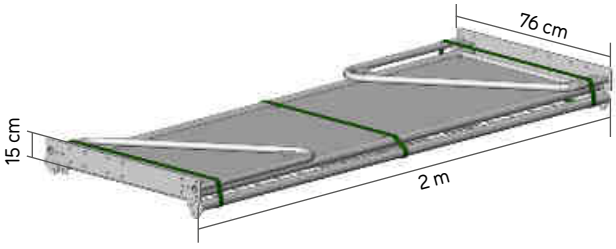

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

DOPPELRAUFE

DOPPELRAUFE MIT TROG FÜR KLEINETIERE

2 m lang bestehend aus einem Trog für Pellets und 2 Gittern, um das Heu hoch zu positionieren. Einzeln verpackt.

RA1012 Doppelraufe L. 2 m - Erhältlich im 4er-Pack 85,6 kg

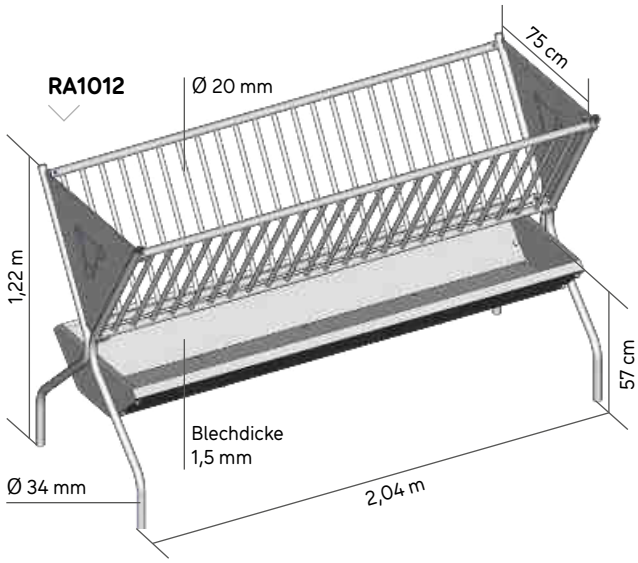

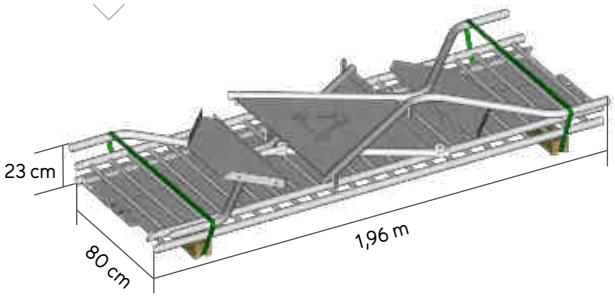

RAUFE KLEINETIERE

Aus Draht Ø 8 mm. Wird rittlings auf einer Trennwand, einer Weideabsperrung oder einer Seitenwand montiert.

RA0721 Raufe für Kleinetiere 16 kg
Erhältlich im 6er-Pack

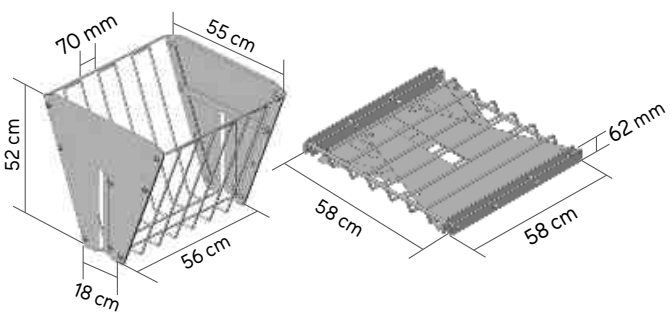

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

RAUFE BASIC KLEINETIERE

RAUFE BASIC KLEINETIERE KOPFDURCHLASS

Dieses Konzept zum Schutz eines Heuballens, ohne Trog oder Dach, vermeidet das Zertrampeln durch die Tiere und die damit verbundene Verschwendung. Der Heuballen liegt am Boden und einElement, das mit einem Stift geöffnet wird ermöglicht den Heu-Nachschub. Es ist in 2 Grössen erhältlich 1,60 x 1,60 m und 1,60 x 2,60 m, einzeln verpackt.

RA1016	Raufe Basic Kleinetiere 1,60 x 1,60 m - Erhältlich im 6er-Pack	89 kg
RA1017	Raufe Basic Kleinetiere 1,60 x 2,60 m - Erhältlich im 6er-Pack	112 kg

EINZELNE ELEMENTE

RA1096	8-Plätze-Element Basic Kleinetiere - 1,78 m Achse/Achse/Pfosten Ø 76 mm	21 kg
RA1097	13-Plätze-Element Basic Kleinetiere - 2,73 m Achse/Achse/Pfosten Ø 76 mm	33 kg

OPTIONAL

VE2537	Wandstift für Kälberbox	1 kg

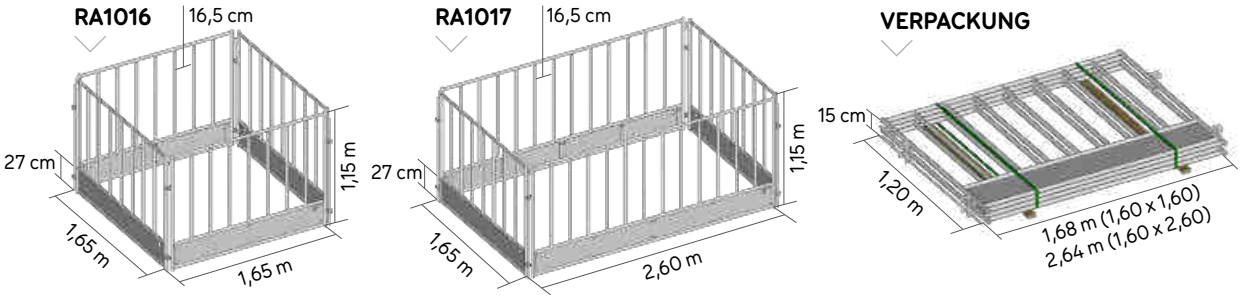

NEU

RAUFE BASIC KLEINETIERE NACKENROHR

Dieses Konzept zum Schutz eines Heuballens, ohne Trog oder Dach, vermeidet das Zertrampeln durch die Tiere und die damit verbundene Verschwendung. Der Heuballen liegt am Boden und einElement, das mit einem Stift geöffnet wird ermöglicht den Heu-Nachschub. Es ist in 2 Grössen erhältlich 1,60 x 1,60 m, einzeln verpackt.

RA1031	Raufe Basic für Kleinetiere 1,60 x 1,60 m Nackenrohr - Erhältlich im 6er-Pack	78 kg	NEU

OPTIONAL

VE2537	Wandstift für Kälberbox	1 kg

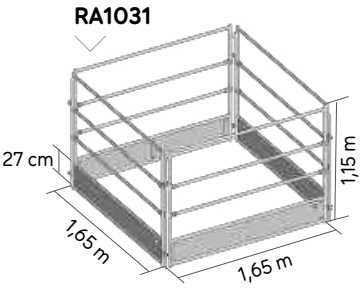

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

NEU

BEIFUTTERAUTOMAT 2,50 M

Beifutterautomat mit einer Kapazität von 1.180 Litern, für große Rinder oder selektiv.

Robustes und komfortables Kälbergehege mit 5 Zugängen, verpackt geliefert inklusive 3-Punkt-Transportsystem.

NUR LEER UND MIT ANGEHOBENEN GEHEGEKLAPPEN TRANSPORTIEREN. FÜR DEN TRANSPORT AUF DER STRASSE, BEACHTEN SIE BITTE DIE GELTENDEN VERORDNUNGEN.

NO7500	Beifutterautomat "Colisé" selektiv 2,70 m - Erhältlich im 2er-Pack	403 kg	NEU
NO7510	Beifutterautomat "Colisé" Großvieh 2,50 m (Kapazität 1.180 Liter) - Erhältlich im 2er-Pack	306 kg	NEU
NO7525	Gehege "Colisé" alleine 2,70 m	96,7 kg	NEU

NO7500

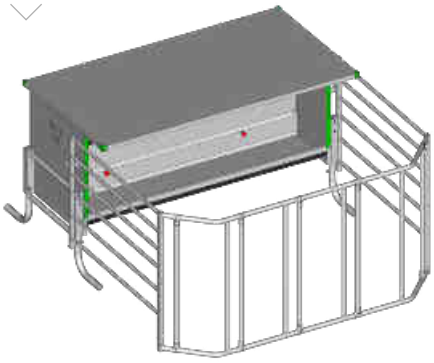

NO7510

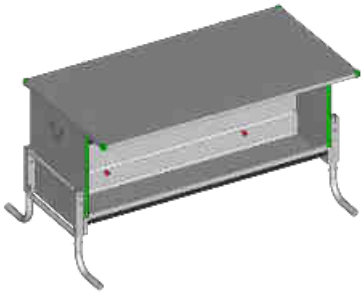

NO7525

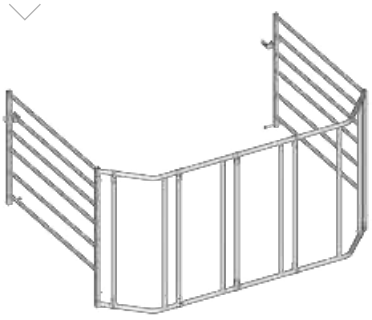

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

BEIFUTTERAUTOMAT AUF ABTRENNUNG

Beifutterautomat für die Fütterung von Kleinvieh.

Anti-Verschwendungstrog. Regulierbare Fördermenge über eine Klappe. Schiebedach aus verzinktem Blech. Wird als Kit mit Dachkantenschutz und Schnittschutz für den Hals geliefert. Beifutterautomat für Nahrungsergänzungsmittel aus 15/10er Stahlblech .

NO9700	Beifutterautomat für Kleinvieh an der Abtrennung montiert (inkl. Halsschutz) - Erhältlich im 4er-Pack	48 kg

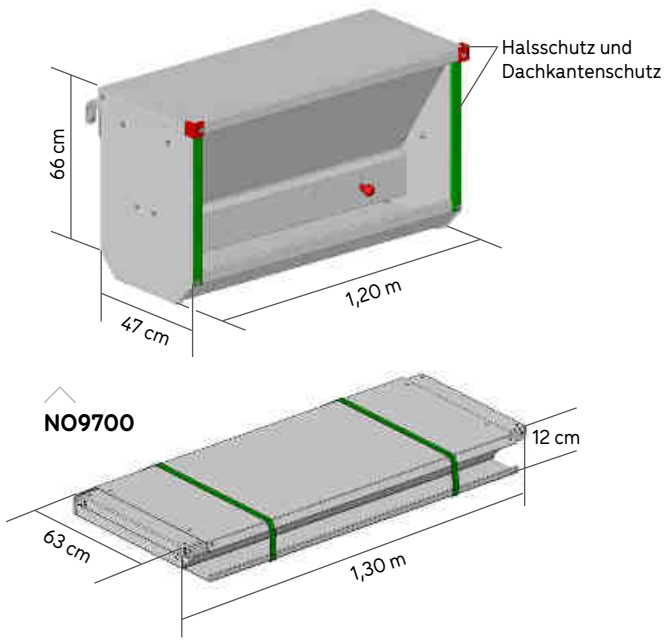

TROG FÜR KÄLBER AUF ABTRENNUNG

Futtertrog für Kleinvieh.

Futtertrog auf den Eimerhalterahmen montierbar, mit Klappe zur einfachen Reinigung. Er wird mit einem Paar VE500 Halterungen am VE3015 Gitter befestigt. So bestellen Sie z.B. für einen 2,50 m Trog einen VE1415 Rahmen, einen VE2425 Trog und ein Paar VE3015 Halterungen.

VE3015	Paar von Halterungen zur Befestigung von Kälbertrögen am Gitter	3,8 kg

EIMERHALTERRAHMEN NACKT

VE1414	Eimerhalterrahmen und 4-Plätze Trog (Eimer Ø 28,5 cm)	6,3 kg
VE1415	Eimerhalterrahmen und 5-Plätze Trog (Eimer Ø 28,5 cm)	7,5 kg
VE1416	Eimerhalterrahmen und 6-Plätze Trog (Eimer Ø 28,5 cm)	8,6 kg

METALLTROG MIT REINIGUNGSKLAPPE

VE2424	4-Plätze-Trog L. 1,77 m mit Reinigungsklappe	22,3 kg
VE2425	5-Plätze-Trog L. 2,22 m mit Reinigungsklappe	27,1 kg
VE2426	6-Plätze-Trog L. 2,68 m mit Reinigungsklappe	31,9 kg

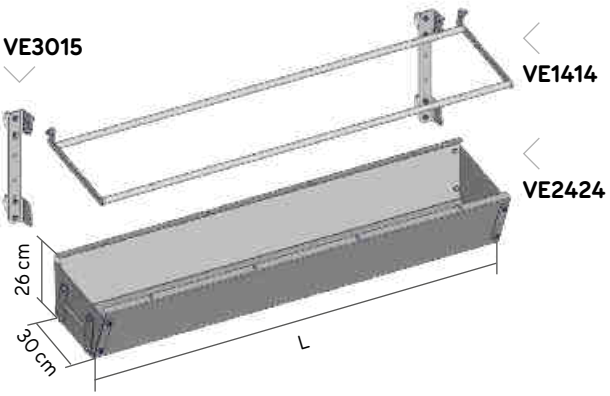

Einzelbox 1. Alterstufe

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

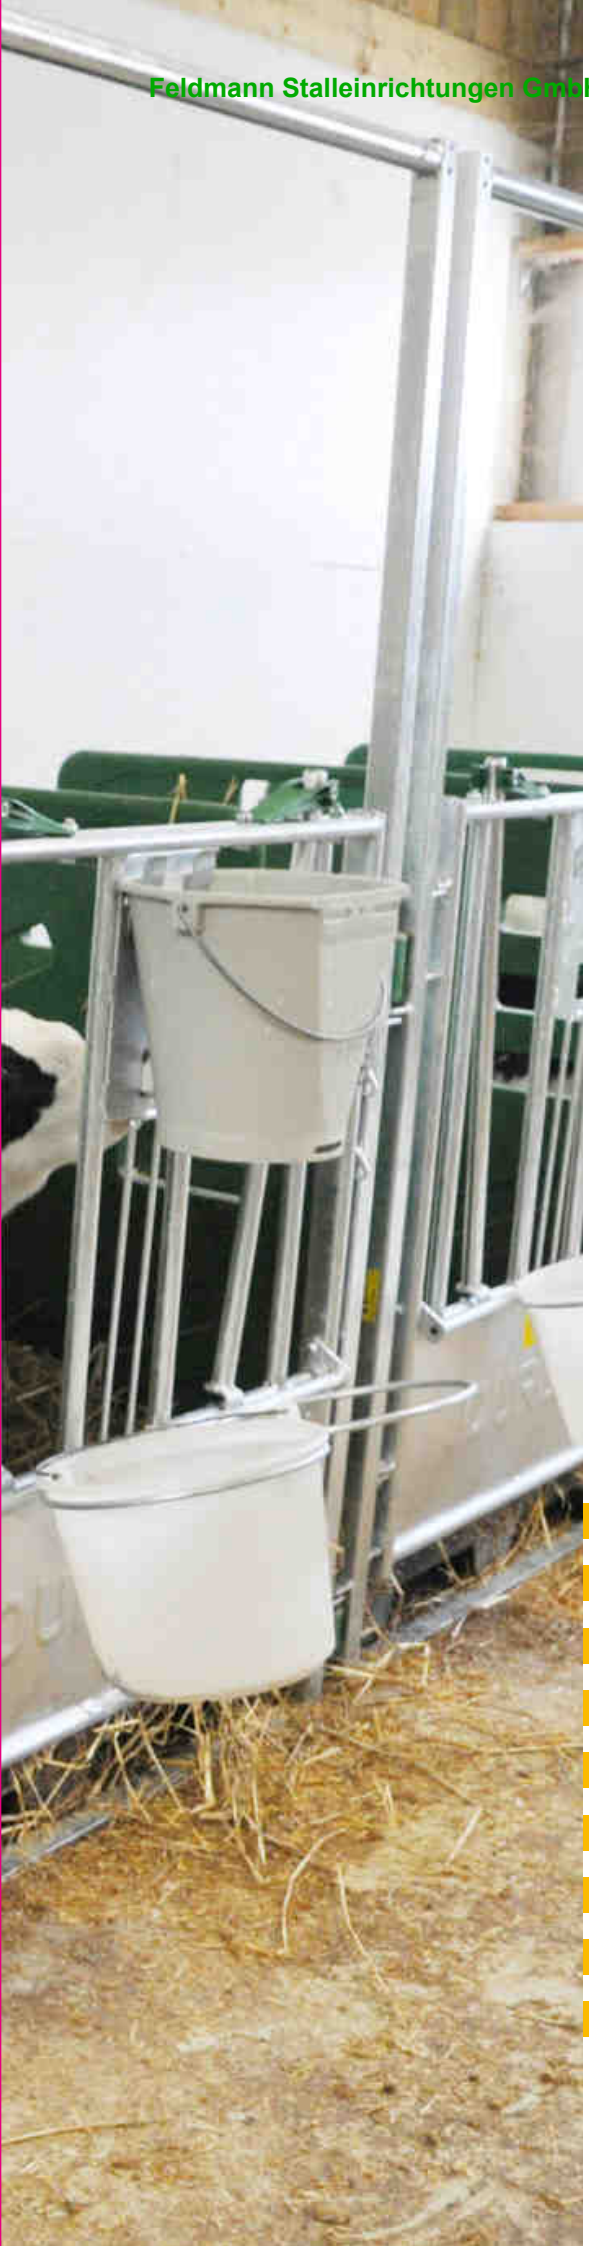

KÄLBERBOXEN

Die Kälberboxen dienen dazu, neugeborene Kälber in den ersten Wochen ihres Lebens zu isolieren, um das Risiko der Übertragung von Krankheiten zu reduzieren, mit einer sauberen und gesicherten Umgebung. Sie sind so konzipiert, dass die Kälber leicht hinein- und herausgebracht werden können, aber auch sehr leicht zu reinigen sind. Unsere EASY CLEAN Kälberboxen sind mit rutschfesten, hochklappbaren Spaltenboden und einer komfortablen, hygienischen Trennwand ausgestattet. Ein patentiertes Modell, das äußerst pflegeleicht ist.

KÄLBER BIS ZUR 6. WOCHE

HABEN AUSREICHEND PLATZ,

UM SICH LEICHT UMZUDREHEN

UND VERFÜGEN ÜBER

EINE AUFKLAPPBARE VORDERFRONT

MIT 2-PLÄTZIGEN MANUELLEN FRESSGITTERN

EINEM ABKLAPPBAREN EIMERHALTER

FÜR ZWEI PLÄTZE UND EINEM HALTER

MIT PLATZ FÜR EINEN NUCKELEIMER.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

KÄLBERBOX

Seitenwand aus doppelwandigem, bruchfestem HDPE (High Density Polyethylene).

"UP & CLEAN"-Spaltenboden aus HDPE, rutschfest und hochklappbar. In der oberen Position gesichert, ermöglicht es eine einfache Reinigung ohne Hindernisse auf dem Boden. Durch Absicherung zu öffnende Front mit 2 Fressgitterplätzen, 2 klappbaren Eimerhaltern Ø 28,5 cm und einer Halterung für einen Nuckeleimer. Schnelle Montage mit Stiften in einer Reihe oder Rücken an Rücken.

WIRD STANDARDMÄSSIG MIT 2 EIMERN GELIEFERT
Ø 28,5 cm, Nuckeleimer optional.

PATENTIERT

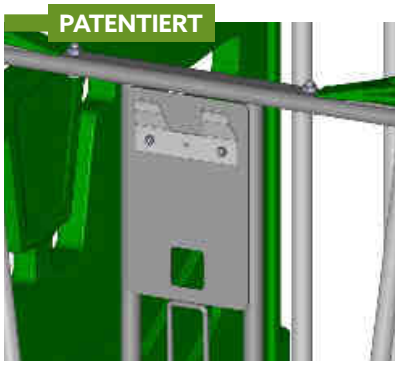

Halter für Nuckeleimer

PATENTIERT

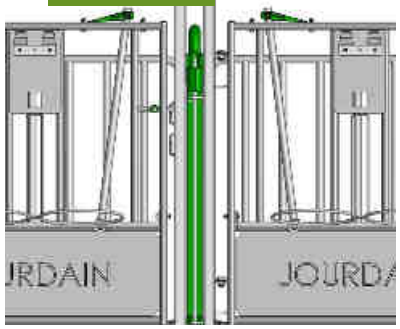

Montage mit Stiften

PATENTIERT

Verriegelung in angehobener Position

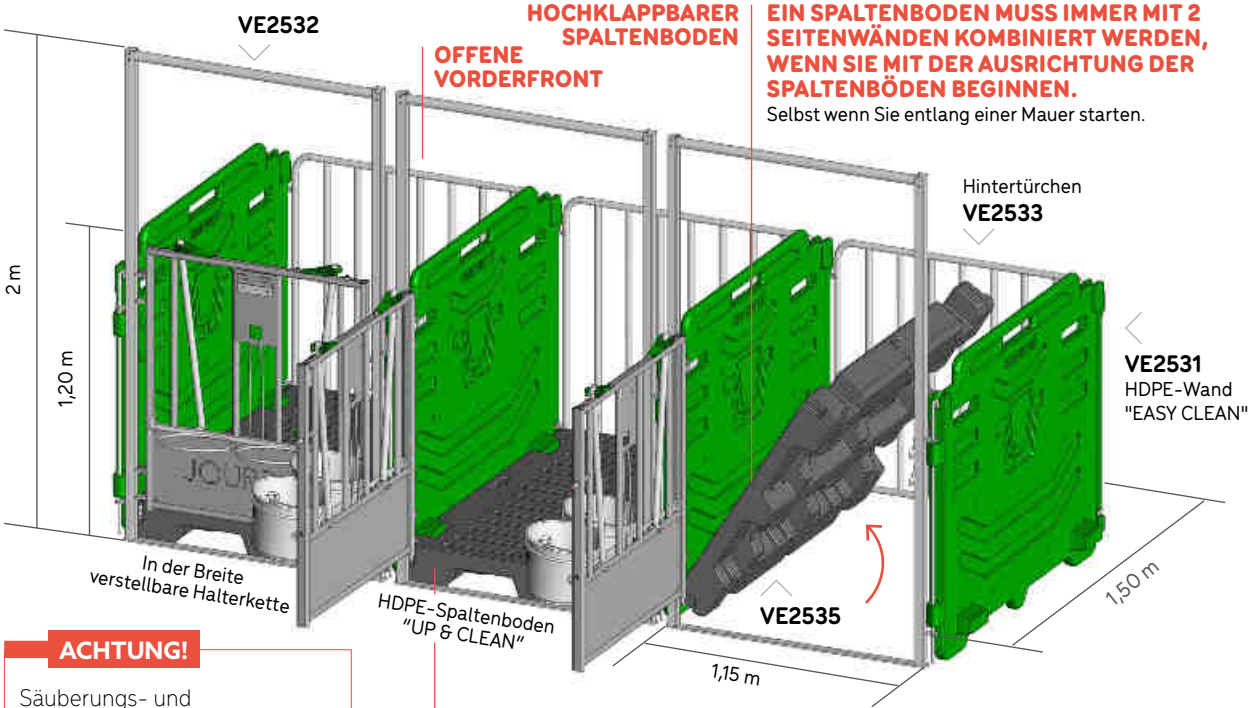

ACHTUNG!

Säuberungs- und Desinfektionsmittel können die Wände und Spaltenboden entfärben.

EINFACHER ZUGANG ZUM EINFÜGEN DES KALBES: HÖHE DES SPALTENBODEN = 15 CM

KÄLBERBOX "EASY CLEAN"

Für Kälber bis zu 6 Wochen.

VE2531	Seitenwand aus HDPE "EASY CLEAN" - Erhältlich im 11er-Pack 2 Haltestifte inbegriffen - H. 1,2 m	13 kg
VE2532	Vorderfront für Kälberbox "EASY CLEAN" - Erhältlich im 10er-Pack 2 Eimer Ø 28,5 cm inbegriffen	37 kg
VE2535	Spaltenboden HDPE "UP & CLEAN" - Erhältlich im 10er-Pack	22 kg
VE2533	Hintertürchen für Kälberbox	16 kg
VE2537	Stifte für Kälberbox-Wände	1 kg
VE2539	Wandbefestigung für Kälberbox - Das Paar	1,1 kg
VE2545	Eimer 12 L Ø 28,5 cm - Erhältlich im 4er-Pack	0,55 kg
VE2546	Nuckeleimer - Erhältlich im 5er-Pack	0,72 kg
VE2549	Nuckel für Nuckeleimer	0,05 kg

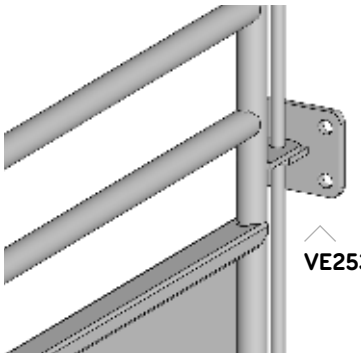

Wandbefestigung

RAUFE FÜR KLEINVIEH

Aus Draht Ø 8 mm. Wird rittlings auf einer Trennwand, einem Weidezaun oder einer Seitenwand montiert..

RA0721	Raufe für Kleinvieh - Erhältlich im 6er-Pack	16 kg

Raufe für Kleinvieh

METALL-KÄLBERBOX

Für Kälber bis zu 6 Wochen.

VE2530	Metallseitenwand für Kälberbox - Erhältlich im 1er-Pack 2 Stifte inbegriffen	23 kg
VE2540	Metallseitenwand mit Spaltenbodenbefestigungen	29 kg

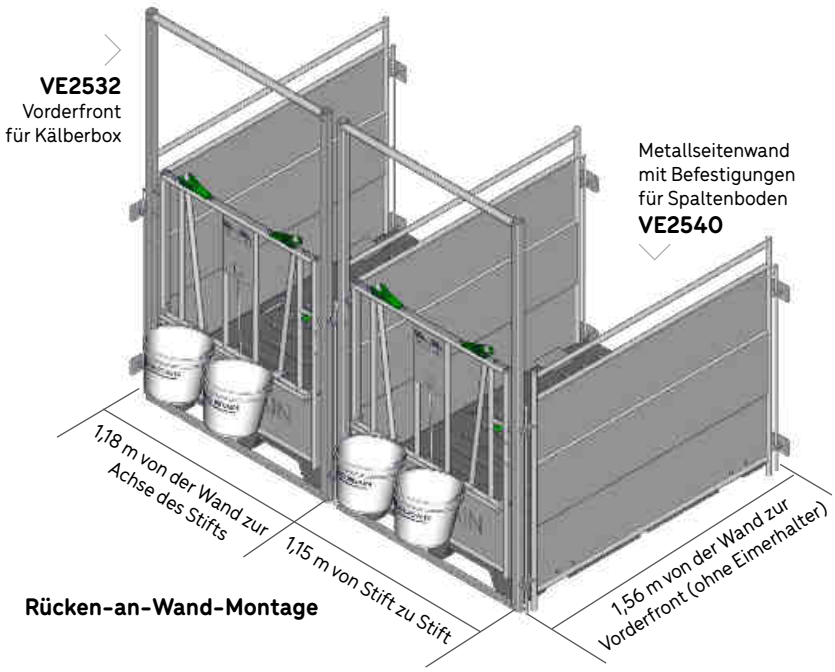

Rücken-an-Wand-Montage

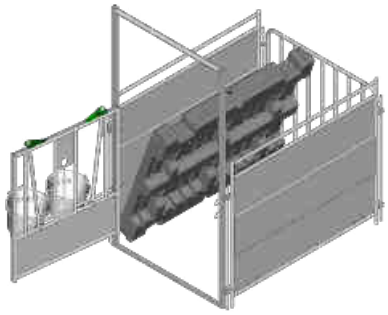

Metallseitenwand mit Spaltenbodenbefestigungen

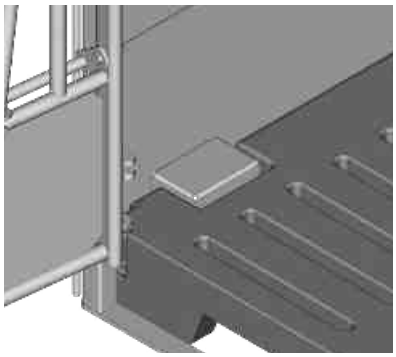

Detail Befestigung des Spaltenbodens

ACHTUNG!

Der Spaltenboden Ref. VE2535 passt nicht auf die Metallwand VE2530.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 56961 - 0

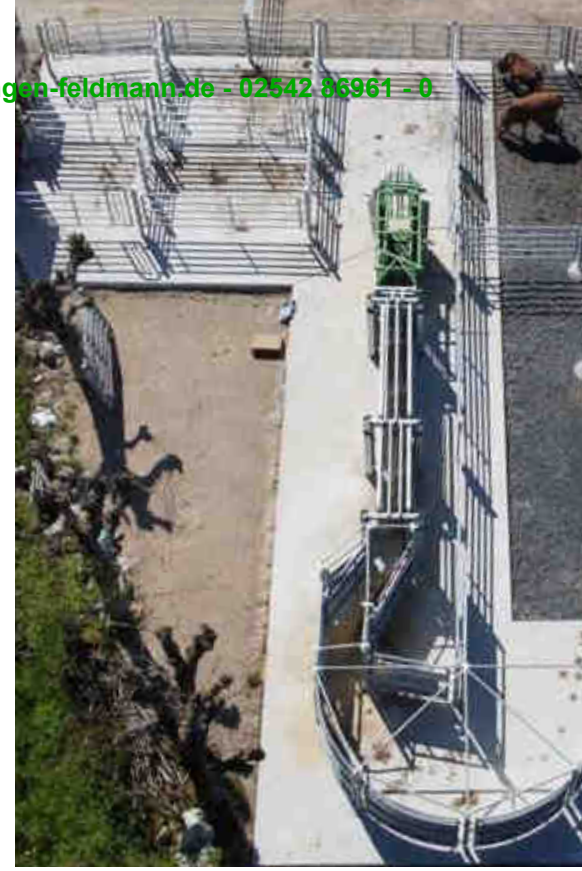

Vereinfachter und sicherer Umgang

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

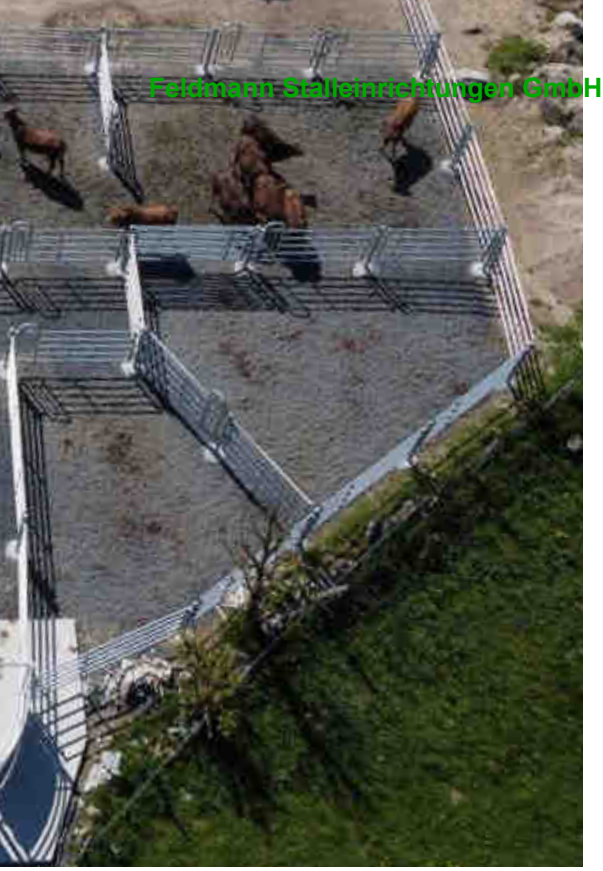

VIEH-ABTRENNUNGEN

Unsere Fressgitter und Laufgänge dienen der Vereinfachung und Absicherung des Sortiervorgangs bei Fleischrindern.
Dies ermöglicht es den Züchtern und anderen Mitarbeitern, die Rinder für gemeinsame pflegerische Maßnahmen (Untersuchung, Impfung, Behandlung, Identifizierung, Wiegen...) zu kanalisieren. Es sind verschiedene Konfigurationen möglich, die einen geräuscharmen Betrieb und optimale Sicherheit gewährleisten.

DIE RINDER KOMMEN AUS EINEM GEHEGE

DURCH DEN HALBEN KORRAL

UND WERDEN IN DIE SCHIKANE GEDRÄNGT

UND DANN DEN ABGRENZUGSKORRIDOR,

IN DER REGEL MIT EINEM TOR

ODER EINEM BEHANDLUNGSSTAND

AM ANDEREN ENDE.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

FESTSTEHENDE ABSPERRUNG IM UHRZEIGERSINN AUF PLATTE MIT KURZER SCHIKANE

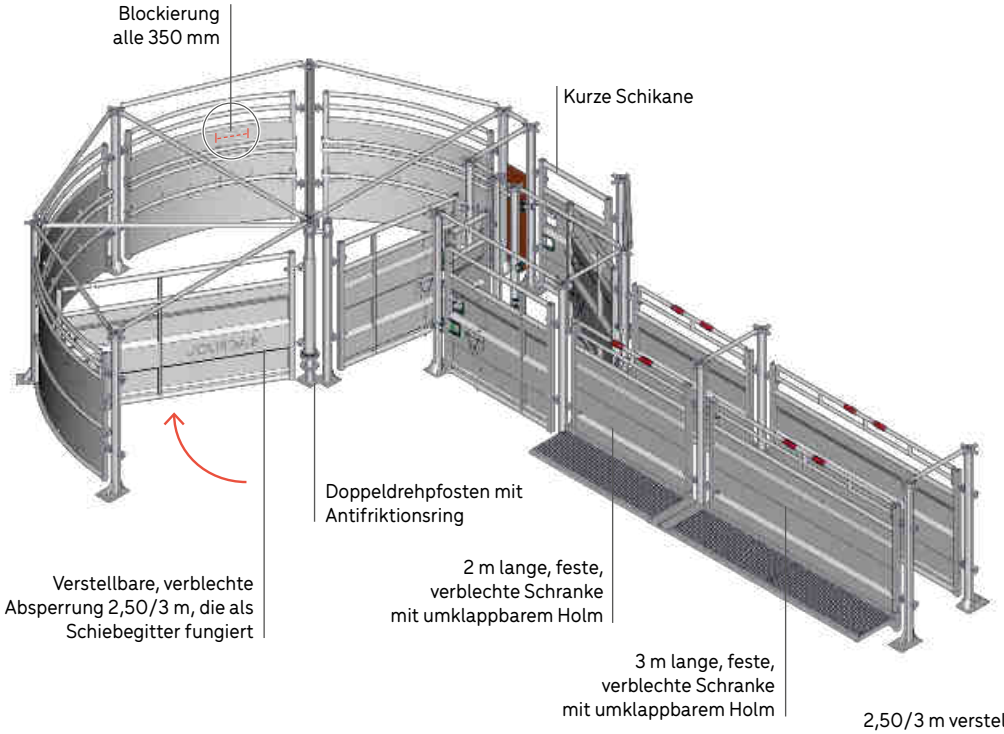

CO3152	1/2 Behandlungseinheit komplett im Uhrzeigersinn auf V2-Platte	960 kg
CO3157	Kurze Schikane / Anti-Rückwärtsgang im Uhrzeigersinn auf Platte	493 kg
CO3160	Feststehender Abgrenzungsgang auf Platte, L. 5 m V2	593 kg

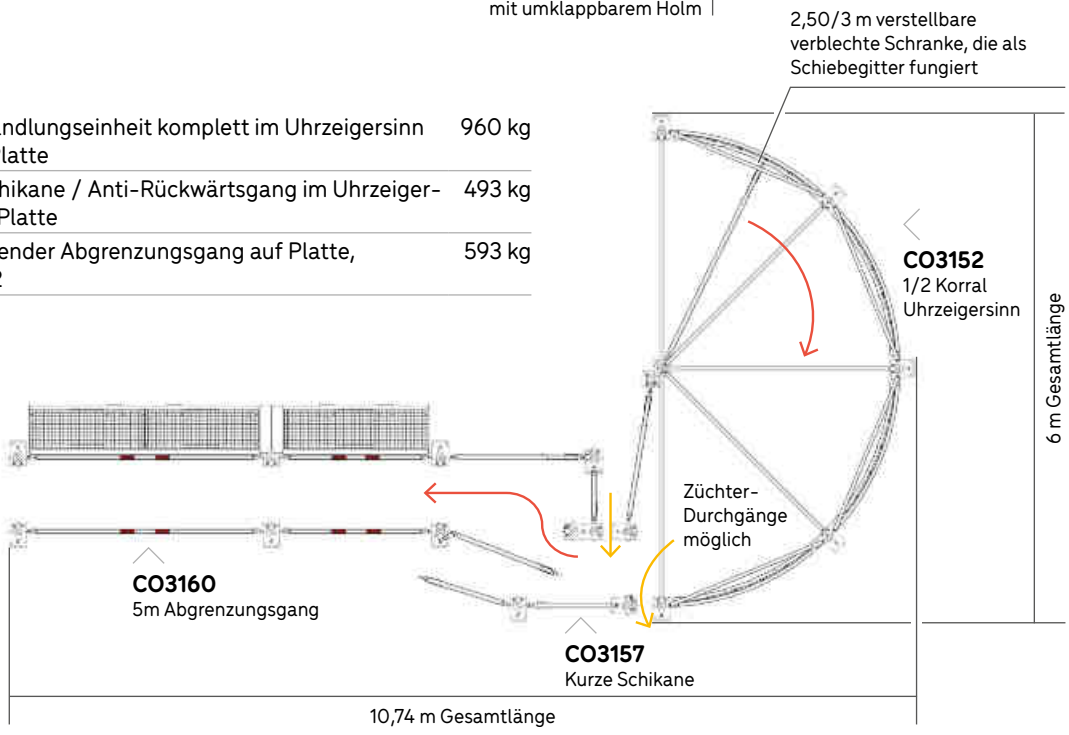

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

VERSTELLBARE ABSPERRUNG IM GEGENUHRZEIGERSINN AUF PLATTE MIT KURZER SCHIKANE

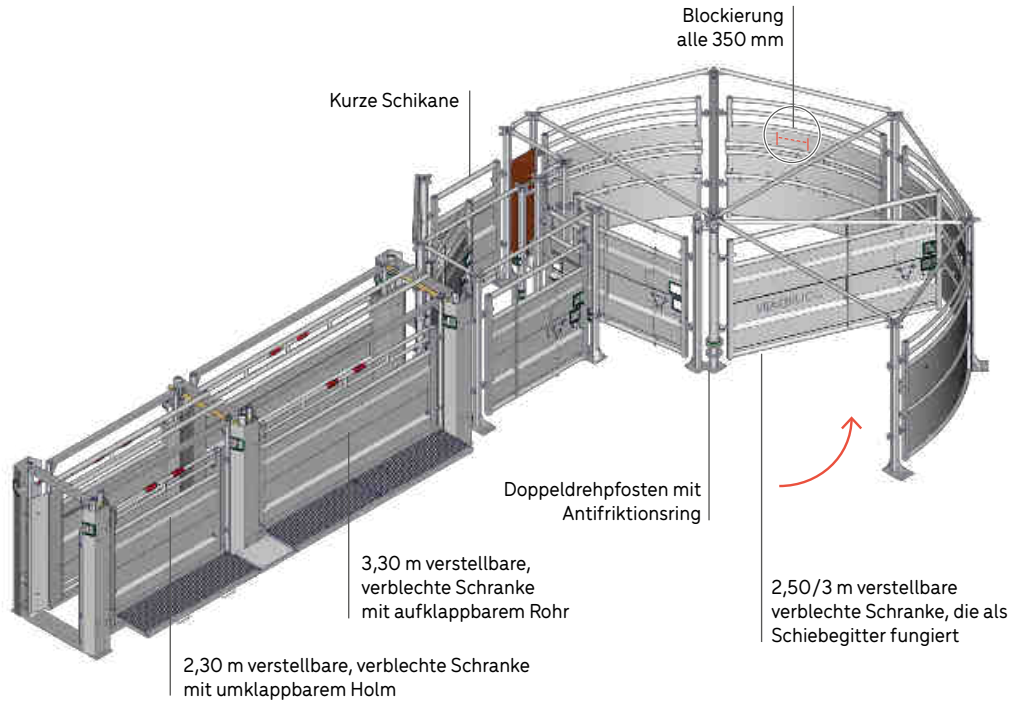

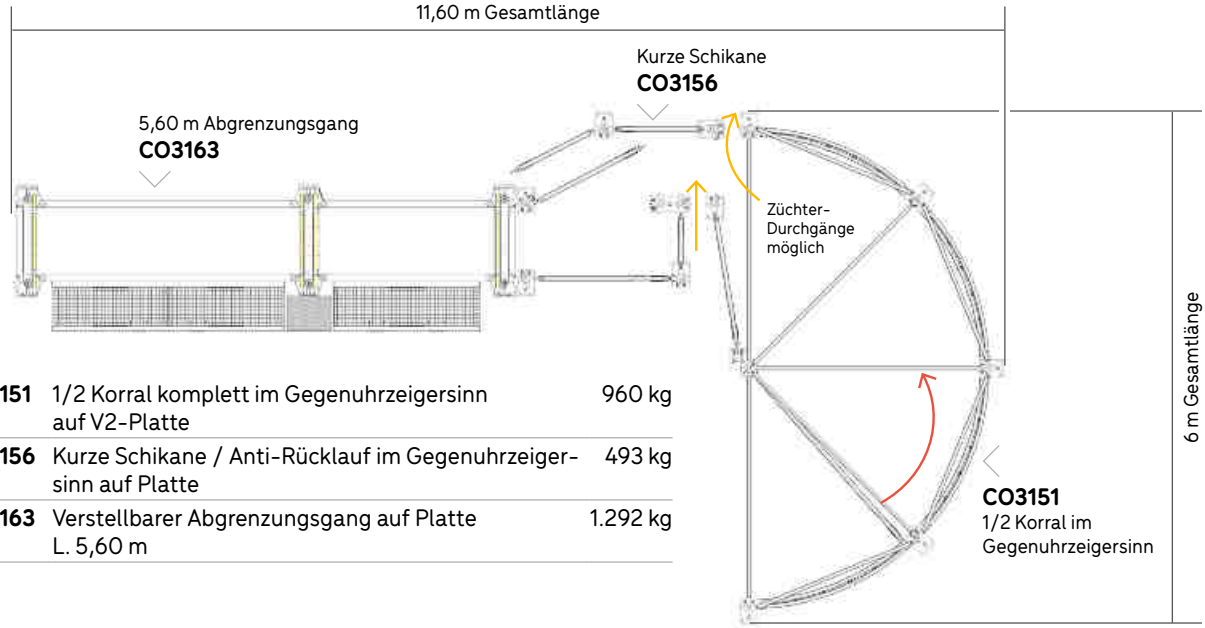

CO3151	1/2 Korral komplett im Gegenuhrzeigersinn auf V2-Platte	960 kg
CO3156	Kurze Schikane / Anti-Rücklauf im Gegenuhrzeigersinn auf Platte	493 kg
CO3163	Verstellbarer Abgrenzungsgang auf Platte L. 5,60 m	1.292 kg

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

1/2 KORRAL ZUR ABSPERRUNG AUF PLATTE

Der 1/2 Korral auf Platte ermöglicht das Vorwärtstreiben der Tiere.

Durch die Bewegungen eines drehbaren verblechten Gatters sorgt der 1/2 Korral für Sicherheit bei der Arbeit des Viehhalters. Das System ist robust und geräuscharm. Der 1/2 Korral auf Platte kann einfach auf einer ebenen Betonplatte installiert werden. Ein Qualitätsbeton ermöglicht eine guten Schubkraft der Tiere auf den platten.
In dem Bereich, in dem sich die Tiere bewegen,ist es ratsam, den Betonboden mit einer gerillten Oberfläche zu gestalten, um ein Ausrutschen zu verhindern. Bodendübel werden nicht mitgeliefert. Wir empfehlen eine Platte mit einer Dicke von mindestens 20 cm und einer Festigkeit von C25/30 MPa. Verwenden SieSie mindestens 4 M12 L160 Dübel pro Pfosten.

NUTZUNG DER ABTRENNUNGSPFOSTEN. NACKTE PFOSTEN AUF PLATTE MIT SCHELLEN SIND NICHT GEEIGNET.

CO3151	1/2 Behandlungseinheit komplett im Gegenuhrzeigersinn auf V2-Platte	960 kg
CO3152	1/2 Behandlungseinheit komplett im Uhrzeigersinn auf V2-Platte	960 kg

BESTEHEND AUS

Uhrzeigersinn	Gegenuhrzeigersinn				
	4	A1	**CO3111**	Bogenschranke für Behandlungseinheit im Gegenuhrzeigersinn komplett V2	100 kg
4		A2	**CO3112**	Bogenschranke für Behandlungseinheit im Uhrzeigersinn komplett V2	100 kg
1		B	**CO3117**	Absperrung verblecht verstellbar 1,50/2 m V2	77 kg
1		D	**CO3119**	Absperrung verblecht verstellbar 2,50/3 m V2	107,5 kg
1		1P	**CO9931**	1D-Absperrungs-Pfosten KLEEBLATT auf Platte L. 2 m V2	26 kg
4		2P	**CO9932**	2D-Absperrungs-Pfosten KLEEBLATT auf Platte L. 2 m V2	27 kg
1		2LA	**CO9936**	2DL Absperrungs-Pfosten KLEEBLATT+ 2 AUTOLOCK auf Platte L. 2 m	25,4 kg
	1	5P	**CO9909**	Doppeldrehpfosten im Gegenuhrzeigersinn auf Platte V2	74,5 kg
1		6P	**CO9910**	Doppeldrehpfosten im Uhrzeigersinn auf Platte V2	74,5 kg
1			**CO9991**	Satz Abstandshalter für Korral	138,5 kg
1		G	**CO9951**	Teppich für Mannschlupf	2,6 kg

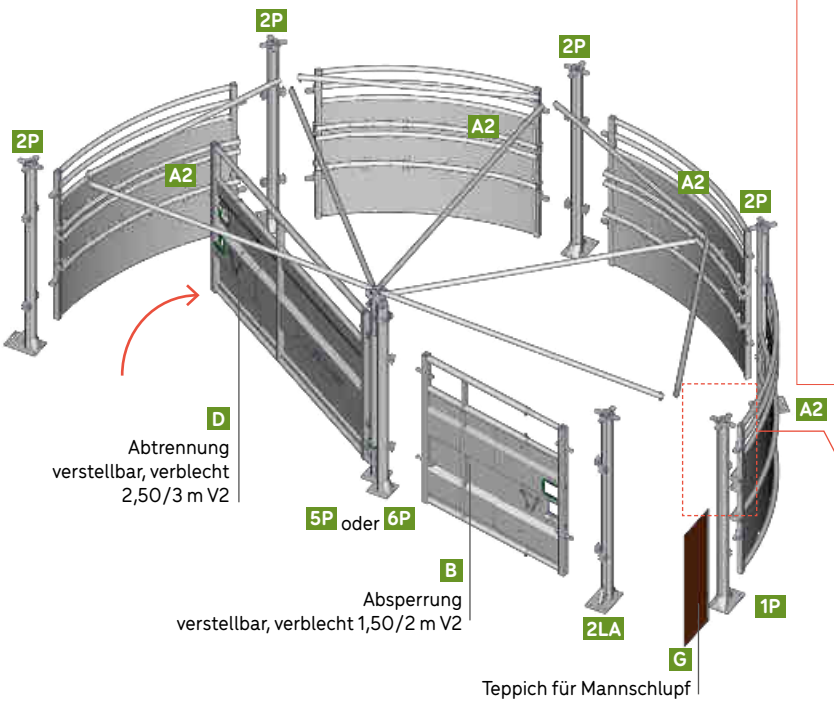

ACHTUNG!

KORROSION

Um die Beschädigung der Zinkschicht und die Korrosion des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu verringern, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.

Bitte beachten Sie unsere AGB auf der Website.

Bitte befolgen Sie den Montageplan für den Korral.



ZU BEACHTEN

Die Pfosten für den 1/2 Korral auf Platte sind 2 m lang und haben einen angeschweißten Flansch, für die Aufnahme der Spreizstäbe.

KURZE SCHICKANE / ANTI-RÜCKLAUF AUF PLATTE

CO3156	Kurze Schikane / Anti-Rücklauf im Gegenuhrzeigersinn auf Platte	493 kg
CO3157	Kurze Schikane / Anti-Rückwärtsgang im Uhrzeigersinn auf Platte	493 kg

BESTEHEND AUS

Uhrzeigersinn	Gegenuhrzeigersinn				
	2	B	**CO3117**	Abtrennung verstellbar, verblecht L. 1,50/2 m V2	77 kg
	1	E	**CO3122**	Tür verblecht nicht verstellbar B. 0,88 m V2	33 kg
	2	F	**CO3123**	Tür verblecht nicht verstellbar B. 1,30 m V2	46 kg
	2	1P	**CO9931**	1D-Absperrpfosten KLEEBLATT L. 2 m auf Platte V2	26 kg
	3	2P	**CO9932**	2D-Absperrpfosten KLEEBLATT L. 2 m auf Platte V2	27 kg
		1 7P	**CO9927**	Doppelter Anti-Rücklauf-Pfosten im Gegenuhrzeigersinn auf Platte V2	50,5 kg
1		8P	**CO9928**	Doppelter Anti-Rücklauf-Pfosten im Uhrzeigersinn auf Platte V2	50,5 kg
	4		**FE3153**	Schelle für RUNDPFOSTEN Ø 102 mm SURLOCK® einfach SV – PATENTIERT	2,5 kg
	1		**CO9992**	Satz Verstrebungen für kurze Schikane / Anti-Rücklauf	20,1 kg

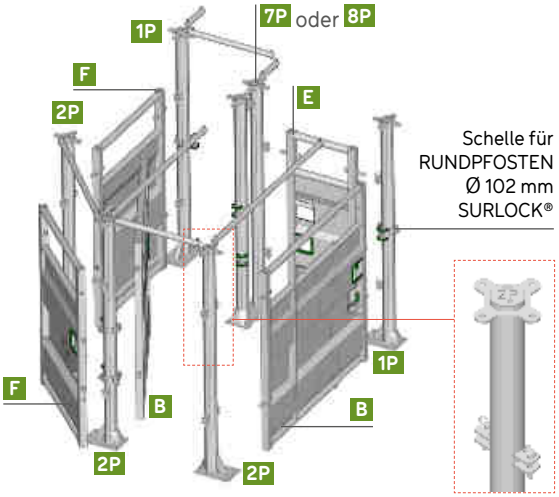

GEGENUHRZEIGERSINN
CO3156

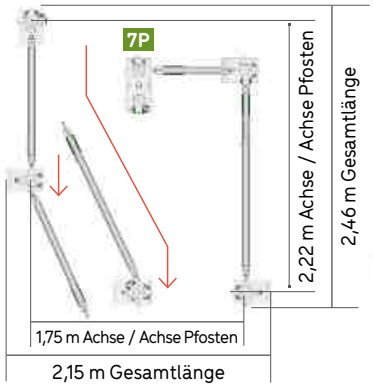

UHRZEIGERSINN
CO3157



ZWISCHENTEIL

CO3175	Zwischenteil	358,5 kg

BESTEHEND AUS

1	E	**CO3122**	Tür verblecht nicht verstellbar B. 0,88 m V2	33 kg
1	B	**CO3117**	Abtrennung verstellbar, verblecht L. 1,50/2 m V2	77 kg
1	1P	**CO9931**	1D-Absperrpfosten KLEEBLATT L. 2 m auf Platte V2	26 kg
2	2P	**CO9932**	2D-Absperrpfosten KLEEBLATT L. 2 m auf Platte V2	27 kg
2	2LA	**CO9936**	2DL-Absperrpfosten KLEEBLATT L. 2 m auf Platte V2	25,4 kg
4		**FE3153**	Schelle für RUNDPFOSTEN Ø 102 mm SURLOCK® einfach SV – PATENTIERT	2,5 kg
1		**CO3132**	Abschnittstor auf Platte	102,9 kg

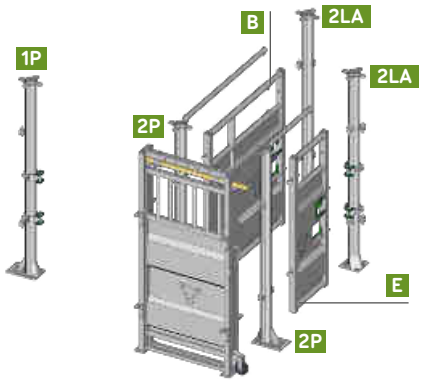

GEGENUHRZEIGERSINN
CO3175



UHRZEIGERSINN
CO3175



Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

5 M FESTER KORRIDOR AUF PLATTE

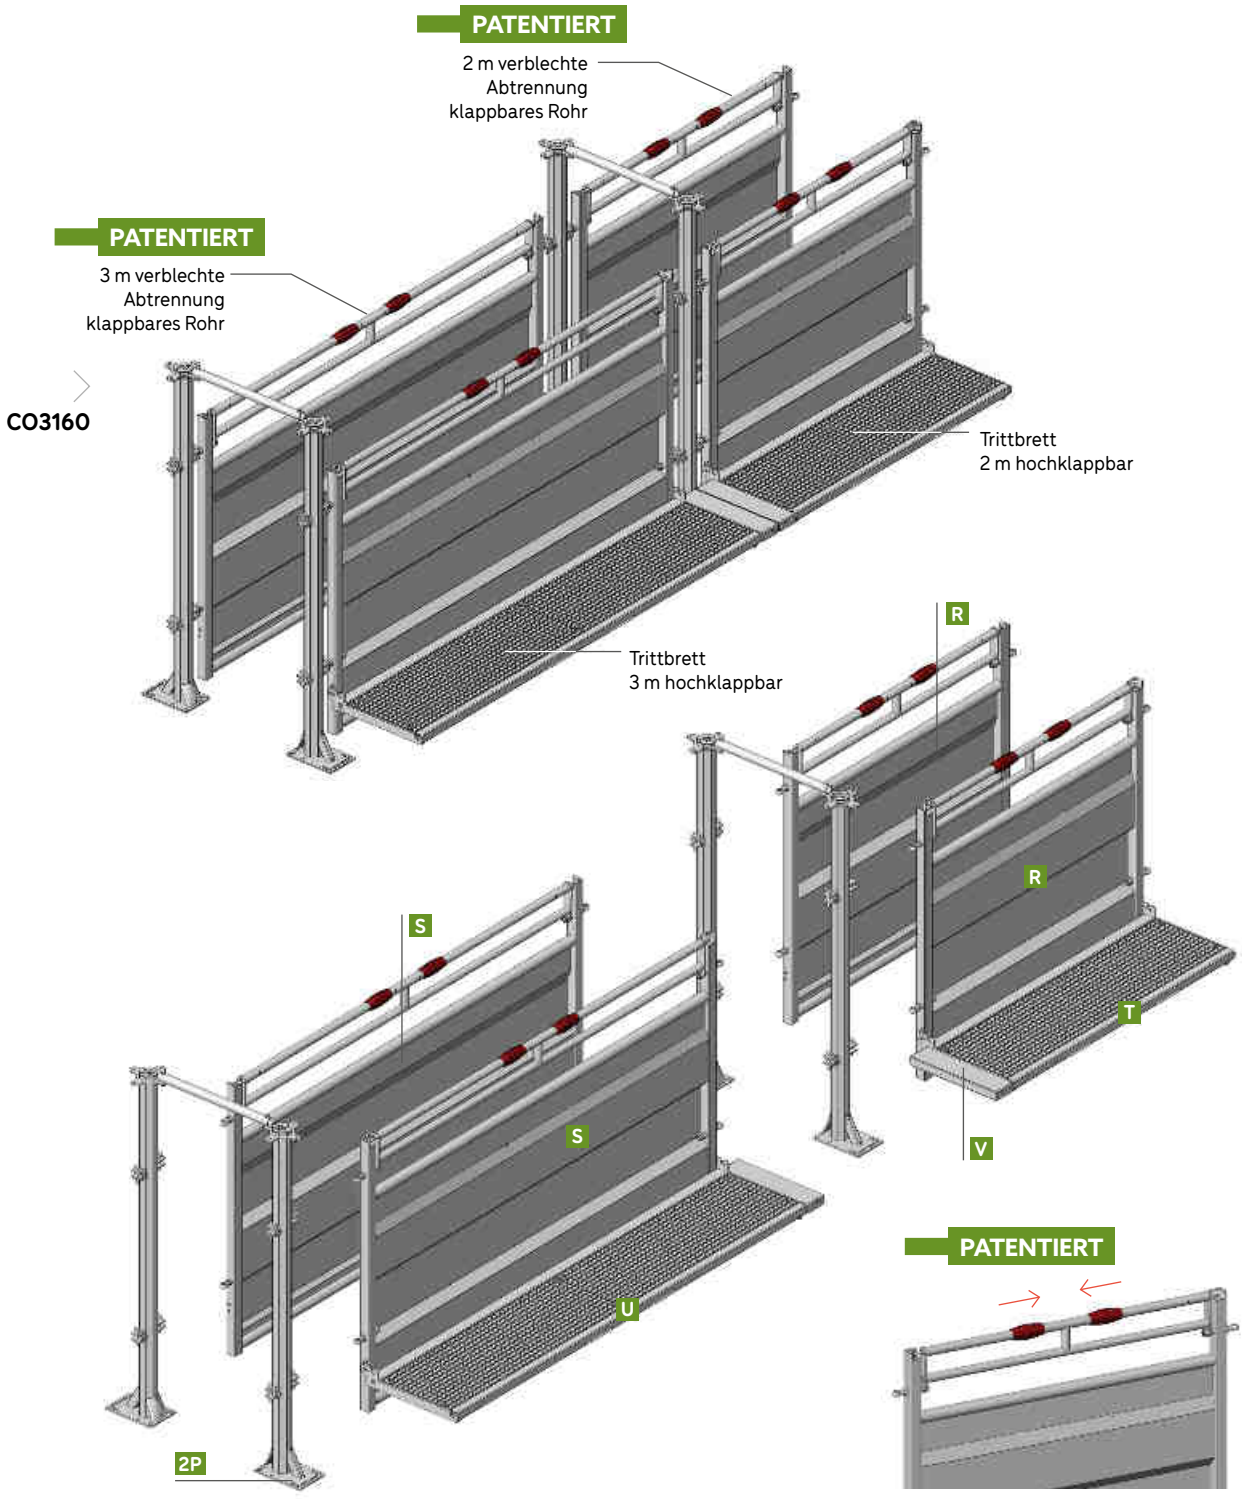

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

Der fest verblechte Abgrenzungsgang ermöglicht den sicheren Durchgang von Tieren.

Er muss in der gewünschten Breite montiert werden. Der feststehende Abgrenzungsgang wird mit einer Seite mit Trittbrettern geliefert. Dank der Trittbretter und des klappbaren Rohrs hat der Landwirt einen freien Zugang über die Tiere und kann sicher arbeiten. Das klappbare Rohr wird durch eine einfache Bewegung von zwei Griffen nach innen entriegelt. Die Verriegelung des Rohrs ist schnell mit zwei AUTOLOCK-Verschlüssen (patentiertes System). Der feststehende Abgrenzungsgang auf Platte kann mühelos auf einer ebenen Betonplatte montiert werden. Ein qualitativ hochwertiger Beton erlaubt es, die Schubkraft der Tiere an den Platten aufzufangen. Im Durchgangsbereich der Tiere, ist es ratsam eine Betonschichtmit einer gerillten Oberfläche anzufertigen, um Stürze zu vermeiden. Dübel zur Befestigung am Boden nicht mitgeliefert. Wir empfehlen eine Platte mit einer Dicke von mindestens 20 cm und einer Festigkeit von C25/30 MPa. Nutzen Sie mindestens 4 M12 L160 Dübel pro Pfosten.

VERWENDEN SIE DIE ABTRENNUNGSPFOSTEN. NACKTE PFOSTEN AUF PLATTE MIT SCHELLEN SIND NICHT GEEIGNET. WENN SIE EINEN ABSPERRUNGSSGANG OHNE SCHIKANE EINRICHTEN, MÜSSEN SIE 2 ZUSÄTZLICHE PFOSTEN KAUFEN.

KORRIDOR ZUM ANSCHLUSS AN EINE SCHIKANE

CO3160 Feststehender Abgrenzungsgang auf Platte L. 5 m V2 (verbunden mit den Pfosten der Schikane) — 593 kg

BESTEHEND AUS

- 2 feststehende verblechte Abtrennungen mit klappbarem Rohr L. 2 m V2 R
- 2 feststehende verblechte Abtrennungen mit klappbarem Rohr L. 3 m V2 S
- 1 hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 2 m V2 T
- 1 hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 3 m V2 U
- 2 Trittbrettverlängerungen V
- 4 Absperrungspfosten 2D KLEEBLATT L. 2 m auf Platte V2 2P
- 1 Satz Verstrebungen für festen Korridor

CO3161 Fester Korridor auf Platte L. 6 m V2 (verbunden mit den Pfosten der Schikane) — 683 kg

BESTEHEND AUS

- 4 feststehende verblechte Abtrennungen mit klappbarem Rohr L. 3 m V2 S
- 2 hochklappbare Trittbretter für verblechte Abtrennung L. 3 m V2 U
- 2 Trittbrettverlängerungen V
- 4 Absperrungspfosten 2D KLEEBLATT L. 2 m auf Platte V2 2P
- 1 Satz von Abstandshaltern für feststehenden Abgrenzungsgang

EINZELTEILE

R	**CO3144**	Verblechte Abtrennung mit aufklappbarem Rohr L. 2 m V2	73,5 kg
S	**CO3145**	Verblechte Abtrennung mit aufklappbarem Rohr L. 3 m V2	107 kg
T	**CO3147**	Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 2 m V2	43 kg
U	**CO3148**	Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 3 m V2	66 kg
V	**CO3129**	Zusätzliche Verlängerung des Trittbretts	5 kg
2P	**CO9932**	Absperrungspfosten 2D KLEEBLATT L. 2 m auf Platte V2	27 kg
	CO9994	Satz Verstrebungen für festen Korridor	4,75 kg
	CO3168	Verlängerung für festen Korridor auf Platte L. 2 m	258,9 kg
	CO3169	Verlängerung für fesen Korridor auf Platte L. 3 m	348,9 kg

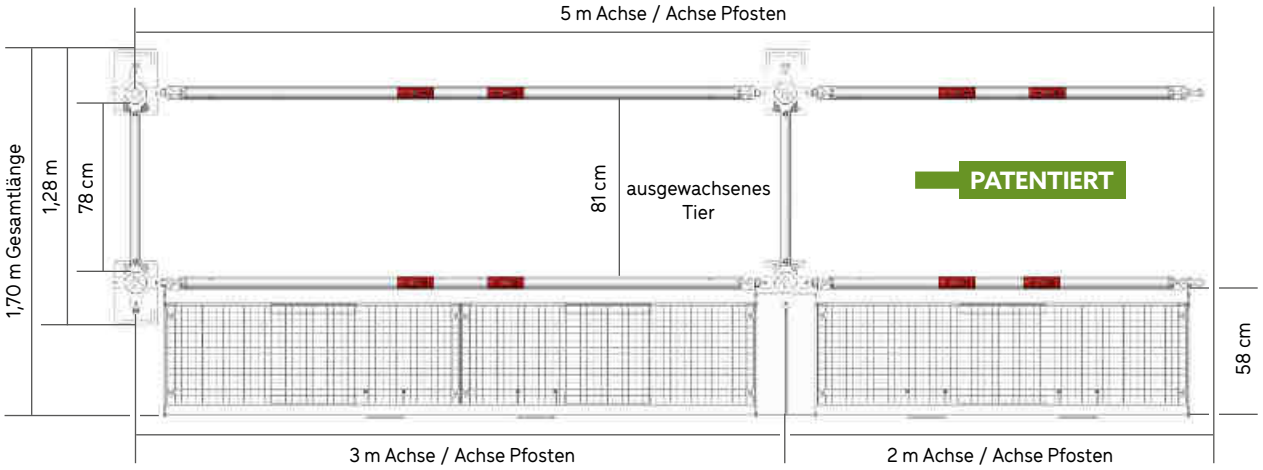

WENN SIE 3 TRITTBRETTER NACHEINANDER INSTALLIEREN, BESTELLEN SIE BITTE 2 ZUSÄTZLICHE VERLÄNGERUNGEN (REF. CO3129).

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

VERSTELLBARER KORRIDOR AUF PLATTE

PATENTIERT

CO3163
5,60 m Abgrenzungsgang

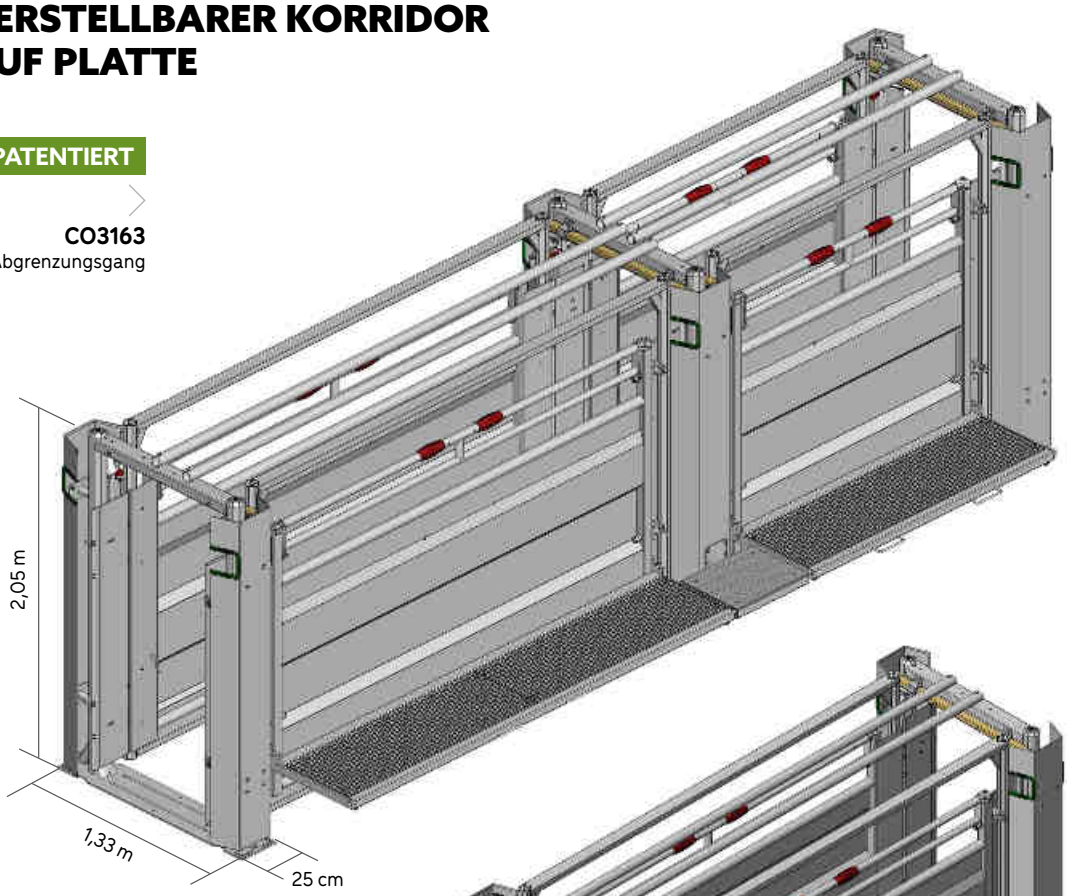

CO3164
6,60 m Abgrenzungsgang

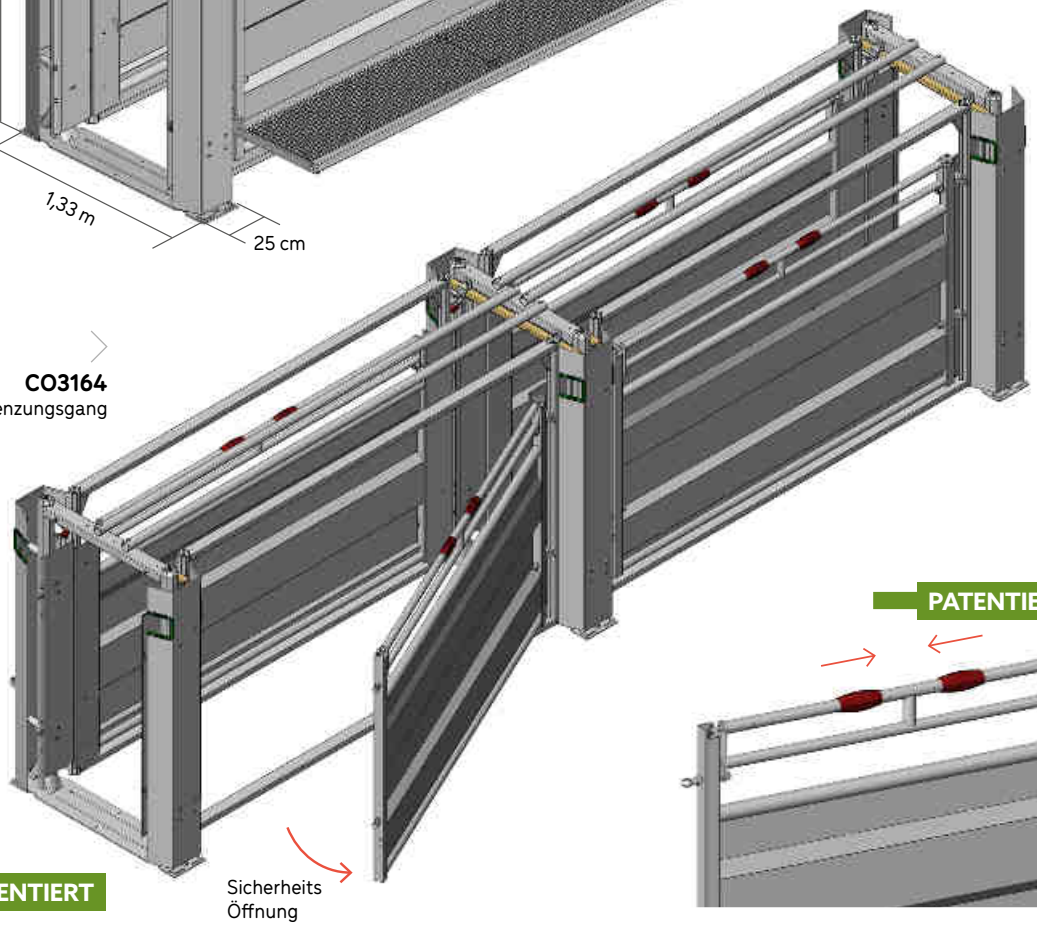

PATENTIERT

PATENTIERT

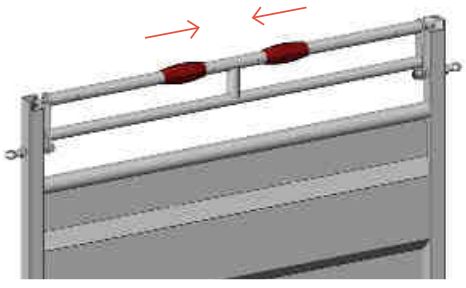

Der verstellbare verblechte Abgrenzungsgang ermöglicht einen sicheren Durchgang der Tiere.

Es besteht aus zwei einfachen und einem doppelten Torbogen. Die Torbögen sind aus KLEEBLATT-Rohren Ø 102 mm auf einer breiten, flachen Grundplatte mit 2 Anti-Rutsch-Ringen angeschweißt. Die Torbögen haben eine Gleitschiene mit Rollen, die einen Rahmen tragen, der wiederum ein verblechtes Tor mit einem glatten, klappbaren Rohr trägt. Die Gleitschienen ermöglichen eine einfache und schnelle Einstellung mit einer doppelten Stiftverriegelung. Wenn ein Tier sich weigert, weiterzugehen, kann die verblechte Abtrennung des Abgrenzungsgangs geöffnet werden, um einen seitlichen Ausgang zu ermöglichen. Die Torbögen sind untereinander mit Abstandhaltern vernetzt. Die Breite ist von 46 bis 80 cm einstellbar. Die Breite des Torbogens wird durch ein bewegliches Blechgehäuse blockiert, das sich automatisch den Einstellungen anpasst.

Für einen längeren Abgrenzungsgang können Sie eine Verlängerung bestellen, die aus einem doppelten Torbogen und zwei verblechten Abtrennungen mit Rahmen besteht. Der verstellbare Abgrenzungsgang wird mit einer Seite mit Trittbrettern geliefert. Mit dem aufklappbaren Rohr wird dem Landwirt ein freier und sicherer Zugang zu den Tieren ermöglicht.

Das aufklappbare Rohr wird durch eine einfache Bewegung von zwei Griffen nach innen entriegelt. Die Verriegelung erfolgt ebenso schnell mit zwei AUTOLOCK®-Schlössern. Der verstellbare Abgrenzungsgang ist nur auf Platte erhältlich und muss auf einer vollkommen ebenen Betonplatte montiert werden. Ein qualitativ hochwertiger Beton erlaubt es, die Schubkraft der Tiere an den platten aufzufangen. Im Bereich des Tierdurchgangs sollte ein Beton mit einer gerillten Oberfläche gegossen werden, um einen Sturz der Tiere zu verhindern. Bodendübel werden nicht mitgeliefert.
Wir empfehlen eine Platte mit einer Dicke von mindestens 20 cm und einer Festigkeit von C25/30 MPa.
Verwenden Sie mindestens 4 M12 L160 Dübel pro Pfosten.

DIE ANGABEN ZU DEN DIMENSIONEN SIND UNVERBINDLICH, BITTE BEACHTEN SIE DEN LAGEPLAN. BEACHTEN SIE DIE HÖHE DES ABGRENZUNGSGANGS UND DIE BREITE, DASS DIE MÖGLICHKEIT BESTEHT, DIE ABTRENNUNG SEITLICH ZU ÖFFNEN. DER ABGRENZUNGSGANG IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG VON FESTSTEHENDEN VERBLECHTEN ABTRENNUNGEN MIT AUFKLAPPBAREN ROHREN GEEIGNET.

ABGRENZUNGSGANG ZUM ANSCHLUSS AN EINE SCHIKANE

CO3163	Abgrenzungsgang verstellbar auf Platte L. 5,60 m (5,85 m Gesamtlänge)	1.292 kg
CO3164	Abgrenzungsgang verstellbar auf Platte L. 6,60 m (6,85 m Gesamtlänge)	1.388 kg

OPTIONAL

CO3166	Verstellbare Verlängerung für Abgrenzungsgang auf Platte L. 2,30 m	541,5 kg
CO3167	Verstellbare Verlängerung für Abgrenzungsgang auf Platte L. 3,30 m	659,5 kg
CO3149	Zusätzliche Verlängerung der Trittbretter für den verstellbaren Abgrenzungsgang	16,5 kg
CO3170	Kompletter einfacher Torbogen	149,5 kg

	CO3163	CO3164	CO3163 + CO3166	CO3163 + CO3167	CO3164 + CO3166	CO3164 + CO3167
A	5,60 m	6,85 m	8,15 m	9,15 m	9,15 m	10,15 m

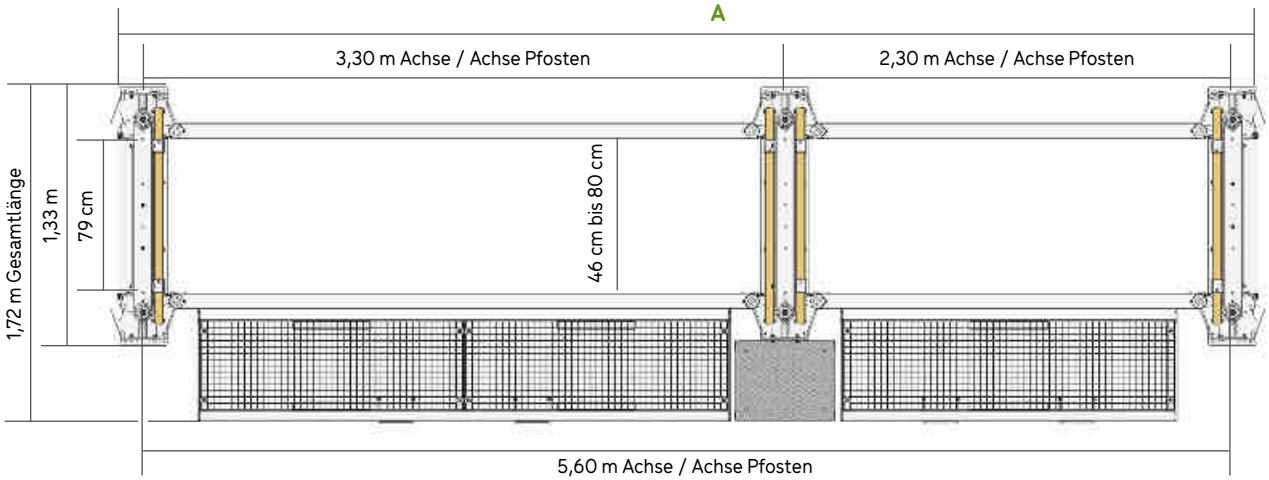

VERSTELLBAR IN 5,5 CM SCHRITTEN

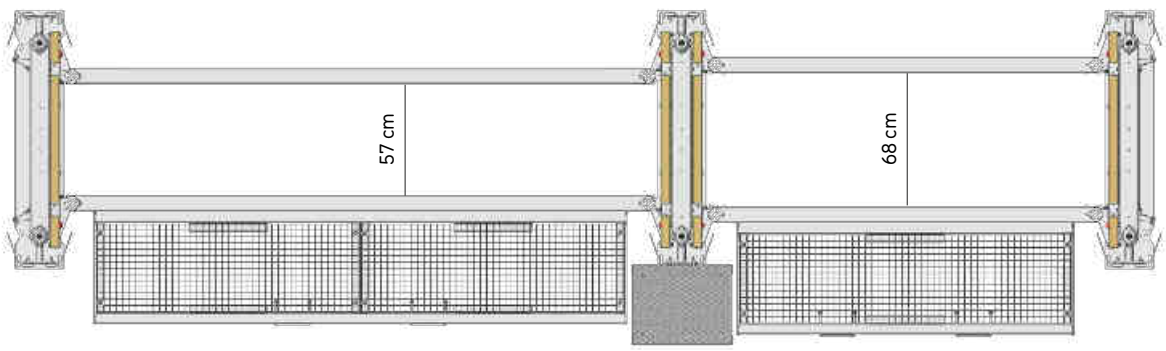

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

VERSTELLBARE, VERBLECHTE ABTRENNUNG

CO3119

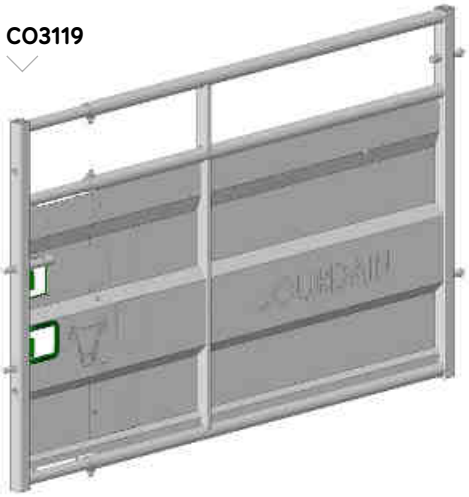

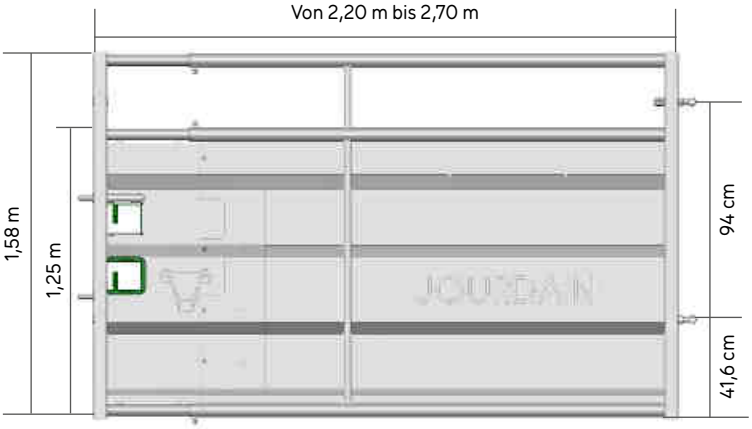

SCHLUPFTÜR

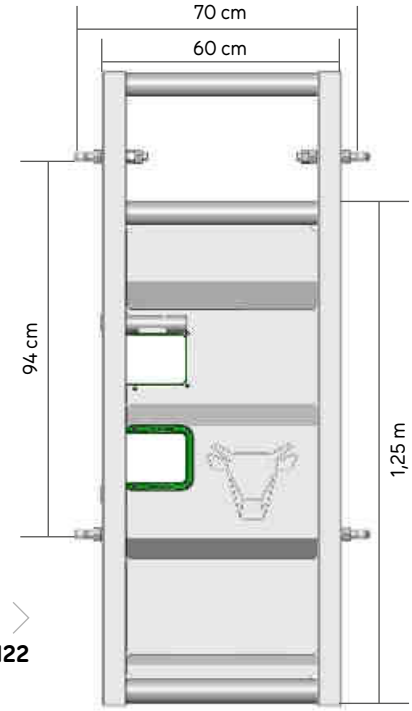

CO3122

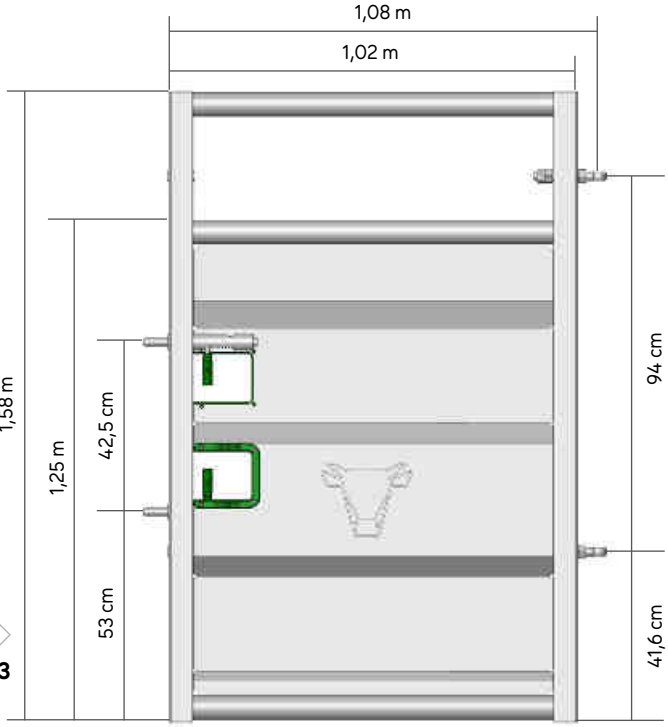

CO3123

VERBLECHTE, EINSTELLBARE ABTRENNUNG

Die verblechte Abtrennung ist um 50 cm verstellbar.

Sie besteht aus einer verblechten Rückseite von 1 m, 1,50 m oder 2 m, kombiniert mit einer verblechten Vorderseite, die es ermöglichen, nach Wahl ein Panel oder eine AUTOLOCK-Pforte zu erhalten. Zwei Aussparungen mit Kunststoffschutz gewährleisten, dass die Hand des Züchters auf beiden Seiten durchgreifen kann, um die AUTOLOCK-Schlösser zu betätigen. Bei der Montage muss das vordere Blech je nach der Länge nach dem Verlegen durchbohrt werden, um die Schrauben zur Befestigung der Bleche zwischen Vorder- und Rückseite anzubringen. Die verblechte Abtrennung ist 1,58 m hoch und hat einen 1,25 m hohen verblechten Teil. Die Längen der Abtrennungen sind Dimensionen von Achse zu Achse des Abtrennungspfosten KLEEBLATT Ø 102 mm.

CO3117	Abtrennung verstellbar, verblecht L. 1,50/2 m V2	B	77 kg
CO3118	Abtrennung verstellbar, verblecht L. 2/2,50 m V2	C	92,5 kg
CO3119	Abtrennung verstellbar, verblecht L. 2,50/3 m V2	D	107,5 kg

FESTSTEHENDE VERBLECHTE SCHLUPFTÜR

Sie ermöglicht die Erstellung einer feststehenden AUTOLOCK Pforte oder eines Panels nach Wahl. Zwei Aussparungen mit Kunststoffschutz gewährleisten, dass die Hand des Züchters auf beiden Seiten durchgreifen kann, um die AUTOLOCK-Schlösser zu betätigen. Die verblechte Absperrung ist 1,58 m hoch und hat einen 1,25 m hohen verblechten Teil. Die Längen der Absperrungen sind Dimensionen von Achse zu Achse des Absperrungspfosten KLEEBLATT Ø 102 mm.

CO3122	Feststehende verblechte Schlupftür B. 0,88 m V2	E	33 kg
CO3123	Feststehende verblechte Schlupftür B. 1,30 m V2	F	46 kg

GEBOGENES ELEMENT

CO3111	Gebogenes Element für Behandlungseinheit im Gegenuhrzeigersinn komplett V2	A1	100 kg
CO3112	Gebogenes Element für Behandlungseinheit im Uhrzeigersinn komplett V2	A2	100 kg

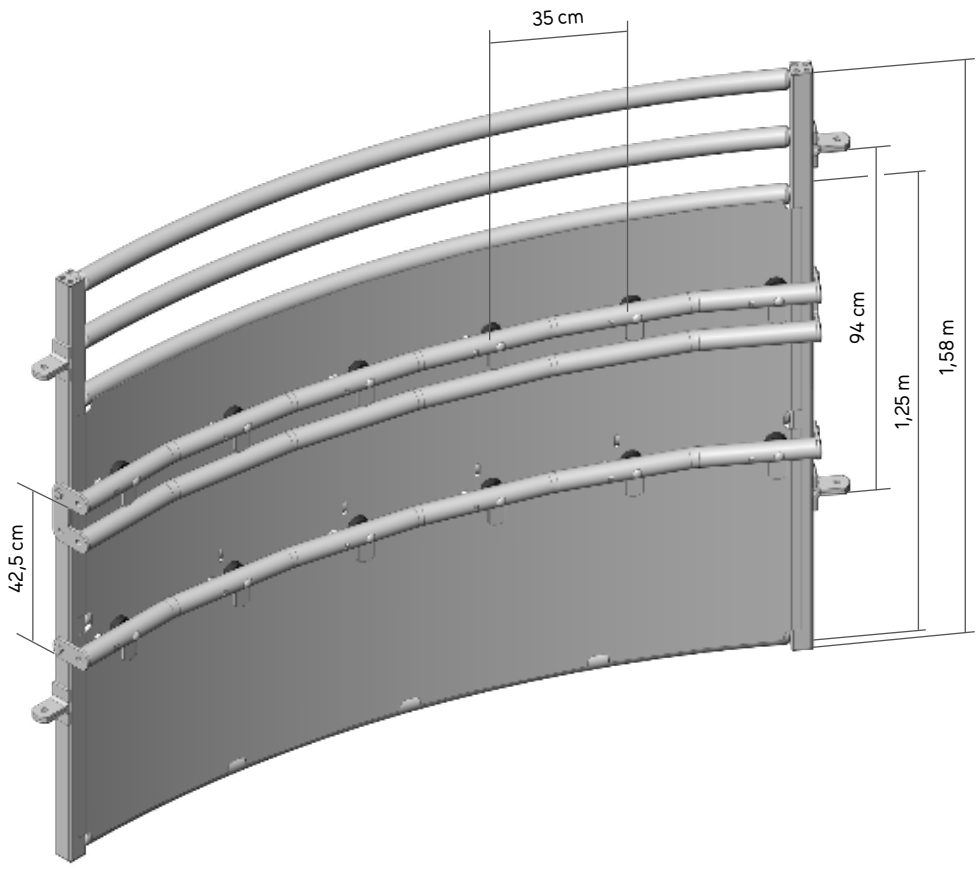

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

FIXE VERBLECHTE ABTRENNUNG MIT AUFKLAPPBAREM ROHR

PATENTIERT

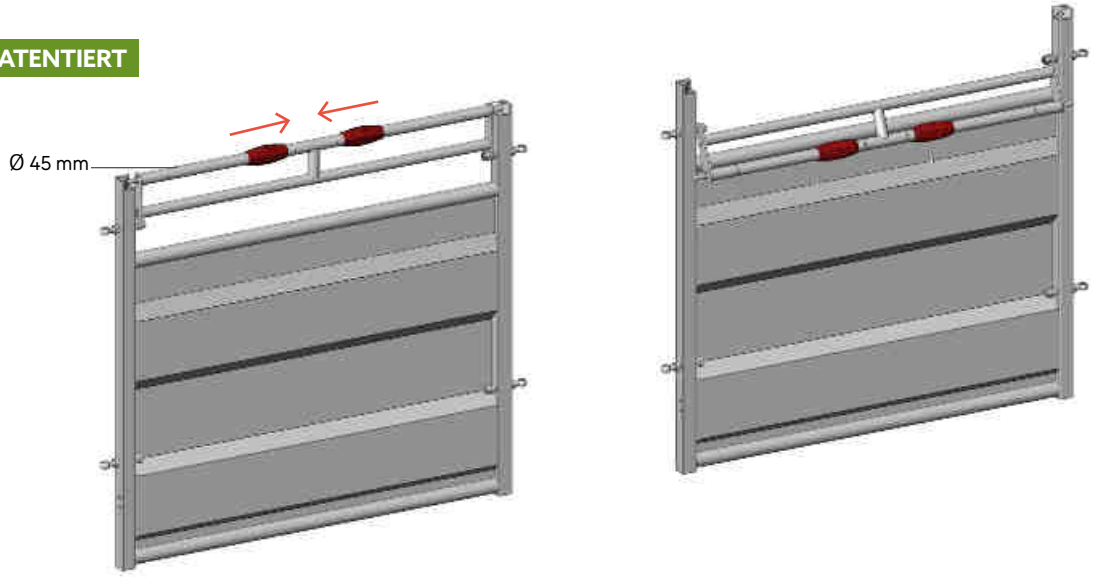

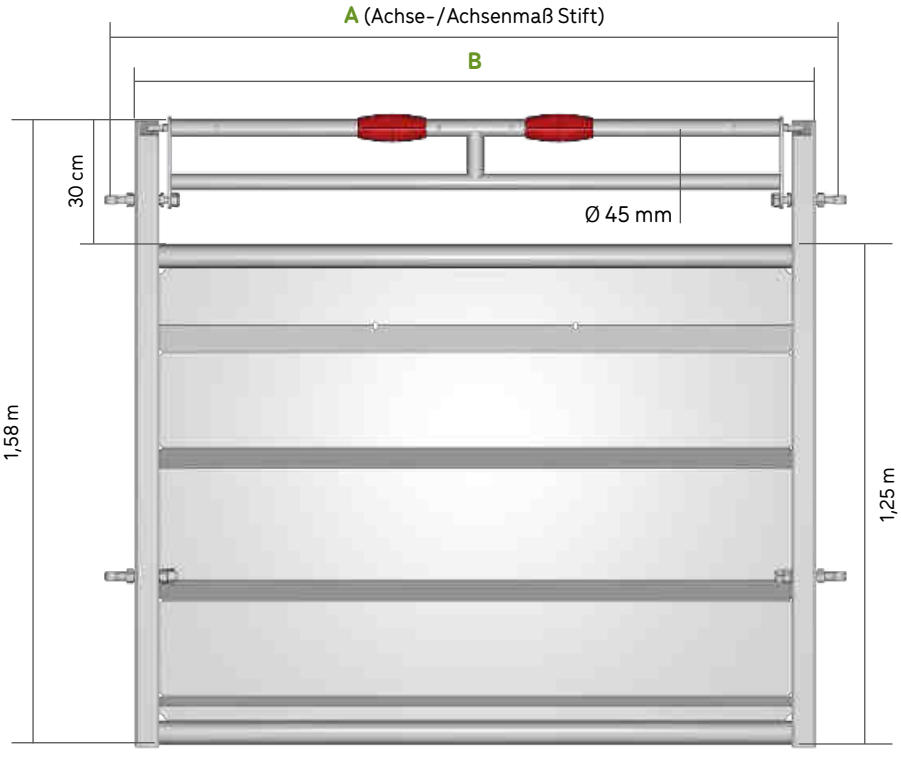

	C03144	C03145
A =	1,81 m	2,81 m
B =	1,71 m	2,71 m

Die fixen verblechten Abtrennungen mit aufklappbarem Rohr sind nicht verstellbar.

Sie ermöglichen die Realisation von Abgrenzungsgängen mit einem aufklappbaren Rohr im oberen Teil. Dank dieser Vorrichtung, hat der Landwirt einen freien und gesicherten Zugang zu den Tieren. Das aufklappbare Rohr wird durch eine schnelle Bewegung der beiden Griffe nach innen geöffnet. Die Verriegelung erfolgt ebenso schnell mit zwei AUTOLOCK®-Schlössern.
Die feststehenden verblechten Abtrennungen mit klappbarem glatten Rohr können mit einem optionalen aufklappbaren Trittbrett ausgestattet werden. Die Abtrennung ist 1,58 m hoch und hat einen 1,25 m hohen verblechten Teil. Die angegebenen Längen sind feststehende Maße Achse/Achse Absperrungspfosten KLEEBLATT Ø 102 mm.

CO3144	Verblechte Abtrennung mit klappbarem Rohr L. 2 m V2	R	73,5 kg
CO3145	Verblechte Abtrennung mit aufklappbarem Rohr L. 3 m V2	S	107 kg

TRITTBRETT

Die Trittbretter sind klappbar und robust.

Sie können nur auf feststehende verblechte Abtrennungen mit aufklappbarem Rohr montiert werden. Das Trittbrett besteht aus einem stabilen Metallrahmen mit einem verzinkten Spaltenboden aus Metall, so dass die Erde ungehindert durchgeleitet werden kann. Das Trittbrett ermöglicht einen sicheren Zugang über den Tieren. Es ruht auf der Absperrung. Zwischen zwei Trittbrettern müssen Sie eine feststehende oder verstellbare Trittbrettverlängerung montieren, um Lücke zwischen den beiden Trittbrettern zu vermeiden.

CO3147	Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtremmung L. 2 m V2	T	43 kg
CO3148	Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtremmung L. 3 m V2	U	66 kg
CO3129	Zusätzliche Verlängerung der Trittbretter für verstellbaren Korridor	V	5 kg
CO3149	Zusätzliche Verlängerung der Trittbretter für verstellbaren Korridor		16,5 kg

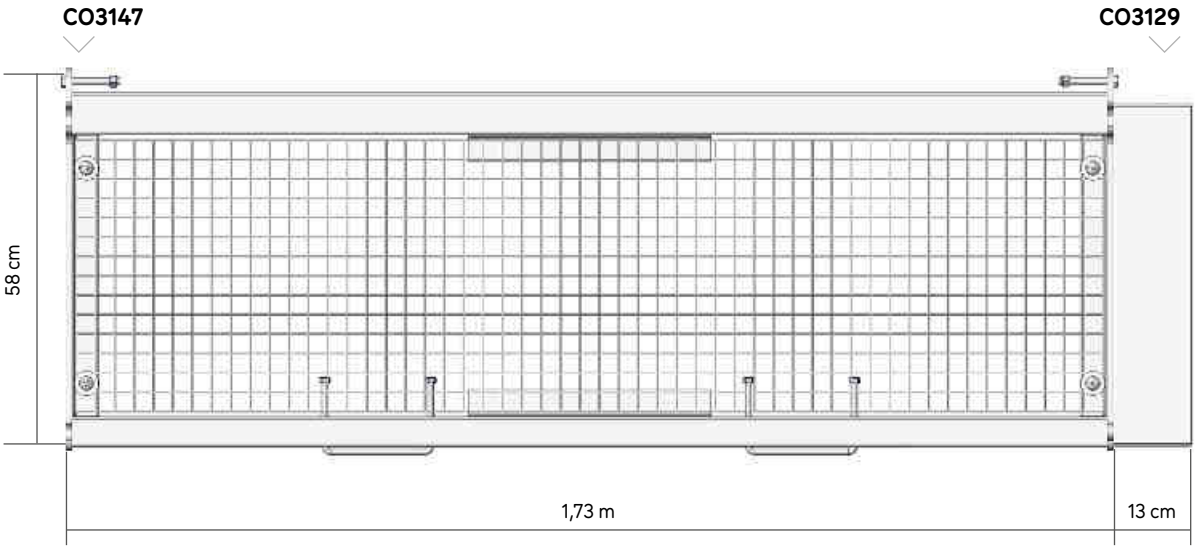

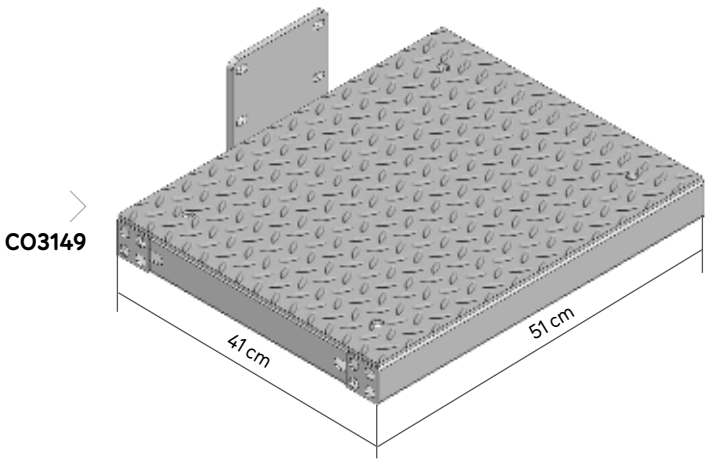

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

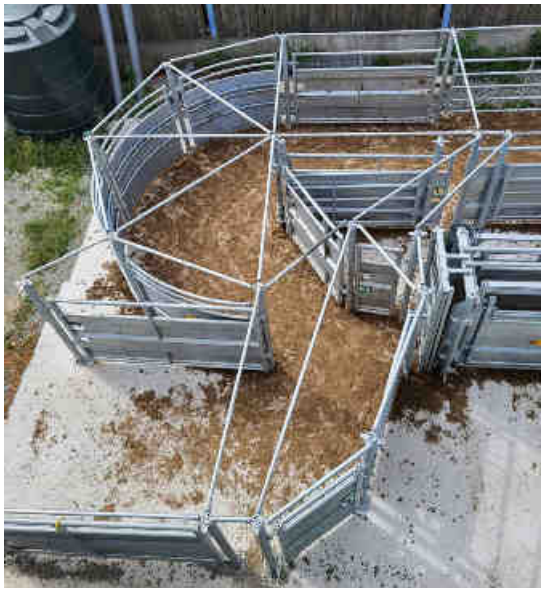

ABSPERRUNGSPFOSTEN AUF PLATTE

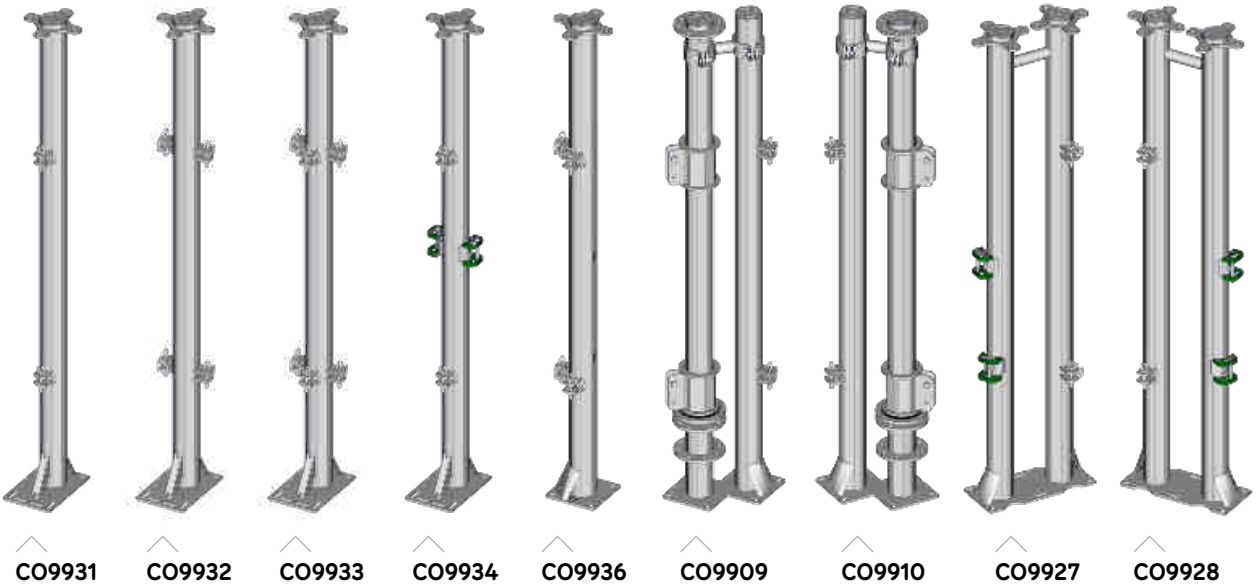

CO9931 CO9932 CO9933 CO9934 CO9936 CO9909 CO9910 CO9927 CO9928

Die KLEEBLATT Absperrungsposten auf Platte sind 2 m lang.

Sie verfügen über eine spezielle 300 x 200 mm Platte mit verstärkten Knotenblechen und ermöglichen die Realisation von Abgrenzungsgängen. Sie können auf Wunsch auch Ausläufe und Gehege herstellen.

CO9931	1P KLEEBLATT Pfosten für Fanganlage L. 2 m auf Platte V2	1P	26 kg
CO9932	2P KLEEBLATT Pfosten für Fanganlage L. 2 m auf Platte V2	2P	27 kg
CO9933	3P KLEEBLATT Pfosten für Fanganlage L. 2 m auf Platte V2	3P	28 kg
CO9934	1P KLEEBLATT Pfosten für Fanganlage + 2 SURLOCK® L. 2 m auf Platte	4P	27,5 kg
CO9936	2DL KLEEBLATT Pfosten für Fanganlage + 2 AUTOLOCK L. 2 m auf Platte	2LA	25,4 kg
CO9909	Doppelter Drehpfosten im Gegenuhrzeigersinn auf Platte V2	5P	74,5 kg
CO9910	Doppelter Drehpfosten im Gegenuhrzeigersinn auf Platte V2	6P	74,5 kg
CO9927	Doppelte Anti-Rücklauf-Pfosten im Gegenuhrzeigersinn auf Platte V2	7P	50,5 kg
CO9928	Doppelte Anti-Rücklauf-Pfosten im Uhrzeigersinn auf Platte V2	8P	50,5 kg

ROSTSCHUTZ

Um die Zerstörung des Zinks und das Rosten des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu verringern, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.

Bitte beachten Sie unsere AGBs auf der Website.

SCHIEBE-ABSCHNITTSTÜR

Schiebe-Abschnittschiebetür auf Platte.

Sie ermöglicht es, die Tiere festzuhalten, um in Sicherheit arbeiten zu können, insbesondere im hinteren Teil des Geheges.

CO3132 Abschnittstürr auf Platte 102,9 kg

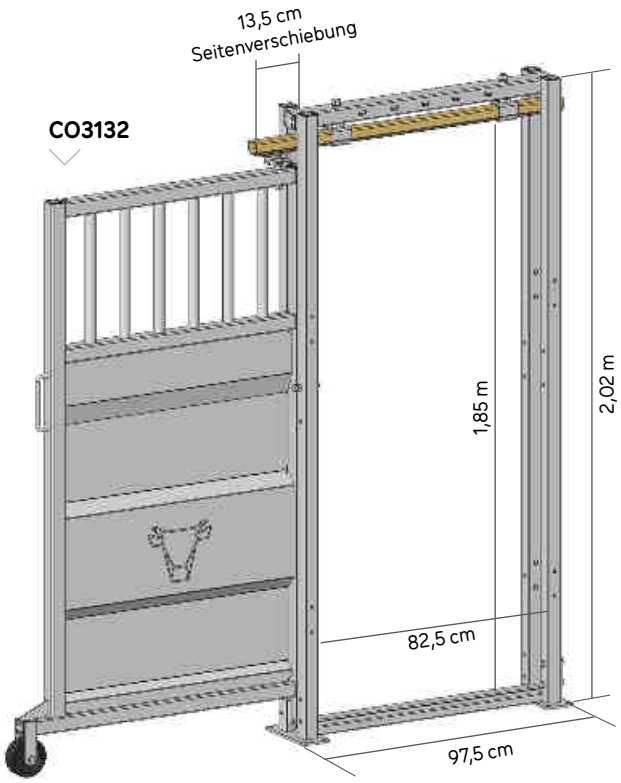

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

Komfort im Pferdestall

PFERDEBOX

Unsere Pferdeboxen sind für eine vereinfachte Unterbringung und Pflege der Ställe konzipiert. Die maschinelle Reinigung der Boxen wird durch Harzfronten und Schiebewände vereinfacht. Harz ist ein Verbundmaterial das aus recycelten Kunststoffspänen hergestellt wird.
Es ist stoßfest und witterungsbeständig.
Es ist völlig verrottungsfest und schränkt das Knabbern durch Pferde ein.

UNSERE VERSCHIEDENEN MODELLE VON SEITENWÄNDEN

MASSIV, MIT STÄBEN, FESTSTEHEND

ODER SCHIEBBAR ERMÖGLICHEN

DIE SCHAFFUNG VON BOXEN

EINFACH ZU NUTZEN UND NACHHALTIG.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

HERSTELLUNG AUF BESTELLUNG
Eine zusätzliche Frist ist einzuplanen.

VORDERFRONT AUS KUNSTHARZ TYP SULLY

Diese Front ist feststehend und nicht öffnend, sie kann mit feststehenden Trennwänden zusammengebaut werden oder mit verschiebbaren Trennwänden, um die Boxen seitlich säubern zu können.

Die Schiebetür lässt sich nur nach rechts öffnen und bietet einen Durchgang von 1,30 m. Serienmäßig ist ein Durchreiche eingebaut, für die Pelletszufuhr. Optional besteht die Möglichkeit, eine drehende Schlupftür und einen Bottich hinzuzufügen.

VORDERFRONT MIT DURCHREICHE AUS KUNSTHARZ TYP SULLY

BX0107	3 m lange Vorderfront SULLY mit Durchreiche	244 kg
BX0108	3,50 m lange Vorderfront SULLY mit Durchreiche	280 kg
BX0109	4 m Vorderfront SULLY mit Durchreiche - Fertigung auf Bestellung	315 kg

VORDERFRONT AUS KUNSTHARZ TYP SULLY MIT DREHTÜRCHEN

BX0117	3 m lange Vorderfront SULLY mit Drehtürchen	256 kg
BX0118	3,50 m lange Vorderfront SULLY mit Drehtürchen	292 kg
BX0119	4 m lange Vorderfront SULLY mit Drehtürchen - Fertigung auf Bestellung	327 kg

OPTIONAL

BX9900	Optional für eine Durchreiche	1,4 kg
BX9915	Optional Bottich 22 L	2,5 kg

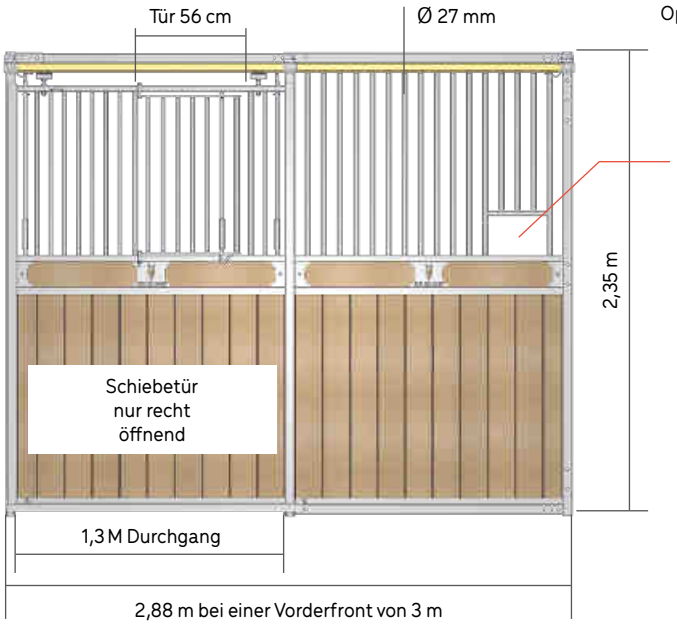

BX0107

Optional für eine Durchreiche

Bottich optional

Maximale Dimensionen des Bottichs

Schiebetür
nur rechts öffnend

OPTIONAL PFERDEKOPF

Pferdekopfdekoration mit Halterung für die feststehende Vorderfront, als Option erhältlich. Planen Sie einen Kopf für jede 2. Vorderfront.

BX9910	Pferdekopf mit Halterung	5 kg

BX9910



VORDERFRONT AUS HARZ TYP FUTTERBARREN

Diese Art von Vorderfront ist feststehend und nicht-öffnend.

Sie kann mit feststehenden Trennwänden oder mit Schiebewänden für das seitliche Ausmisten der Boxen zusammengebaut werden. Die Vorderfront wird mit einer Schwingtür mit Schwanenhals geliefert. Die Tür ist nur nach rechts öffnend und bietet einen 1,23 m breiten Durchgang. Die Vorderfront mit Selbstbedienung hat 2 Selbstbedienungsplätze für Pferde.
Diese sind mit Schalen verstellbar, so dass das Pferd in der Stallgasse gefüttert werden kann.

BX0160	Vorderfront aus Kunstharz zur Selbstbedienung 3 m	195,5 kg
BX0161	Vorderfront aus Kunstharz zur Selbstbedienung 3,50 m	225 kg

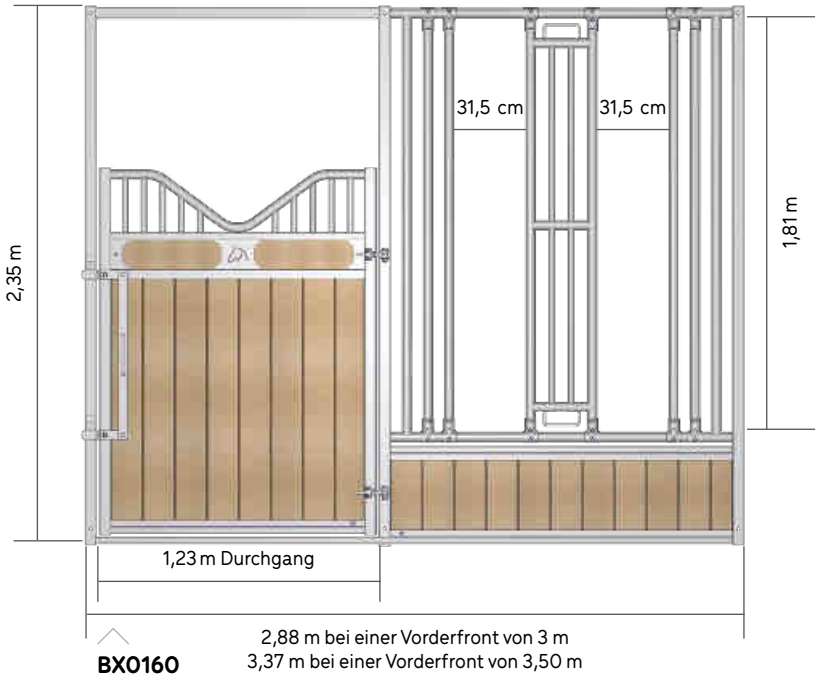

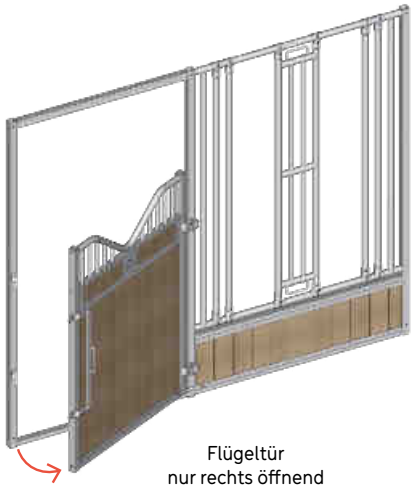

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

HERSTELLUNG AUF BESTELLUNG
Eine zusätzliche Frist ist einzuplanen.

FESTE TRENNWAND

TRENNWAND MIT GITTERSTÄBEN KUNSTHARZ

BX0250

ZUGESCHNITTENES QUADRATROHR

BX9991

TRENNWAND AUS 100% KUNSTHARZ

BX0350

TRENNWAND AUS 100% KUNSTHARZ

Feststehende Boxentrennwand.

Der untere Teil ist vollständig aus Kunstharz und der obere Teil kann vollständig aus Kunstharz oder teilweise mit Gitterstäben versehen sein. Die Kunstharzbretter werden auf Länge geschnitten, aber nicht montiert geliefert. Die Trennwände sind in 3 Längen erhältlich.

MIT STÄBEN

BX0250	Boxentrennwand mit Gitterstäben Kunstharz 3 m	225 kg
BX0251	Boxentrennwand mit Gitterstäben Kunstharz 3,50 m	250 kg
BX0252	Boxentrennwand mit Gitterstäben Kunstharz 4 m	300 kg

100% KUNSTHARZ

BX0350	Boxentrennwand 100% Kunstharz 3 m	234 kg
BX0351	Boxentrennwand 100% Kunstharz 3,50 m	272 kg
BX0352	Boxentrennwand 100% Kunstharz 4 m	308 kg

OPTIONAL

BX9991	Nachschneidequadrat im Maßschnitt für feststehende Trennwände	10 kg

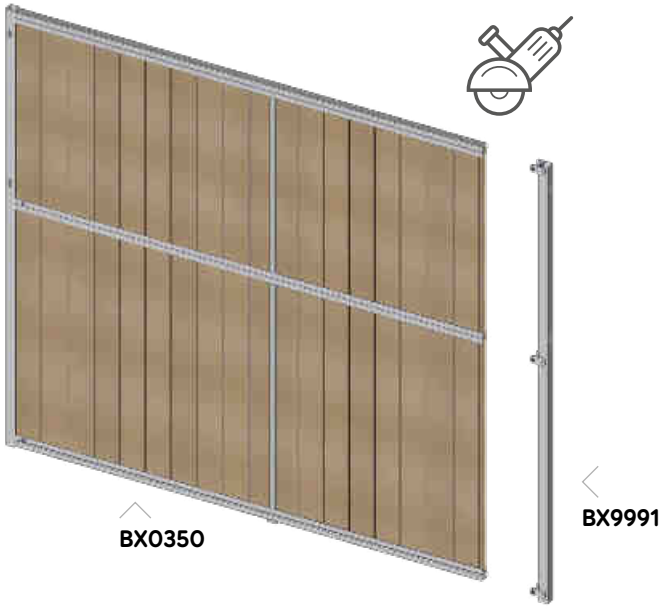

Beispiel für die Montage von Trennwand und zugeschnittenes Quadratroh.
Unsere Trennwände haben feste Dimensionen. Bei Bedarf können Sie eine Trennwand auf die richtige Länge zuschneiden und ein zugeschnittenes Quadratrohr montieren. Zum Zuschneiden und Bohren vor Ort.

ZUBEHÖR TRENNWAND UND FESTSTEHENDE VORDERFRONT

Wandbefestigung, mit der eine feststehende Trennwand am Boden oder an der Wand befestigt werden kann sowie zwei oder drei Trennwände zusammen mit einer feststehenden Vorderfront.

BX9901	Einfache Wandbefestigung der Box	4 kg
BX9902	Vordere/hintere Eckbefestigung der Box	1,5 kg
BX9903	Dreifache Boxenbefestigung hinten	2,5 kg
BX9904	Wandbefestigung Vorderfront SULLY (Set für 1 Vorderfront)	5 kg
BX9913	Dreifachbefestigung für Vorderfront SULLY	2,5 kg

BX9904
Wandbefestigung Vorderfront SULLY

BX9901
Einfache Box Wandbefestigung



BX9902
Vordere/hintere Eckbefestigung der Box



BX9903
Dreifache Boxenbefestigung hinten

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

HERSTELLUNG AUF BESTELLUNG
Eine zusätzliche Frist ist einzuplanen.

SCHIEBEWAND

SCHIEBEWAND MIT GITTERSTÄBEN KUNSTHARZ

BX0260

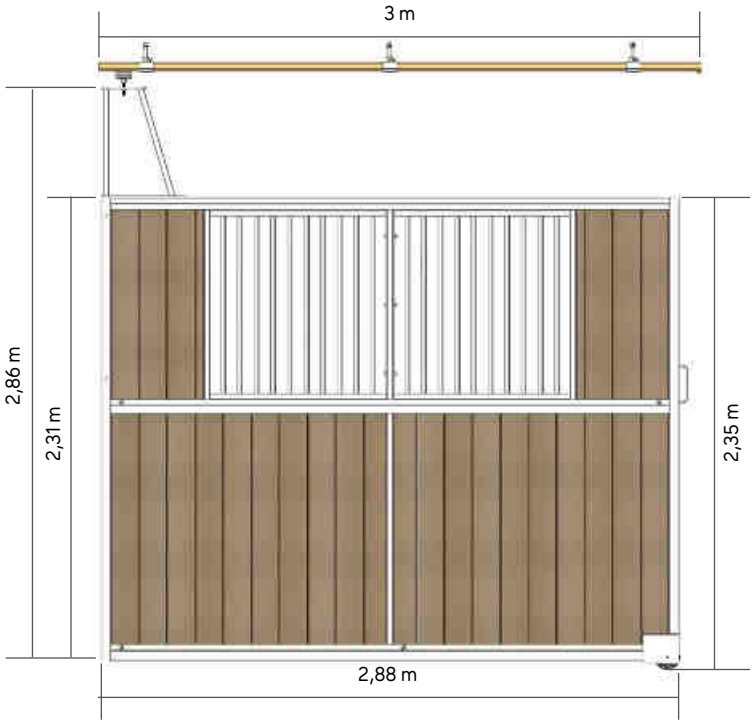

SCHIEBETRENNWAND 100% KUNSTHARZ

BX0360

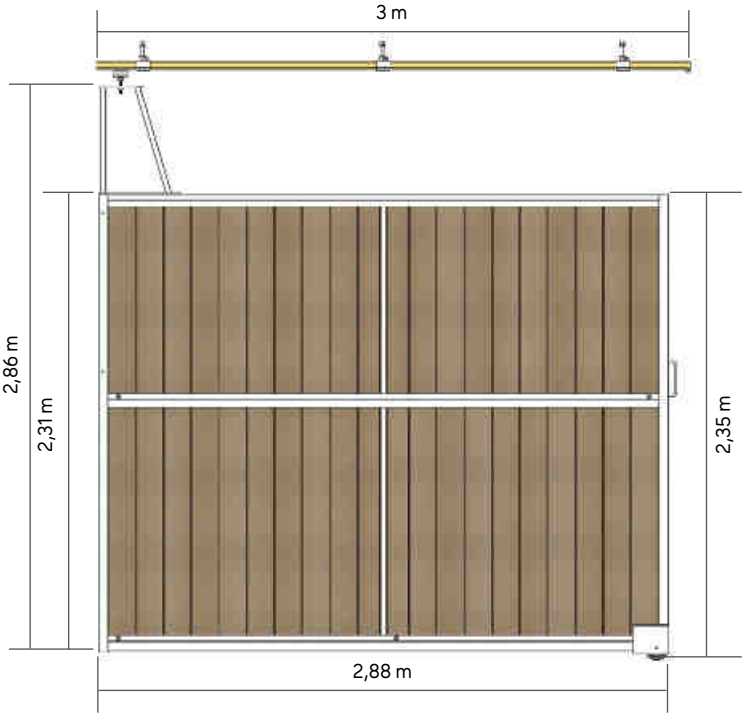

SCHIEBETRENNWAND EINZELN

Schiebetrennwand für Boxen für feststehende Vorderfront Typ SULLY und Selbstbedienung.

Der untere Teil ist vollständig aus Kunstharz und der obere Teil kann vollständig aus Kunstharz oder teilweise mit Gitterstäben versehen sein. Die Kunstharzbretter werden auf Länge geschnitten, aber nicht montiert geliefert. Die Trennwände sind in 3 Längen erhältlich. Die Schiebetrennwand ist an einem Torbogen aufgehängt.

DENKEN SIE DARAN, DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN TORBÖGEN FÜR SCHIEBETRENNWÄNDE ZU BESTELLEN.

MIT GITTERSTÄBEN

BX0260	Schiebetrennwand MIT GITTERSTÄBEN Kunstharz 3 m	240 kg
BX0261	Schiebetrennwand MIT GITTERSTÄBEN Kunstharz 3,50 m	275 kg
BX0262	Schiebetrennwand MIT GITTERSTÄBEN Kunstharz 4 m	310 kg

100% KUNSTHARZ

BX0360	Schiebetrennwand 100% Kunstharz 3 m	260 kg
BX0361	Schiebetrennwand 100% Kunstharz 3,50 m	300 kg
BX0362	Schiebetrennwand 100% Kunstharz 4 m	330 kg

TORBOGEN SCHIEBEWAND

Der komplette Torbogen für Schiebetrennwände besteht aus einem vorderen Torbogen, der als Führungsschiene für die Trennwand dient, einem am Boden befestigten hinteren Torbogen oder einem kurzen hinteren Torbogen und einen Querträger Schiene, die die Führung der Rolle ermöglicht, die die Trennwand trägt.

Der kurze hintere Torbogen muss an einer Betonwand befestigt werden, so dass er von dieser getragen wird. Der hintere Mauerfuß muss frei von Hindernissen sein.

VORDERER TORBOGEN

BX9940	Vorderer Torbogen Schiebetrennwand	27,5 kg

HINTERER TORBOGEN

BX9942	Hinterer Torbogen Schiebetrennwand	27 kg
BX9943	Hinterer kurzer Torbogen Schiebetrennwand (Wand)	16,5 kg

QUERTRÄGER SCHIENE

BX9947	Querträger Schiene Schiebetrennwand 3 m	12 kg
BX9948	Querträger Schiene Schiebetrennwand 3,50 m	15 kg
BX9949	Querträger Schiene Schiebetrennwand 4 m	16 kg

SCHIEBEWAND TORBOGEN

Montage mit Trennwand an der Rückseite der Box.

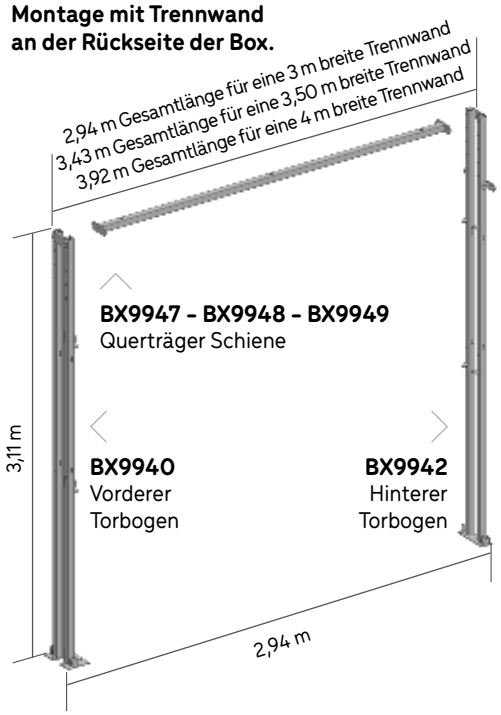

SCHIEBEWAND KURZER HINTERER TORBOGEN

Montage an der Wand auf der Rückseite der Box.

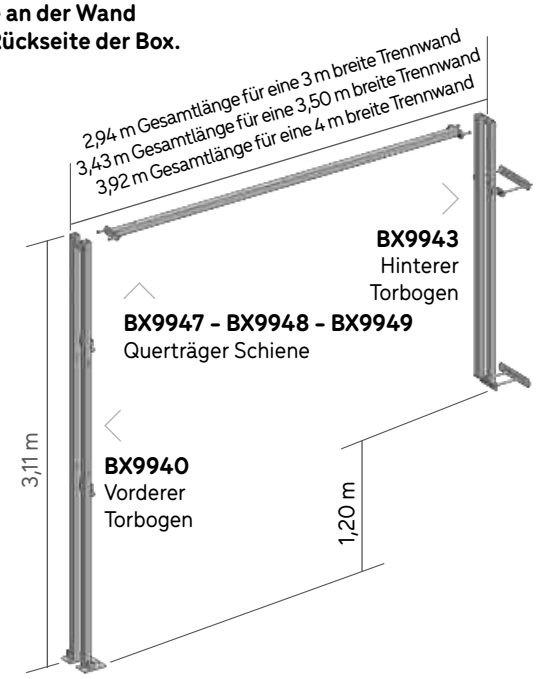

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

HERSTELLUNG AUF BESTELLUNG
Eine zusätzliche Frist ist einzuplanen.

PFERDETOR MIT 2 FLÜGELN

Pferdetür mit 2 Flügeln aus Kunstharz mit Türrahmen. Modell nur in Rechtsöffnung erhältlich.

Es ist möglich nur den unteren oder den oberen Flügel zu kaufen und ihn mit dem Befestigungsset BX9914 zu fixieren.

BX0152	Pferdetür mit 2 Flügeln Kunstharz	153,4 kg

EINZELNE ELEMENTE

BX9954	Unterer Flügel für Pferdetor Kunstharz	63 kg
BX9955	Oberer Flügel für Pferdetor Kunstharz	47,4 kg

BX0152

ZUBEHÖR

BX9914	Befestigungssatz für Schlupftürverriegelung	4 kg
BX9911	Verriegelung für Pferdetor	2 kg

BX9914

BX9911



Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

SCHIEBETÜR KUNSTHARZ WANDBEFESTIGUNG

Einzelne Schiebetür mit Mannschlupföffnung, die an der Wand auf einer Schiene montiert werden kann.

Wird komplett mit Schiene, Schienenführung und Bodenführung verkauft.

BX0172 Schiebetür kleine Tür/kunststoff + schiene + befestig 113 kg

BX0172

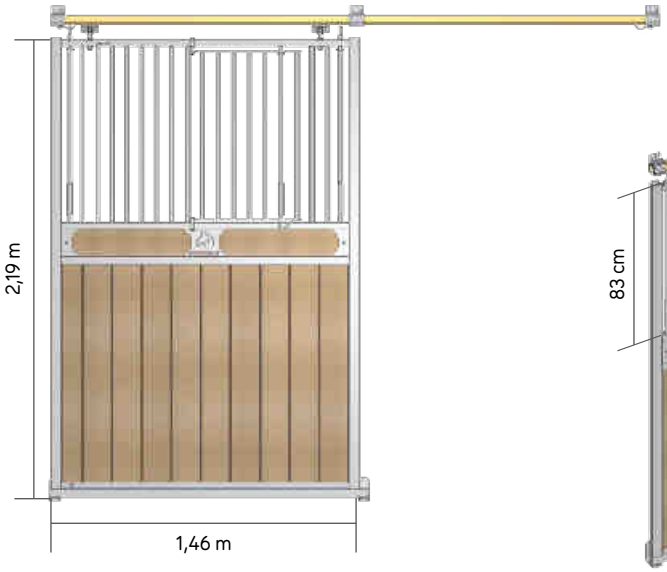

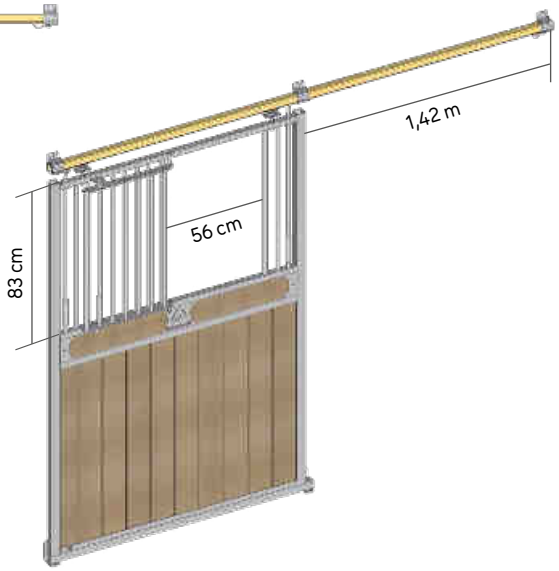

MANNSCHLUPF PFERD TYP CHEVERNY

Mannschlupf aus Kunstharz, Typ CHEVERNY. Dieses Modell ist nur rechts-öffnend erhältlich.

Möglichkeit der Montage mit dem Befestigungssatz BX9914.

BX0156 Kleine Tür CHEVERNY Kunstharz 1,24 m Durchgang 75 kg

DETAIL ELEMENT

BX9914 Befestigungskit für Schlupftürverriegelung 4 kg

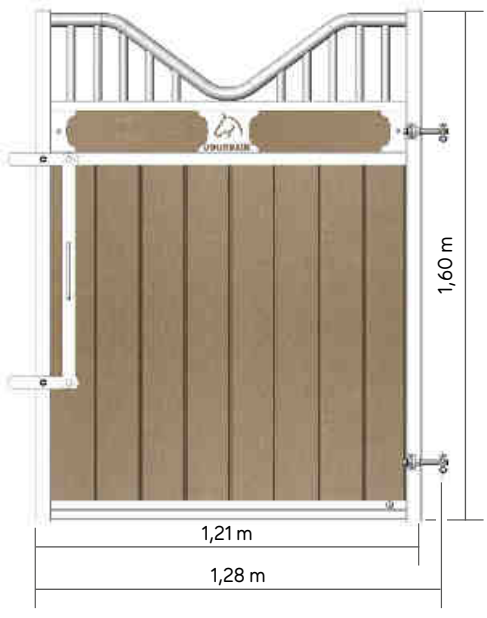

PRODUKTMERKMALE

	SEITEN	KÄLBER BIS ZU 6 MONATEN	FÄRSE	KUH MILCHKUH	KUH MUTTERKUH	MASTVIEH	SCHAF	ZIEGE	PFERD
Fressgitter SAFETY® Ausgewachsenes Vieh	6-8		•	•••					
Fressgitter SAFETY® Färse	6-8		•••						
Fressgitter AXIAL	10-11			••	•••				
Fressgitter RC	12-13		••	••	•••				
Fressgitter Festons selbstsichernd	14-15		•	••	•••				
Fressgitter Kälber	18-19	•••							
Fressgitter Ziegen	20-21							•••	
Fressgitter Schafe	22-23						•••		
Fressgitter automatische Inseminierung	67		•••	•••	•••				
Futterbarren für die Mast 2 Röhren	26		••	••	••	•••			
Futterbarren für die Mast 3 Röhren	27		••	••	••	•••			
Futterbarren schräg für ausgewachsene Tiere	28-29		•••	•••	••				
Futterbarren schräg für Kälber	30	•••							
Nackenriegel für die Milchwirtschaft Ø 76 mm	31		•••	•••					
Futterbarren milchvieh Komfort Plus	32-33		•••	•••					
Futterbarren Feston	34		••	••	•••				
Futterbarren 2 Röhren Kälber	35	•••							
Futterbarren Schafe / Ziegen	36						•••	•••	
Futterbarren Pferd	37								•••
Absperrung Milky 3 Röhren	58			•••					••
Anti-Schlupf Milky	58			•••					••
Abtrennung EX 4 - 4 Rohre	40-47	••	•••	•••	•				•••
Abtrennung EX 5 - 5 Rohre	48-53	•	•	••	•••	•••			
Weide Abtrennung 5 Rohre	54-57	•••							
Abtrennung 7 Stangen für Kleinvieh	59	•••					•••	•••	
Anti-Schlupf-Stift für Abtrennung	61	•••	•••				•••	•••	•••

	SEITEN	KÄLBER BIS ZU 6 MONATEN	FÄRSE	KUH MILCHKUH	KUH MUTTERKUH	MASTVIEH	SCHAF	ZIEGE	PFERD
Abtrennung für Kälber	60-61	•••							
Abtrennung für Ziegen	62-63							•••	
Hochklappbare Boxenabtrennung	64		•••	•••					
Panel	68-69	••	•••	•••	•••	•••			•••
Schafshorde	70-71						•••		
Ziegenhorde	71						•••	•••	
Pfosten Ø 76 mm	80-81, 83	•••					•••	•••	
Pfosten Ø 102 mm	74-75, 78-79, 82	••	•••	•••	•••	••	••	••	•••
Pfosten Ø 140 mm	76-77, 79, 83			•••	•••	•••			•••
Einsteckteil Tor AUTOLOCK	42, 50	•••	•••	•••	•••		•	•	•
Einsteckteil Abtrennung	42, 50	•••	•••	•••	•••	•••			•••
Einsteckteil Passage breit	46-47, 52	•••	•••	•••	•••				
Einsteckteil für Tränke	44, 51	•••	•••	•••	•••				
Einsteckteil Aussparung	44, 51		•••	•••	•••	•••			
Einsteckteil Duo	45, 51	•••	•••	•••	•••				
Einsteckteil für Kälberpassage	44, 51	•••			•••				
Schlupftür mit Rücklaufsperre einfach und doppelt und Milchwirtschaft	46			•••					
Raufe Typ FESTON	106-109		•••	•••	•••				
Raufe Typ P.T.F.	106-109		•••	•••	•••				
Raufe Typ SAFETY®	106-109		•••	•••	•••				
Raufe Typ LS SCHRÄG	106-109		•••	•••	•••				
Raufe Typ PFERD	106-109								•••
Raufe Basic "PT"	110		•••	•••	•••				
P.T.F.-Rack	111		•••	•••	•••				
Raufe Basic Kleinvieh	113						•••	•••	

Bildlegende
•: möglich, ••: angepasst, •••: spezifisc

ALLE UNSERE VIDEOS UND MONTAGE-TUTORIALS FINDNE SIE AUF UNSERER WEBSEITE

FEUERVERZINKUNG LAGERUNG

SEHR WICHTIG

Feuerverzinkung und Empfehlungen für die Lagerung.

Alle unsere Materialien sind feuerverzinkt gemäß ISO 1461.

Die Feuerverzinkung ist eine Oberflächenbeschichtung, auf Zinkbasis um den Stahl vor Korrosion zu schützen.

Aufgrund ihres Designs sind unsere Materialien sowohl außen als auch innen vollständig korrosionsgeschützt, da sie in ein flüssiges Zinkbad getaucht werden, das bei einer Temperatur von 450 °C gehalten wird.

Die ISO Norm 1461 "Feuerverzinkung von Fertigprodukten aus Gusseisen und Stahl" legt die Eigenschaften, Mindestdicken und Beschichtungsmerkmale der Tauchverzinkung fest, zusammen mit Prüfverfahren zur Überprüfung der dicke der Zinkschicht pro Flächeneinheit, des Aussehens und der Bodenhaftung, sowie die Kriterien für die Erfüllung der Anforderungen.

Je nach Design des Teils, der chemischen Zusammensetzung des Stahls, seiner Dicke, seiner Oberflächenbeschaffenheit und anderen technischen Parametern sind die aufgetragenen Zinkauflagen unterschiedlich, liegen aber immer innerhalb der in ISO 1461 angegebenen Werte.

Unsere Partnergalvanisierungsanlage ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Wenn Zink der Atmosphäre ausgesetzt wird, reagiert es auf natürliche Weise mit den Elementen der Umgebung: Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlensäure... um bildet eine Patina. Dies resultiert, was das Aussehen betrifft, in einer Abnahme des metallischen Glanzes der Oberfläche.

Die entstandene Schicht ist unlöslich, bodenhaftend und bietet einen zusätzlichen Schutz für die Beschichtung.

Jedoch wird bei stehendem Wasser der Aufbau der Schicht gestört und es kommt zu einer schnellen Bildung weißlicher Flecken mit geringer Haftung und ohne Schutzwirkung. Der Zinkschutz wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

Verzinktes Material darf nur auf ungegerbtem Holz gelagert werden, keinesfalls in direktem Kontakt mit dem Boden, wobei eine freie Luftzirkulation zwischen den Teilen zu gewährleisten ist und Staunässe vermieden werden muss.

Ein Aufspritzen oder ein längerer Kontakt mit Gülle, Mist, Urin, Silage, Unkrautvernichtungsmitteln, Düngemitteln, Straßenbehandlungsmitteln, Pflanzenschutzmitteln, Desinfektionsmitteln oder anderen Chemikalien kann in einigen Fällen zu einer sehr schnellen Beeinträchtigung der schützenden Zinkschicht führen.

ACHTUNG!

KORROSION

Um die Beschädigung der Zinkschicht und die Korrosion des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu begrenzen, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.

Bitte lesen Sie unsere AGB, die Sie auf der Website finden.

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

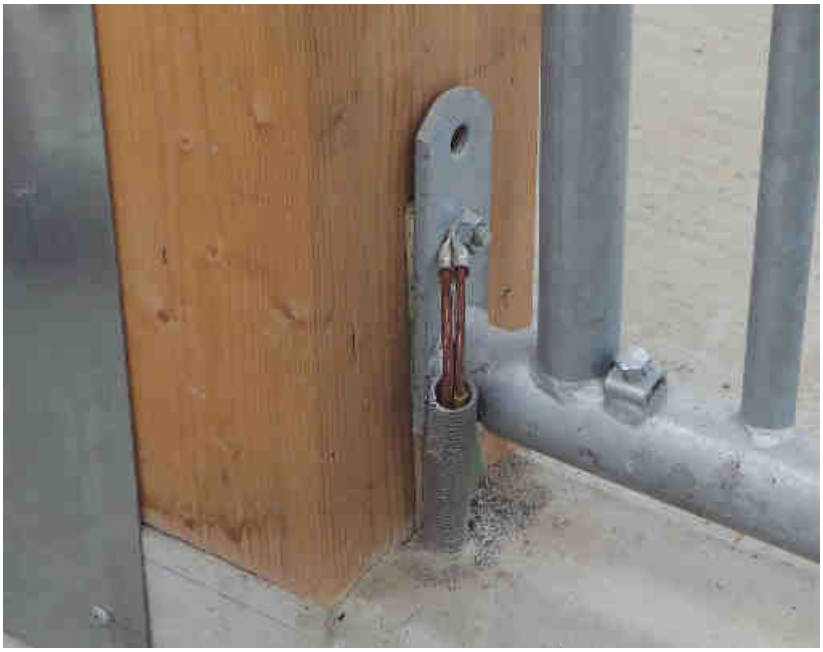

KORROSION

DES VERZINKTEN STAHLS UND ELEKTRISCHE STÖRFAKTOREN

Die JOURDAIN-Produkte sind gemäß der Norm ISO 1461 verzinkt, wie alle auf dem Markt verkauften Tierhaltungsgeräte.

Je nach Umgebung kann jedoch selbst verzinkter Stahl trotz dieser Oberflächenbehandlung über kurz oder lang dem Risiko der Korrosion ausgesetzt sein.

Veränderungen in der Zusammensetzung der Nahrung, tierärztliche Behandlungen, Reinigungsmittel oder Pflanzenschutzmittel und deren Kombinationen sind Faktoren, die die schützende Zinkschicht beeinträchtigen können.

Diese Mischung wirkt wie eine Batterie: Bei Kontakt mit Sauerstoff und unter dem Einfluss von Elektrizität, die in der Anlage vorhanden ist (parasitär, statisch, tellurisch...), wird die Struktur des Zinks verändert und die Schutzschicht beeinträchtigt. Dadurch kann es selbst in sehr kurzer Zeit zu Korrosion kommen.

Die Ursachen der Korrosion sind vielfältig und manchmal schwer zu bestimmen, um die an den Pfosten beobachtete Korrosion zu erklären.

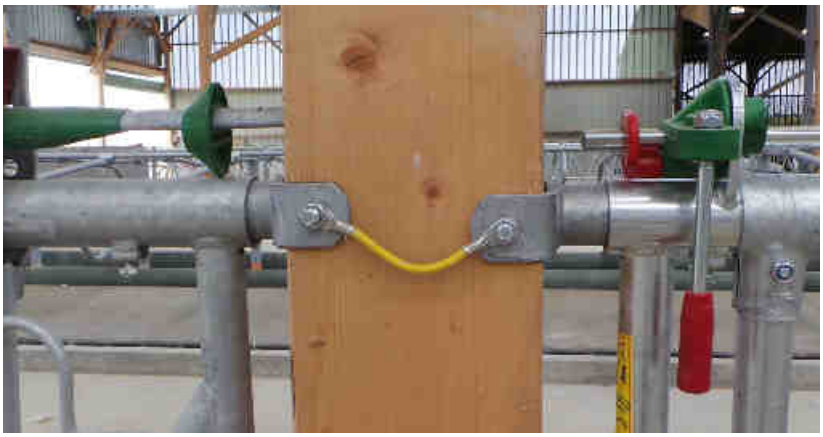

UM DIESES PHÄNOMEN ZU VERMEIDEN, EMPFEHLEN WIR IHNEN:

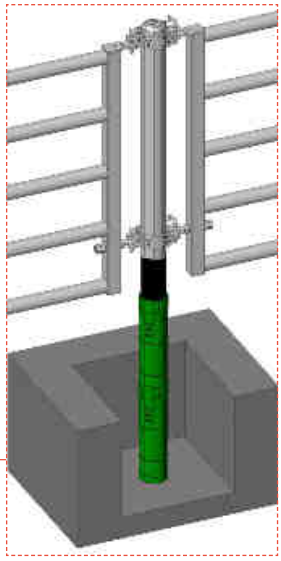

Doppelte Einbauhülse (erste Hülse versiegelt) + Thermische Lackierung oder Schrumpfsocken

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

Für den Straßentransport von Produkten wie Raufen, Futterautomaten, Transpanels... ist die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen erforderlich. JOURDAIN SAS haftet nicht im Falle eines Unfalls.

Für ein ordnungsgemäße Nutzung der Produkte ist es zwingend erforderlich, dass Sie regelmäßig den Festsitz des Materials überprüfen und die beweglichen Teile ölen.

Trotz aller Sorgfalt bei der Entwicklung unserer Produkte mit dem Hauptziel des optimalen Wohlbefindens der Tiere und eines Höchstmaßes an Sicherheit kann JOURDAIN SAS bei einem Unfall mit einem Tier nicht zur Haftung herangezogen werden.

Die genaue Kenntnis und tägliche Überwachung der Tierbestände ist die sicherste Methode, um Unfälle zu vermeiden.

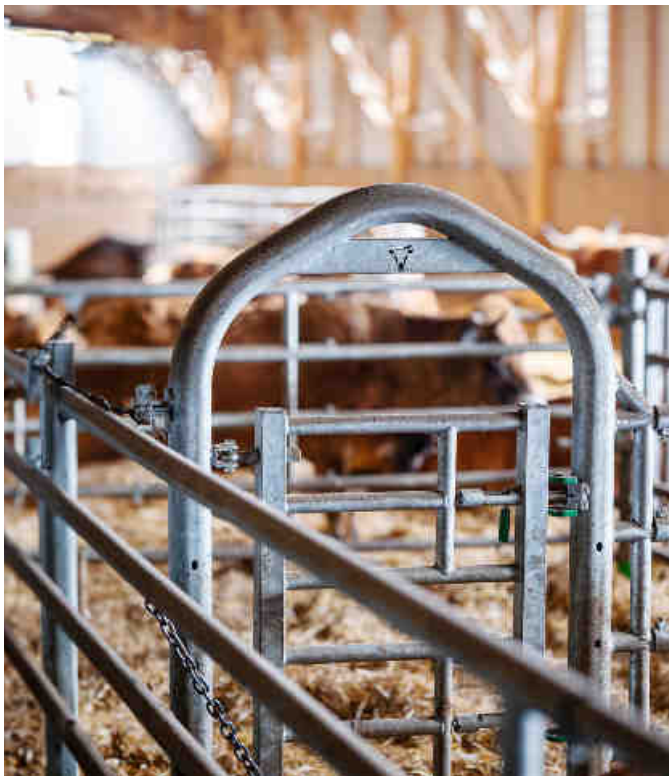

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser Katalog ist Eigentum von JOURDAIN.

Die Vervielfältigung unserer Texte, Anleitungen, oder Fotos, auch auszugsweise, ist ausdrücklich untersagt. Die Fotos in diesem Katalog sind nicht vertraglich bindend.

In dem ständigen Bestreben, die Qualität seiner Produkte zu verbessern, behält sich JOURDAIN das Recht vor, die Eigenschaften der in dieser Broschüre vorgestellten Modelle ohne Vorankündigung und ohne Haftung zu ändern.

Obwohl der Anforderungskatalog, der unseren Lieferanten auferlegt wird und die strengsten Qualitätskontrollen vorsieht, es uns erlaubt, das Gewicht unserer Produkte genau zu bestimmen, kann es zu Abweichungen von ±2% kommen, die hauptsächlich auf Schwankungen der Zinkrückstände in den Röhren bei jedem Abschrecken zurückzuführen sind.

WICHTIG!

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN (AGB)

Auf unserer Website finden Sie alle unsere Ratschläge zur Installation, Nutzung, Wartung und Sicherheit.

Diese Informationen sind entscheidend, um eine optimale und sichere Erfahrung mit unseren Produkten zu gewährleisten.

Diese Merkblätter sollen dazu dienen, Sie bei jedem Schritt zu begleiten und Ihre volle Zufriedenheit zu gewährleisten.

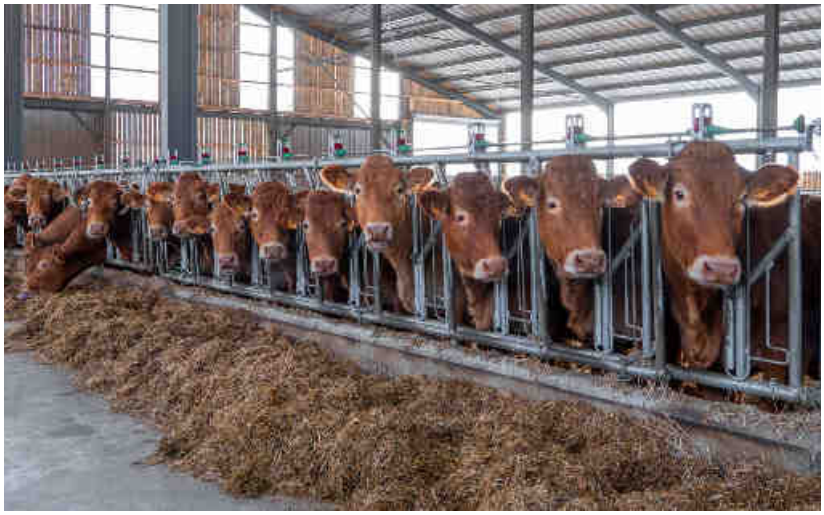

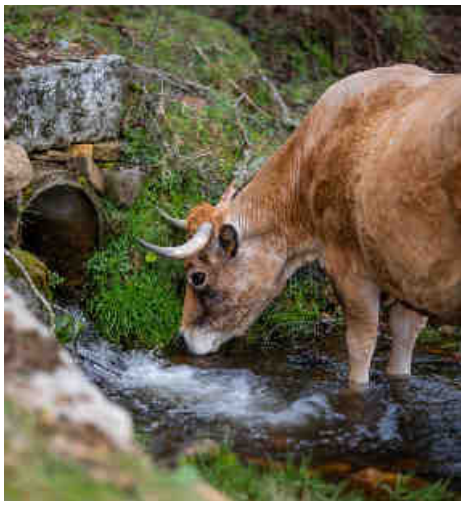

Feldmann Stalleinrichtungen GmbH & Co. KG - info@stalleinrichtungen-feldmann.de - 02542 86961 - 0

JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

FRANZÖSISCHE HERSTELLUNG UND INNOVATION SEIT

1897

Ihr Fachhändler:

Kataloge

einsehbar und herunterladbar unter

WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

ZI de Violaine - 45300 Escrennes - FRANCE
Tel. +33 (0)2 38 34 00 00